


GT - Tloušťka skla / Glass thickness
 GSKT - Tloušťka podložky / Gasket thickness

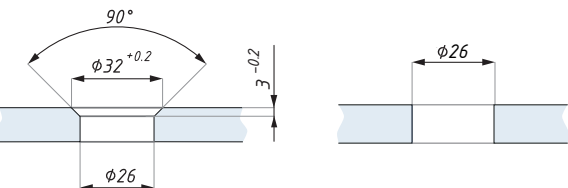

Příprava skla
 pro zapuštěný
 Glass preparation for
 countersunk routel

Příprava skla
 pro ploché
 Glass preparation for
 flathead routel

Bodový úchyt (sklo - sklo 90° vnitřní)
 Point fix connector (glass to glass 90° internal)



Kód / Code	Zapuštěný / Ploché Countersunk / Flathead	Tloušťka skla (mm) Glass thickness (mm)
MC5-CSASSS	Zapuštěný / countersunk	8 - 12
MC5-CSA17.52SSS	Zapuštěný / countersunk	>12 - 17.52
MC5-FHASSS	Ploché / flathead	8 - 12
MC5-FHA17.52SSS	Ploché / flathead	>12 - 17.52
Materiál: nerezová ocel		material: stainless steel
Povrch: kartáčovaný		finish: satin
Obsahuje podložky skla		gaskets included
Uvedte prosím v objednávce tloušťku skla		Please specify glass thickness in order