



Dvojitý bodový úchyt s kolmým panelem


Double point fix connector with perpendicular panel

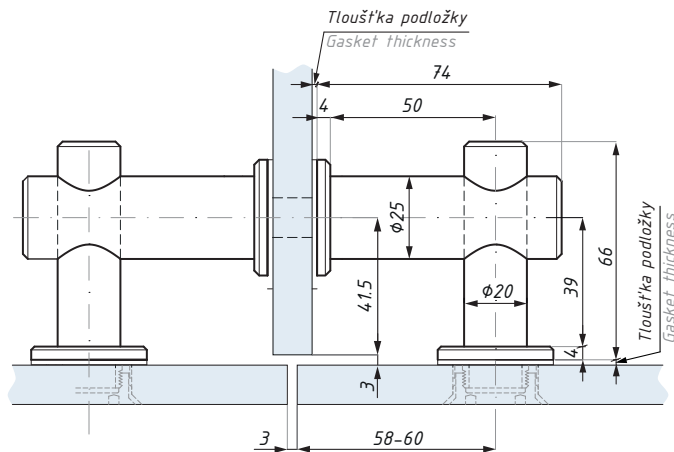

Kód / Code	Zapuštěný / Plochý Countersunk / Flathead	Tloušťka skla (mm) Glass thickness (mm)
MC6-CSASSS	Zapuštěný / countersunk	8 - 12
MC6-CSA17.52SSS	Zapuštěný / countersunk	>12 - 17.52
MC6-FHASSS	Plochý / flathead	8 - 12
MC6-FHA17.52SSS	Plochý / flathead	>12 - 17.52
Materiál: nerezová ocel		
		material: stainless steel
Povrch: kartáčovaný		finish: satin
Obsahuje podložky skla		gaskets included
Uvedte prosím v objednávce tloušťku skla		Please specify glass thickness in order



Příprava skla
pro zapuštěný
Glass preparation for
countersunk routel



Příprava skla
pro plochý
Glass preparation for
flathead routel