

• Scrigno Kit

Scrigno Kit je montážní souprava stavebního pozdra pro sádkartonové příčky, je snadno a rychle sestavitelná a díky praktickému západkovému systému není třeba použití spojovacího materiálu.

Rám je zhotoven pouze z kovu bez plastových komponentů. Vyznačuje se pevností, jako rámy tradiční konstrukce, umožňuje maximální úsporu prostoru během přepravy a při skladování a s pouhými dvěma modely je možné pokrýt širokou škálu standardních rozměrů.

Za pár minut jej smontujeme na pracovním stole a upravíme vyznačené jednotlivé prvky (vodící lišta, PVC a dřevěná /distanční/ rozpěrka). Upravené hrany nejsou nikdy viditelné a k montáži již nic nepotřebujeme. Zkompletované pouzdro se umístí do připravené příčky ze sádkartonu.

Dostupné verze:

- **600-800:** umožňuje zhotovení čtyř rozměrů jednokřídlých dveří o rozměrech 600, 700, 800 mm a odpovídajících dvoukřídlých dveří o rozměrech 1235, 1435, 1635 mm;
- **900-1000:** umožňuje zhotovení dvou rozměrů jednokřídlých dveří, 900 a 1000 mm, a odpovídajících dvoukřídlých dveří o rozměrech 1835 a 2035 mm.

Jednoduchý výběr rozměrů není možné zaměnit díky západkovému pozičnímu systému. Tento úkon nabízí de facto zjednodušení montážní operace, což ocení jak profesionálové, tak koneční zákazníci při svépomocné montáži.

Pokud si přejeme pouzdro pro dvojité posuvné dveře, stačí spojit dva proti sobě postavené Scrigno Kit nezbytné doplňky jsou již obsaženy v balení.



Scrigno Kit umožňuje instalaci posuvných dveří o maximální hmotnosti 120 kg.

Výhody:

- rychlá kompletace: sestavení je rychlé, intuitivní a nevyžaduje šrouby;
- manipulace: balení je zmenšeno na minimum (2200 x 190 x 130 mm), snadná přenosnost a skladovatelnost i na stavbě;
- snadná instalace do sádkartonové stěny nebo příčky;
- všestrannost
- maximální ekonomické využití.



Obsah soupravy:

- čtyři vertikální celoplechové sloupky o šířce 0,8 mm, z čehož 2 jsou na začátku vyztuženy speciálním plechovým profilem o šířce 2,4 mm; vodící posuvná lišta, dřevěná /distanční/ rozpěrka, spodní a horní základna z plechu o šířce 1 mm;
- výbava doplňků obsahuje: 1sáček s pojezdovými vozíky, svorkami a doplňky pro montáž dveří, 60 šroubů (3,5 mm x 19 mm) pro upevnění sádkartonu k vertikálním sloupkům a spojovací profil pro spojení dvou jednokřídlých pouzder na jedny dvoukřídlé.

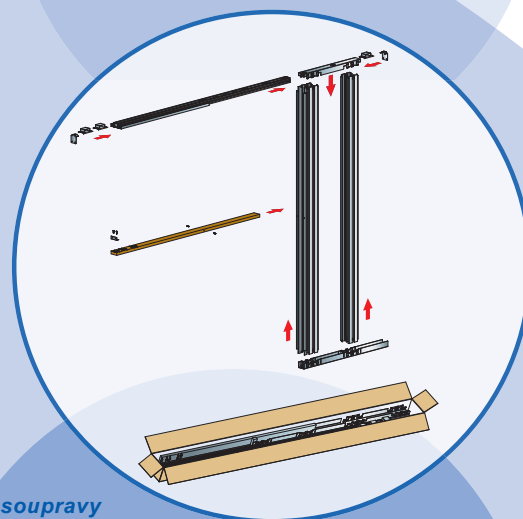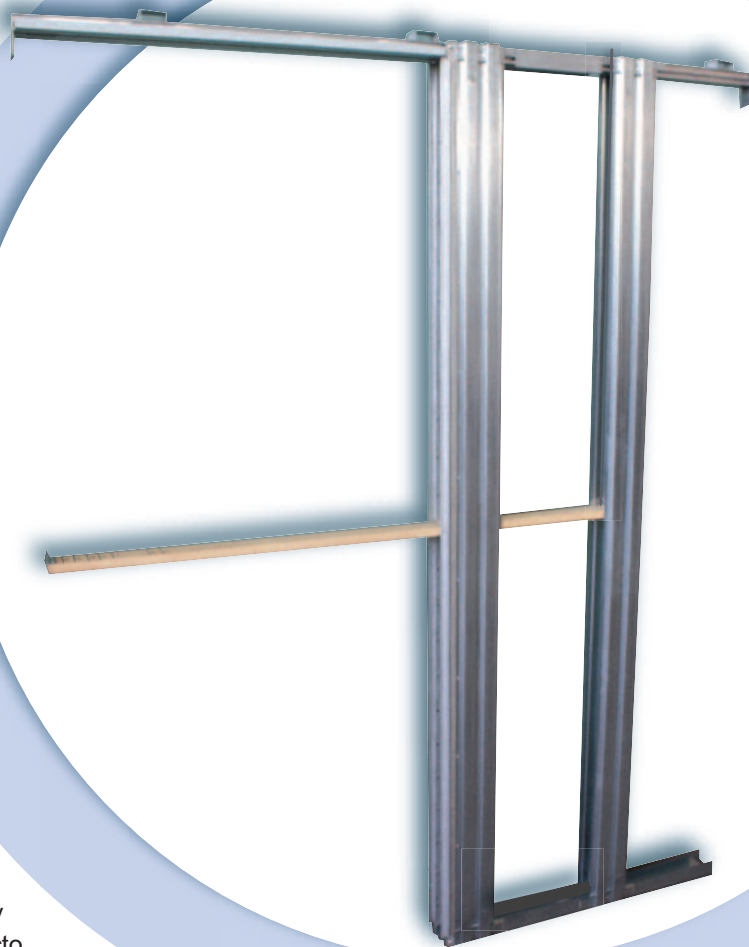



Obsah soupravy

• Jednokřídle

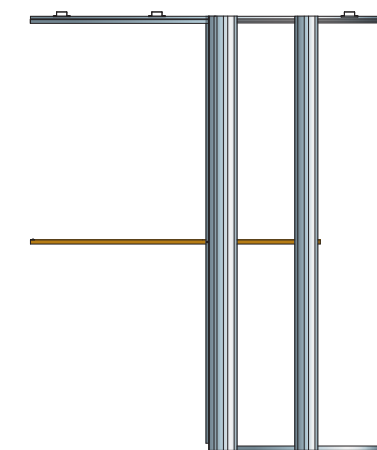

• Horizontální řez jednokřídleho pouzdra

Dvoukřídle •

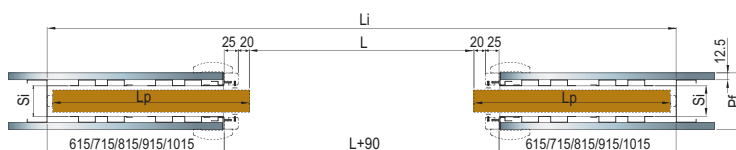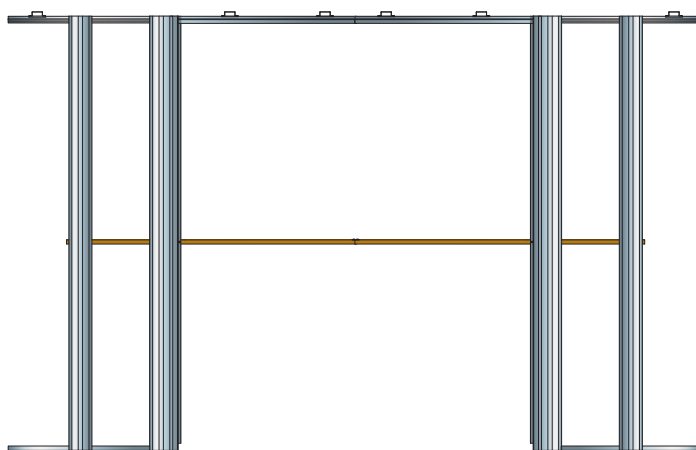

• Horizontální řez dvoukřídleho pouzdra

• SCRIGNO KIT 600 - 800

Pro jednokřídle dveře

Nominální rozměry L x H	Celkové rozměry Li x Hi	Dokončená stěna / Vnitřní prostor Pf/Si	Rozměry dveřního křídla Lp x Hp
600 x 1970 / 2100	1290 x 2075 / 2205	100/54 - 125/79	650 x 1985 / 2110
700 x 1970 / 2100	1490 x 2075 / 2205		750 x 1985 / 2110
800 x 1970 / 2100	1690 x 2075 / 2205		850 x 1985 / 2110

Pro dvoukřídle dveře

Nominální rozměry L x H	Celkové rozměry Li x Hi	Dokončená stěna / Vnitřní prostor Pf/Si	Rozměry dveřního křídla Lp x Hp
1235 x 1970 / 2100	2555 x 2075 / 2205	100/54 - 125/79	2 x 650 x 1985 / 2110
1435 x 1970 / 2100	2955 x 2075 / 2205		2 x 750 x 1985 / 2110
1635 x 1970 / 2100	3355 x 2075 / 2205		2 x 850 x 1985 / 2110


• SCRIGNO KIT 900 - 1000

Pro jednokřídle dveře

Nominální rozměry L x H	Celkové rozměry Li x Hi	Dokončená stěna / Vnitřní prostor Pf/Si	Rozměry dveřního křídla Lp x Hp
900 x 1970 / 2100	1890 x 2075 / 2205	100/54 - 125/79	950 x 1985 / 2110
1000 x 1970 / 2100	2090 x 2075 / 2205		1050 x 1985 / 2110

Pro dvoukřídle dveře

Nominální rozměry L x H	Celkové rozměry Li x Hi	Dokončená stěna / Vnitřní prostor Pf/Si	Rozměry dveřního křídla Lp x Hp
1835 x 1970 / 2100	3755 x 2075 / 2205	100/54 - 125/79	2 x 950 x 1985 / 2110
2035 x 1970 / 2100	4155 x 2075 / 2205		2 x 1050 x 1985 / 2110

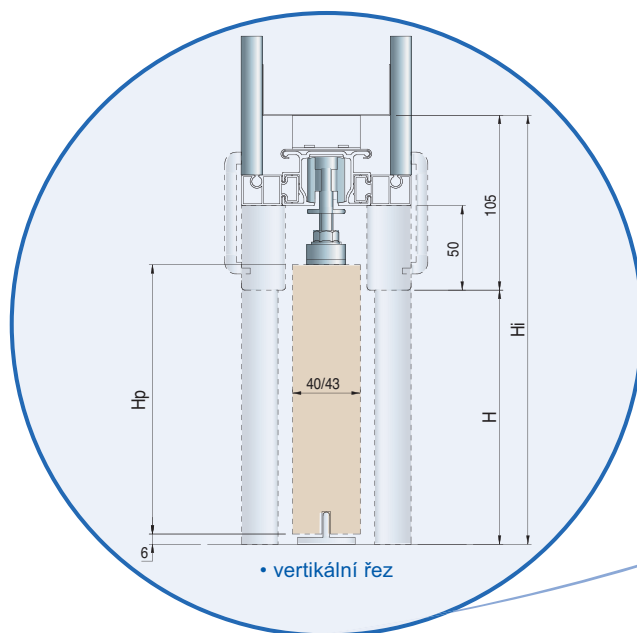

• vertikální řez

• Zanesení rozměrů

• Zanesení rozměrů u jednokřídlových dveří Souprava 600+800

Zařízení kolejničky a rozpěrky	Průchod (L)	Základní délka "C" (Lc)	Rozměry dveřního křídla (Lp)	Celkové prostorové rozměry (Li)
6S	600	615	650	1290
7S	700	715	750	1490
8S	800	815	850	1690

• Zanesení rozměrů u jednokřídlových dveří Souprava 900+1000

9S	900	915	950	1890
10S	1000	1015	1050	2090


• Zanesení rozměrů u dvoukřídlových dveří Souprava 600+800

Zařízení kolejničky a rozpěrky	Průchod (L)	Základní délka "C" (Lc)	Rozměry dveřního křídla (Lp)	Celkové prostorové rozměry (Li)
6D	1235	615	2 x 650	2555
7D	1435	715	2 x 750	2955
8D	1635	815	2 x 850	3355


• Zanesení rozměrů u dvoukřídlových dveří Souprava 900+1000

9D	1835	915	2 x 950	3755
10D	2035	1015	2 x 1050	4155


- 1 Zařízněte kolejničky "F" dle zvoleného rozměru, na zadní straně
Zařízněte profily z PVC "M", na přední straně

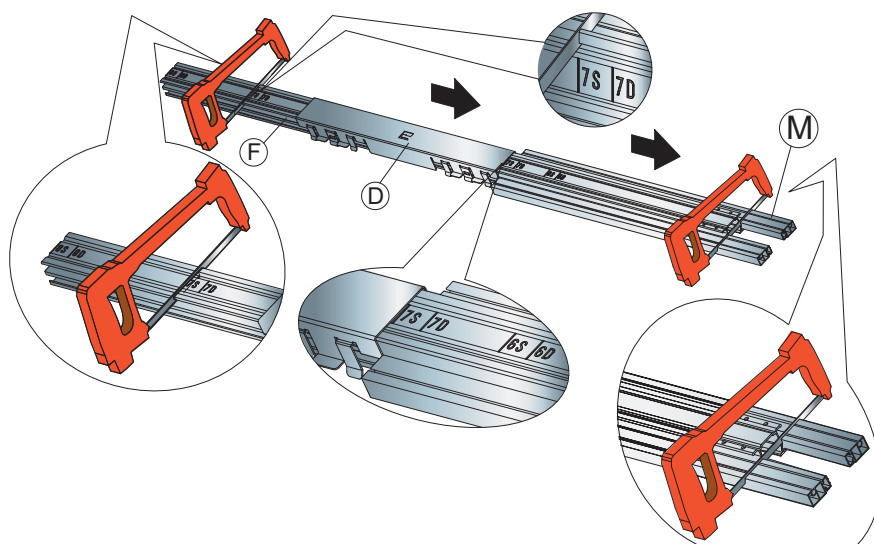


- 2 Zařízněte distanční dřevěnou rozpěrku "E" na požadovaný rozměr (viz tabulka)

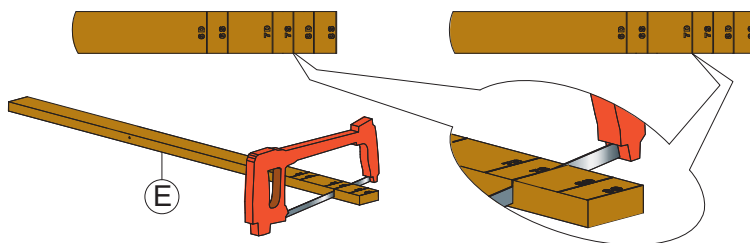


- 3 Dle potřeby upravte (ustříhněte) plechový profil "C" – umístěný na podlaze (viz tabulka)

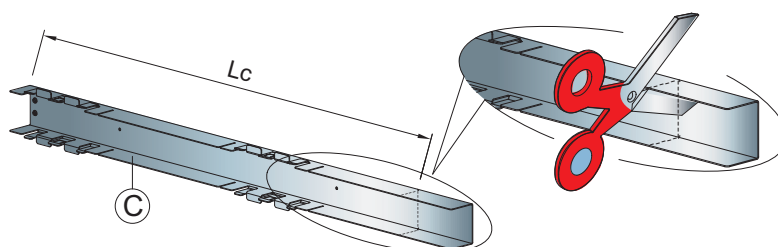




Posuvná kolejnice s vyznačením rozměrů

Umožňuje nezaměnitelnou orientaci při výběru a zakrácení na požadovaný rozměr.



Prvek pro zavěšení

Zacvaknutím vymezí zvolený rozměr.




Tvarovaný vlnitý profil

Vertikální tvarování, z plechu o šířce 0,8 mm, dodává konstrukci pevnost. Díky speciálnímu tvarování je možné upevnit sádkartonové desky pomocí šroubů. Posílíme tím tak pevnost a usnadníme pokládání.



Postranní úhelník

Umožní zakotvení vodící lišty do konstrukce příčky.all.



Nosníky pro lepší upevnění

Umožňují připevnit vodící lištu do konstrukce příčky.



Posuvný systém

Zaručuje kvalitní posuv s vysokou životností. Skládá se z vodící lišty z lisovaného hliníku a páru jezdových vozíků o nosnosti 80 Kg.




Přední profil

Díky zvláštnímu tvarování s dvojitým vyztuženým ohybem a zvětšené tloušťce vodící lišty o 1,2 mm zvyšuje odolnost proti bočnímu tlaku.



Západková montáž

Stavební pouzdro se montuje bez použití šroubů pouhým "zacvakáváním".



Dřevěná /distanční/ rozpěrka

Zaručuje přesné dodržování šířky při změně rozměrů. Předtíštěné míry na /distanční/ rozpěrce.



Předvrtaný spondí profil

Na spodním profilu je již předem připraven otvor pro instalaci spodního vodícího prvku (trnu), který umožňuje bezproblémová zasunutí dveřního křídla do pouzdra.

• Dvoukřídlé pouzdro

S dodanými šrouby upevníte profily "S" do vodících lišt "F". Obě pouzdra umístíte s již vloženou vodící lištou jedno proti druhému. Spojte obě vodící lišty pomocí profilů, jak je znázorněno na obrázku.

