




TESLA SMART CAMERA PIR BATTERY




USER MANUAL


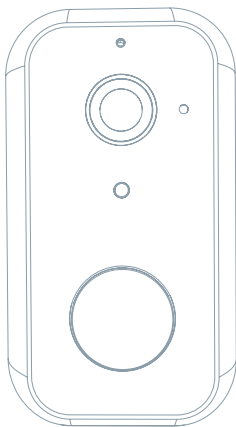


Zapoznaj się z następującą listą kontrolną i sprawdź, czy otrzymałeś wszystkie części.

- Smart Camera PIR Battery
- Adapter zasilający
- Kabel USB
- Śrubki (2 pakiety)
- Rama nośna (B)
- Rama nośna (A)
- Instrukcja obsługi

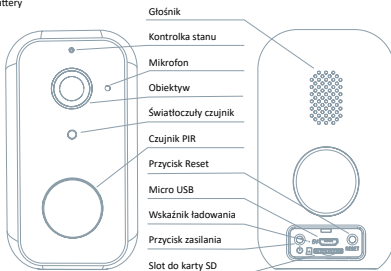

Port zasilania	DC 5 V ± 10%
Włączenie/Wyłączenie	Wcisnąć przycisk przez 3 sekundy włączysz/wyłączysz kamerę
Kontrolka stanu	• Świecące się czerwone światło: kamera włącza się lub nie działa prawidłowo • Migające czerwone światło: oczekiwanie na połączenie Wi-Fi (powolne miganie) • Migające niebieskie światło: połączenie z siecią Wi-Fi (szybkie miganie) • Świecące się niebieskie światło: kamera działa prawidłowo
Slot do karty SD	Obsługa karty pamięci microSD (maks. 128 G)
Przycisk Reset	Wciśnij i przytrzymaj przycisk przez okres 5 sekund aby zresetować kamerę
Wskaźnik	• Świecąca się czerwona kontrolka: ładowanie baterii • Świeci się niebieska kontrolka: ładowanie zakończone
Pojemność baterii	9 000 mAh (dwa 21 700 akumulatory litowo-jonowe)

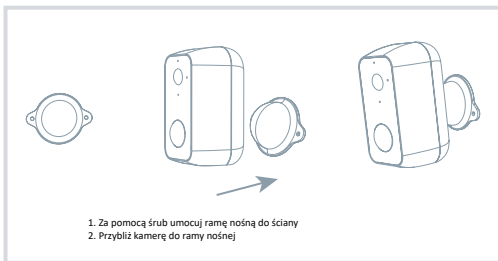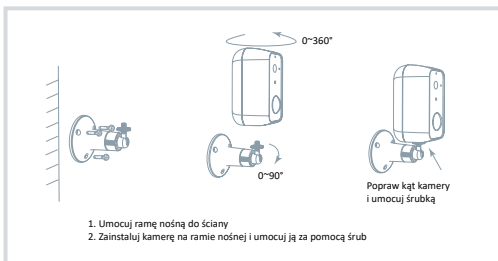Wariant 1 Instalacja ramy nośnej (A)

Wariant 2 Instalacja ramy nośnej (B)


Pobierz

Aplikacja Tesla Smart jest dostępna dla systemów iOS i Android OS. W Apple App Store lub Google Play wyszukaj „Tesla Smart” lub zeskanuj kod QR i pobierz aplikację.

**Ustaw router**

Router wspiera sieć 2,4GHz Wi-Fi (nie wspiera 5GHz). Przed połączeniem z siecią Wi-Fi ustaw parametry routera i zapisz sobie SSID oraz hasło Twojej sieci Wi-Fi.

PROCES REJESTRACJI**Krok 1**

Otwórz aplikację Tesla Smart, kliknij na „Zarejestruj”, przeczytaj „Zasady ochron danych osobowych” oraz kliknij na „Wyrażam zgodę”.

Krok 2

Wprowadź aktualny numer telefonu lub adres e-mail i kliknij na „Kontynuuj”. Wprowadź kod weryfikacyjny i załóż się do aplikacji.

KONFIGURACJA ZA POMOCĄ KODU QR**1**

Otwórz aplikację Tesla Smart, kliknij na „Stwórz rodzinę”, gdzie możesz edytować nazwę rodziny i powiązane ustawienia.

2

Kontynuuj klikając na „Zabezpieczenia i czujnik” >> „Inteligentna kamera”, później wybierz „Dodaj urządzenie” lub „+” - teraz możesz dodać kamerę.

3

W interfejsie dodawania urządzenia kontynuuj klikając na „Kolejny krok”, a następnie wprowadź hasło Twojej sieci Wi-Fi. Uwaga: 1) Kamera wspiera wyłącznie sieć Wi-Fi 2,4 GHz. 2) Ilość bitów SSID i hasła routera nie powinny być dłuższe niż 24 znaki.

4

W tym interfejsie zeskanuj kod QR w Twoim telefonie kamerą, kamera wyda 3x sygnał dźwiękowy. Za około 30 sekund możesz dokończyć konfigurację.

5

Podczas łączenia upewnij się, że router, telefon komórkowy i kamera są blisko siebie. Następnie, po pomyślnym dodaniu kamery, kliknij na „”, gdzie możesz wprowadzić nazwę kamery.

Ustawienia

W interfejsie „Inteligentna kamera” kliknij na „” i ustaw normalne funkcje kamery.

- Pytanie** Nie można wyświetlić urządzenia
- Odpowiedź** Sprawdź połączenie z siecią i spróbuj umieścić kamerę bliżej routera. Jeśli to nie pomoże, zalecamy spróbować zresetować urządzenie i dodać je ponownie.
- Pytanie** Dlaczego po zresetowaniu urządzenie wciąż jest na liście?
- Odpowiedź** Zresetowanie urządzenia zresetuje wyłącznie konfigurację sieci kamery, nie zmienia konfiguracji aplikacji. Usuń kamerę i skasuj ją w aplikacji.
- Pytanie** Jak połączyć kamerę z kolejnym routerem?
- Odpowiedź** Najpierw usuń i zresetuj urządzenie w aplikacji, a następnie za pomocą aplikacji skonfiguruj ponownie urządzenie.
- Otóżka** Dlaczego urządzenie nie może rozpoznać karty SD?
- Odpowiedź** Zalecamy włożyć kartę SD po awarii prądu. Sprawdź, czy karta SD działa prawidłowo, a jej format to FAT32. Jeśli połączenie z Internetem nie jest dobre, nie można rozpoznać karty SD.
- Otóżka** Dlaczego nie otrzymuję na mój telefon komórkowy powiadomień z aplikacji?
- Odpowiedź** Sprawdź, czy aplikacja jest uruchomiona w Twoim telefonie komórkowym i czy zezwoliłeś na funkcję powiadomień oraz czy w telefonie komórkowym zezwoliłeś na powiadomienia SMS i uprawnienia.

FUNKCJE

- Zdalne wybudzenie**
- Kamera w ramach oszczędności energii przejdzie w tryb uśpienia, wejdź do aplikacji.
- Pełne dwukierunkowe audio**
- W aplikacji kamery można zobaczyć i usłyszeć gościa.
- Czujnik PIR**
- Kiedy kamera zarejestruje, że ktoś do Ciebie przyszedł, wyśle na Twój telefon komórkowy wiadomość alarmową.
- Alarm słabej baterii**
- Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej ustawionej przez Ciebie granicy, aplikacja wyśle zawiadomienie na Twój telefon komórkowy.
- Nagrywanie**
- Za pomocą karty SD lub usługi bazy danych Cloud zapisuj każdy moment.
- W dzień i w nocy**
- Wydajny noktowizor zapewni niczym nie zakłóconą noc, również w kompletnej ciemności.

Nazwa produktu	Tesla Smart Camera PIR Battery
Rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Zasilacz	DC5V, 1A, Bateria - 9000mAh
Żywotność baterii	Do 3 miesięcy
Czujnik obrazu	1/2.9" 2MPx, CMOS
Zasięg podczerwieni	do 10 metrów
Obiektyw	3.2mm , F2.0
Wymiary	57 x 62 x 100 mm
Przechowywanie	karta MicroSD, Cloud Storage
Aplikacja	Tesla Smart dla Android i iOS
Połączenie	Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Model	Snap 11S

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU

Wszystkie produkty z niniejszym oznaczeniem należy utylizować zgodnie z przepisami w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa 2012/19/UE). Wyrzucanie ich razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi jest niedozwolone. Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować zgodnie ze wszystkimi przepisami w określonych miejscach zbiórki z odpowiednimi uprawnieniami i certyfikacją według przepisów regionalnych i ustawodawstwa. Właściwa utylizacja i recykling pomagają w minimalizacji wpływu na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Pozostałe informacje w zakresie utylizacji można otrzymać u sprzedającego, w autoryzowanym serwisie lub w lokalnych urzędach.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Witty Trade s.r.o. niniejszym oświadcza, że SNAP11S urządzenia radiowego model jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: teslasmart.com/declaration

Łączność: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Zakres(-ów) częstotliwości: 2.400 - 2.4835 MHz
Maks. moc częstotliwości radiowej (EIRP): < 20 dBm

Producent
Witty Trade s.r.o.
Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha, Česká republika
www.teslasmart.com

