


Inštalácia prechodných dverok

Tvrn

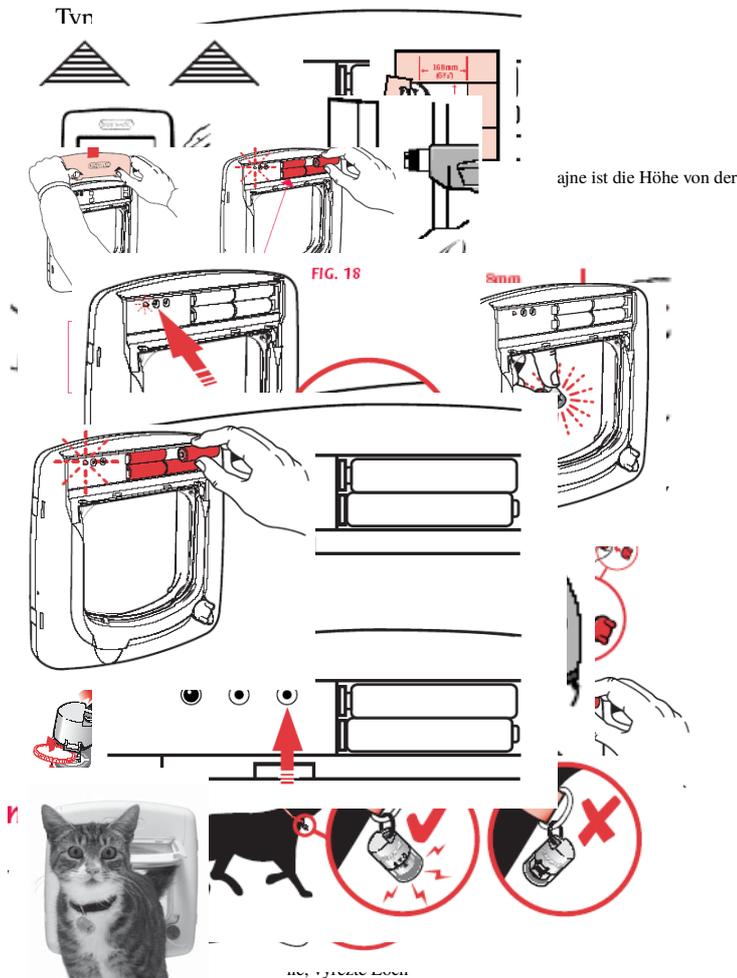

ajne ist die Höhe von der

nung-Rahmen aus dem Holz rozmeroch
bb 9).
:ann ich nainštalovať zu akejkoľvek hrúbky Tür
notwendig, iba nainštalovať-tunnel, ktorý sa prilepí
kcii (Abb. 10).

Abb. 10

Hinweis: durch Einen tunnel auf die hrúbke 47mm ist im základnom Verpackung
dvierok. Extra tunnel nicht. 310,330 oder 350 sa kann zakúpiť u Vášho
predajcu.

Abb. 9

www.petpark.sk

5

Zakladanie dvierok in das Loch:

1. Ihre dvierka sind ausgestattet mit einer Verriegelung 4-smerným systémom
aus ich vnútornej Parteien.
2. Laden dvierka von vonkajšej Seite, dass Sie ceruzkou Löcher
auf die Propeller. (Abb. 11).
3. Legen Sie Ihre Bleistift und vyvrtajte diery auf die Propeller. so 4.5 mm vrtákom
(Abb. 12).

Abb. 11 Abb. 12

4. Upevnite dvierka skrutkami (unter
muss Propeller. zrežte).

5. Zu dierok stecken Sie den mitgelieferten Stecker.

6. Verbinden Sie den roten Betätiger
uzamykania.

Abb. 13

Dôležité upozornenie

Magnetische dvierka –

Vnútorný tunnel nesmie, wenn auch gebrochen nakoľko

sa ist eine dôležitú Teil dvierok. Pri Verletzung

Brücken dvierka strácajú svoju schopnosť

reagovať auf den Magneten umiestnený im der Kragen.

www.petpark.sk

6

Testovanie magnetische dvierok:

1. Umieštnite magnet auf spodnú dvierok Seite (Abb 15).
2. Versuchen Sie nicht, tlačíť sa auf dvierka mit magnetom in ruke (Abb. 16).
3. Installieren mačke obojok (Abb. 17).

Abb. 15 Abb. 16 Abb. 17

Testovanie 4-smerného uzamykania:

Abb. 18/ Iba-Unterseite

Abb. 19/ Iba von

Abb. 18 Abb. 19

Abb. 20/ Tag oder von

Abb. 21/ Gesperrt

Abb. 20 Abb. 21

www.petpark.sk

7

Aktivácia infra-red dvierok:

1. Drücken Sie die znázornené rose hips -

(Abb. 22)

2. Insert 4 x AA 1,5 V alkaline-Batterien in das Loch (Abb. 23).

Batterien von sa mali vymieňať alle 3-6 mesiacov. Nepoužívajte dobíjateľné Batterien.

3. Nach der Gründung der bateriek dvierka vydajú low hörbaren Ton aus und beginnt blikať

rot Licht. Teraz su dvierka bereit programovanie (Abb

23).

Aktivácia infra-red klúča:

Abb. 22 Abb. 23

Abb. 24

www.petpark.sk

8

1. Otvorte klúč.

2. Snímte držiak Batterien.

3. Umiestnite zu klúča 2x SR44, LR44 oder D357 Typ bateriek. Nach insertion bateriek klúč blinkt rot farbou 3x.

4. Zatvorte klúč. Nach správnom Gründung bateriek wird klúč blikať in der 2-min. intervaloch.

Batterien von sa mali vymieňať alle 3-6 mesiacov alebo wenn svetelná der Indikator Licht wird stop-blikať.

Programovanie dvierok:

Nach aktivácii dvierok und klúča, pristúpte mit klúčom

zu dvierkam. Die rote Anzeige Licht auf die dvierkach

es blikať und dvierka vydajú hörbaren Ton.

Ihre dvierka programmiert werden (Abbildung 25).

Dvierka sa neuzamknú pokiaľ wird klúč schließen.

Ak mehr mačiek/ psov Sie musief zakúpiť viac klúčov in tej istej farbe.

Ak mačka verlieren klúč, wird es notwendig sein, vymeniť es für eine neue klúč v tej istej

farbe. Wenn Sie zakúpíte klúč innej farby, werden Sie musief preprogramovať

dvierka. Die neue programovanie dvierok die Sie benötigen, aus dvierok odstrániť

Batterien ungefähr 3 minúty. Nach dieser časovom Abschnitt führen Sie die Schritte unter vyššie des Verfahrens.

Pripevnenie klúča auf obojok:

Klúč muss visief auf

Kragen smerom von

(Abb. 26).

Abb. 25

Abb. 26

www.petpark.sk

9

Používanie manuálneho system:

Hinweis: manuálny system kann používať iba ak ste voll

programmiert dvierka. Manuálny system sa der ak Sie neželáte

využívať infra-elektronischen system.

1. Snímte cover dvierok.

2. Push-tlačidlo manuálneho ovládania 1x (Abb. 27). Dvierka sa otvoria und die rote Anzeige Licht wird blikať. Im moment haben Sie set manuálny system.

Wenn Sie želáte zmeniť manuelle ovládanie auf Infrarot -, push-tlačidlo

manuálneho ovládania. Dvierka sa uzamknú und blikať rot

die Kennzeichen. In dem moment, in dem Sie legen Sie die Infrarot-system.

Programovanie Intervall uzamykania:

Hinweis: manuálny system können Sie nicht používať pokiaľ ste voll wurde noch nicht programmiert mit dvierka.

Dvierka sind so programmiert, dass uzamykanie nach 2 Sekunden, ako bol außerhalb der Reichweite odstránený klúč. Dieses Intervall kann zmeniť (from 2 20 Sekunden).

1. Snímte cover dvierok.

2. Push-tlačidlo manuálneho ovládania 1x (Abb. 28). Dvierka sa otvoria und die rote Anzeige Licht wird blikať. Im moment haben Sie set manuálny system.

Abb. 27

www.petpark.sk

10

3. Innerhalb 2 Sekunden, drücken Sie die tlačidlo časovača (Abb. 29)

4. Von jedem wiederholtes drücken der tlačidla časovača sa aufrechte

Zeit uzamykania etwa 1 Sekunde und dvierka vydajú hörbaren Ton. Nach

dosiahnutí 20 sec. das Intervall einer timer-opäť auf der Ebene der

2 Sekunden.

5. Nach dem einstellen der richtigen Zeit-Intervall halten es für 2 Sekunden, die

sa dvierka zurückgegeben manuálneho system (nichts für Sie, aber

nicht naznačovať). Zurück zu den infra-system opäť push

tlačidlo manuelle system. Svetelná Anzeige Licht wird blikať

und dvierka sa uzamknú.

Low-level-Batterien:

Wenn notwendig sein wird, vymeniť Batterien dvierka Sie Sie gehen, Sie zu warnen, den sound tónom alle 2 minúty und svetelná die Anzeige Licht wird stabil sein blikaf. Die Batterien in der klüči wird es notwendig sein, vymeniť wenn Sie bemerken, stratum Fähigkeiten ovládať dvierka von bežnej vzdialenosti. Vymeňte Batterien und opäť Programm dvierka.

Abb. 28

Abb. 29

www.petpark.sk

11

Ausbildung Steigeisen/ Hund

Väčšina Haus miláčikov auf dvierka genutzt wird fast ihneď, aber niekedy sa passiert., dass ist zvieratko aus dvierok ein wenig nervózne. Postupovaním unter nasledujúcich krokov pri predstavovaní dvierok Sie využij ich volles potential entfalten kann. Najdôležitejším pravidlom ist zu ste boli, so zvieratkom trpezlivý. Neponáhľajte sa. Lassen Sie es zvieratko, um die gleiche Sache uvedomilo, dass er dvierka verwenden müssen, um den Übergang von und zu Haus.

Do not push zvieratko cez dvierka Gewalt, kann er sa vylakať. Vefa majiteľov Haus miláčikov Sie zakúpi dvierka pri sfahovaní. Ak ste sa aj, die Sie gerade presfahovali, pred montážou dvierok sa uistite, že sa zvieratko fühlen novom Umgebung hatte.

Wenn Sie bereits dvierka nainštalované, lassen Sie es Klappe auf der klaren Zeit otvorený. Dvierka können zalepiť zB. Krepp-Band auf der Oberseite der Oberfläche, wo boli nainštalované. Uistite sa, jedoch, dass der sa-Klappe nemôže allein durch Zufall odlepiť und spadnúť. Versuchen, sa motivovať zvieratko zu dvierka verwendet.

Hunde aj Steigeisen sa kann ich vycvičiť auf používanie dvierok innerhalb niekoľkých Ich werde werfen. Učia sa pomocou opakovania, motivácie und pomocou Spiele. Prečo würde dvierka konnte nicht einmal súčasťou lustige Spiele mit Ihrem miláčikom? Skúste zum Beispiel hádzať durch die Tür loptičku. Immer einen Hund oder mačku pochváľte für das Recht použití dvierok.

Hinweis: Bei der Verwendung von Infrarot-klüča sa najskôr mit der Technik otvárania dvierok dôkladne zoznámte.

Čistenie dvierok:

Ihre dvierka sind aus strapazierfähigem material und vydržia dlhoročné používanie. Auf čistenie genügt es nass Handrücken ab.

Sensor

Alle 4 týždne utrite mäkkou sensor handričkou.

www.petpark.sk

12

Installation des intermediate-Tür

Typ: Serie 300,400,500

CZ

Zur Installation benötigen Sie:

www.petpark.sk

13

Schneiden Loch:

1. Messen Sie die Höhe der Katzen, die aus dem Land nach dem Bauch. In der Regel ist die Höhe von 100-150mm (Abb. 1).

2. Markieren Sie Ihre Höhe auf der Außenseite der Tür, die horizontal, 168mm (Abb. 2).

Abb.1 Abb. 2

www.petpark.sk

14

1. Auf der Außenseite der Tür, zeichnen Sie ein Rechteck mit den Abmessungen von 168 x 175mm. (Abb. 3).

UND\ DER INSTALLATION IN DAS HOLZ:

2. Bohren Sie in jede Ecke der öffnung (Abb. 4), und schneiden Sie es aus (Abb. 5 -6).

Abb. 3 Abb. 4

Abb. 5 Abb. 6

www.petpark.sk

15

B / INSTALL IN DIE GLAS:

Wichtiger Hinweis

die Installation des Glas –

Abb. 7

An einen seriösen Glaser, schneiden Sie ein Loch der entsprechenden Größe. Geeignet für den Einbau in tvrdeného Glas-und Doppel Glas

nur an die Zeit Ihrer Produktion.

B / EINBAU IN METALL:

Sére 300 & 500

Schneiden Sie ein Loch entsprechend der Vorgehensweise für die Installation in das Holz.
Sére 400 – magnetische Klappe

Wichtiger Hinweis

die Installation der Metall –

Abb. 8

Die Tür wird nicht funktionieren, wenn Sie installiert sind, in die Material der Metall

(problem mit dem Magneten auf der obojoku). Die Tür muss daher isolieren, die

dřevěnného frame.

www.petpark.sk

16

3. Mit der horizontalen Linie,
schneiden Sie ein Loch 306 x 306
mm

(Abb 8).

4. Gewindeeinsatz in die Bohrung frame
aus Holz mit den Abmessungen

168mm

x 175 mm (Abb 9).

Hinweis: die Tür kann installiert werden zu jeder Dicke der Tür,

die Wände und unter die. Es ist nur erforderlich, um installieren Sie die tunnel, die ist geklebt

, um die vorhandene Struktur (Abb. 10).

Abb. 10

Hinweis: Ein tunnel Breite 47mm ist im basic-Paket der Tür.

Extra tunnel nicht. 310,330 oder 350 sa kann bei Ihrem Händler erworben werden.

Die Einrichtung der Tür in das Loch:

Ihre Türen sind ausgestattet mit Verriegelung 4-master-system

aus dem inneren Seiten.

1. Erstellen Sie die Tür von außen, daneben ein Bleistift die Löcher auf der
Schrauben (Abb. 11).

Abb. 9

www.petpark.sk

17

2. Legen Sie Ihre Bleistift und bohren Sie die Löcher für die Schrauben mit ϕ 4,5 mm drill bit (fig.
12).

Abb. 11 Abb. 12

3. Befestigen Sie die Tür Schrauben (je nach den Bedürfnissen der Schrauben seřřizněte).

4. In die Löcher, stecken Sie den mitgelieferten Stecker.

5. Setzen Sie den roten Griff sperren.

Abb. 13

Wichtiger

Hinweis

Magnetischer Tür –

Der innere tunnel darf nicht beschädigt sein, denn

es ist ein wichtiger Teil der Tür. Bei Verletzung der tunnel Tür verlieren Ihre

Fähigkeit, auf die der magnet befindet sich in der obojoku.

www.petpark.sk

18

Testen magnetische Tür:

1. Legen Sie den Magneten auf der Unterseite der Tür (Abbildung 15).

2. Tun nicht versuchen zu schieben auf die Tür mit einem Magneten in die hand (Abb. 16).

3. Eine Katze Kragen (Abb. 17).

Abb. 15 Abb. 16 Abb. 17

Prüfung 4-Kanal sperren:

Abb. 18/ Nur

in

Abb. 19/ out

Abb. 18 Abb. 19

Abb. 20/ In oder aus

Abb. 21/ Gesperrt

Aktivierung der Infrarot-Türen:

Abb. 20 Abb. 21

www.petpark.sk

19

4. Drücken Sie die Pfeile dargestellt
(Abb. 22)

5. Einfügen

4xAA

alkaline-Batterien in
das Loch (Abb. 23).

Die Batterien sollten gewechselt werden jeden 3-6 Monate. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.

6. Nach der Gründung des Batterie-Tür wird die Ausgabe eine niedrige Tonsignal und blinkt rot Licht. Jetzt ist die Tür bereit für die Programmierung (Abbildung 23).

Aktivierung der Infrarot-Schlüssel:

1. Öffnen Sie die-Taste.
2. Entfernen Sie die Halterung der Batterien.
3. Legen Sie die Schlüssel 2x SR44, LR44 oder D357-Batterien. Nach einlegen der Batterien die Taste blinkt rot 3-mal.

Abb. 22 Abb. 23

Abb. 24

www.petpark.sk

20

4. Schließen Sie die-Taste. Nach der korrekten Einrichtung der Batterien ist der Schlüssel zu blinken 2-min. Abständen.

Die Batterien sollten gewechselt werden jeden 3-6 Monate, oder wenn die Licht

- Anzeige hört auf zu blinken.

Programmierung der Tür:

Nach der Aktivierung der Tür und die Tasten, die kommen mit einem Schlüssel die Tür auf. Das rote Licht an der Tür

hört auf zu blinken und die Tür stellt einen hörbaren Ton.

Ihre Tür ist programmiert (Abbildung 25).

Die Tür ist neuzamknou wenn die Taste

in bízosti.

Wenn Sie mehrere Katzen/ Hunde, Sie

haben zu kaufen mehr Tasten in der gleichen Farbe.

Wenn die Katze hat am meisten zu verlieren ein Schlüssel, wird es notwendig sein, ersetzen Sie es mit einem neuen Schlüssel in der gleichen

Farbe. Wenn Sie kaufen einen Schlüssel andere Farben, Sie müssen proprogramovat

der Tür. Die neue Programmierung die Tür, die Sie benötigen, aus der Tür zum herausnehmen der Batterien

für etwa 3 Minuten. Nach dieser Zeit, Folgen Sie den oben

genannten

Verfahren.

Abb. 25

Abb. 26

www.petpark.sk

21

Befestigen Sie die Schlüssel an den Kragen:

Der Schlüssel muss montiert werden auf die Kragen nach außen (Abb. 26).

Die Verwendung eines manuellen Systems:

Hinweis: das manuelle system, Sie können es verwenden, nur wenn Sie vollständig

programmiert die Tür. Das manuelle system ist verwendet, wenn Sie nicht

verwenden die infra-elektronischen system.

3. Entfernen Sie die Abdeckung.

4. Push button, manual control 1x (Abb. 27). Tür

öffnen, und die rote Anzeige Licht wird flash. Derzeit haben Sie

die manuell-system.

Wenn Sie ändern möchten, auf manuelle Steuerung auf den fernbedienungssensor, drücken Sie Taste

, manuelle Steuerung. Die Tür ist verschlossen und wird flash-rot

Licht. Derzeit müssen Sie legen Sie das Infrarot-system.

Abb. 27

www.petpark.sk

22

Programmierung ein Intervall von Schloss:

Hinweis: das manuelle system, Sie können es verwenden, wenn Sie voll sind

noch nicht programmiert worden mit der Tür.

Die Tür ist programmiert, Sie zu verriegeln nach 2 Sekunden, wenn es

aus der Reichweite des gelöschten Schlüssel. Dieses Intervall kann geändert werden (from2 zu 20

Sekunden).

1. Entfernen Sie die Abdeckung.

2. Push button, manual control 1x (Abb. 28). Tür

öffnen, und die rote Anzeige Licht wird flash. Derzeit haben Sie

die manuell-system.

3. Innerhalb von 2 Sekunden drücken Sie die timer-Taste (Abb. 29).

4. Aus jeder wiederholte drücken der Taste des Timers erhöhen Zeit sperren von über 1 zweite, und die Tür stellt einen hörbaren Ton. Nach erreichen von 20 Sek. das Intervall wird der timer wieder auf das Niveau von 2 Sekunden.

Abb. 28

Abb. 29

www.petpark.sk

23

5. Nach dem einstellen der richtigen Zeit-Intervall auf 2 Sekunden warten zu der Tür zurück, um das manuelle system (Sie nichts, aber es wird nicht angegeben). Zurück zu den infra-system wieder push - Taste ein manuelles system. Die Kontrollleuchte blinkt und die Tür wird gesperrt.

Das niedrige Niveau der Batterien:

Wenn Sie ersetzen müssen die Batterie Tür, Sie gewarnt werden, von einem hörbaren Ton alle 2 Minuten, und die Anzeige Licht wird kontinuierlich blinken.

Die Batterien im Schlüssel müssen ersetzt werden, wenn Sie bemerken, dass der Verlust der Fähigkeit zu kontrollieren, die Tür von der gemeinsamen Strecke.

Wechseln Sie die Batterien, und erneut, um

das Programm der Tür.

Training eine Katze/ Hund

Die meisten der Haustiere auf die Tür wird verwendet, um Sie

fast sofort, aber někedy passiert, das ist das Haustier

der Tür, ein wenig nervös. Wie Sie die Fortschritte nach

den folgenden Schritten in den Einführungen der Tür

können Sie Ihre Potenziale voll aus.

www.petpark.sk

24

Die wichtigste Regel ist, dass Sie schon mit den Tier-Patienten.

Don't be hasty. Lassen Sie die pet sich selbst erkannte, dass es

die Tür zu nutzen, um den Übergang vom und zum Haus.

Nicht zwingen, das Haustier durch die Tür durch Kraft, es kann erschrecken.

Viele Haustier-Besitzer kaufen sich die Tür beim bewegen.

Wenn Sie gerade umgezogen, bevor Sie die Tür, stellen Sie sicher, dass

Ihr Haustier fühlt sich in der neuen Umgebung bequem.

Wenn Sie bereits über der Tür installiert, lassen Sie die Klappe an eine Zeit zu öffnen.

Die Tür kann verstopfen z.B., Krepp-Band auf der Oberseite der Oberfläche, wo Sie waren installiert. Stellen Sie sicher, dass die sa jedoch, dass die Klappe passieren kann sich lösen

und fallen. Versuchen Sie zu motivieren, das Tier an der Tür verwenden.

Hunde und Katzen können trainiert werden, über die Nutzung der Tür innerhalb von ein paar Stunden.

Sie lernen durch Wiederholung, motivation, und das Spiel benutzen. Warum würde die Tür

konnte nicht Teil von Spaß Spiele mit Ihre Schätzchen? Versuchen Sie beispielsweise,

hádzet durch die Tür auf den ball. Immer einen Hund oder eine Katze Kompliment für die korrekte

Verwendung von die Tür.

Hinweis: Wenn Sie verwenden die Infrarot-Schlüssel zunächst mit dem Verfahren öffnen

Sie die Tür sorgfältig.

Reinigung der Tür:

Ihre Tür ist aus strapazierfähigem material und kann widerstehen mehrere jährliche

verwenden. Für die Reinigung ist es ausreichend, feuchten Lappen.