



**Uživatelský manuál Petrainer PET916 CZ
Užívateľský manuál Petrainer PET916 SK
Instrukcja obsługi Petrainer PET916 PL**

Český uživatelský manuál Pettrainer PET916



Funkce

1. Vibrace – nastavitelné
2. Elektrostatický impulz – 100 úrovní
3. Zvuk
4. Světlo (kontrolka na přijímači problikne)
5. Úrovně jsou nastavitelné pomocí tlačítka nahoru/dolů na boku vysílačky

6. Systém může být použit pro 1 nebo 2 psy
7. Přijímač je vodotěsný a ponořitelný

Úspora energie

1. Přijímač obojku se automaticky vypne po 4 minutách nečinnosti
2. Jakákoli aktivita (pohyb psa) uvede obojek do pohotovostního režimu
3. Vysílač se uvede do pohotovostního režimu, pokud není žádná aktivita po dobu 20ti vteřin a vypne se, pokud není použit déle než 2 minuty

Příprava dálkového vysílače

Nabijte dálkový vysílač

1. Připojte nabíječku k vysílači
2. Zapojte adaptér do zásuvky
3. Rozsvítí se červená kontrolka na vysílači
4. Nabíjejte vysílač alespoň 6 hodin při prvním nabíjení
5. Po nabití automaticky červená kontrolka zhasne

Indikátor vybité baterie: Symbol baterie se rozsvítí v pravém dolním rohu LCD obrazovky.

Jak používat vysílač

1. Vysílač zapněte stisknutím jakéhokoliv tlačítka
2. Nastavte rozdílné módy stisknutím tlačítka MODE – změní se ikonka na displeji
3. Mačkejte Nahoru a Dolů pro nastavení úrovně (kromě zvuku a světla)
4. Vyberte rozdílné kanály pro jeden, nebo druhý obojek
5. Tlačítkem „Y“ potvrďte a vyšlete Vámi zvolenou funkci a intenzitu funkce, která je právě zvolena na vysílačce

6. Vysílač se uvede do pohotovostního režimu, pokud není žádná aktivita po dobu 20ti vteřin a vypne se, pokud není použit déle než 2 minuty
7. Pro zapnutí vysílačky zmáčkněte jakékoliv tlačítko. První zmáčknutí se nijak neprojeví (nezmění nastavení, nevyšle impuls)

Příprava přijímače

Nabijte obojek

1. Zapojte nabíjecí konektor do obojku (pod gumovou ochranou)
2. Zapojte adaptér do zásuvky
3. Červený LED indikátor v obojku se rozsvítí
4. Nabíjejte obojek alespoň 6 hodin při prvním nabití
5. Po úplném nabití LED indikátor svítí zeleně
6. Po nabití uzavřete zdírku gumovým uzávěrem
7. Pokud je baterie vybitá, přijímač pípne po dobu 20ti vteřin

Přijímač vydrží nabitý dle četnosti použití 2 až 4 týdny. Vysílačka vydrží nabitá 3 až 6 týdnů.

Spojení vysílače s přijímačem

1. Zapněte vysílač a vyberte 1. nebo 2. kanál
2. Zapněte přijímač zmáčknutím on/off tlačítka. Obojek blikne každé 4 vteřiny, je zapnutý.
3. Pak znova zmáčkněte on/off tlačítko a držte jej 5 vteřin
4. Zelená dioda na přijímači začne blikat a přijímač pípne.
5. Ve chvíli kdy na přijímači bliká zelená dioda mačkejte na vysílačce tlačítko „Y“. Ve chvíli kdy přijímač znova pípne a zelená blikající dioda zůstane svítit je přijímač s vysílačkou spárován

Tipy k použití

- Tento výcvikový obojek je určen k tréninku chování a není navržen pro užívání bez nezbytné interakce. Vždy odměňte psa za správné chování.
- Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: www.Youtube.com/ElektroObojky
- Ústní příkazy doplněné odměnou budou mít velký podíl na úspěchu výcviku.
- Věk psa by měl být alespoň 6 měsíců, než začnete trénovat.
- Používejte ústní příkazy, elektronický obojek pouze tehdy, je-li to nezbytné. Buďte konzistentní, co se týče znění ústních příkazů - používejte vždy stejná slova.
- Užívejte zvukový signál jako varování. Pes si přivykne tomu, že po zvukovém signálu přichází impulz a rychle se naučí vnímat pípání jako varování.
- Systém by neměl být použit pro psy s agresivní povahou - v tomto případě se poradte o vhodnosti užití s vaším veterinářem nebo profesionálním trenérem.

Bezpečnost

- Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte často umístění obojku, jeho správné utažení a umístění elektrod. Kontrolujte kůži v místech elektrod, zda se nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek co nejčastěji sundávejte, případně se poradte se vaším veterinářem.
- Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky, i neelektrické).

- Omyjte psův krk v místě umístění elektrod tak často, jak je potřeba.

Hlavní problémy

Zdá se, že obojek nepracuje správně

- Ujistěte se, že je přijímač i vysílač plně nabity
- Dle instrukcí přijímač spárujte s vysílačkou
- Ujistěte se, že není intenzita korekcí na nulové hodnotě
- Ujistěte se, že mále na vysílačce zvolen správný přijímač (1 nebo 2)
- Spárujte obojek, nastavte intenzitu a vyzkoušejte znova

Přijímač nebo vysílačka se nenabíjí

- Ujistěte se, že máte správně zapojeny konektory do sítě a zařízení
- Otestujte obě zařízení, zda není závada v nabíječce nebo síti

Můj pes nereaguje na korekce

- Otestujte přijímač dle instrukcí
- Ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže
- Zvyšte intenzitu korekcí

Videa

Na našem Youtube kanálu najeznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek:

[www.Youtube.com/ ElektroObojky](https://www.youtube.com/user/ElektrObojky)

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

Praha 101 00

Infolinka: 216 216 106

Prodejna: 775 595 558

Email: info@elektro-obojky.cz

Technické údaje

Frekvence: 433.825MHz

Vysílač: 3.7V 500mA LiP

Přijímač 3.7V 500mA LiP

Slovenský užívateľský manuál Pettrainer PET916



Funkcie

1. Vibrácie – nastaviteľné
2. Elektrostatický impulz – 100 úrovňí
3. Zvuk
4. Svetlo (kontrolka na prijímači preblikne)
5. Úrovne sú nastaviteľné pomocou tlačidiel hore/dolu na boku vysielačky
6. Systém môže byť použitý pre 1 alebo 2 psov

7. Prijímač je vodotesný a ponoriteľný

Úspora energie

4. Prijímač obojku sa automaticky vypne po 4 minútach nečinnosti
5. Akákoľvek aktivita (pohyb psa) uvedie obojok do pohotovostného režimu
6. Vysielačka sa uvedie do pohotovostného režimu, ak nie je žiadna aktivita po dobu 20tich sekúnd a vypne sa, ak nie je použitá dlhšie než 2 minúty

Príprava vysielačky

Nabite vysielačku

1. Pripojte nabíjačku k vysielači
2. Zapojte adaptér do zásuvky
3. Rozsvieti sa červená kontrolka na vysielačke
4. Nabíjajte vysielač aspoň 6 hodín pri prvom nabíjaní
5. Po nabití automaticky červená kontrolka zhasne

Indikátor vybitej batérie: Symbol batérie sa rozsvieti v pravom dolnom rohu LCD obrazovky.

Ako používať vysielačku

1. Vysielačku zapnite stiskom akéhokoľvek tlačidla
2. Nastavte rozdielne módy stlačením tlačidla MODE – zmení sa ikonka na displeji
3. Stláčajte Hore a Dole pre nastavenie úrovne (okrem zvuku a svetla)
4. Vyberte rozdielne kanály pre jeden, alebo druhý obojok
5. Tlačidlom „Y“ potvrdíte a vyšlete vami zvolenú funkciu a intenzitu funkcie, ktorá je práve zvolená na vysielačke

6. Vysielačka sa uvedie do pohotovostného režimu, pokiaľ nie je žiadna aktivita po dobu 20tich sekúnd a vypne sa, ak nie je použitá dlhšie než 2 minúty
7. Pre zapnutie vysielačky stlačte akékoľvek tlačidlo. Prvé stlačenie sa nijako neprejaví (nezmení nastavenie, nevyšle impulz)

Príprava prijímača

Nabite obojok

1. Zapojte nabíjací konektor do obojku (pod gumovou ochranou)
2. Zapojte adaptér do zásuvky
3. Červený LED indikátor v obojku sa rozsvieti
4. Nabíjajte obojok aspoň 6 hodín pri prvom nabití
5. Po úplnom nabití LED indikátor svieti zelene
6. Po nabití uzavrite otvor gumovým uzáverom
7. Ak je batéria vybitá, prijímač pípne po dobu 20ti sekúnd

Prijímač vydrží nabitý podľa použitia 2 až 4 týždne. Vysielačka vydrží nabitá 3 až 6 týždňov.

Spárovanie vysielačky s prijímačom

1. Zapnite vysielačku a vyberte 1. alebo 2. kanál
2. Zapnite prijímač stlačením on/off. Obojok blikne každé 4 sekundy, je zapnutý.
3. Potom opäť stlačte on/off a držte ho 5 sekúnd
4. Zelená dióda na prijímači začne blikať a prijímač pípne.
5. Vo chvíli kedy na prijímači bliká zelená dióda stláčajte na vysielačke „Y“. Vo chvíli kedy prijímač znova pípne a zelená blikajúca dióda zostane svietiť je prijímač s vysielačkou spárovaný

Tipy k používaniu

- Tento výcvikový obojok je určený k tréningu správania a nie je navrhnutý pre užívanie bez nevyhnutnej interakcie. Vždy odmeňte psa za správne správanie.
- Ústne príkazy doplnené odmenou budú mať veľký podiel na úspechu výcviku.
- Vek psa by mal byť aspoň 6 mesiacov, ako začnete trénovať. Používajte ústne príkazy, elektronický obojok iba vtedy, ak je to nevyhnutné. Buďte konzistentný, čo sa týka znenia ústnych príkazov - používajte vždy rovnaké slová.
- Používajte zvukový signál ako varovanie. Pes si privykne tomu, že po zvukovom signáli prichádza impulz a rýchlo sa naučia vnímať pípanie ako varovanie.
- Systém by nemal byť použitý pre psov s agresívnou povahou - v tomto prípade sa poraďte o vhodnosti použitia s vaším veterinárom alebo profesionálnym trénerom.

Bezpečnosť

- Pre zaistenie maximálneho efektu a bezpečnosti vášho psa, kontrolujte často umiestnenie obojku, jeho správne utiahnutie a umiestnenie elektród. Kontrolujte kožu v miestach elektród, či sa nevyskytujú vyrážky alebo podráždenie. V takom prípade obojok čo najčastejšie skladajte, prípadne sa poraďte so vaším veterinárom.
- Obojok by mal byť nosený nepretržite viac ako 12 hodín (jedná sa o všeobecné odporúčanie pre všetkých obojky, i neelektrické).
- Umyte psovi krk v mieste umiestnenia elektród tak často, ako je potreba.

Hlavné problémy

Zdá sa, že obojok nepracuje správne

- Uistite sa, že je prijímač aj vysielač plne nabitý
- Podľa inštrukcií obojok spárujte s vysielačkou
- Uistite sa , že nie je intenzita korekciou na nulovej intenzite
- Uistite sa , že obojok neboli vysielačom vypnutý
- Uistite sa , že máte na vysielačke zvolený správny prijímač
- Spárujte obojok , nastavte intenzitu a vyskúšajte znova

Prijímač alebo vysielačka sa nenabíja

- Uistite sa , že máte správne zapojené konektory do siete a zariadenia
- Otestujte obe zariadenia , či nie je porucha v nabíjačke alebo sieti

Môj pes nereaguje na korekcie

- Otestujte prijímač podľa inštrukcií
- Uistite sa , že sa elektródy dotýkajú kože
- Zvýšte intenzitu korekciou

Vyhľásenie o zhode, záručný a pozáručný servis

Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách EÚ a je preto opatrený značkou CE . Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webových stránkach www.elektricke-obojky.sk

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog s.r.o.

ID 2130, P.O.Box 901

911 01 Trenčín

+421 650 340 251

info@elektricke-obojky.sk

Technické údaje

Frekvencia: 433.825MHz Vysielač: 3.7V 500mA LiP Prijímač 3.7V
500mA LiP

Instrukcja obsługi Pettrainer PET916



Funkcje

1. Wibracje – regulowane
2. Impuls elektrostatyczny – 100 poziomów
3. Dźwięk
4. Światło (kontrolka na odbiorniku zapali się)

6. Poziom impulsu jest regulowany za pomocą przycisków na boku nadajnika
7. System może być użyty dla 1 lub 2 psów
8. Přijímač je vodotěsný a ponořitelný

Oszczędzanie energii

1. Odbiornik wyłączy się po 4 minutach aktywności
2. Jakkolwiek ruch psa spowoduje przejście obroży do trybu działania
3. Nadajnik przejdzie do tryby uśpienia po 20 sekundach bez aktywności, jeśli nie jest używany przez 2 min wyłączy się

Vysílač se uvede do pohotovostního režimu, pokud není žádná aktivita po dobu 20ti vteřin a vypne se, pokud není použit déle než 2 minuty

Przygotowanie nadajnika

1. Nadajnik włączysz wciskając dowolny przycisk
2. Podłącz ładowarkę do nadajnika
3. Podłącz ładowarkę do kontaktu
4. Zapali się czerwona kontrolka na nadajniku
5. Pierwsze ładowanie powinno trwać conajmniej 2 godziny
6. Po naładowaniu baterii czerwona kontrolka zgaśnie

Wskaźnik wyładowanej baterii: Na ekranie LCD zobaczysz ikonkę wyładowanej baterii

Jak korzystać z nadajnika

1. Nadajnik włączysz naciskając dowolny przycisk
2. Rodzaj korekcji wybierasz naciskając przycisk MODE – ikonka na wyświetlaczu zmieni się.

3. Naciskaj przyciski boczne góra, dół aby zmienić poziom impulsu/wibracji.
4. Wybierz odpowiedni kanał. 1 – pierwsza obroża 2- druga obroża.
5. Przycisk „Y“ potwierdzi i wyśle wybraną korekcję na poziomie, który został wybrany
6. Nadajnik przejdzie do trybu uśpienia po 20 sekundach bezczynności, wyłączy się po braku aktywności przez 2 minuty
8. Aby włączyć nadajnik naciśnij dowolny przycisk

Jak korzystać z odbiornika


1. Odbiornik włączysz przyciskiem Włącz/wyłącz, po włączeniu czerwona kontrolka migła co 2 sekundy
2. Podłącz ładowarkę do odbiornika
3. Podłącz ładowarkę do kontaktu
4. Zaświeci się czerwona kontrolka na odbiorniku
5. Ładuj odbiornik przynajmniej 2 godziny przed pierwszym użyciem
6. Po naładowaniu lampka zgaśnie

Parowanie nadajnika z odbiornikiem

Uwaga. Urządzenia mogą być sparowane fabrycznie.

1. Włącz nadajnik, wybierz kanał 1 lub 2
2. Włącz odbiornik, naciskając przycisk on/off. Obroża powinna migać co 4 sekundy
3. Następnie ponownie naciśnij przycisk on/off i przytrzymaj go od 3-5 sekund
4. Kontrolka LED zacznie migać a odbiornik wyśle dźwięk
5. W momencie gdy kontrolka LED na odbiorniku migła na zielono, naciśnij na nadajniku przycisk „Y“. Po ponownym usłyszeniu dźwięku z odbiornika, urządzenia powinny być sparowane

Jeśli kupiłeś drugi odbiornik dla drugiego psa. Powtórz proces.
Parowanie powinno przebiegać osobnie. Parowanie dwóch urządzeń jednocześnie powinieneś przeprowadzić jeśli oczekujesz takie samej reakcji obu urządzeń równocześnie.

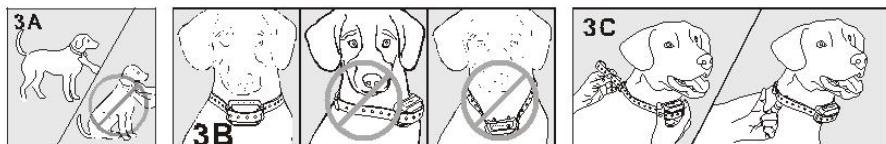

BEZPIECZEŃSTWO

1. Dla komfortu, efektywności i bezpieczeństwa regulanie kontroluj skórę psa w miejscu gdzie przylega odbiornik. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek podrażnienie przestań używać obroży. Jeżeli podrażnienie nie schodzi po 48 godzinach, skontaktuj się z weterynarzem. Niepoprawne założenie obroży i za długi czas ciągłego użytkowania może spowodować rany – odleżyny.
2. Nie zakładaj smyczy na obrozę treningową. Może to zmienić pozycję obroży na niekorzystną.
3. Obroża nie powinna być noszona dłużej niż 12 godzin w ciągu doby.
4. Większość psów musi przyzwyczaić się do obrozy. Nie używaj żadnych korekcji dopóki pies nie przywyknie do obrozy.

Główne problemy

Wydaje mi się, że obroża nie działa prawidłowo

- Upewnij się, że urządzenia są naładowane
- Sparuj oba urządzenia
- Upewnij się ze poziom wibracji/impulsu nie jest na poziomie 0
- Upewnij się, że masz wybrany odpowiedni odbiornik (w przypadku użycia 2)

Odbiornik lub nadajnik nie ładuje

- Sprawdź połączenie z urządzeniem lub z kontaktem

Mój pies nie reaguje na sygały

- Skontroluj odbiornik wg instrukcji
- Upewnij się czy obroża jest prawidłowo założona – elektrody w kontakcie ze skórą
- ZwiększM intensywnośM sygnału

Adres do wysyłania napraw, zwrotów i reklamacji:

Reedog s.r.o (obroza-elektryczna.pl)

Ul. Główna 22

59-921 Kopaczów

Infolinia: 519 061 399

Dane techniczne

Frekwencja: 433.825MHz

Nadajnik: 3.7V 500mA LiP

Odbiornik 3.7V 500mA LiP