


UŽIVATELSKÝ MANUÁL FONTÁNA PETWANT W2



OBSAH BALENÍ




Tělo fontány

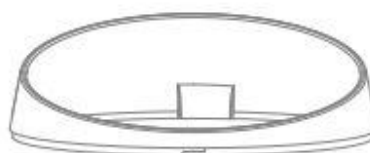

Průhledný kryt



Kabel



Chitosan (dobrovolný)



Filtr



Kryt filtru



Vodní potrubí

JAK FONTÁNU SESTAVIT?



Vložte prosím filtr do krytu filtru a sestavte jej s miskou na vodu.



Zasuňte hlavu vodovodní trubky do bočního výstupu zásobníku na pití.



Vyrovnejte podnos s pitím podle příslušné polohy a druhou stranu vodovodní trubky zasuňte do měkké gumové zátky vodního čerpadla.



Utáhněte průhledný kryt podle polohy hlavního těla fontány.

POPIS PRODUKTU



NORMÁLNÍ / SMART REŽIM



Verze UV - normální režim

Zařízení začne sterilizovat UV zářením po dobu 10 minut každou hodinu po zapnutí. Během sterilizace bude blikat normální indikátor.

UV verze - chytrý režim

1. UV lampa a vodní čerpadlo začnou fungovat po přepnutí do chytrého režimu
2. Zařízení bude fungovat 5 minut a zastaví se na 5 minut v režimu pracovního cyklu
3. UV lampa bude sterilizovat 5 minut každých 30 minut.



Verze bez UV - normální režim

Vodní čerpadlo pokračuje v provozu, normální indikátor svítí bíle.

Verze bez UV - inteligentní režim

Pracuje 5 minut a zastaví se na 5 minut v režimu pracovního cyklu.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej
- Základna je zakázána namočit do vody, při utírání základny prosím odpojte napájení a před použitím ji udržujte v suchu
- Zajistěte, aby voda v nádrži byla nad minimální ryskou a pod maximální rysku
- Ujistěte se, že je voda pod maximální hladinou vody
- Zařízení přestane fungovat a normální/chytré indikátory budou blikat, když je hladina vody pod minimální ryskou..