



PATPET 510


BEDIENUNGSANLEITUNG

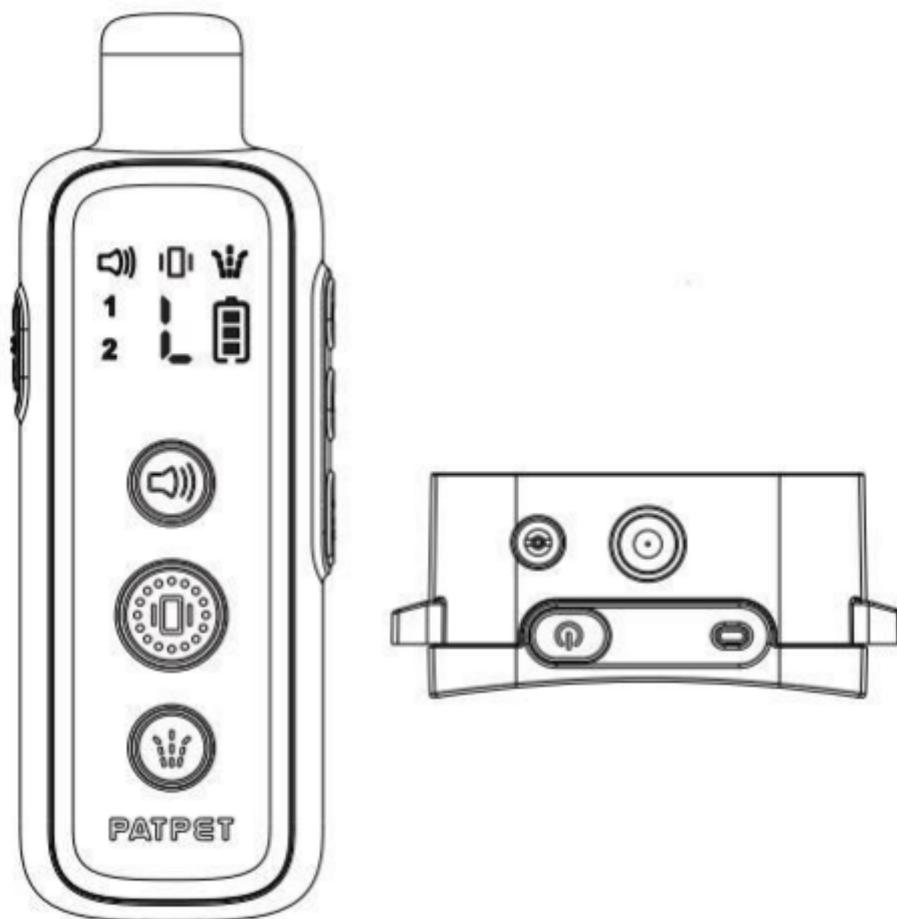

BESCHREIBUNG |

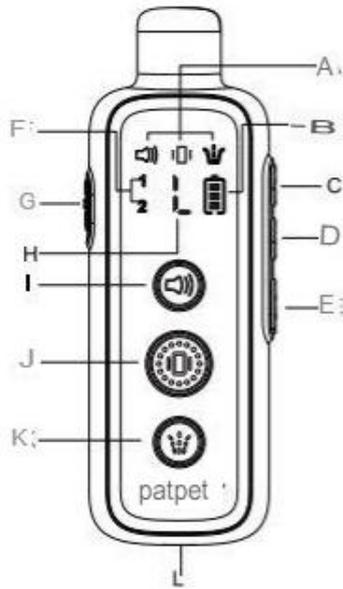

- A. der Ausgewählte Modus
- B. BATTERIE STATUS
- C. Ü sprühen level high
- D. Ü Sprühen Level Low
- E. EIN / AUS
- F. KANAL PSA
- G. PSA-Kanal Auswahl
- H.-spray-Ebene
- I. Ton-Taste
- J. Vibration-Taste
- K.-Spray-Taste
- L. Lade PORT

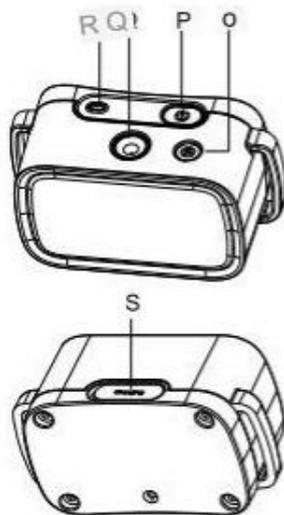

- O. Spray refill sockel
- P. Ein / Aus
- G. Absperrventil
- R.-LED-ANZEIGE
- S. lade PORT

AUFLADEN VON EMPFÄNGER UND SENDER

1. Schließen Sie die Fernbedienung und den Empfängerkragen an und laden Sie sie vollständig auf. Hinsichtlich über die anfängliche Ladung, vergessen Sie nicht, es für 4 Stunden aufzuladen.

Das anschließende Laden dauert nur 2-3 Stunden

2. Bei voller Ladung leuchtet die rote LED am Halsband des Empfängers grün.


Die batterie display auf der fernbedienung wird zyklus und voll sein.

WIE FÜLLE ICH DAS SPRAY NACH?

Stellen Sie sicher, dass der Empfänger ausgeschaltet ist, drehen Sie ihn so, dass das Nachfüllspray

nach unten gerichtet, richten Sie es mit dem aufblasbaren Ventil des Empfängers aus




und für ungefähr 15 Sekunden drücken Sie fest, um den Empfänger zu füllen.

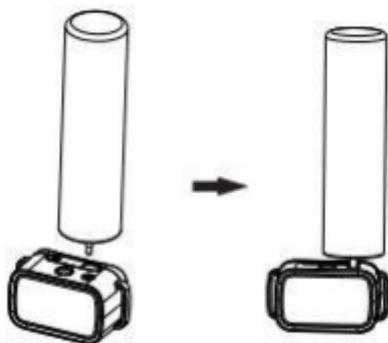

RICHTIG FIT KRAGEN

Legen Sie das Halsband gemäß dem Bild unten auf den Hals des Hundes und halten Sie es fest

Sprühventil ausgerichtet auf das Gesicht des Hundes.

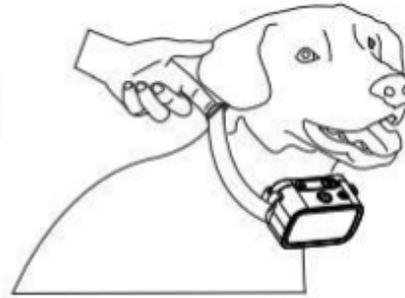

KRAGEN-TEST

1. Halten Sie den Empfänger gedrückt und drücken Sie die Ton- und Vibrationstaste auf der Fernbedienung um zu testen, ob die Töne und Vibrationen funktionieren.
2. Halten Sie den Empfänger und drücken Sie die Sprühtaste auf der Fernbedienung testen Sie, ob das Spray funktioniert. Drücken Sie und Sie können bearbeiten intensität des Sprühens. H bedeutet, dass das Spray größer ist. L bedeutet, dass es eine Kraft sprays kleiner. 0 bedeutet, dass der Sprühtank leer ist.

	ton: Sendet einen Ton mit einstellbarem Pegel an den Kragen des Empfängers
	Vibration: Sendet eine Vibration mit einem nicht einstellbaren Pegel an den Empfängerkragen
	spray: sendet hohe oder niedrige spray spray
	KANAL PSA 1, KANAL PSA 2
	aus / ein
	drücken Sie, um den Sprühpegel zu erhöhen
	drücken Sie, um den Sprühpegel zu senken


KOPPELN DES EMPFÄNGERS MIT DEM SENDER

1. Verwenden Sie den Schalter auf der Fernbedienung, um psa 1 auszuwählen
2. Wenn die Fernbedienung eingeschaltet ist und der Empfängerkragen ausgeschaltet ist, drücken Sie und halten Sie die EIN / AUS-Taste am Halsband des Empfängers 4-5 Sekunden lang gedrückt
3. Die rote und grüne LED des Empfängers blinkt für etwa 10 Sekunden, die bedeutet, dass es zum Pairing bereit ist.
4. Drücken und halten Sie die sound-Taste und die vibration Taste zur gleichen Zeit fernbedienung für 2-3 Sekunden, grünes Licht am Kragen der Empfänger blinkt 5 Mal und zeigt eine erfolgreiche Paarung an.

RICHTIG FIT KRAGEN

Passen Sie das Halsband richtig an, damit der Empfänger eng an der Haut des Hundes anliegt.

Die korrekte Passform des Kragens ist wichtig. Es muss so angelegt werden, dass der Hund er erwürgte nicht und konnte normal atmen. Das Halsband darf das Tier niemals daran hindern Atmung. Wenn der Kragen zu locker ist, bewegt sich der Empfänger der Hals des Hundes und damit die Leistung des Sprühens beeinflussen.

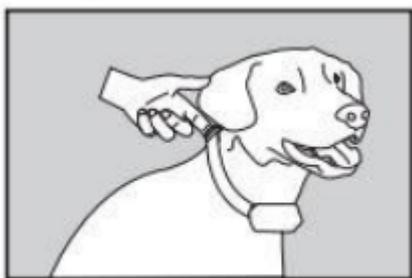

Auf unserem Youtube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps zum Training eines Hundes, oder die Verwendung und Installation von elektronischen Trainingshilfen:

www.Youtube.com/ElektroObojky

Konformitätserklärung, Garantie und Kundendienst Das Gerät ist zugelassen für

verwendung in EU-Ländern und ist daher CE-gekennzeichnet. Alles Notwendige

die Dokumentation ist auf Anfrage auf der Website des Importeurs verfügbar

beim Importeur und im Laden beim Importeur.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur durchgeführt:

Reedog, S. r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag 10

Tel.: +420 216 216 106

E-Mail: info@Elektro-Halsbänder