


OBROŹA TRENINGOWA

Instrukcja obsługi


INSTRUKCJA OBSŁUGI



Dla 1 psa



Dla 2 psów



Dla 3 psów

Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



SPECYFIKACJA

Model: T680

Materiał: ABS + PC

Metoda ładowania: DC + USB


Tryb: Tonacja + Wibracja + Stymulacja statyczna

Stopień wodoodporności odbiornika: IPX7



Remote Range: Do 450 jardów (400M) w otwartym terenie bez zakłóceń

Pojemność baterii nadajnika: 250 mAh

OPIS PRODUKTU

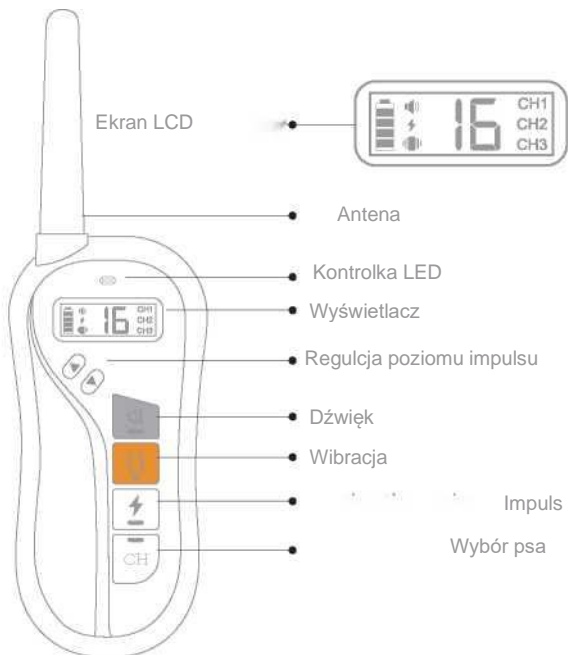

OPIS PRODUKTU

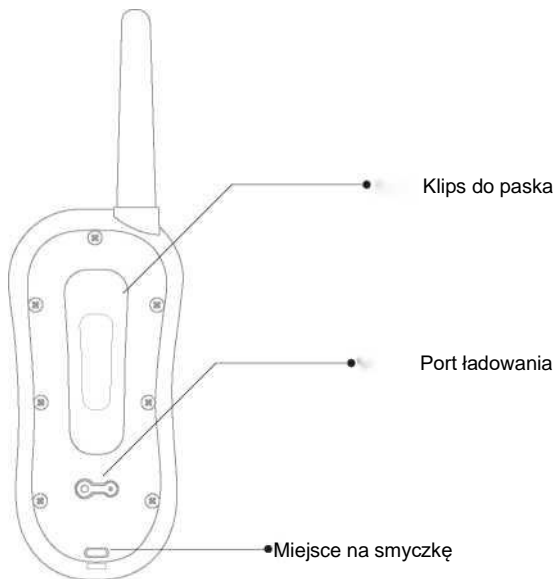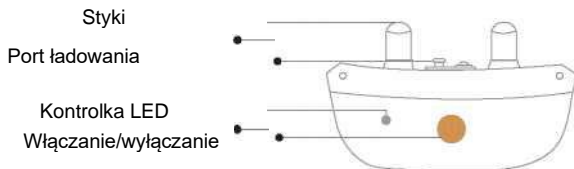

UŻYTKOWANIE

1. Ładowanie


(Proszę upewnić się, że produkt jest w pełni naładowany przed użyciem) Podłącz kabel ładowarki do portów ładowania nadajnika/odbiornika i zapewnić dobry kontakt; Zajmuje to około 2 godzin, aby w pełni naładować po podłączeniu do wyjścia ładowarki (Nadajnik (on/off) pasek baterii przewija się podczas ładowania i pozostaje nieruchomy po pełnym naładowaniu. Receiver czerwone światło zostanie włączony, gdy kabel ładowania jest podłączony. Zielone światło będzie zawsze świecić, gdy jest w pełni naładowany).



2. Pilot

Włączanie

Nacisnąć dowolny przycisk, aby włączyć nadajnik. Podświetlenie jest włączone i wyświetlane są ikony (brak przycisku on/off na nadajniku).

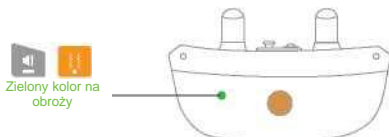


9 Przycisk dźwięku

Poziom 0. Po naciśnięciu, na nadajniku wyświetlane jest 0, a na nadajniku i odbiorniku migają zielone lampki kontrolne.

0 Przycisk wibracji

Poziom 0-8. Po naciśnięciu przycisku na nadajniku wyświetlana jest cyfra poziomu, a na nadajniku i odbiorniku migają zielone lampki kontrolne

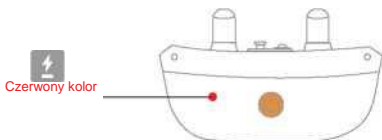

Przycisk impulsu

Poziom 0-16. Po naciśnięciu przycisku na nadajniku wyświetlana jest cyfra poziomu, a na nadajniku i odbiorniku migają czerwone lampki kontrolne.

Przycisk wyboru psa

Przełączanie na różne kanały i 3 kanały obsługiwane jednocześnie.

Przycisk strzałek


Naciśnij przycisk regulacji "strzałki góra dół" z boku nadajnika.

Po naciśnięciu i przytrzymaniu strzałki w górę, poziom automatycznie pójdzie w górę lub w strzałkę w dół (dźwięk i wibrację możesz wysyłać przez 15 sekund, impuls przez 10 sekund)

3. Odbiornik

Włączanie: Naciśnij raz, aby włączyć, z jednym dźwiękiem beep i zielonym światłem wskaźnika miga.

Wyłączanie: Naciśnij raz, aby go wyłączyć, z dwoma sygnałami dźwiękowymi i migającą czerwoną lampką kontrolną.



Włączanie



Wyłączanie

4. Parowanie pilota i odbiornika


A Wyłącz obrożę odbiornika. Uruchom ponownie, naciśnij i trzymaj przycisk On/Off, aż czerwona dioda LED będzie migać co sekundę na obroży odbiornika. Trwa to przez 10 sekund, w ciągu których parowanie

B Włącz nadajnik zdalnego sterowania i naciśnij przycisk "CH", aby wybrać kanał sygnału.

C Naciśnij przycisk funkcyjny nadajnika zdalnego sterowania (wibracja/stymulacja/dźwięk), aby skutecznie sparować nadajnik i odbiornik.



2
Naciśnij



10 sekund migania

1
Długo nacisnąć
on/off

TESTOWANIE

Testowanie impulsu

1. Zamontuj styki na odbiorniku.
2. Załóż na nie silikonowe nasadki.
3. Załóż lampkę testową na nasadki
4. Nacisnij przycisk impulsu na pilocie.
5. Jeśli zapaliła się lampka znaczy to, że obroża działa prawidłowo.



2. Zakładanie obroży

Aby zapewnić skuteczne działanie, należy prawidłowo zamontować obrożę odbiornika. Proszę wykonać poniższe kroki, aby go zamontować:

- A. Sprawdź, czy odbiornik jest wyłączony i utrzyjmyj psa w wygodnej pozycji stojącej.
- B. Umieść odbiornik na środku szyi psa z przyciskiem włącznika skierowanym do góry. Po prawidłowym dopasowaniu, powinieneś być w stanie zmieścić palec pomiędzy obrożą a szyją psa. Zbyt luźne lub zbyt ciasne dopasowanie może zakłócić normalne działanie produktu.

