

iQ MINI

Trainingshalsband

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das elektronische Trainingshalsband IQ MINI verwenden.

PACKUNGSGEHALT:

- Sender
- Splitter zum Aufladen
- Empfänger
- Anleitung
- Netzladegerät

PRODUKTBESCHREIBUNG



HAUPTFUNKTION

- Einfach zu bedienende, ergonomische Senderausrüstung
- Für die Ausbildung von 2 Hunden
- Reichweite 400 m
- Kurzer / langer Puls + Vibration
- 2 Stunden Schnellladung
- Tauchempfänger bis 1 m
- Für kleine Hunderassen ab 3,5 kg

EIN-/AUSSCHALTEN DES HALSBANDS

Um den Empfänger einzuschalten, setzen Sie den roten Punkt auf der Rückseite des Senders auf den roten Punkt auf dem Empfänger. Halten Sie die beiden roten Punkte einige Sekunden lang zusammen, bis die LED am Empfänger aufleuchtet.

Um den Empfänger auszuschalten, wiederholen Sie den gleichen Vorgang. Nach dem Ausschalten blinkt die LED rot, um anzuzeigen, dass der Empfänger ausgeschaltet ist.

Der Sender besitzt keine Ein-/Aus-Taste und wird nur aktiviert, wenn die Tasten gedrückt werden.



FUNKTIONEN DER SENDER-TASTEN

N - Kurzer Puls

Wenn Sie die N-Taste drücken, sendet der Empfänger einen einzelnen schnellen Impuls.

C - Langer Impuls

Durch Drücken der Taste C kommt ein Dauerimpuls, solange die Taste gedrückt wird, jedoch maximal 12 s. Wenn Sie die Taste nach 12 s nicht loslassen, wird der Impuls als Sicherheitsfunktion abgeschaltet.

P - Vibration

Durch Drücken der Vibrationstaste kommt die Vibration solange die Taste gedrückt wird, jedoch maximal 12 s.

Hundekanaalauswahl - 1 Hund / 2 Hunde

1. Hund - Schalter I schieben und eine beliebige Taste am Sender drücken

2 Hund - Schieben Sie den Schalter II und drücken Sie eine beliebige Taste




EINSTELLUNG DES IMPULSPEGELS

Der IQ MINI verfügt über 100 einstellbare Pulsstufen – Sie können diese ganz einfach mit dem Drehrad oben am Sender auswählen (0 ist die niedrigste und 100 ist die höchste). Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Stufe und erhöhen Sie die Stufe allmählich. Die angemessene Stufe ist, wenn der Hund auf den Impuls reagiert und Sie eine leichte Reaktion sehen. Sie können den Pulspegel nur einstellen, wenn der Sender eingeschaltet ist.



MAXIMALE REICHWEITE

Der IQ MINI bietet eine Reichweite von 400 m, die Reichweite kann je nach Nutzung des Senders variieren. Um eine maximale Reichweite zu erzielen, halten Sie den Sender vom Körper fern und berühren Sie nicht die Antenne.

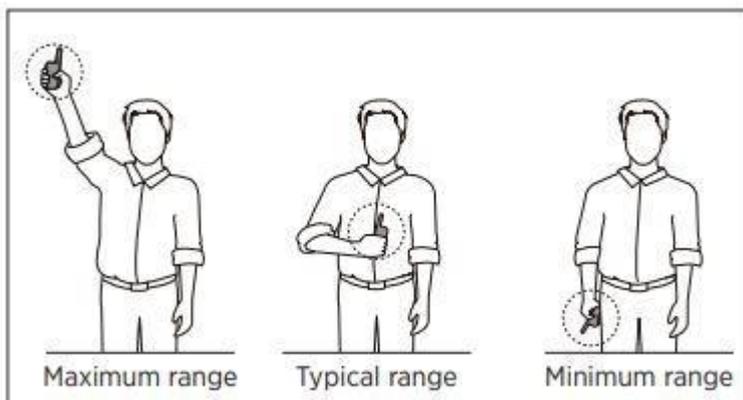

LED-ANZEIGE

Die LED-Anzeige blinkt alle 4 Sekunden, wenn der Empfänger eingeschaltet und betriebsbereit ist. Die LED-Anzeige sowohl des Empfängers als auch des Senders leuchtet auf, wenn die Taste am Sender gedrückt wird.

Die Farbe der LED zeigt die Akkulaufzeit des Empfängers an:

Grün - volle Ladung

Bernstein - mittlere Ladung

Rot - Batterie schwach

Wenn die rote LED am Empfänger blinkt, schaltet er sich möglicherweise automatisch aus.

AUFLADEN

Dogtra iQ MINI verwendet einen Lithium-Polymer-Akku. Laden Sie das Gerät auf, wenn das Licht rot ist.

HINWEIS: Verwenden Sie nur von Dogtra zugelassene Akkus, Ladegeräte und Zubehör für Ihre Dogtra E-Halsbänder. Dadurch werden Schäden vermieden, die durch den Versuch, ein anderes Ladegerät zu verwenden, entstehen können.

HINWEIS: Trennen Sie das Ladegerät von der Stromversorgung, wenn es nicht verwendet wird.



Richtiger Ladeanschluss:



1. Richten Sie das Kunststoffteil des Ladegeräts mit der LED des Empfängers aus.
2. Schieben Sie das Ladegerät auf den Empfänger, bis Sie ein Klicken hören
Lage.

Ordnungsgemäßes Trennen des Ladegeräts:



3. Ziehen Sie an der Lasche an der Unterseite des Ladegeräts und entfernen Sie es vom Empfänger.

EIN KRAGEN MIT EINEM EMPFÄNGER PASSEN

1. Stellen Sie den Pulspegel auf 0 und stellen Sie den Hundekanal auf Position I
2. Legen Sie bei ausgeschaltetem Empfänger die rote magnetische Rückseite des Senders neben den roten Punkt des Empfängers. Halten Sie die beiden Punkte für ca. 5 Sekunden zusammen, bis die grüne LED am Empfänger schnell blinkt
3. Während die grüne LED am Empfänger schnell blinkt, trennen Sie die Geräte voneinander und drücken Sie die beiden oberen Tasten am Sender (kurzer und langer Impuls gleichzeitig). Das LED-Licht am Empfänger blinkt alle 4 Sekunden, wenn das Pairing korrekt abgeschlossen ist.

2 Hunde

1. Stellen Sie den Pulspegel auf 0 und stellen Sie den Hundekanal auf Position II
2. Legen Sie bei ausgeschaltetem Empfänger die rote magnetische Rückseite des Senders neben den roten Punkt des Empfängers. Halten Sie die beiden Punkte für ca. 5 Sekunden zusammen, bis die grüne LED am Empfänger schnell blinkt
3. Während die grüne LED am Empfänger schnell blinkt, trennen Sie die Geräte voneinander und drücken Sie die beiden oberen Tasten am Sender (kurzer und langer Impuls gleichzeitig). Das LED-Licht am Empfänger blinkt alle 4 Sekunden, wenn das Pairing korrekt abgeschlossen ist.

WARTUNG

Stellen Sie sicher, dass die Kontaktpunkte nicht zu eng sind. Reinigen Sie die Kontaktstellen einmal pro Woche mit einem Alkoholprodukt. Überprüfen Sie den Hals des Hundes regelmäßig auf Anzeichen von Hautreizungen und waschen Sie ihn regelmäßig. Wenn der Riemen zu lang ist, scheuen Sie sich nicht, ihn etwas zu kürzen.