


Manual Petrainer PET998 deluxe

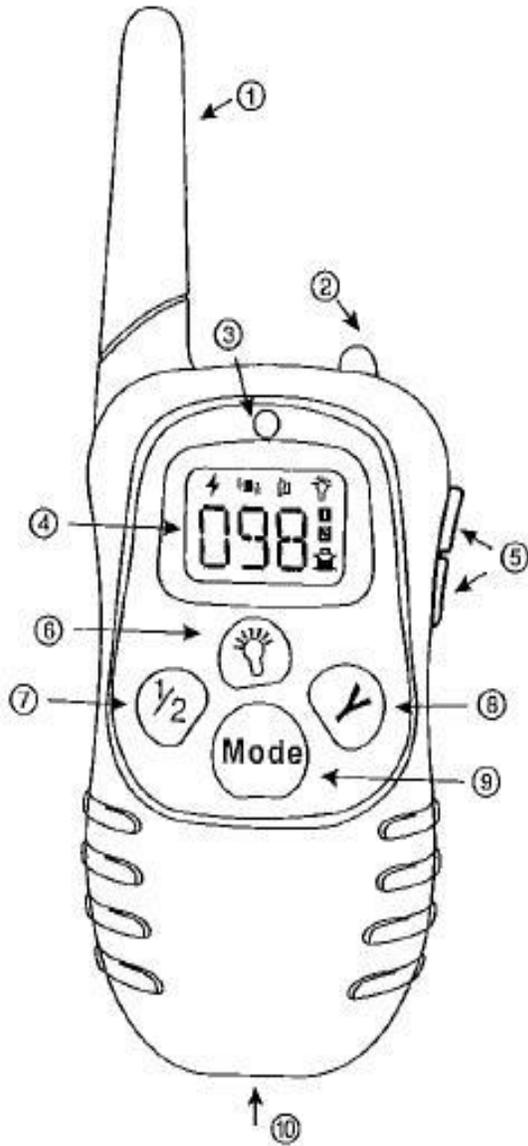

-
1. Antenne
 2. LED
 3. Rote LED – eingeschaltet/Ladung
 4. LCD display
- 000 1-100 Stufen
Elektro-impuls
Vibrations-mode
Ton-mode
Leucht-mode
Channel 1
Channel 2
Niedrige Batterieleistung
5. Nach oben / unten
 6. Lampe
 7. Channel Umschaltung
 8. Aktionstaste
 9. Änderung des Modes
 10. Ladekonnektor
-

Funktionen

1. Vibrationen einstellbar
2. Elektrostatischer Impuls 100 Ebenen
3. Ton
4. Licht – kleine LED auf dem Empfänger blinkt einmal
5. Lampe auf dem Sender
6. Die Stufen sind einstellbar – Tasten – nach oben / unten
7. Das System ist für 2 Hunde geeignet
8. Der Empfänger ist Wasserfest

Energie sparen

1. Der Empfänger wird nach 4 Minuten automatisch ausgeschaltet, sobald er keine Bewegung registriert.
2. Jegliche Bewegung aktiviert das Halsband – Standby modus
3. Der Sender schaltet in den Standby Modus nach 20 Sekunden ohne Aktivität – nach weiteren 2 Minuten schaltet er sich automatisch ab.

Einstellung des Senders

1. Anschließen des Ladegerätes an den Sender
2. Ladegerät in Steckdose stecken
3. Es leuchtet die kleine rote Lampe auf den Sender auf
4. Bei erstmaliger Ladung, den Sender mindestens 6 Stunden aufladen
5. Bei vollständiger Ladung erlischt die kleine rote Lampe

Symbol des leeren Akkus leuchtet im rechten unteren Eck des Displays auf, sobald die Batterie leer ist.

Wie benutzen Sie den sender


1. Schalten Sie den Sender durch Drücken der MODE Taste 5 Sekunden lang ein
2. Stellen Sie die verschiedenen Modi ein, indem Sie die MODE-Taste drücken, um das Symbol auf dem Display zu ändern
3. Drücken Sie auf und ab, um den Pegel einzustellen
4. Wählen Sie die verschiedenen Kanäle für das erste, bzw. das zweite Halsband
5. Drücken Sie die Taste "Y", um die gewählte Funktion und Intensität der aktuell am Sender ausgewählten Funktion zu bestätigen
6. Der Sender wechselt in den Standby-Modus, wenn 20 Sekunden lang keine Aktivität registriert wird, und schaltet sich aus, wenn er länger als 2 Minuten nicht benutzt wird
7. Drücken Sie im Standby-Modus eine beliebige Taste außer der LED zum Aufwecken

Vorbereitung Empfänger

Halsband aufladen

1. Stecken Sie den Ladeanschluss in das Halsband (unter dem Gummischutz)
2. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose
3. Die rote LED im Halsband leuchtet auf
4. Laden Sie das Halsband mindestens 6 Stunden lang auf
5. Bei voller Ladung erlischt die LED
6. Schließen Sie nach dem Laden die Buchse mit der Gummikappe

Wenn die Batterie schwach ist, blinkt die rote LED

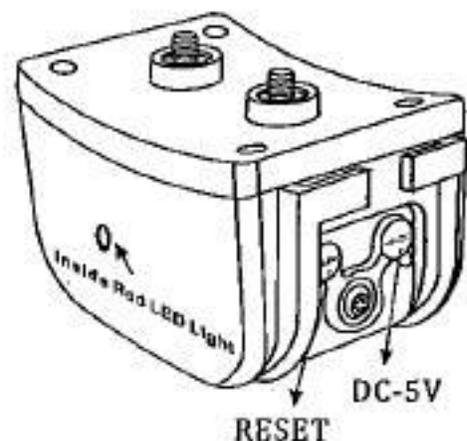

Das Verknüpfen des Senders und Empfängers:

1. Schalten Sie den Sender Ein und wählen Sie Kanal eins oder zwei
2. Öffnen Sie die Abdeckung der RESET Taste am Empfänger.
3. Mit einem Spitzes Gegenstand Drücken Sie die Taste RESET
4. Sofort nach dem Signalton betätigen Sie die AKTION Taste am Sender.
5. Das Halsband piept kurz und ist dann erfolgreich mit dem Sender verknüpft.
6. Nach der Verknüpfung, bitte die Abdeckung der Taste zurück geben.

SEP

Wichtig: das Halsband ist wasserfest, Es ist daher sehr wichtig dass die Abdeckung richtig positioniert wird.

Tipps für die Verwendung

- Dieses Halsband ist für das Verhaltenstraining konzipiert und nicht für den Gebrauch ohne die notwendige Interaktion konzipiert. Belohnen Sie den Hund immer für das richtige Verhalten .

- Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps zum Hundetraining oder zur Verwendung und Installation von elektronischen Trainingshilfen: [www.Youtube.com/ Electric Strips](http://www.Youtube.com/Electric Strips)

Mündliche Befehle, die durch eine Belohnung ergänzt werden, werden einen wesentlichen Teil des Erfolgs des Trainings ausmachen.

- Der Hund sollte mindestens 6 Monate alt sein, bevor Sie mit dem Training beginnen.

dem Wortlaut der verbalen Befehle - benutze immer dieselben Wörter.

- Puls zu haben und zu erkennen, dass er als Warnung piepst.

- Das System sollte nicht für aggressive Hunde verwendet werden - in diesem Fall sollten Sie die Eignung für die Verwendung mit Ihrem Tierarzt oder professionellen Trainer prüfen.

Sicherheit

- Um die maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie häufig die Position des Halsbandes, das korrekte Anziehen und Positionieren der Elektroden. Überprüfen Sie die Haut auf Elektroden für Hautausschlag oder Reizung. In diesem Fall entfernen Sie den Kragen so oft wie möglich oder konsultieren Sie Ihren Tierarzt.

- Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine allgemeine Empfehlung für alle Halsbänder, auch nicht elektrisch).

- Waschen Sie den Hals des Hundes so oft wie nötig an der Stelle der Elektroden.

Mögliche Probleme

Erscheint es Ihnen, daß das Halsband nicht richtig funktioniert

- Stellen Sie sicher, dass sowohl der Empfänger als auch der Sender vollständig geladen sind

- Folgen Sie den Anweisungen, um den Empfänger mit dem Radio zu koppeln
- Stellen Sie sicher, dass keine Nullwertkorrektur erfolgt
- Stellen Sie sicher, dass der richtige Empfänger (1 oder 2) am Sender ausgewählt ist.

Das Gerät ladet sich nicht auf

- Stellen Sie sicher, dass die Stecker richtig in das Netzwerk und das Gerät eingesteckt sind

- Testen Sie beide Geräte auf einen Fehler im Ladegerät oder im Netzwerk

Mein Hund reagiert nicht auf die Impulse

- Testen Sie den Empfänger wie angewiesen
- Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berühren
- Erhöhen Sie die Intensität der Korrekturen

Videos

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps zum Hundetraining oder zur Verwendung und Installation von elektronischen Trainingshilfen: www.Youtube.com/ElektroObojky

Konformitätserklärung

Das Gerät wurde für den Einsatz in den EU-Ländern zugelassen und ist daher CE-gekennzeichnet. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und beim Händler erhältlich.

Die Adresse, an der Sie die Konformitätserklärung und die aktuellen Anweisungen finden können (Registerkarte Download): <http://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/162-elektronicky-vycvikovy-obojek-petrainer-pet998db.html>

Änderungen der technischen Parameter, Funktionen und Druckfehler sind vorbehalten.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur gestellt:

NESCIO s. r.o.,

Obchodní náměstí 1590/4, Praha

Infolinka: 721 471 118

Prodejna: 775 595 558

Email: info@elektro-obojky.cz

Technische Daten

Frequenz: 433,825 MHz

Sender: 3.7V 500mA LiP

Empfänger 3.7V 500mA LiP