



1. Wyjmij baterię z obroży. W przypadku większości obroży sprawdzi się narzędzie z lampką testową lub mała moneta.



2. Włóż baterię do obroży. W przypadku obroży z baterią RFA-67 lub RFA-188 przekręć baterię do pozycji  lub ON

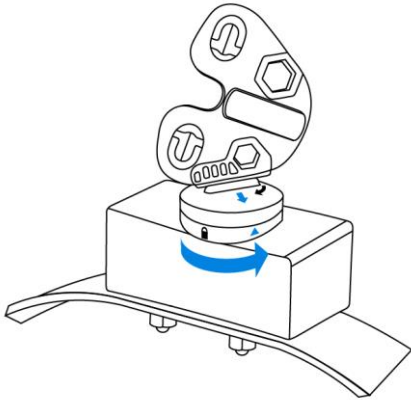