


Benutzerhandbuch Trainingshalsband 910D

Einleitung - Funkgerät

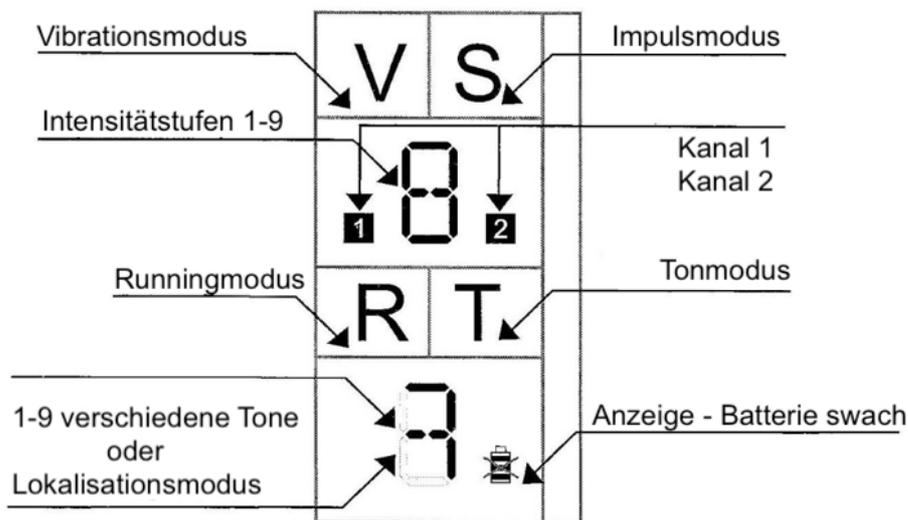

1. Modustaste: Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Funkgerät ein- / auszuschalten. Drücken Sie es um den Modus auszuwählen.
2. Sendetaste: Bestätigen Sie das Kommando und senden Sie das Signal an den Empfänger.
3. Oben / Unten-Taste: Passen Sie die Intensität des Stimulus an und wählen Sie verschiedene Ton aus.

4. Runningmodus: 3 Arten des laufenden Modus:
 - a) Stiller Modus – Der Alarm ist still, wenn sich der Hund bewegt. Wenn er aufhört, ertönt der Alarm alle zwei Sekunden
 - b) Fünf-Sekunden-Modus - Der Alarm ertönt alle fünf Sekunden, wenn sich der Hund bewegt. Wenn es aufhört, ertönt der Alarm alle zwei Sekunden.
 - c) Zehn-Sekunden-Modus - Der Alarm ertönt alle 10 Sekunden, wenn sich der Hund bewegt. Wenn es aufhört, ertönt der Alarm alle zwei Sekunden.

Einleitung – Empfänger

1. On/Off-Taste: Schaltet den Empfänger ein oder aus. Es dient auch dazu, die Kopplung des Funkgerätes mit dem Empfänger vorzubereiten. Halten Sie die Taste für 10 Sekunden gedrückt, um in den Kopplungs-Modus zu wechseln.
2. Anzeige-Licht: Zeigt an, wenn ein und aus ist. Zeigt eine schwache Batterie an und warnt, wenn die Batterie vollständig geladen ist.



Einleitung – Alarm

1. On/Off-Taste: Schaltet den Empfänger ein oder aus. Es dient auch dazu, die Kopplung des Funkgerätes mit dem Empfänger vorzubereiten. Halten Sie die Taste für 10 Sekunden gedrückt, um in den Kopplungs-Modus zu wechseln.
2. Anzeige-Licht: Zeigt an, wenn ein und aus ist. Zeigt eine schwache Batterie an und warnt, wenn die Batterie vollständig geladen ist.

Aufladen des Gerätes

1. Laden Sie zuerst alle Geräte für mindestens drei Stunden auf.
2. Wenn die Batterie fast leer ist, blinkt die grüne LED jede Sekunde statt zweimal pro Sekunde.

3. Wenn das Ladegerät an das Ladegerät angeschlossen wird, leuchtet das grüne Licht rot.
4. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt das rote Licht.



Trainingshalsband



Alarm

Wie koppelt man das Funkgerät mit dem Empfänger

1. Drücken Sie die ON / OFF-Taste, um den Empfänger einzuschalten, die grüne LED blinkt zweimal pro Sekunde. Jetzt ist der Empfänger Standy-Modus.
2. Schalten Sie den Empfänger aus.
3. Drücken und halten Sie die ON / OFF-Taste für 5 Sekunden, die Kontrollleuchte erscheint und leuchtet für 10 Sekunden. In diesen zehn Sekunden müssen Sie die Y-Taste am Paarungssender drücken, ansonsten müssen Sie den Empfänger ausschalten und den Vorgang wiederholen.
4. Das gleiche Verfahren gilt für das zweiten Halsband.

Wie koppelt man Alarm mit dem Funkgerät

1. Drücken Sie die ON / OFF-Taste, um die Sirene einzuschalten, die grüne LED blinkt zweimal pro Sekunde. Jetzt ist die Sirene im Standy-Modus.
2. Schalten Sie die Sirene aus.
3. Drücken und halten Sie die ON / OFF-Taste für 5 Sekunden, die Kontrollleuchte erscheint und leuchtet für 10 Sekunden. In diesen zehn Sekunden müssen Sie die Y-Taste am Paarungssender drücken, ansonsten müssen Sie den Empfänger ausschalten und den Vorgang wiederholen.