


PATPET T200

Bedienungsanleitung




PAKET INHALT

- Sender
- Empfänger
- Magnetisches Ladekabel
- Prüflampe
- Kurze/lange Elektroden
- Lange / kurze Gummikappen
- Manual

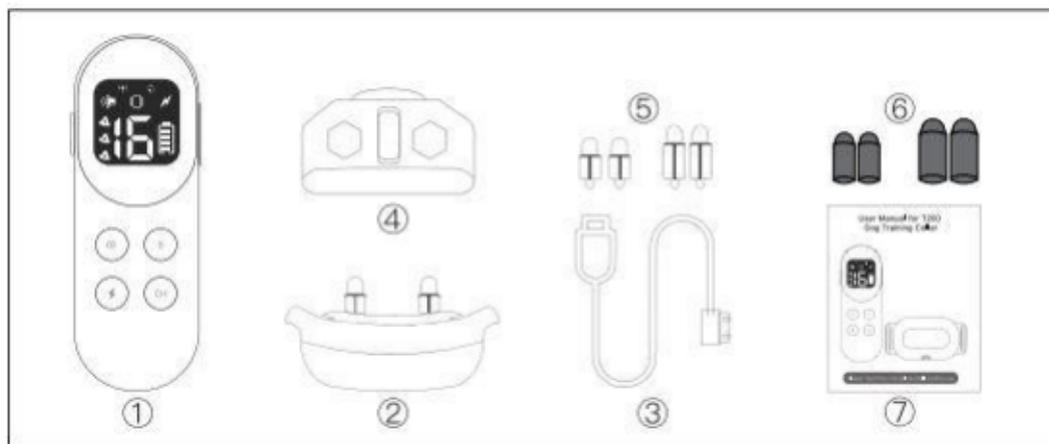


BESCHREIBUNG

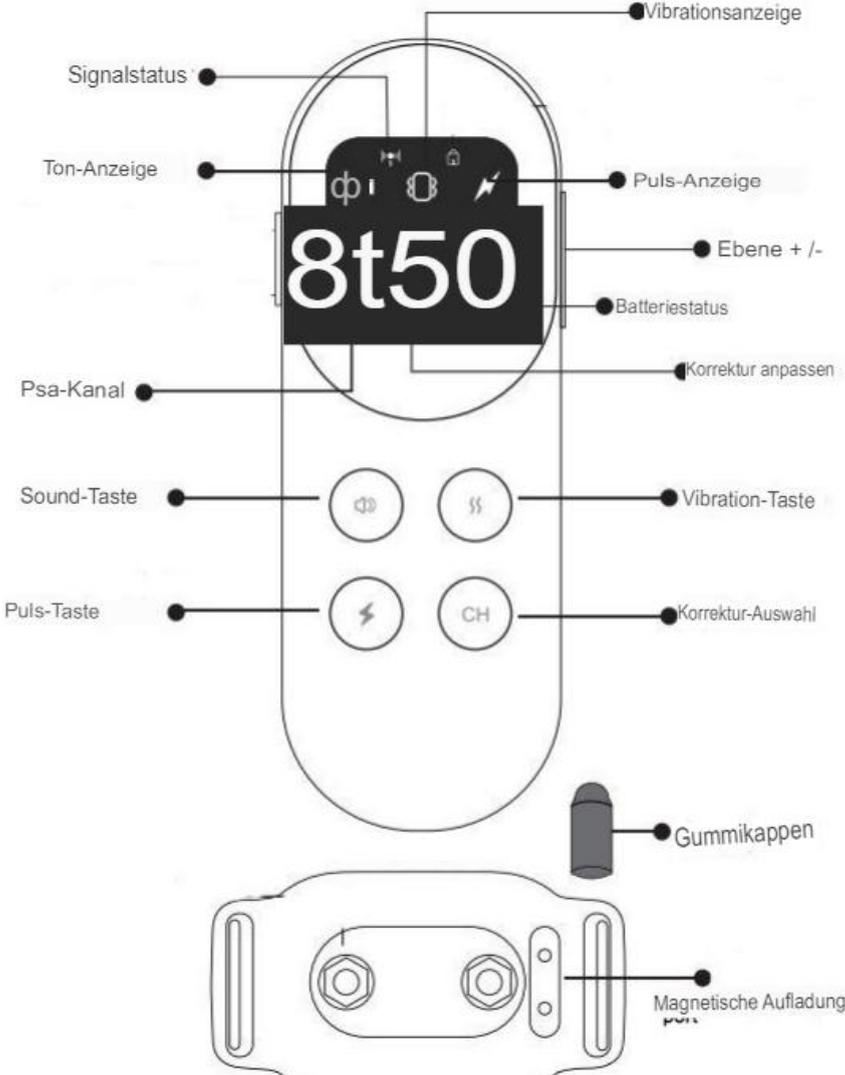

AUFLADEN

Schließen Sie den magnetischen Ladeanschluss korrekt an den Ladeanschluss an Empfänger, bis ein guter Kontakt hergestellt ist. Stecken Sie das Ladekabel ein USB zum Ausgangsende des Ladegeräts. Volle Ladung dauert etwa 2 Stunden. Wenn der sender ist lade, die batterie anzeige ist gescrollt, wenn der sender ist voll aufgeladen hört die Anzeige auf zu scrollen. Wenn der Empfängerkragen aufgeladen wird, die Anzeige blinkt rot, und wenn voll aufgeladen, die Anzeige leuchtet grün.

TEST

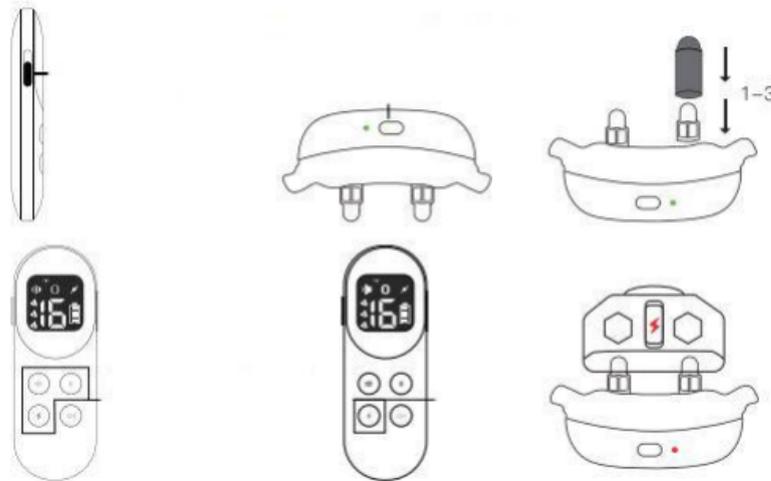

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Sender zu aktivieren, drehen Sie den Schalter auf linke Seite des Senders nach unten und entsperren die statische Stimulation Funktion. Ein drücken Sie die Power-Taste, um den Empfänger einzuschalten. Installieren Sie auf dem Empfänger Elektroden und Gummikappen. Drücken Sie eine beliebige Funktionstaste (Vibration, Puls, Ton) auf der Fernbedienung und der Empfänger wird die entsprechende Ausgabe Korrektur.

Statische Stimulation Test: nach Paarung der Empfänger mit dem Sender, ort auf Empfänger Test Lampe und drücken Sie die statische Stimulation Taste auf der Fernbedienung zeigt das Testlicht ein rotes Licht an.

AUS / EIN

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Sender zu aktivieren.
Auf der linken Seite des Senders befindet sich eine Umschalttaste -
Richtung nach oben, Funktion
statische stimulation ist gesperrt. Die Down-Taste ist statisch
stimulation freigegeben.

Die Hintergrundbeleuchtung des Displays bleibt nach dem Drücken etwa
30 Sekunden lang eingeschaltet

nach 60 sekunden, es tritt in den standby-modus, die kann
aktivieren durch drücken einer beliebigen taste




Drücken sie die power-taste einmal zu drehen auf die empfänger sie
hören einen piepton und


die anzeige blinkt grün, drücken sie die power-taste.

Sie schalten aus, Sie hören zwei Pieptöne und die Anzeige beginnt rot
zu blinken.

Wenn die Empfängerbatterie schwach ist, blinkt die Anzeige ebenfalls
rot.

EINSTELLEN DES KRAGENS

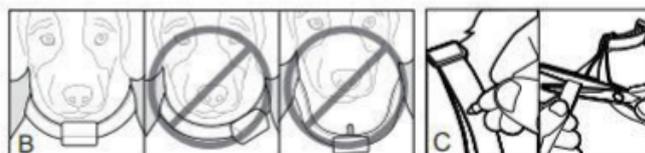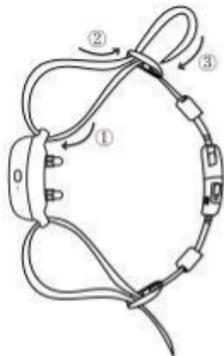


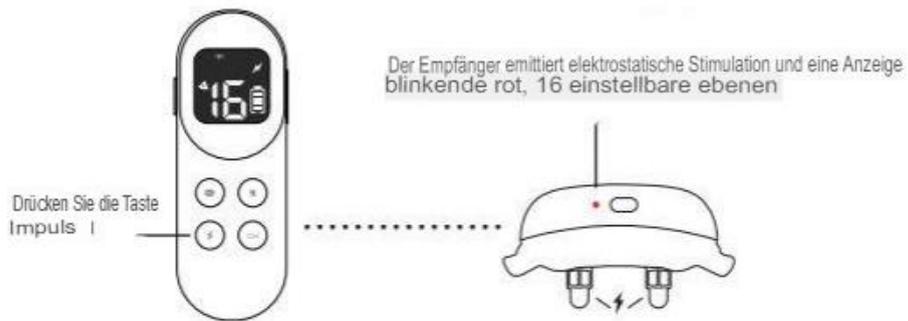

KANALE

Lange drücken sie die sender kanal schalt (CH) taste auf dem bildschirm der aktuelle entsprechende kanal wird angezeigt, dann drücken sie die taste in der zeit

CH Wählen Sie einen Kanal und nach 3 Minuten Inaktivität wird der CH-Kanal gesperrt, wieder lange drücken, um es zu öffnen.

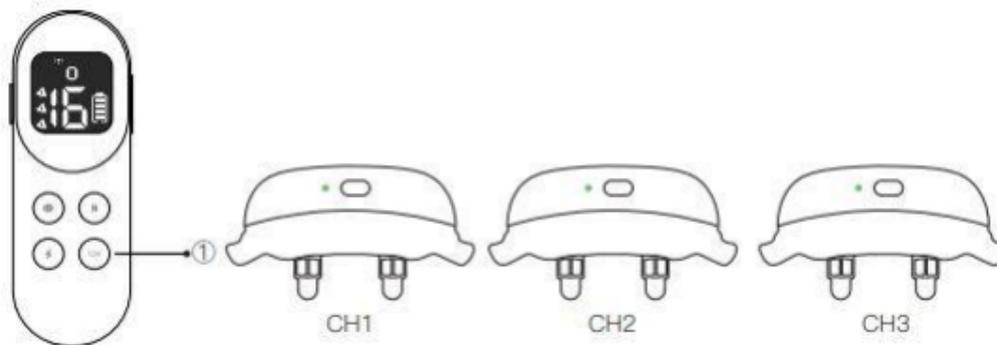

PAARUNG

Schalten sie die fernbedienung, lange drücken sie CH zu entsperren
drücken Sie dann die CH-Taste, um den PSA-Kanal auszuwählen.
Drücken Sie die power-Taste, um die Empfänger Kragen für 3 s, die Anzeige blinkt rot für 10 s. wenn die Anzeige blinkt, drücken Sie eine beliebige Funktionstaste auf der Fernbedienung treiber (Ton, Vibration, Puls). Drücken Sie zum Testen der Verbindung die sound-taste auf der fernbedienung, der empfänger kragen Piept.

