

iTrainer HT-026

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi – elektryczne ogrodzenie

HT-026

Ważne: Instrukcja obsługi zawiera obecne rady i zalecenia. Jeśli to nie jest tak, jak chcesz używać to ogrodzenie, albo nie masz dostatecznej predyspozycji na podwórku, nie wahaj nas kontaktować na infolinii +420721471118. Doradzimy ci, jak najlepiej naistałować ogrodzenie.

Rada: Na naszym kanale Youtube znajdziesz mnóstwo pomocnych rad dla instalacji ogrodzenia, treningu psa, albo użycie i instalacje elektronicznych obroży oraz inne -

www.youtube.com/ElektroObojky

Zawartość opakowania:

- 1x nadajnik (baza)
- 1x ładowarka
- 1x obroża elektroniczna (odbiornik)
- 1x 9V bateria
- 1x 200m drutu
- 2x zastępcze drutki metalowe
- 20x flagi treningowe
- 1x dioda testująca
- 2x śrubki
- 1x instrukcja obsługi

Właściwości podstawowe:

- **dowolna siła korekcji** – ogrodzenie dysponuje 5 poziomów korekcji.
- **Dowolna szerokość pasma impulsów** – jest możliwe ustawić szerokość pasma
- **Dźwiękowe i wizualne indykatory uszkodzenia** – w przypadku uszkodzenia drutu, włączy się sygnał dźwiękowy i świetlny
- **Dowolna ilość obroży** – obroże nie są limitowane co do ilości
- **Rozszerzalne aż do długości 1200 m**
- **Zabudowana ochrona wobec błyskawicom.**

Uwaga:

Wynagrodź czas instrukcji obsługi, niż rozpoczniesz z instalacją ogrodzenia. Dla osiągnięcia najlepszych wyników, postępuj według tej instrukcji:

- Obroża elektroniczna jest tylko dla psów.
- Wyładowana bateria może zaprzyczynić słabszy impuls. Nieużywaj podczas niskiego stanu baterii!
- Pozostaw psa przyzwyczaić się na obroże, niż rozpoczniesz trening. Pies by nie miał mieć obroże połączoną z impulsami.

- Nigdy nie reguluj ustawienie, jak ma pies obroże na szyi.
- Zawsze, jak dostosujesz ustawienie, przejdź po całym podwórku.
- Obroża ma być używana zawsze pod doглядem.
- Trzymaj z dala dzieci od obroży.
- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje.

Ważne:

Jest potrzebne sobie uświadomić, że każdy pies ma swój unikalny temperament. Nie jest żadna możliwość, jak przedpowiedzieć, jaką będzie reakcja psa na to urządzenie. Dla zabezpieczenia psa, użyj długą smycz przy pierwszym treningu, byś miał kontrolę nad sytuacją. Jest trzeba ostrzec, że agresywne zwierze może zaatakować trzymającego przy otrzymaniu impulsu. Jeśli wasz pies jest agresywny albo ma skłonności do agresji, skonsultuj się z kynologiem.

Część 1 – Instrukcje ustawienia systemu

Krok 1:

Przyprawa projektu ograniczonego miejsca

A. Nakres schematu

Przygotuj sobie nakres miejsca, które chcesz ograniczyć. Nakres pomoże ci uniknąć nieoczekiwanym przeszkodom. Zakreśli do niej dom, drogi, ogród, basen, itp. Jeśli mają wasi sąsiedzi naistalowany jednakowy system, zapisz do zakresu też.

B. Ustal umieszczenie nadajnika (bazy)

Nadajnik może być na ścianie w bliskości gniazdka. Odolny wobec mrozu, ale nie jest wodoodporny! Najlepiej jest umieścić nadajnik w zamkniętym miejscu. Instaluj nadajnik przynajmniej 1 m od wielkich metalowych przedmiotów (naprz. kocioł, pralka). Przy instalacji nadajnika upewnij się, że kabel nie może być naruszony drzwiami, oknem albo bramą. Przy wiertaniu dziur upewnij się, że w miejscu nie są żadne dróty elektryczne, albo śrubki czy gwoździe.

C. Wybierz miejsce dla końca drutu z ziemi do nadajnika


Dlatego musi być nadajnik namontowany w zamkniętym miejscu, chroniony przed deszczem. Zwróć uwagę na wywód drutu z interieru. Istniejące otwory, jako drzwi, okna mogą być odpowiednie (jeśli nie dojdzie do przeruszenia). Inna możliwość jest wywiercić dziurę na dobrym miejscu.

Krok 2:


Zakreśli trasę drutu do nakresu

Umożliwi to łatwiejszą instalację. Aby drut pracował prawidłowo, musi tworzyć jedną zamkniętą pętlę.

Przykłady i ilustracje nakresów:

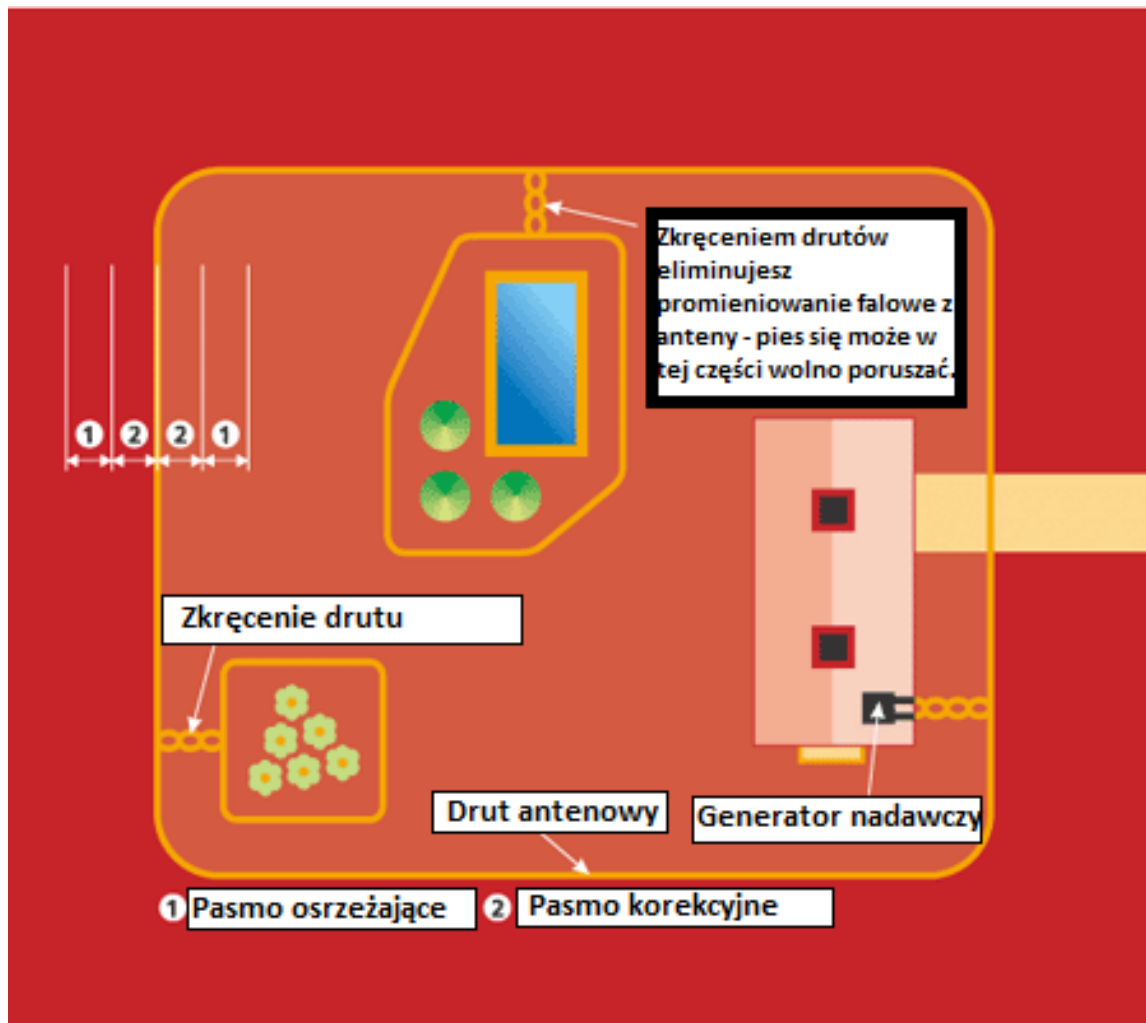


A

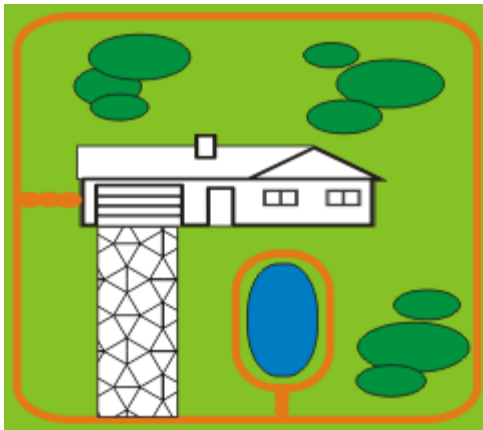


Ograniczenie całego ogrodu i basenu

B

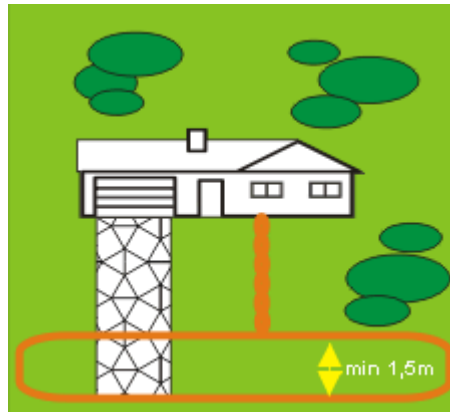


Ograniczenie tylko przedniej części

C

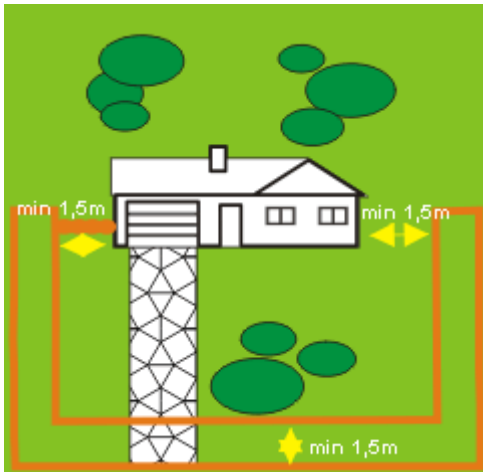

Ograniczenie tylko przedniej części ogrodu, pies może wolno poruszać się i do drugiej części a to po obu stronach domu

D

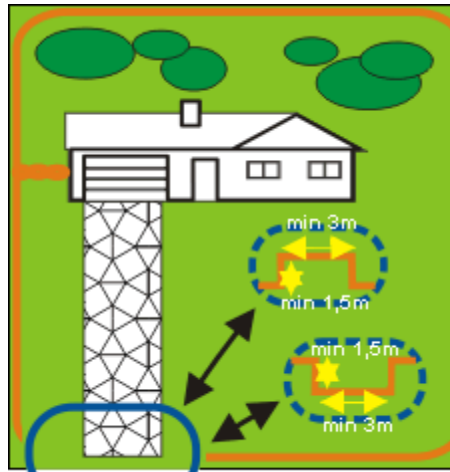

Ograniczenie całego ogrodu, oprócz bramy przyjazdowej. W tych miejscach się drut na nadbramie albo zakopie do ziemi a tym się odbiornik obroży dostane mimo wysyłany sygnał z drutu.


Ważne uwagi co do umieszczenia drutu:

- Za żadnych okoliczności nie używaj mniej niż 15 m drutu (długotrwało, wyjątkiem może być test). Jeśli jest drut długi tylko mało przez 15 m, nigdy nie włączaj nadajnik na maksymalną wartość (max. 1/3). Nadajnik by się spalił. Jeśli chcesz używać maksymalną wydajność nadajnika, drut musi być długi przynajmniej 100m.
- Nie naciągaj pętle zarówno z elektryczną czy telefoniczną linią napięcia. Może zaprzyczynić zesilenie sygnału.
- Nie naciągaj jedną sekcje drutu w miejscu węższym niż 2 m. Sygnał by był naruszony.
- Nie naciągaj drut bliżej niż 2 m od drutu innego systemu.

Krok 3:

Instaluj nadajnik blisko gniazdka. Nie przyłączaj ja do gniazdka, dokąd nie będzie drut umieszczony.

Uwaga: Polecamy nadajnik wyłączyć w przypadku burzy.

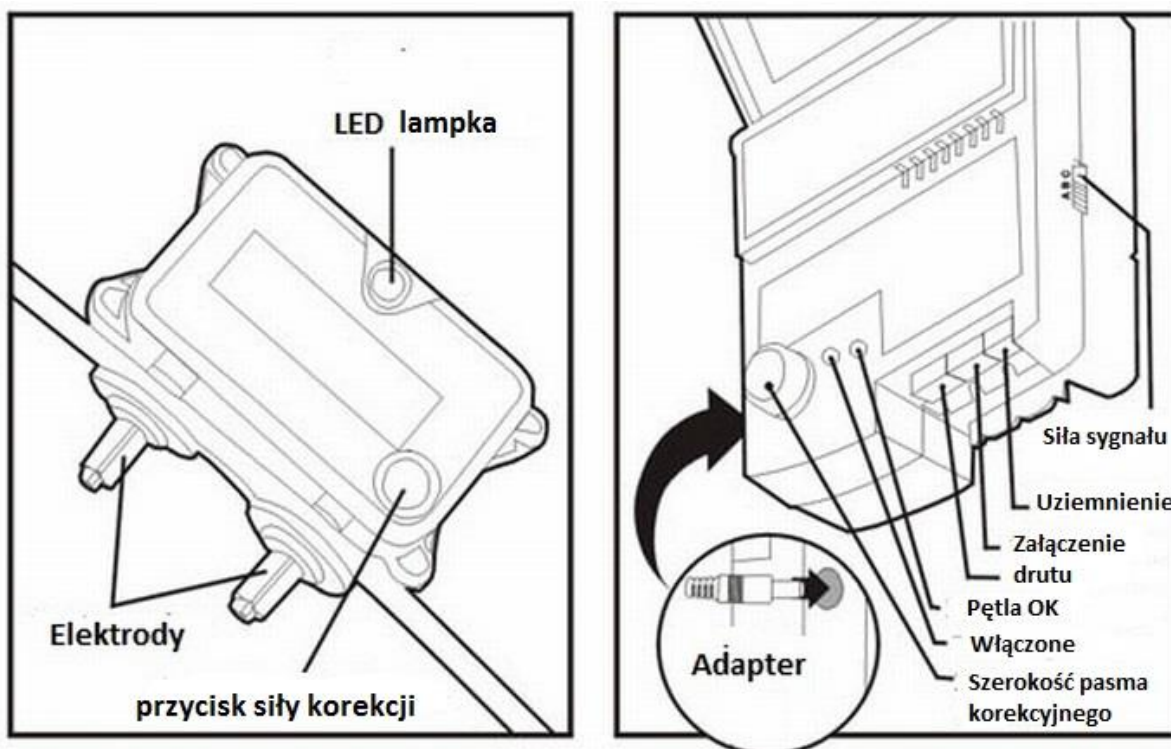

Przełącznik na boku bazy służy do ustawienia poprawnej siły sygnału przy różnych długościach ogrodzenia.

- B do 300 m
- A do 600 m
- C do 600 m

Na tylnej stronie bazy znajduje się osłona dla bezpiecznika elektrycznego. Jeśli baza nie reaguje, może być bezpiecznik przetopiony. W opakowaniu jest zastępcza.

Baza ma konektor dla uziemnienia, które nie jest powinno. Uziemnisz połączenie na drut uziemniający w rozdodach domu.

Krok 4:**Położenie drutu obwodowego**

Ważna uwaga: Nie zakopuj drut, dokąd nie otestujesz, że system funkcjonuje. Strzec się uszkodzenia izolacji drutu, może przerwać funkcjonowanie systemu.

1. Użyj nakres jako wzór. Zaczni pokładać drut około miejsc jako ciągłą pętlę. Używaj stopniowe otaczanie w rogach przynajmniej 1 metr. Tym zaręczysz lepszą funkcje pola sygnału.
2. Jeśli użyjesz więcej drutu, niż jest w opakowaniu, złącza drutu muszą być izolowane. Polecamy lutować.
3. Kontynuuj około miejsca, dokąd nie dojdiesz zpowrotem do nadajnika.

4. Ustrzygnij drut i przyłącz go do nadajnika.

Krok 5:

Sprawdzenie, że nadajnik funkcjonuje, zkontroluj, jeśli świeci dioda kontrolna drutu (OK) i dioda mocy (Power). Jak się obie rozświecą, nadajnik jest w porządku a pętla jest też w porządku. Jeśli się dioda przeruszenia drutu (Break) rozświeci na czerwono, jeden lub oba druty są źle załączone albo są przerwane. Popraw problem i wypróbuj znowu.

Krok 6:

Ustawienie obroży – włóż 6V (4LR44) baterie do obroży. Jeśli się indykator rozświeci na zielono, sygnalizuje, że jest wszystko w porządku. Jak się rozświeci na czerwono, znaczy to, że bateria jest już wyładowana i musi się wymienić.

Ważna uwaga: Nie zakładaj obroże na psa, dokąd nie jest ogrodzenie otestowane i ustawione pole sygnału.

Krok 7:

Otestuj ogrodzenie

Nie testuj ogrodzenie dokąd ma pies założoną obroże! Musisz ręcznie wypróbować system ogrodzenia, że sygnał jest dobry i prowadzi drutem. Do tego używaj testującą lampę.

Wybierz prosty odcinek drutu, długi przynajmniej 15 m. Przymocuj diodę testującą na sondy odbiornika (obroży) i trzymaj obroże na wysokości szyi twego psa. Powoli poruszaj się pod drutem. Posłuchaj sygnał ostrzegający i patrz na świat lampki. Czym szerzej ustawisz pole, tym większa szansa na zatrzymanie psa. Ustaw szerokość pola na tyle ile potrzeba i powtórz test. Otestuj go na więcej miejscach ogrodzenia, że byś był pewny, że funkcjonuje prawidłowo. Przejdź „bezpieczną” część ogrodu, dla pewności, że nie jest tutaj żaden ztracony sygnał, przeważnie blisko zkręconego drutu. Otestuj obroże i wewnątrz domu. Sygnały z drutów TV, elektryki albo telefonu, mogą duplikować sygnał jak wewnątrz lub zewnątrz. W przypadku, że zaobserwujesz ten problem, drut jest prawdopodobnie umieszczony zbyt blisko tych drutów i musi być poprawione jego umieszczenie. Obroża nie powinna być używana wewnątrz domu.

Krok 8:

Ustaw szerokość pasma sygnalizacyjnego

Pasma sygnalizacyjne jest odległość między drutem i miejscem, gdzie jest odbiornik obroży popierwsze włączony. Kółkiem na nadajniku ustaw szerokość pola sygnałnego, nie intensywność impulsu. Otoczeniem kółka w kierunku ruchu wskazówek zegara, szerokość pasma zwiększasz, na odwrót zmniejszasz. Otoczeniem do końca na dół kierunku ruchu wskazówek zegara, nadajnik wyłączysz. Według instrukcji w kroku 7 otestuj szerokość pasma. Czym jest pole szersze, tym jest niższa szansa na ucieczkę psa.

Krok 9:

Instalacja drutu do ziemi

Drut musi być zakopany, ale dla jego ochrony jest lepsze umieścić go pod ziemią. Głębokość umieszczenia drutu powinna być 3 cm pod ziemią.

Drogi i chodniki – jeśli jest potrzebne wieść ogrodzenie przez chodnik albo drogę, zrób nacięcie 2 cm piłą motorową. Umieści drut do naciecia i zalej asfaltem.

Krok 10:**Umieści flagi treningowe**

Po zakopaniu drutu otestuj ogrodzenie, jeśli jest siła sygnału stała po całym obwodzie. Ustaw szerokość pasma sygnałowego. Jak będzie testowanie gotowe, umieść podal granicy ogrodu flagi treningowe do miejsc, gdzie jest popierwsze słyszeć sygnał dźwiękowy. Tym dodasz wizualny impuls ku dźwiękowemu.

Krok 11:**Założ psu obroże**

Ważna uwaga: Nigdy nie pozostawiaj założoną obroże dłużej niż 12 godzin dziennie. Dłuższe używanie może spowodować podrażnienie skóry.

A. Elektrody

- Upewnij się, że obie elektrody są w kontakcie ze skórą psa. Jeśli nie jest potrzeba, ostrzyć sierść w miejscu dotyku elektrod.
- Użyj krótkie elektrody na krótką sierść, długie elektrody na długą.
- Kciukami uciągnij elektrody, ale nie grubą siłą.

B. Noszenie obroży

- Jeśli jest pies w budowie, zdejmij mu obroże, aby nie dochodziło do impulsów.
- Zawsze się upewnij, że obroża pracuje prawidłowo, niż ją założysz na psa.
- Umieść obroże na wygodną długość pod brode psa.
- Zdejmij ostatnie matelowe obroże.

Sekcja 2 – Trening psa

Rada: Na naszym kanale Youtube znajdziesz mnóstwo pomocnych rad treningu psa, albo użycie i instalacje elektronicznych obroży oraz inne - www.youtube.com/ElektroObojky

Żebyś osiągnął najlepsze wyniki z waszym systemem, dotrzytuj naśladowujące rady:

- Zawsze się upewnij, że obroża pracuje prawidłowo, niż ją założysz na psa.
- Pozostań pozytywny i zabawny podczas treningu psa.
- Nikdy kontynuuj trening, jeśli pies ztraci zainteresowanie.

Naśladujące kroki by miały być napomocne treningu:

Krok 1:**Trening z flagami**

1. Wyłącz nadajnik, że by pies nie dostał żadne impulsy.
2. Założ obroże na szyję psa.
3. Założ psu długą smycz. Zabaw się z psem w bezpiecznej części ogrodu. Nie pozwól mu wolno wstąpić do części z flagami.
4. Idź z psem przed flagi. Schyl się i zamachaj flagą. Powiedz „fuj”.

Krok 2:**Pierwsza korekcja**

1. Wyłącz nadajnik, że by pies nie otrzymał żadny impuls.
2. Załóż obroże na szyję psa.
3. Załóż psu długą smycz. Zabaw się z psem w bezpiecznej części ogrodu. Nie pozwól mu wolno wstąpić do części z flagami.
4. Idź z psem przed flagi. Jeśli pies zpróbuje obejść flagi. Pochwal jej.
5. Powtórz to na więcej miejscach ogrodzenia.
6. Nie przekraczaj 3 impulsy dziennie i 7 impulsów tygodniowo. Bardzo ale zależy na tolerancji waszego psa. Większości psów wystarczy pare impulsów w fazie treningowej a następnie reagują na sygnał dźwiękowy.
7. Odmień psa jak unika flagi, nawet jak jest w pasmu korekcyjnym.
8. Baw się ze psem w bezpiecznej strefie po skończeniu treningu.

Krok 3:**Ze smyczą**

1. Włącz nadajnik i baw się z psem w bezpiecznej strefie. Po kilku minutach wrzucić zabawkę za flagi.
2. Jeśli pies wbiegnie do miejsca korekcji, zaczekaj na reakcję. Potem psa przyciągnij z powrotem. Pochwal i odmień.
3. Powtórz trening z zamachaniem flagą – „fuj”
4. Powtórz ćwiczenie na więcej miejscach ogrodu.
5. Odmień psa, jak minie flagi.
6. Jeśli pies odmawia wejść do miejsca z flagami przynajmniej 20x, przejdź do następnego kroku.

Krok 4:**Bez smyczy**

1. Naśladuj instrukcje w kroku 3, oprócz przyciągnięcia smyczy . Poniechaj go psowi, jeśli będzie potrzeba.
2. Jeśli pies wejdzie do impulsnej strefy, szybko mi zdejmij obroże. Wezmij go do bezpiecznej strefy i znów mu nałóż obroże. Powtórz trening z flagami „fuj”.
3. Powtórz trening z flagami bez użycia smyczy, dokąd pies nie będzie odmawiać wstąpić do miejsca z flagami.

Sekcja 4***Utrzymanie systemu***

System ogrodzenia nie potrzebuje utrzymania. Obroża funkcjonuje na baterie, jest wodoodporna, ale nie powinna być zanurzona do żadnego płynu. Może to uszkodzić urządzenie, na które nie dotyczy serwis gwarancyjny.

Nadajnik musi być chroniony przed kontaktem z wodą.

Bardzo bliski zasięg błyskawicą może zposobić uszkodzenie i nadajnik by miał być odłączony od drutu. Testuj system raz do tygodnia, żebyś sprawdził jego poprawną pracę.



Bezpieczeństwo

- Dla zabezpieczenia efektu maksymalnego i bezpieczeństwa waszego psa, często kontroluj umieszczenie obroży, poprawne uciagnięcie i umieszczenie elektrod. Kontroluj skórę w miejscach elektrod, jeśli nie odkryła się wysypka lub podrażnienie. W tym przypadku obroże zdejmuj co najczęściej, lub skonsultuj się z weterynarzem.
- Obroża nie ma być używana dłużej niż 12 godzin (obecna rekomendacja dla wszystkich obroży, i nie tylko elektrycznych).
- Omyj szyję psa w miejscu dotyku elektrod tak często jak potrzeba.



Oświadczenie o zgodzie, gwarancja i serwis pogwarancyjny.

Urządzenie było zatwierdzone dla użycia z Unii Europejskiej a jest po warunkiem CE. Wszelka potrzebna dokumentacja jest do dyspozycji na stronach internetowych importera, na życzenie u importera oraz w sklepie kamiennym importera.

Adres na którym znajdziesz oświadczenie o zgodzie i aktualną instrukcję obsługi (zakładka do ściągnięcia): <https://www.obroza-elektryczna.pl/>

Zmiany technicznych parametrów, właściwości i błędy techniczne zastrzeżone.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:

Reedog s.r.o. (Obroza-elektryczna.pl)

Główna 22, 59-921 Kopaczów

Tel: +48 579 061 399

Email: info@obroza-elektryczna.pl

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl