



BENUTZERHANDBUCH BRUNNEN PETWANT W2



INHALT DER PACKUNG

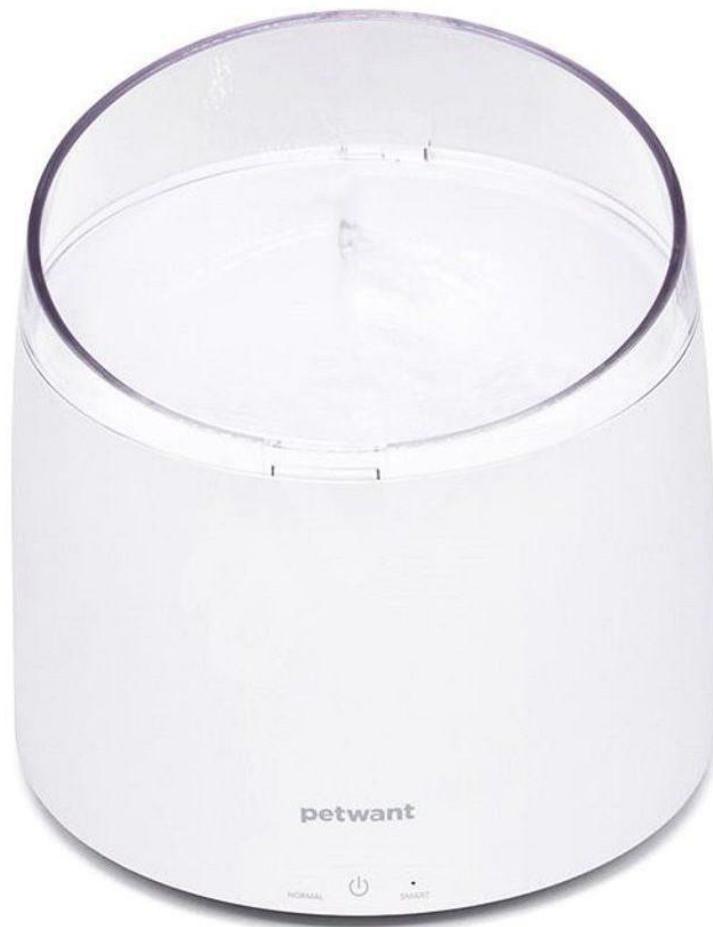


Brunnengehäuse

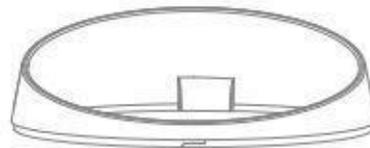


transparente Abdeckung



Kabel



Chitosan (wahlweise)



Filter



Filterabdeckung



Wasserleitung

WIE WIRD DER SPRINGBRUNNEN ZUSAMMENGEBAUT?



Bitte setzen Sie den Filter in das Filtergehäuse ein und montieren Sie ihn mit der Wasserschale.



Stecken Sie den Kopf der Wasserleitung in den seitlichen Auslass der Tränkeschale.




Richten Sie die Tränkeschale entsprechend der Position aus und stecken Sie die andere Seite des Wasserrohrs in den weichen Gummistopfen der Wasserpumpe.



Ziehen Sie die transparente Abdeckung entsprechend der Position des Hauptkörpers des Brunnens fest.

BEZEICHNUNG

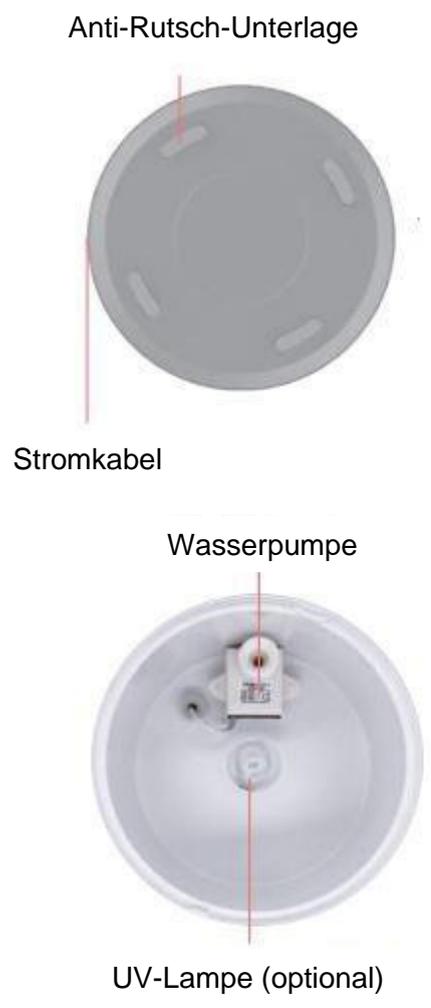

NORMAL/SMART-MODUS



UV-Version - normaler Modus

Das Gerät beginnt nach dem Einschalten jede Stunde für 10 Minuten mit der Sterilisation durch UV-Strahlung. Die normale Anzeige blinkt während der Sterilisation.

UV-Version - Smart-Modus

1. UV-Lampe und Wasserpumpe beginnen nach dem Umschalten in den Smart-Modus zu arbeiten
2. Das Gerät läuft 5 Minuten lang und stoppt 5 Minuten lang im Duty Cycle Modus
3. Die UV-Lampe sterilisiert alle 30 Minuten für 5 Minuten.



Version ohne UV - normaler Modus

Die Wasserpumpe läuft weiter, die normale Anzeige ist weiß.

Nicht-UV-Version - Smart Mode 5

Minuten lang laufen lassen und 5 Minuten lang im Duty-Cycle-Modus anhalten.

HINWEIS

- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, schalten Sie es aus.
- Die Basis darf nicht in Wasser getaucht werden, bitte schalten Sie den Strom ab, wenn Sie die Basis abwischen und halten Sie sie vor dem Gebrauch trocken.
- Vergewissern Sie sich, dass der Wasserstand im Tank über der Mindestlinie und unter der Höchstlinie liegt.
- Vergewissern Sie sich, dass das Wasser unterhalb des maximalen Wasserstandes steht.
- Das Gerät hört auf zu arbeiten und die normalen/intelligenten Anzeigen blinken, wenn der Wasserstand unter die Mindestmarke sinkt.