

Drzwiczki dla kota z czytnikiem mikrochipów – zapraszamy!

Dziękujemy za zakup drzwiczek dla kota SureFlap z czytnikiem mikrochipów.

Drzwiczki dla kota SureFlap z czytnikiem mikrochipów zaprojektowano w celu trzymania nieproszonych zwierząt z dala od domu i zapewnienia Twoim zwierzętom spokoju i bezpieczeństwa.

Drzwiczki dla kota rozpoznają mikrochip już wszczepiony kotu lub zawieszkę Sure Petcare RFID (sprzedawaną oddzielnie) i wpuszczają go do domu. Drzwiczki dla kota sprawdzają tylko wchodzące zwierzęta, a zawsze pozwalają wychodzić wszystkim zwierzętom. W pamięci drzwiczek dla kota można w prosty sposób zaprogramować i przechować do 32 tożsamości zwierząt.


Przewodnik po produkcji

Co znajduje się w pudełku?

Upewnij się, że masz wszystkie wymienione elementy

- ① Drzwiczki dla kota
- ② Rama zewnętrzna
- ③ 2 x zaślepki
- ④ 2 x wkręty 30 mm
- ⑤ 2 x wkręty 50 mm
- ⑥ 2 x wkręty 70 mm

Baterie nie są dołączone – więcej informacji znajduje się na stronie 247.



Spis treści

243

245

247

247

249

251

253

255

257

261

262

263

264

Ważne informacje




NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ, BY MÓC SKORZYSTAĆ Z NIEJ W PRZYSZŁOŚCI.




Produkt jest przeznaczony tylko dla zwierząt domowych.




Należy używać tylko akcesoriów SureFlap: surepetcare.com/accessories.



Drzwiczki dla kota wymagają 4 baterii alkalicznych AA 1,5V dobrej jakości, które należy ostrożnie wkładać i wymieniać. Nie należy mieszać różnych typów baterii lub używać jednocześnie nowych i starych baterii. Jeśli drzwiczki dla kota nie będą używane przez kilka miesięcy, baterie należy wyjąć. Należy używać tylko typu baterii podanego w niniejszej instrukcji (patrz strona 247). Użycie innych baterii może nie być bezpieczne.



Upewnij się, że kot może wygodnie przejść przez klapkę przed jej zamontowaniem. Szczegóły dotyczące rozmiaru klapki można znaleźć na stronie 251.



Nie należy ciąć ani wiercić tunelu klapki.

Kod produktu można znaleźć z tyłu drzwiczek dla kota, powyżej tunelu.



Etykieta z numerem seryjnym znajduje się po wewnętrznej stronie pokrywy, pod którą umieszczone są baterie.



- Należy sprawdzić, czy pudełko zawiera wszystkie części wymienione na **stronie 241**.
- Przed użyciem należy upewnić się, że produkt zainstalowano prawidłowo. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji znajdują się na **stronie 249**.
- Po zamontowaniu ramy zewnętrznej należy sprawdzić wszystkie śruby mocujące, a następnie regularnie je dokręcać i sprawdzać.
- Gwarancję można zarejestrować na stronie: surepetcare.com/warranty.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas montażu

- Nie należy używać tego produktu, jeśli brakuje w nim części lub są one uszkodzone albo zużyte.
- Należy zachować ostrożność podczas dopasowywania połączenia drzwiczek, aby uniknąć zaklinowania lub uszczipnięcia części ciała.
- Zalecane jest założenie okularów ochronnych.
- Należy zachować ostrożność podczas używania elektronarzędzi i stosować się do wszystkich dotychczasowych instrukcji bezpieczeństwa.



ZWIERZĘTA DOMOWE: Firma Sure Petcare zaleca używanie drzwiczek dla kota SureFlap z czytnikiem mikrochipów tylko z wszczepionymi mikrochipami, ale można je również obsługiwać za pomocą zawieszki Sure Petcare RFID. W przypadku użycia zawieszki na obroży należy zawsze używać obroży zabezpieczającej z klamrą mocującą (tylko koty). Firma Sure Petcare nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub śmierć spowodowane przez obrozę. Drzwiczek dla kota należy używać tylko, jeśli kot mieści się w wymiarach klapki podanych na stronie 251.



BEZPIECZEŃSTWO: Zamki zasilane służą wyłącznie do uniemożliwiania wpuszczania do domu nieproszonych zwierząt i nie są urządzeniami zabezpieczającymi. Firma Sure Petcare nie ponosi odpowiedzialności za użycie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem, a jego właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za nadzorowanie dostępu do domu, które umożliwia to urządzenie.



MONTAŻ: Przed montażem drzwiczek dla kota należy rozważyć wszelkie potencjalne niebezpieczeństwa wewnątrz lub na zewnątrz wybranej lokalizacji oraz wpływ przyszłych modyfikacji nieruchomości na użytkowanie drzwiczek dla kota.

W razie wątpliwości dotyczących montażu drzwiczek dla kota należy zasięgnąć porady specjalisty.

Nie należy montować drzwiczek dla kota SureFlap z czytnikiem mikrochipów w drzwiach przeciwpożarowych, ponieważ przestaną one spełniać swoją funkcję.



UWAGA: w rzadkich przypadkach i w razie ekstremalnej pogody przez drzwiczki może przedostać się woda i spowodować ryzyko poślizgnięcia się. W takim przypadku należy usunąć wodę z podłogi.



DZIECI: Nie należy zezwalać dzieciom na zabawę drzwiczkami dla kota SureFlap z czytnikiem mikrochipów. Drzwiczki dla kota z czytnikiem mikrochipów mogą być jednak używane przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, pod nadzorem lub po udzieleniu odpowiednich instrukcji na temat bezpiecznego użytkowania. Należy zawsze objaśnić potencjalne ryzyko. Nie należy pozwalać dzieciom na czyszczenie produktu bez nadzoru.

W produkcie znajdują się małe części. Wszelkie leżące luzem przedmioty należy podczas montażu trzymać poza zasięgiem małych dzieci, by uniknąć ryzyka zadławienia.



ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI: W gospodarstwach domowych, w których znajdują się dzieci, konieczne jest uwzględnienie drzwiczek dla kota podczas zabezpieczania pomieszczeń pod kątem dzieci. Niewłaściwe użycie drzwiczek przez dziecko może być potencjalnie niebezpieczne. Z tego powodu nie należy pozostawiać małych dzieci bez opieki, gdy znajdują się w pobliżu drzwiczek dla kota.




Przegląd produktu


Jak działają drzwiczki dla kota



W standardowym trybie pracy drzwiczki dla kota są zamknięte od zewnątrz.



Otwierają się po wykryciu mikrochipu lub znacznika na obroży kota, gdy wsadzi on głowę do tunelu.




Gdy kot wejdzie do domu, drzwiczki dla kota zostaną ponownie zamknięte.

i Ponieważ czytnik mikrochipów znajduje się na zewnątrz drzwiczek dla kota, blokuje tylko wejście i zawsze zezwala na wyjście.


Należy pamiętać

Ważne jest, by upewnić się, która strona drzwiczek dla kota jest wewnątrz domu, a która na zewnątrz. Na przedniej części drzwiczek dla kota widać logo SureFlap i komorę baterii. Musi ona znajdować się w środku.

Wewnątrz domu



Na zewnątrz domu



Kluczowe funkcje

Komorę baterii



Przycisk „Dodaj zwierzaka”

Używany do programowania mikrochipu kota (patrz strona 247)

Lampka kontrolna


Wskazuje, kiedy poziom naładowania akumulatora jest niski i kiedy drzwiczki dla kota są w trybie „Dodaj zwierzaka” (patrz strona 247 i 248)

Zaczep

Kontroluje otwarcie klapki do wewnątrz

Czujniki

Wykrywają kota




Tunel

Blokada ręczna

Kontroluje otwieranie klapki w dowolnym kierunku (patrz strona 262)

Główne kroki konfiguracji

Aby pomóc w konfiguracji, zamocowaniu i używaniu drzwiczek dla kota z mikrochipem, poniższe punkty objaśniają główne kroki, które należy wykonać i wskazują ich miejsce w instrukcji.



Najpierw zaprogramuj drzwiczki dla kota

Włóż baterie i zaprogramuj identyfikator mikrochipu kota w drzwiczkach dla kota. Zalecamy wykonanie tego przed montażem drzwiczek dla kota.


str.247



Zdecyduj, gdzie zamocować drzwiczki dla kota

Jeśli nie wiesz jeszcze, gdzie chcesz zamocować drzwiczki dla kota, mamy dla Ciebie poradnik, który może pomóc w znalezieniu najlepszej lokalizacji, zgodnej z poradami ekspertów od zachowania kotów.


str.249



Dokładnie przeczytaj procedurę mocowania

Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria do wybranego miejsca zamocowania.

str.249



Tryby ręcznej blokady

Ręcznej blokady można użyć do powstrzymania kotów przed wychodzeniem lub wchodzeniem do domu.

str.262



Niezbędna konserwacja produktu

Czujniki muszą być czyste, by działać poprawnie i wykrywać kota, więc ważne jest regularne czyszczenie drzwiczek dla kota.

str.263




Baterie

Aby zapewnić jak największą wydajność drzwiczek dla kota, należy zawsze używać 4 baterii alkalicznych 1,5 V dobrej jakości. Mogą to być na przykład baterie marki Energizer lub Duracell. Gdy baterie zaczną się wyczerpywać, lampka kontrolna będzie migać na czerwono co 5 sekund.



Zdejmij pokrywę komory baterii z przodu drzwiczek dla kota, by włożyć baterie.

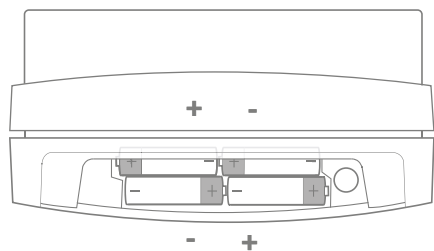


Włóż baterie do komory jak pokazano na ilustracji, odpowiednio ustawiając końce + i -. Następnie ponownie załóż pokrywę komory baterii.




Programowanie drzwiczek dla kota

Aby rozpocząć używanie drzwiczek dla kota, należy zaprogramować mikrochip kota na drzwiczkach dla kota. Ten proces wystarczy przeprowadzić raz dla każdego kota, ponieważ ich identyfikatory będą przechowywane w pamięci drzwiczek dla kota. Poniższy prosty przewodnik krok po kroku pomoże Ci w tym procesie. Stanowczo zalecamy zaprogramowanie mikrochipu kota przed montażem drzwiczek, jednak można to również zrobić po montażu za pomocą tych samych kroków podanych poniżej.

Krok po kroku



1



Ręczna blokada – Pozycja 1


Przed rozpoczęciem upewnij się, że ręczna blokada jest ustawiona do pozycji 1. Więcej informacji o ręcznej blokadzie można znaleźć na stronie 262.



2


Zdejmij pokrywę komory baterii, aby odsonić przycisk „Dodaj zwierzaka” i naciśnij go przez sekundę, aby przejść do trybu Dodaj zwierzaka.

Dalsze kroki



3


Otworzy się zaczep, pozwalając kotu przejść przez kłapkę, a lampka wskaźnika będzie migać raz na sekundę. Drzwiczki dla kota znajdują się teraz w trybie Dodaj zwierzaka.



4


Umieść suchą karmę lub przysmak kota w tunelu, jak najbliżej plastikowych drzwiczek. Ma to na celu zachęcenie zwierzaka do wsadzenia głowy do tunelu.

Porada: można również użyć kocimiętki.



5

Gdy kot wejdzie do tunelu, by dostać się do jedzenia, czujniki aktywują się i drzwiczki dla kota zapiszą identyfikator mikrochipu. Na stronie 263 – Pomoc i wsparcie można znaleźć wskazówki dotyczące zachęcenia kota do użycia drzwiczek.



6

Po pomyślnym zapamiętaniu identyfikatora mikrochipu kłapka wraca do normalnego działania. Lampka kontrolna przestanie migać, a zaczep zostanie zamknięty (przesunie się w górę), gdy kot oddali się od drzwiczek.




7

Drzwiczki dla kota mogą przechować maksymalnie 32 identyfikatory, więc jeśli chcesz dodać więcej kotów wystarczy ponownie przeprowadzić powyższe kroki. Jeśli drzwiczki dla kota są już zamocowane, a chcesz dodać kota, wykonaj kroki 2-6.

Przycisk „Dodaj zwierzaka” ma kilka dodatkowych funkcji

- Anuluj programowanie identyfikatora mikrochipu kota w drzwiczkach dla kota (naciśnij przycisk ponownie przez sekundę po uruchomieniu trybu Dodaj zwierzaka)
- Wyczyść pamięć drzwiczek dla kota (przytrzymaj przez 10 sekund. Zaczep opadnie i podniesie się ponownie po zakończeniu procesu).



Jeśli kot nie ma mikrochipu, na stronie [surepetcare.com/accessories](https://www.surepetcare.com/accessories) można kupić zawieszkę Sure Petcare RFID. Aby dodać zawieszkę z identyfikatorem do drzwiczek dla kota, powtórz kroki 2, 3 i 5 poprzez przytrzymanie zawieszki ze znacznikiem w tunelu. Upewnij się, że przepychasz znacznik przez kłapkę. Podczas tej czynności nie należy nosić metalowej biżuterii, bo może ona zakłócać działanie czujników.



Montaż drzwiczek dla kota

Gdzie zamocować drzwiczki dla kota

Drzwiczki dla kota można zamontować w dowolnej z następujących lokalizacji. Na odpowiednich stronach znajdują się informacje o potrzebnych narzędziach i materiałach oraz instrukcje mocowania krok po kroku.

- Drewniane/plastikowe drzwi, patrz strona 252
- Szkło (wymagana pomoc szklarza), patrz strona 253
- Drzwi zawierające metal, patrz strona 255
- Ściany (wymagana konsultacja z budowniczym), patrz strona 257



Należy sprawdzić, czy drzwi zawierają metal, ponieważ może on zakłócać działanie czujników drzwiczek dla kota. Można to sprawdzić poprzez przystawienie do drzwi magnesu, jednak niektórych metali, takich jak aluminium, nie można w ten sposób wykryć, więc może być konieczne wywiercenie małej dziury. Więcej informacji można znaleźć na stronie 255.




W przypadku montażu w szybie może być konieczne zakupienie nowej szyby, zwłaszcza, jeśli jest ona podwójna lub potrójna. W celu zamocowania drzwiczek dla kota należy wyciąć w szybie otwór i stanowczo zalecamy w tym celu pomoc szklarza. Może być konieczne podanie wymiarów otworu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie 253.

Porady eksperta od zachowania kotów

Zamieściliśmy kilka wskazówek na temat najlepszego miejsca na drzwiczki dla kota, jako że mogą one stanowić słaby punkt zwierzaka. Choć tylne drzwi mogą się wydawać oczywistym miejscem na drzwiczki dla kota, należy wziąć pod uwagę wpływ układu ogrodu na kota.

Użyj roślin w doniczkach lub mebli ogrodowych, by zmniejszyć ryzyko, jeśli koty z sąsiedztwa zaatakują Twojego kota z wysokości.

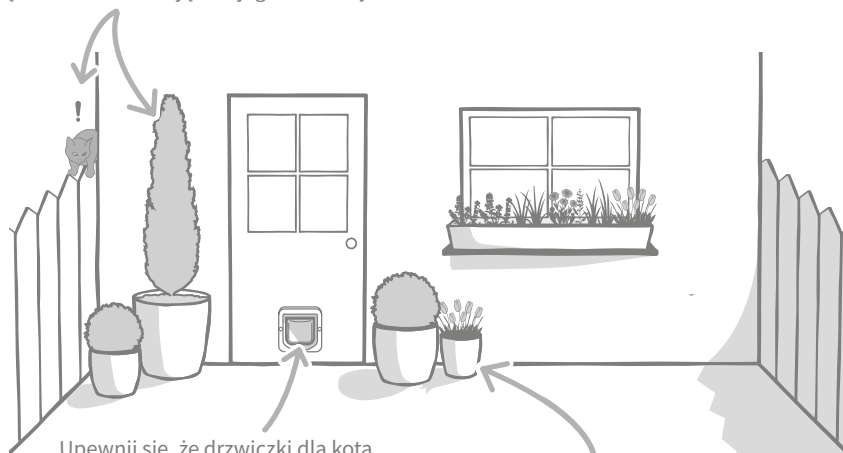

Upewnij się, że drzwiczki dla kota zamontowano na odpowiedniej wysokości, aby zwierzaki mogły swobodnie wchodzić i wychodzić.

Zakryj drzwiczki dla kota roślinami w doniczkach, bo wchodzenie na dużą odkrytą przestrzeń może być stresujące dla niektórych zwierząt.

O czym należy pamiętać




Stanowczo zalecamy kontakt ze szklarzem przy mocowaniu w szybie i budowniczym przy mocowaniu w ścianie.




Zalecamy zaprogramowanie kotów przed montażem drzwiczek (patrz strona 247).



Upewnij się, że masz dość czasu na konfigurację i montaż drzwiczek dla kota.



Do montażu w ścianie, szybie lub metalu wymagane są akcesoria SureFlap. Są one dostępne na stronie surepetcare.com/accessories.




Upewnij się, że drzwiczki dla kota są skierowane we właściwą stronę. Strona z logo SureFlap powinna znajdować się w środku.




Zachęcamy do obejrzenia filmów instruktażowych na stronie surepetcare.com/support.



Wymagane wymiary do montażu



Wymiary ramy zewnętrznej
210 x 210mm
(8 1/4" x 8 1/4")



Wymiary otworu na klapkę
142 x 120mm
(5 9/16" x 4 3/4")



Wymiary zewnętrznego tunelu
165 x 171mm
(6 1/2" x 6 3/4")



Głębokość tunelu
75mm
(2 15/16")



Zewnętrzne zaślepki



W żadnym wypadku nie należy wiercić ani przecinać tunelu drzwiczek dla kota.



Montaż drzwiczek dla kota w drewnie lub plastiku

Wymagane narzędzia i materiały

- ✓ Linijka
- ✓ Ostry ołówek
- ✓ Wiertarka elektryczna z wiertłem 6 mm (1/4")
- ✓ Poziomica
- ✓ Wyrzynarka elektryczna
- ✓ Śrubokręt krzyżakowy
- ✓ Masa mocująca Blu Tack
- ✓ Okulary ochronne
- ✓ Dostarczone w opakowaniu śruby i zaślepki


 Filmy instruktażowe (w języku angielskim) można znaleźć na stronie surepetcare.com/support.

Przewodnik krok po kroku




Przed rozpoczęciem montażu zalecamy zaprogramowanie identyfikatorów kotów, patrz strona 247.

1



Aby zapewnić kotu swobodne przejście przez drzwiczki, zmierz wysokość od jego brzucha do podłogi. Oznacz tę wysokość na drzwiach, bo tam powinna znajdować się dolna krawędź otworu.

2



Przymocuj kulkę masy klejącej Blu Tack (lub podobnego lepkiego kitu) do każdego tylnego rogu ramy zewnętrznej, aby można było przykleić ją do drzwi i używać jako szablonu.

3




Przyklej ramę zewnętrzną do drzwi za pomocą wykonanego oznaczenia wysokości brzucha kota, aby dopasować ją do dolnej krawędzi otworu. Użyj poziomicy, by upewnić się, że rama jest równoległa z podłożem, a następnie obrysuj wewnętrzną krawędź ramy ołówkiem.




Podczas używania elektronarzędzi należy stosować się do wszelkich instrukcji bezpieczeństwa dołączonych do produktu.

4



Teraz należy przygotować się do cięcia. Stanowczo zalecamy wywiercenie dużych otworów we wszystkich czterech rogach obrysu, by łatwiej było wyciąć otwór wyrzynarką. Upewnij się, że otwory stykają się z linią i że są na tyle duże, aby zmieściło się ostrze wyrzynarki.

5




Użyj wyrzynarki, aby ciąć wzdłuż zewnętrznej krawędzi narysowanego obrysu. Dzięki temu drzwiczki dla kota powinny od razu zmieścić się w otworze. Jeśli jednak poprowadzisz ostrze po samej linii lub po wewnętrznej stronie, otwór może być zbyt mały. W takim wypadku należy powoli i ostrożnie nadpiłować otwór, aby drzwiczki mogły się zmieścić.




Po wycięciu głównego otworu sprawdź, czy w drzwiach znajduje się jakiś metal. Jeśli zobaczysz metal, przejdź do strony 255 i postępuj zgodnie z instrukcjami montażu w metalowych drzwiach.

6




Upewnij się, że drzwiczki dla kota mieszczą się w otworze. Pamiętaj, że logo SureFlap musi znajdować się wewnątrz domu. Zalecamy użycie do tego dwóch osób, z których jedna będzie wewnątrz domu a druga na zewnątrz, aby przytrzymać produkt w miejscu.

7




Na zewnątrz domu upewnij się, że tunel drzwiczek dla kota został całkowicie przesunięty przez otwór i nałóż na niego ramę zewnętrzną. Gdy rama będzie na miejscu, ołówkiem zaznacz dwa otwory.

8




Zdejmij ramę zewnętrzną i drzwiczki dla kota z drzwi, a następnie wywierć dwa otwory na śruby za pomocą wiertła o średnicy 6mm (1/4"). Pamiętaj, aby trzymać wiertarkę poziomo. Zalecamy wybranie teraz odpowiedniej długości śruby do przymocowania drzwiczek dla kota. Patrz następny krok.

9




Aby wybrać odpowiednią długość śruby z dostarczonych zestawów, należy porównać ich długości z grubością drzwi. Śruba musi być o 15 do 30 mm (19/32 do 1 3/16") dłuższa niż grubość drzwi.

10



Wysuń drzwiczki dla kota z powrotem przez drzwi i nałóż ramę zewnętrzną na tunel. Przytrzymaj produkt w miejscu i użyj śrubokręta krzyżakowego oraz wybranych śrub, aby przymocować ramę zewnętrzną. Dokręć pierwszą śrubę mocno, ale nie do oporu, a następnie zrób to samo z drugą. Po bezpiecznym dokręceniu wszystkich śrub dokręć je do oporu.

11



Teraz nałóż obie zaślepki na ramę zewnętrzną.



Montaż drzwiczek dla kota w szybie

Wymagane narzędzia i materiały

- ✓ Linijka
- ✓ Śrubokręt krzyżakowy
- ✓ Adapter do mocowania drzwiczek dla kota
- ✓ Szklarz
- ✓ Uszczelniaacz izolujący
- ✓ Dostarczone śruby i zaślepki

SURE FLAP[®] Wyposażenie

Adapter do mocowania drzwiczek dla kota

Dostarczone śruby i zaślepki

Filmy instruktażowe (w języku angielskim) można znaleźć na stronie surepetcare.com/support.

Przewodnik krok po kroku do wycinania otworu w szkle




Jeśli w szklanych drzwiach nie ma otworu, w którym zmieściłyby się drzwiczki dla kota, skontaktuj się ze szklarzem, aby wykonać pomiary na nową szybę. W większości wypadków nie da się przeciąć zamontowanej już szyby, zwłaszcza jeśli jest ona podwójna lub potrójna.



Przed rozpoczęciem montażu zalecamy zaprogramowanie identyfikatorów kotów, patrz strona 247.


1

Aby zamocować drzwiczki dla kota w szybie wymagany będzie okrągły otwór o średnicy 212 mm (8 3/8"). Pracę musi wykonać wykwalifikowany szklarz. Aby kot mógł swobodnie przejść przez drzwiczki, upewnij się, że otwór znajduje się na odpowiedniej wysokości. W tym celu zmierz najpierw wysokość od brzucha kota do podłogi.



2


Po dodaniu do tej wysokości 56 mm (2 3/16") otrzymasz całkowitą odległość między podłogą a środkiem okręgu, który należy wyciąć. Upewnij się, że ten punkt znajduje się co najmniej 200 mm (7 7/8") od dolnej krawędzi ramy okiennej, by zostawić miejsce na adapter do mocowania.



W = wysokość brzucha kota + 56 mm = środek koła.

3

Jeśli mocujesz drzwiczki w podwójnym lub potrójnym oknie, szklarz powinien użyć wokół otworu niemetalowych ramek dystansowych, ponieważ metalowa ramka dystansowa może mieć wpływ na odczyt mikrochipów przez drzwiczki dla kota (ramka dystansowa jest potrzebna, by wypełnić przestrzeń między szybami).




Podczas pracy z ciętą szybą należy zawsze nosić rękawice ochronne, ponieważ jej krawędzie mogą być ostre.

PL


Przewodnik mocowania krok po kroku

1



Aby wybrać odpowiednią długość śruby z dostarczonych zestawów, należy porównać ich długości z grubością drzwi. Długość śruby musi być o 20 do 35 mm (25/32 do 2 3/8") większa niż grubość szkła.

2




Zalecamy obecność dwóch osób przy mocowaniu szyby; jedna wewnątrz domu i jedna na zewnątrz. Należy najpierw nałożyć pasek uszczelniaacza na tylną część obu adapterów do mocowania, około 15 mm (9/16") od krawędzi. Należy również upewnić się, że drzwiczki dla kota są w pobliżu gotowe do mocowania.

3




Umieść jeden z adapterów do mocowania (nie ważne, który) na tunelu drzwiczek dla kota, aby strona, na którą nałożono uszczelniaacz znajdowała się na zewnątrz i nie dotykała żadnych powierzchni.

4




Z wewnątrz domu przełóż tunel przez otwór w szkle, upewniając się, że drzwiczki dla kota umieszczono prosto w otworze. Naciśnij mocno drzwiczki dla kota i adapter do mocowania, aby przycisnąć uszczelniaacz do szkła. Pamiętaj, że logo SureFlap musi być wewnątrz domu.

5




Na zewnątrz domu wsuń drugi adapter do mocowania na tunel, kierując uszczelniaacz w stronę okna. Może być konieczne wywarcie nacisku na drzwiczki dla kota od strony wewnętrznej.

6



Następnie wsuń ramę zewnętrzną na tunel. Osoba wewnątrz domu powinna naciskać na drzwiczki dla kota i przytrzymać je tak, by tunel znajdował się w środku otworu. Zamocuj ramę zewnętrzną za pomocą śrubokrętu krzyżakowego i wybranej długości śruby. Dokręć pierwszą śrubę mocno, ale nie do oporu, a następnie zrób to samo z drugą. Po bezpiecznym dokręceniu wszystkich śrub dokręć je do oporu.

7



Teraz nałóż obie zaślepki na ramę zewnętrzną.



Montaż drzwiczek dla kota w drzwiach metalowych

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy drzwi zawierają metalową płytę lub cienką folię metalową. Obecność metalu może mieć wpływ na działanie drzwiczek dla kota.

Drzwi zawierające metal to:

- Drzwi pokryte blachą - Metalowe bramy garażowe - Drzwi bezpieczeństwa - Drzwi metalowe z powłoką UPVC



Drzwi metalowe z powłoką UPVC często wyglądają tak samo, jak zwykłe drzwi UPVC i należy dokładnie sprawdzić miejsce przecięcia panelu.

Metalowe klamki lub skrzynki na listy nie powinny sprawiać problemów, a w większości wypadków zakłócenia wywołane przez drzwi zawierające metal będą niezauważalne, bo zasięg odczytu będzie wystarczający. Aby zmniejszyć ryzyko zakłóceń, zalecamy wycięcie nieco większego otworu na drzwiczki dla kota. W przewodniku krok po kroku wyjaśniono, jak to zrobić.

Wymagane narzędzia i materiały

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--|
| ✓ Linijka | ✓ Ostry ołówek | ✓ Adapter do mocowania drzwiczek dla kota |
| ✓ Poziomica | ✓ Wyrzynarka elektryczna | ✓ Wiertarka elektryczna z wiertłem 6 mm (1/4") |
| ✓ Masa mocująca Blu Tack | ✓ Okulary ochronne | ✓ Śrubokręt krzyżakowy |
| ✓ Dostarczone śruby i zaślepki | | |

SURE FLAP Wyposażenie


Przewodnik krok po kroku

1




Aby zapewnić kotu swobodne przejście przez drzwiczki, zmierz wysokość od jego brzucha do podłogi. Oznacz tę wysokość na drzwiach, aby ułatwić ustawienie otworu.

2




Przymocuj kulkę masy klejącej Blu Tack (lub podobnego lepkiego kitu) do każdego tylnego rogu ramy zewnętrznej, aby można było przykleić ją do drzwi i używać jako szablonu.

3



Przyklej ramę zewnętrzną do drzwi i użyj wykonanego oznaczenia wysokości brzucha kota, aby dopasować dolną wewnętrzną krawędź ramy zewnętrznej. Użyj poziomicę, by upewnić się, że rama jest równoległa z podłożem, a następnie obrysuj zewnętrzną krawędź ramy ołówkiem.

4




Następnie zaznacz linię cięcia w odległości 5 mm (3/16") do wewnątrz narysowanej linii. Potem zmaż w razie możliwości pierwszą linię, by uniknąć pomyłki.




Podczas używania elektronarzędzi należy stosować się do wszelkich instrukcji bezpieczeństwa dołączonych do produktu.

5




Teraz należy przygotować się do cięcia. Stanowczo zalecamy wywiercenie dużych otworów we wszystkich czterech rogach obrysu, by łatwiej było wyciąć otwór wyrzynarką. Upewnij się, że otwory stykają się z linią i że są na tyle duże, aby zmieściło się ostrze wyrzynarki.

6



Użyj wyrzynarki, by ciąć po wewnętrznej stronie narysowanej linii. Po wycięciu otworu, należy wybrać odpowiednią długość śruby z dostarczonych zestawów, porównując ją z grubością drzwi. Długość śruby musi być o 20 do 35 mm (25/32 do 2 3/8") większa niż grubość szkła.

7




Nałóż warstwę uszczelniacza na tył obu adapterów do mocowania, około 15 mm (9/16") od krawędzi. Upewnij się, że drzwiczki dla kota są w pobliżu i są gotowe do mocowania. Umieść jeden z adapterów do mocowania (nieważne, który) na tunelu drzwiczek dla kota, aby karbowana strona z nadrukiem znajdowała się na zewnątrz i nie dotykała żadnych powierzchni.

8




Zalecamy, aby w tym kroku uczestniczyły dwie osoby; jedna wewnątrz domu i jedna na zewnątrz. Przetnij tunel przez otwór w drzwiach od wewnątrz domu. Pamiętaj, że logo SureFlap musi znajdować się wewnątrz.

9




Na zewnątrz domu upewnij się, że tunel znajduje się w środku otworu i nie opiera się o krawędź, a następnie wsuń drugi adapter do mocowania na tunel, kierując uszczelniacz w stronę drzwi. Może być konieczne wywarcie nacisku na drzwiczki dla kota od strony wewnętrznej.

10



Następnie wsuń ramę zewnętrzną na tunel. Osoba wewnątrz domu powinna naciskać na drzwiczki dla kota i przytrzymywać je tak, by tunel znajdował się w środku otworu. Zamocuj ramę zewnętrzną za pomocą śrubokrętu krzyżakowego i wybranej długości śruby. Dokręć pierwszą śrubę mocno, ale nie do oporu, a następnie zrób to samo z drugą. Po bezpiecznym dokręceniu wszystkich śrub dokręć je do oporu.

11



Teraz nałóż obie zaślepki na ramę zewnętrzną.



Montaż drzwiczek dla kota w ścianie

Przed rozpoczęciem



Skontaktuj się z wykwalifikowanym budowniczym, by znaleźć najlepsze miejsce na drzwiczki dla kota. Pamiętaj, że na niektórych ścianach opiera się konstrukcja domu, a przez inne biegną przewody elektryczne lub rury wodne i gazowe, których uszkodzenie może spowodować poważne problemy.




Nie zalecamy robienia tego samodzielnie bez odpowiedniego doświadczenia. Proces montażu łączy się z pyłem i zabrudzeniami, więc konieczna będzie odzież ochronna i osłona oczu. Podczas używania elektronarzędzi należy stosować się do wszystkich dołączonych instrukcji.

Wymagane narzędzia i materiały

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|--|
| ✓ Linijka | ✓ Taśma izolująca | SURE FLAP® Wyposażenie |
| ✓ Masa mocująca Blu Tack | ✓ Kołki rozporowe i śruby | ✓ Przedłużacze tunelu drzwiczek dla kota |
| ✓ Ostry ołówek | ✓ Śrubokręt krzyżakowy | ✓ Wiertarka i wiertła do betonu |
| ✓ Odkurzacz | ✓ Uszczelniacz izolujący | ✓ Odzież ochronna i okulary |
| | | ✓ Elektronarzędzia odpowiednie do ściany |


W przypadku montażu w ścianie, przedłużacze tunelu można zestawić razem, by utworzyć większy tunel dla drzwiczek dla kota. Standardowy tunel ma długość 70 mm (2 3/4"). Każdy przedłużacz dodaje 50 mm (2") do jego długości.

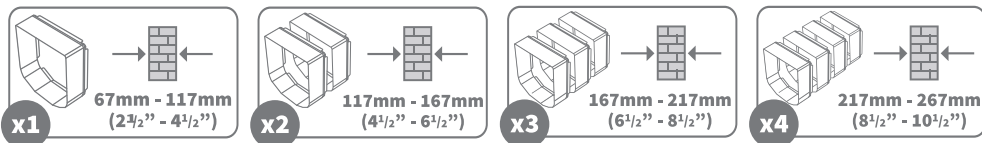

Filmy instruktażowe (w języku angielskim) można znaleźć na stronie surepetcare.com/support.


Wymagane elementy do montażu w ścianie

Rama zewnętrzna




Zewnętrzne otwory na śruby

Tunel



Otwory na śruby do montażu w ścianie

Rama przednia




Wewnętrzne otwory na śruby
Za wewnętrznymi osłonami śrub

Wewnętrzne otwory na śruby
Za wewnętrzną pokrywę komory baterii


Przewodnik krok po kroku




Przed rozpoczęciem montażu zalecamy zaprogramowanie identyfikatorów kotów, patrz strona 247.




Aby zapewnić kotu swobodne przejście przez drzwiczki, zmierz wysokość od jego brzucha do podłogi. Oznacz tę wysokość na ścianie, bo tam powinna znajdować się dolna krawędź otworu. Uwaga: Jeśli po zewnętrznej stronie domu teren opada, będzie konieczne podłożenie stopnia, po którym kot może wejść do tunelu.




Zaznacz kwadrat o wymiarach 170 x 170 mm (6 11/16" x 6 11/16") na ścianie, przy pomocy oznaczenia dolnej krawędzi. Następnie zaznacz środek obrysowanego obszaru, który będzie punktem odniesienia. Przed rozpoczęciem cięcia należy odłożyć drzwiczki dla kota, by zmniejszyć ilość pyłu, jaka się na nie dostanie.




Za pomocą elektronarzędzia i wiertła odpowiedniego do ściany (zasięgnij porady budowniczego, by dobrać odpowiednie narzędzia) wywierć dziurę przez całą szerokość ściany w oznaczonym punkcie środkowym. Zalecamy użycie w tym samym czasie odkurzacza, by nie wypełnić pomieszczenia pyłem.



Następnie użyj wywierconej dziury, by oznaczyć od zewnątrz domu kwadrat o wymiarach 170 x 170 mm. Zalecamy oznaczenie tego kwadratu kilka centymetrów poniżej kwadratu wewnątrz domu, by woda deszczowa gromadząca się w tunelu mogła spłynąć na zewnątrz.




Wewnątrz domu, niezależnie od tego, czy przecinane są cegły, drewno, płytki czy tynk, najpierw należy wywiercić kilka otworów prowadzących wokół obwodu narysowanej linii, a następnie w środku oznaczonego obszaru. Otwory wokół obwodu powinny nieznacznie przekroczyć linię o nie więcej niż 2 mm (1/16"), a otwory w środku powinny przejść przez całą grubość ściany, by pomóc w wycinaniu.




Następnie usuń cały materiał ze środka obrysu za pomocą odpowiednich do niego narzędzi. Nie zalecamy przebijania się od razu na zewnątrz. Najpierw wytnij materiał od wewnątrz domu, a następnie przejdź na zewnątrz, by dokończyć wycinanie otworu. Staraj się nie przekraczać nakreślonego obszaru, aby otwór nie był za duży.

7




Zalecamy użycie jednego z przedłużaczy tunelu by sprawdzić, czy można swobodnie przełożyć go przez ścianę. Gdy upewnisz się, że tak jest, usuń pył i gruz.

8




Aby drzwiczki dla kota dosięgły zewnętrznej ściany, należy użyć przedłużaczy tuneli do zwiększenia ich długości. Aby obliczyć, ile przedłużaczy będzie potrzebnych, przejdź do strony 257. Należy pamiętać, że koniec musi wystawać na długość przynajmniej 10 mm (3/8"), aby można było oprzeć o niego ramę zewnętrzną.

9




Połącz przedłużacze tunelu ze sobą i podłącz je do końca tunelu drzwiczek dla kota, sklejając każdy styk taśmą. Nie łącz przedłużaczy tunelu ani drzwiczek dla kota klejem. Włóż przedłużacze tunelu do otworu od wewnątrz domu, aż drzwiczki dla kota przylegną do ściany. Jeśli nie trzeba dopasować kształtu ani rozmiaru otworu, można przytwierdzić drzwiczki dla kota do wewnętrznej ściany domu.

10




Drzwiczki dla kota można przytwierdzić bezpośrednio do wewnętrznej ściany. Aby uzyskać dostęp do wymaganych otworów, należy odkręcić ramę przednią od tunelu. W tym celu usuń najpierw pokrywę baterii i osłony śrub, a następnie odkręć cztery śruby i rozdziel tunel oraz ramę przednią.

11




Następnie znajdź cztery otwory na śruby, czyli cztery większe otwory w rogach drzwiczek dla kota. Zaznacz pozycje otworów ołówkiem.

12




Zdejmij drzwiczki dla kota ze ściany i odłóż je na bok. Wywierć cztery otwory za pomocą odpowiedniego wiertła, uważając przy tym, by nie przewiercić się przez krawędź głównego otworu. Po wywierceniu otworów włóż w nie kołki rozporowe.

13




Ponownie zamocuj drzwiczki dla kota na otworze, wraz z przedłużonym tunelem. Następnie przywierz drzwiczki dla kota do ściany za pomocą śrub odpowiednich do kołków rozporowych – patrz wykres.

14




Ponownie przywierz ramę przednią do tunelu. Ważne jest, by te części pasowały do siebie, więc upewnij się, że przestrzeń między nimi nie jest szersza, niż grubość karty kredytowej. Po połączeniu ze sobą elementów ponownie umieść pokrywę baterii i wewnętrzne osłony śrub na drzwiczkach dla kota.

15




Teraz przejdź na zewnątrz domu. Przedłużony tunel powinien wystawać z otworu. Umieść ramę zewnętrzną na tunelu.

16




Zaznacz położenie dwóch otworów na śruby wymaganych do zamontowania ramy zewnętrznej.

17




Zdejmij na chwilę ramę i wywierć dziury w ścianie za pomocą odpowiedniego wiertła. Po wywierceniu otworów umieść w nich kołki rozporowe.

18




Ponownie umieść ramę zewnętrzną i przywierz ją za pomocą śrub odpowiednich do kołków rozporowych.

19



Teraz nałóż obie zaślepki na ramę zewnętrzną.

20



Na koniec użyj uszczelniacza, by zakryć szczelinę między tunelem a ramą zewnętrzną. Zalecamy również użycie uszczelniacza na styku ramy zewnętrznej i ściany.




Tryby ręcznej blokady

4-kierunkowa blokada ręczna

Blokada ręczna ma cztery pozycje sterujące otwieraniem klapki w obie strony, co pozwala kontrolować wchodzenie i wychodzenie kotów.




Klapka musi być ustawiona pionowo przed zmianą pozycji zamka obrotowego.




Pozycja 1 – Wchodzenie i wychodzenie

Standardowa pozycja urządzenia. Tylko upoważnione koty mogą wchodzić i wszystkie koty mogą wychodzić.




Pozycja 2 – Tylko wychodzenie

Wszystkie koty mogą wyjść z domu i żaden kot nie może wejść do domu.



Pozycja 3 – Tylko wchodzenie

Upoważnione koty mogą wejść do domu, ale nie mogą wyjść. Jest to przydatne, jeśli trzeba zatrzymać kota wewnątrz, np. w razie wizyty u weterynarza.




Pozycja 4 – Drzwiczki całkowicie zamknięte

Żadne koty nie mogą wejść do domu ani z niego wyjść.

Wyłączanie czytnika mikrochipów

Jeśli chcesz wyłączyć czytnik mikrochipów w drzwiczkach dla kota i powrócić do używania ich jako standardowych drzwiczek, wykonaj cztery opisane poniżej kroki:

1




Zdejmij pokrywę komory baterii i naciśnij raz przycisk „Dodaj zwierzaka”.

2



Zacpek otworzy się, a lampka kontrolna zacznie migać, gdy drzwiczki dla kota przejdą w tryb Dodaj zwierzaka.

3




Usuń baterie i ponownie załóż pokrywę. Zacpek pozostanie odblokowany, a drzwiczki mogą być teraz używane jako standardowe drzwiczki dla kota.



Konserwacja produktu

Aby drzwiczki dla kota mogły spełniać swoją funkcję, istotne jest ich regularne czyszczenie. Zalecamy czyszczenie ich co kilka miesięcy, by unikać nagromadzenia się błota, kurzu lub sierści. W ten sposób można zapobiec problemom w działaniu spowodowanym gromadzeniem się brudu.

Miejsca, które należy czyścić




Czujniki

Czujniki wykrywające kota są umieszczone na suficie tunelu. Jeśli zostaną zablokowane brudem lub sierścią, zachodzi ryzyko, że mogą przestać działać poprawnie. Zablokowane czujniki mogą spowodować nieprawidłowe działanie zamków, które mogą prowadzić do zużycia baterii. Czujniki należy czyścić co dwa lub trzy miesiące lub częściej.



Uszczelki

Podczas czyszczenia drzwiczek dla kota należy również usunąć nagromadzoną sierść z uszczelek otaczających plastikowe drzwi, bo mogą one czasem blokować czujniki.



Podłoga tunelu

Działanie czujników zależy również od współczynnika odbicia światła przez podłogę tunelu. Należy ją więc utrzymywać w czystości. Zalecamy czyszczenie tunelu co dwa lub trzy miesiące lub częściej.

Problemy z produktem?

Jeśli zauważysz fizyczne usterki w drzwiczkach dla kota, nie próbuj naprawiać ich samodzielnie. Nasz zespół obsługi klienta chętnie służy pomocą i zapewni pomoc, jeśli produkt jest w jakikolwiek sposób uszkodzony. Na odwrotnej stronie można znaleźć numer telefonu, a więcej porad, filmów i forów dla klientów znajduje się na stronie surepetcare.com/support.



Pomoc i wsparcie

Kot nie chce używać drzwiczek

Kot może na początku ostrożnie podchodzić do drzwiczek, dlatego zalecamy zaprogramowanie identyfikatora przed montażem, by dać mu szansę na przyzwyczajenie się.

Porady na temat zachęcenia kota do używania klapki można znaleźć na stronie surepetcare.com/cat-flap-advice. Można również skorzystać z poniższych przykładów:

- Unieś klapkę w górę i przytrzymaj ją taśmą. Zostaw ją tak na jakiś czas, by kot mógł swobodnie przechodzić przez drzwiczki.
- Spróbuj wetrzeć zapach kota w drzwiczki dla kota.
- Dźwięki zamykania i otwierania zaczepu mogą zniechęcać kota. Na stronie 261 można znaleźć instrukcje wyłączania czytnika mikrochipów, aby zaczep pozostał w dolnej pozycji, a produkt zachowywał się jak standardowe drzwiczki dla kota.

Drzwiczki nie otwierają się przed moim kotem

- Upewnij się, że identyfikator mikrochipu kota został pomyślnie zaprogramowany – patrz strona 247.
- Upewnij się, że użyto dobrej jakości baterii alkalicznych AA i że nie wyczerpały się – patrz strona 247.
- Czy drzwiczki dla kota są zamontowane w metalowych drzwiach? Sprawdź dane techniczne drzwi, bo może to powodować zakłócenia – patrz strona 255.
- Sprawdź, czy w okolicy znajdują się oczywiste źródła elektrycznych zakłóceń, np. źle działające, migające lampy. Jeśli sądzisz, że takie źródła występują, skontaktuj się naszym Zespołem obsługi klienta.

Krótki czas pracy baterii

- Upewnij się, że tunel jest czysty i że czujniki na suficie nie są zablokowane przez brud lub sierść – patrz strona 262.
- Upewnij się, że użyto dobrej jakości baterii alkalicznych AA i że dobrze je zamontowano – patrz strona 247.
- Sprawdź, czy w okolicy znajdują się oczywiste źródła elektrycznych zakłóceń, np. źle działające, migające lampy. Jeśli sądzisz, że takie źródła występują, skontaktuj się naszym Zespołem obsługi klienta.

Zaczep nie schodzi w dół lub wydaje głośny dźwięk

- Upewnij się, że rama przednia i tunel zostały mocno do siebie przymocowane. Przestrzeń między ramą przednią i tunelem nie powinna być grubsza niż karta kredytowa. Można ją zmniejszyć, zaciskając cztery śruby na ramie przedniej.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Bardziej kompleksowa pomoc jest dostępna w Internecie. Można tam też znaleźć bardziej szczegółowe porady, filmy i fora obsługi klienta. Wystarczy odwiedzić stronę: surepetcare.com/support.

Możesz również zadzwonić do naszego zespołu obsługi klienta, który zawsze służy pomocą. Na odwrotnej stronie podany jest numer telefonu. Można się także z nami skontaktować na stronie: surepetcare.com/contact.



Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności

Gwarancja: Drzwiczki dla kota SureFlap z czytnikiem mikrochipów są objęte 3-letnią gwarancją od daty zakupu, pod warunkiem okazania dowodu zakupu. Gwarancja jest ograniczona do wszelkich wad spowodowanych przez wadliwe materiały, części lub produkcję. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów, których wady zostały spowodowane przez normalne zużycie, niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie lub celowe uszkodzenie.

W przypadku awarii elementów z powodu wadliwych części lub wykonania, dana część zostanie wymieniona bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. W przypadku poważniejszych nieprawidłowości w działaniu może być bezpłatnie dostarczony produkt zastępczy – według uznania producenta. Nie ma to wpływu na ustawowe prawa kupującego.

Gwarancję można zarejestrować na stronie: sureflap.com/warranty

Zastrzeżenie: Drzwiczki dla kota SureFlap z czytnikiem mikrochipów wyposażono w selektywne funkcje wejścia i wyjścia, zaprojektowane tak, aby zminimalizować ryzyko przedostania się do domu intruzów. Nie jest jednak możliwe zapewnienie stuprocentowego wykluczenia tego ryzyka we wszystkich okolicznościach.

W rzadkich przypadkach, kiedy niepożądane zwierzęta uzyskują dostęp do domu lub dowolne zwierzęta nieoczekiwanie z niego wyjdą, firma Sure Petcare nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ewentualne szkody, obrażenia lub niedogodności.



Usuwanie materiałów i zużytych baterii: Ta ikona wskazuje, że produkt podlega następującym przepisom prawnym:

Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i Dyrektywa 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz Poprawka 2013/56/EU wymagają od gospodarstw domowych usuwania zużytych baterii i produktów, których okres użytkowania dobiegł końca, w sposób zmniejszający ich wpływ na środowisko, a zatem nie można ich umieścić w domowych koszach na śmieci i należy je poddać recyklingowi w odpowiednim zakładzie. Więcej informacji na temat recyklingu można znaleźć w witrynie: www.recycle-more.co.uk.

Należy wymienić baterie przed datą ważności pokazaną na opakowaniu oraz usunąć je w bezpieczny i właściwy sposób.

W przypadku wycieku z baterii należy założyć odpowiednią odzież ochronną, by zabezpieczyć się przed wystawieniem na działanie szkodliwych substancji chemicznych przed usunięciem ich i czyszczeniem skutków wycieku. Podczas czyszczenia należy unikać kontaktu ze skórą. Substancje chemiczne z baterii należy trzymać z dala od oczu i nie należy ich połykać. Jeśli wystąpią takie okoliczności, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.