

BENUTZERHANDBUCH


BRUNNEN PETWANT W2



INHALT DER PACKUNG



Brunnengehäuse

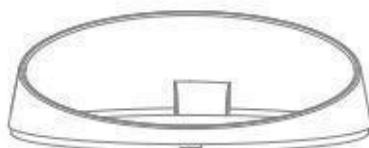


transparente Abdeckung



Kabel




Chitosan (wahlweise)



Filter



Filterabdeckung



Wasserleitung

WIE WIRD DER SPRINGBRUNNEN ZUSAMMENGEBAUT?



Bitte setzen Sie den Filter in das Filtergehäuse ein und montieren Sie ihn mit der Wasserschale.



Stecken Sie den Kopf der Wasserleitung in den seitlichen Auslass der Tränkeschale.




Richten Sie die Tränkeschale entsprechend der Position aus und stecken Sie die andere Seite des Wasserrohrs in den weichen Gummistopfen der Wasserpumpe.



Ziehen Sie die transparente Abdeckung entsprechend der Position des Hauptkörpers des Brunnens fest.

BEZEICHNUNG

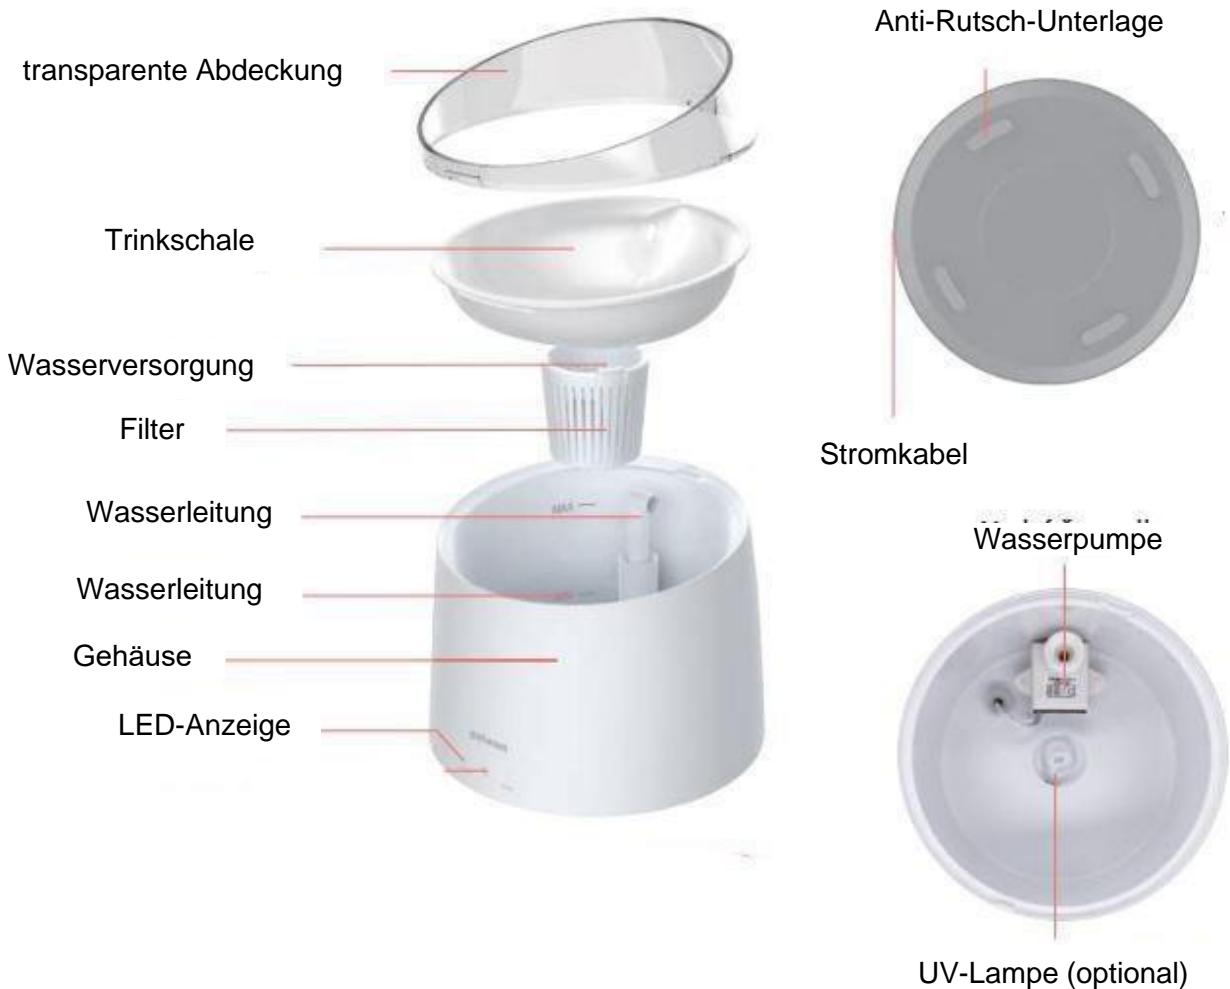

FUNKTION



**DAS GERÄT NACH EINSCHALTEN DES
MOTORBRANDSCHUTZES GESTARTET WIRD:**

Die Pumpe stellt ihren Betrieb ein, wenn der Wasserstand unter den
Mindestwert sinkt.

Sobald das Wasser nachgefüllt ist, beginnt das Gerät wieder zu arbeiten.

HINWEIS

- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, schalten Sie es aus.
- Die Basis darf nicht in Wasser getaucht werden, bitte schalten Sie den Strom ab, wenn Sie die Basis abwischen und halten Sie sie vor dem Gebrauch trocken.
- Vergewissern Sie sich, dass der Wasserstand im Tank über der Mindestlinie und unter der Höchstlinie liegt.
- Vergewissern Sie sich, dass das Wasser unterhalb des maximalen Wasserstandes steht.
- Das Gerät hört auf zu arbeiten und die normalen/intelligenten Anzeigen blinken, wenn der Wasserstand unter die Mindestmarke sinkt.