




Smart Pet Poideľko

Schemat części

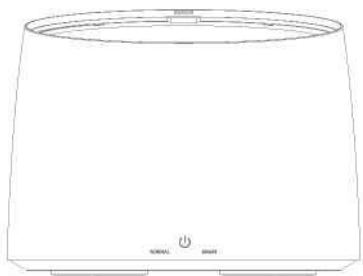

Główny
korpus




Kabel USB



Pakiet Antybakteryjny
(Opcjonalny
)



Filtr



Przezroczysta
pokrywa



Taca do picia



Ośłona filtra

Wprowadzenie produktów



Mata antypoślizgowa



Wbudowana moc kabel



Pakiet antybakteryjny (opcjonalnie)

Ma wiele funkcji, takich jak działanie antybakteryjne, wzmacnianie odporności oraz uzupełnianie minerałów i pierwiastków śladowych potrzebnych zwierzętom.



Assemble Instructions



® Zamocuj filtr w pokrywie filtra i zamontuj go pod tacą na napoje. (Zamontuj Chitozan na spodzie pokrywy filtra)



® Dopasuj tacę do ociekania do odpowiedniego położenia głównego korpusu i włóż drugą stronę rury wodnej do miękkiej gumy pompy wodnej.



@ Włóż końcówkę rury wodnej do bocznego wylotu tacki na napoje.



@ Dokręć przezroczystą osłonę zgodnie z położeniem klamry na korpusie.

Instrukcje funkcji



Wersja podstawowa W2

Urządzenie będzie kontynuować dozowanie wody po włączeniu.

Ochrona przed suchym spalaniem: Pompa przestanie działać, gdy poziom wody spadnie poniżej linii MIN. Ale powróci do pracy automatycznie po dodaniu wody.



Wersja Wi-Fi W2

Proszę pobrać instrukcję elektroniczną z naszej strony internetowej www.petwant.com

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi w wersji elektronicznej.

Instrukcje funkcji



Wersja grzewcza W2

Urządzenie będzie kontynuować dozowanie wody po włączeniu.

„Normalny” będzie trybem domyślnym. Kliknij dwukrotnie „Klawisz funkcyjny”, aby przełączyć tryb;

Normalne dozowanie wody w sposób ciągły Inteligentne dozowanie wody z przerwami

Naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję ogrzewania. Gdy wykryta zostanie temperatura wody niższa niż 26°C, urządzenie automatycznie nagrzeje się do temperatury 30°C. Po nagrzaniu urządzenie przejdzie w stan izolacji.

Stan wskaźnika:

Praca: białe światło będzie ciągle zarówno w trybie pracy „Normalny”, jak i „Inteligentny”.

Alarm niskiego poziomu wody: w międzyczasie zacznie migać biały wskaźnik Normal i Smart.

Ogrzewanie: Błysk niebieskiego światła.

Izolacja: Niebieskie światło będzie stałe.

Instrukcje funkcji



Wersja W2 UV

Urządzenie będzie kontynuować dozowanie wody po włączeniu.

„Normalny” będzie trybem domyślnym. Kliknij dwukrotnie „Klawisz funkcyjny”, aby przełączyć tryb;

Normalne dozowanie wody w sposób ciągły Inteligentne dozowanie wody z przerwami

Naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Lampa sterylizująca UV zostanie automatycznie włączona/wyłączona zgodnie z wewnętrzną logiką programu. Po włączeniu urządzenie miga białym światłem w odpowiednim trybie

Uwaga: Aby zapewnić bezpieczeństwo, lampa UV przestanie działać, gdy tylko użytkownik wyjmie tacę na wodę sterowaną przełącznikiem magnetycznym. Po prawidłowym złożeniu tacy na wodę wszystko wróci do normy.

Uwaga

1. Proszę odłączyć zasilanie, gdy tylko nie używasz urządzenia.
2. Baza nie może wsiąkać w wodę, należy odłączyć zasilanie podczas wycierania podstawy i pozostawić ją do wyschnięcia przed użyciem.
3. Upewnij się, że poziom wody przekracza linię „Min” i poniżej linii „Max”.
4. Upewnij się, że woda znajduje się poniżej linii Max.
5. Przezroczystą pokrywę można zdjąć, proszę nie podnosić osobno.
6. Sugeruje się wymianę filtrów co dwa miesiące, aby zapewnić efekt filtracji.
7. Nie należy patrzeć na lampę UV w bezpośrednim sąsiedztwie, gdy miga wskaźnik Normal.
8. Urządzenie przestanie działać, a wskaźniki normalnego/inteligentnego zaczną migać, gdy poziom wody spadnie poniżej linii Min. Zaalarmuje Cię 10 razy, przypominając o napełnieniu wody, a fontanna powróci do normalnego stanu, gdy woda przekroczy linię Min.

Zaleca się wyjęcie filtra do czyszczenia podczas czyszczenia fontanny. Zanieczyszczenia na bawełnie PP filtra będą miały wpływ na jakość wody i przepuszczalność fontanny.

Nazwa produktu	Inteligentna fontanna dla zwierząt
Wymiar	Szer.200mm*Gł.200mm*Wys.207mm
Waga netto	750g
Materiał	ABS
Pojemność	1,5 l
Głębokość picia	2cm

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl