

TC-001S/TC-002B

Nazwa produktu: Obroża treningowa Bark
Model produktu: TC-001S/ TC-002B
Napięcie robocze: 3,7V Pojemność baterii:
300mAh Wejście znamionowe: DC 5V / 1A
Stopień wodoodporności: IP67
Temperatura pracy: -10°C~+50°C
Temperatura przechowywania: -20°C~+60°C
Pojemność urządzenia: 70mm*37mm*40mm
Waga netto: 71g



Użytkowanie

Noszenie



Nadmiar paska
włóż do uchwytu



Dopasuj długość do
obwodu szyi psa

Jak zakładać



Struny
głosowe



Umiarkowanie
ściśle



Kontakt ze
skórą



Maksymalny
obwód



Pierwsze użycie

- Domyślne ustawienie tego produktu to: poziom czułości czujnika 6, wibracje na poziomie 3.
- Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować baterię. W trybie czuwania dotknij przycisku **M** aby wyświetlić poziom naładowania (więcej szczegółów na stronie 9 Zasilanie baterii)

Wskazówka: Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu!



Ostrzeżenie

- # Pies nie powinien nosić obroży dłużej niż.
W Dla zwierząt o wadze od 5 kg do 50 kg (11 funtów ~ 110 funtów) i obwodzie szyi do 62 cm (25 cali). Nie nadaje się dla psów o wadze poniżej 5 kg lub młodszych niż 6 miesięcy.
- Dzieci nie powinny bawić się tym produktem. Przechowywać z dala od dzieci.



Zawartość



Obroża przeciw
szczekaniu i pasek



Kabel USB do
ładowania



Instrukcja obsługi

Obroża przeciw szczekaniu	1
Instrukcja	1
Pasek	1
Kabel USB do ładowania	1



Użytkowanie

Włączanie i wyłączanie



Długo naciśnij
aby wyłączyć



Długo naciśnij
aby wyłączyć




Aby wyłączyć, należy wejść w tryb ustawień.
Instrukcje dotyczące wejścia w tryb ustawień znajdują się na stronie 9.

Funkcje i wyświetlacz




Najwyższa wibracja
to poziom 7. Poziom
0 brak wibracji



Czujnik
szczekania, 7
najbardziej
czuły



Stan baterii




Krótkie naciśnięcie (**M**) pozwala na przełączanie i
* przeglądanie tych ustawień oraz poziomu baterii..



Wstęp


Elementy obrożi

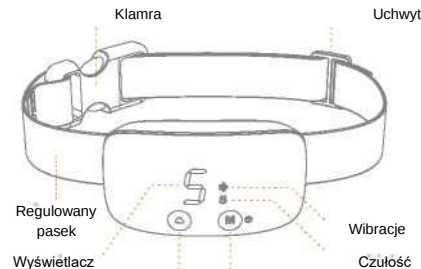

Wejście w tryby / Włączanie i
ustawienie poziomu / Wyłączanie / Zmiana
trybu / Sprawdzenie



Reset
Ładowanie



Czujnik dźwięku



• Ustawianie funkcji



DZIAŁANIE

• Stan baterii



* Jeśli poziom baterii wynosi 1 należy naładować urządzenie. L to niski poziom baterii, F pełna bateria




• Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo:




OBROŻA ANTYSZCZEKOWA INSTRUKCJA

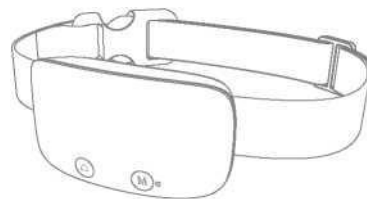

• 2 Tryby pracy



• 2 Metody treningowe

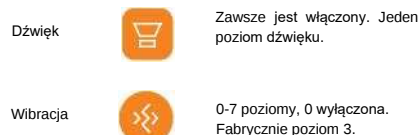

• Metoda aktywacji



• Tryby treningowe



* Jeśli wyłączona jest wibracja na ekranie nie zobaczysz ikony wibracji.


• Kolejność korekt



* Oznacza to, że dźwięk i wibracja nie zachodzą jednocześnie podczas szczekania. Najpierw, pies usłyszy dźwięk, potem nastąpi wibracja



• Zasada działania

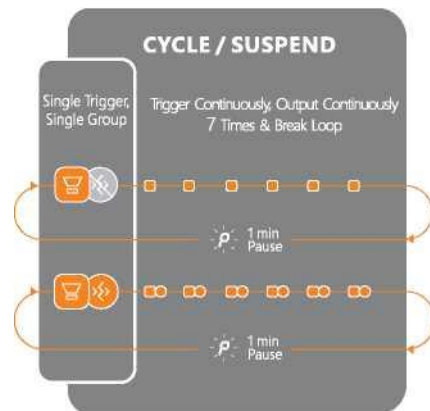

* W trybie dźwiękowym następuje 1 minutowa pauza bezpieczeństwa po 7 aktywacji obroży. W trybie dźwięku i wibracji występuje 1 minutowa pauza po 6 aktywacji obroży

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl