



protect. **teach.** love.™



Staywell® nagymacska / kiskutya kisállatajtó

200

Sorozat

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az útmutatóban használt figyelemfelhívó szavak és szimbólumok magyarázata



Ez a biztonsági figyelmeztető szimbólum. Arra szolgál, hogy figyelmeztesse Önt a lehetséges személyi sérülés veszélyeire. A lehetséges sérülések vagy halálos esetek elkerülése érdekében tartsa be az ezt a szimbólumot követő összes biztonsági üzenetet.

⚠ WARNING

A FIGYELMEZTETÉS veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, halálos vagy súlyos sérülést okozhat.

⚠ CAUTION

A VIGYÁZAT a biztonsági figyelmeztető szimbólummal együtt használva olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülést okozhat.

NOTICE

A MEGJEGYZÉS a személyi sérüléssel nem kapcsolatos gyakorlatok kezelésére szolgál.

⚠ WARNING

• Amikor gyerekek vannak az otthonban, fontos figyelembe venni a kisállat ajtáját a gyermekvédelmi tevékenységek során, mert a kisállat ajtáját visszaélheti a gyermek, aminek következtében a gyermek hozzáférhet a kisállat ajtájának túlóldalán található potenciális veszélyekhez. Az üszómedencével rendelkező vásárlóknak/háztulajdonosoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a kisállat ajtáját mindenkor felügyeljék, és az üszódába megfelelő belépési akadályok legyenek. Ha új veszély keletkezik otthonán belül vagy kívül, amelyhez a kisállat ajtáján keresztül lehet hozzáférni, a Radio Systems Corporation azt javasolja, hogy megfelelően őrizze meg a veszélyhez való hozzáférést, vagy távolítsa el a kisállat ajtáját. A zárópanel vagy zár, ha van, esztétikai és energiahatékonysági célokat szolgál, és nem biztonsági eszköznek készült. A Radio Systems Corporation nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatért, és a termék vásárlója teljes felelősséget vállal az általa létrehozott nyílt felügyeletért.

• Elektromos eszközök. Súlyos sérülés veszélye; kövesse az elektromos kéziszerszámokra vonatkozó összes biztonsági előírást. Ügyeljen arra, hogy mindig megfelelő biztonsági felszerelést viseljen.

⚠ CAUTION

• A felhasználónak a beszerelés előtt meg kell ismernie az összes olyan építési szabályzatot, amely befolyásolhatja a kisállat-ajtó beépítését, és egy engedéllyel rendelkező vállalkozóval együtt meg kell határozni, hogy alkalmas-e az adott telepítésre. Ez a kisállatajtó nem tűzvédelmi ajtó. Fontos, hogy a tulajdonos és a vállalkozó mérlegeljen minden kockázatot, amely a kisállat ajtáján belül vagy kívül jelenhet meg, és minden olyan kockázatot, amelyet az Ön tulajdonában bekövetkezett későbbi változtatások okozhatnak, és hogy ezek hogyan kapcsolódhatnak a létezéshez és a használatához, beleértve a helytelen használatot is. a kisállat ajtájáról. • Ügyeljen arra, hogy nehéz ollót használjon az alagúthosszabbító darabok vágásához. • Fémfelület vágásokor ügyeljen az éles szélekre, hogy elkerülje a sérüléseket.

NOTICE

• Őrizze meg ezeket az utasításokat a fontos papíroknál; feltétlenül adja át ezeket az utasításokat az ingatlan új tulajdonosának.

• Ha a háztulajdonos ajtája vagy más alkalmazás nem vízszintes, a kisállat ajtáját vízszintesen kell megjelölni a megfelelő kilengéshez.

• A vágószablon felhordásakor legalább 75 mm-nek kell lennie az ajtó alja és oldalai, valamint a sablon külső széle között, hogy megőrizze az ajtó szerkezeti integritását.

• Használjon kézi csavarhúzózt a csavarok meghúzásához. Ne húzza túl. A túlfeszítés meghajlíthatja a kisállat ajtókeretét.

• Az edzett vagy dupla üvegtáblán nem lehet lyukakat vágni, kivéve a gyártás időpontjában. Forduljon professzionális üvegezőhöz vagy üvegyártóhoz az állatajtó üvegajtóba vagy ablakba történő beszereléséhez.

Az Ön PetSafe® kisállatajtója...

Köszönjük, hogy a PetSafe®-t választotta. Küldetésünk, hogy a legmegbízhatóbb márkák legyünk az állattartási tapasztalatok terén. Szeretnénk biztosítani kedvence biztonságát azért, hogy biztosítsuk Önnek azokat a termékeket és technikákat, amelyekkel kedvence számára a legkényelmesebb életmódot alakíthatja ki. Ha kérdése van, forduljon az Ügyfélszolgálati Központhoz. Az Ügyfélszolgálati Központ telefonszámainak listájáért látogasson el weboldalunkra a www.petsafe.net címen.

Ahhoz, hogy a garanciából a lehető legjobb védelmet élvezhesse, kérjük, regisztrálja termékét 30 napon belül a www.petsafe.net oldalon. Ha regisztrál és megőrzi a nyugtát, élvezni fogja a termék teljes garanciáját, és ha bármikor fel kell hívnia az Ügyfélszolgálatot, mi gyorsabban tudunk segíteni. A legfontosabb, hogy a PetSafe® soha nem adja át vagy adja el az Ön értékes információit senkinek. A teljes körű garanciális információk a www.petsafe.net oldalon érhetők el.



Macska



Üveges ablakokhoz és ajtókhöz, egy- és dupla üvegezésűekhez*



PVC/üPVC/fémhez illeszkedik



Illeszkedik teraszra/tolóajtókra*



4 irányú zárrendszer



Kis kutya



Fa ajtókhöz illik



Tégalfalakhoz illeszkedik




Az alagút tartalmazza a legtöbb vastagságú ajtóhoz alkalmas

* Minden PetSafe® kisállatajtó alkalmas bármilyen ajtóra, falra vagy válaszfalra, bár további anyagokra és hozzáértő barkácsolási ismeretekre lehet szükség. Edzett üvegen vagy dupla üvegezésű elemeken csak a gyártás időpontjában lehet lyukat vágni. Kérjük, forduljon üvegeshez.

Mielőtt beszerezelné a kisállat ajtaját, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi, lépésenkénti utasításokat.

Szükséges eszközök

- Ceruza
- Vonalzó
- Szűrő- vagy kulcslyukfűrész
- Fűrő
- 13 mm-es (1 1/2") fűrészár
- Csavarhúzó
- Mérőszalag
- Csiszolópapír
- Olló
- Fűrész vagy csavarvágó
- Szilikon ragasztó (opcionális)
- ragasztószalag (opcionális)



Mérés és jelölés


Mérje meg kedvence hasmagasságát (x). Ez általában 100–150 mm (1. ábra).

Jelölje be ezt a méretet az ajtó külső oldalán, és húzzon egy egyenes vízszintes vonalat (2. ábra).


Kérjük, ne feledje, hogy ez a vonal végül ott lesz, ahol az ajtóban vágott lyuk alja lesz. A kisállat ajtó kerete valamivel alacsonyabb lesz. Ha szükséges, ezt a sort kissé meg kell emelni, hogy ezt figyelembe vegyék.

A vágósablom felhordásakor legalább 75 mm-nek kell lennie az ajtó alja és oldalai, valamint a vágósablom külső széle között az ajtó szerkezeti integritásának megőrzése érdekében.

FÜGE. 1



FÜGE. 2



Lyukat vágni a kisállat ajtajához

a) fában és PVC/uPVC/fém

A kisállatajtóhoz 228 mm széles kivágás szükséges (3. ábra).




Fa ajtók



PVC/uPVC/fém

FÜGE. 3

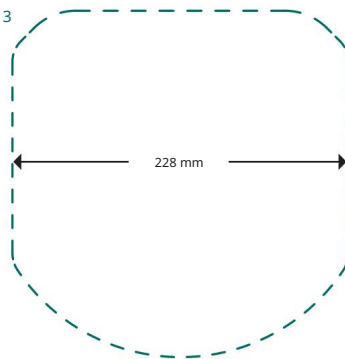

Nem méretezni – a legjobb eredmény érdekében olvassa el a mellékelt vágósablont.

b) Falakban



Téglafalakhoz illeszkedik

Kövesse a „Fa és PVC/uPVC/Fém” utasításokat a mellékelt vágósablon használatával. Kérjük, vegye figyelembe, hogy további eszközökre, anyagokra és hozzáértő barkácskészségekre lehet szükség.

c) Üvegben




Üveg ablakok és ajtók, egy- és dupla üvegezésű*

*

Edzett üvegbe vagy dupla üvegezésű elemekbe nem lehet lyukakat vágni kivéve a gyártás időpontját. Kérjük, forduljon üvegeshez.

A kisállatajtóhoz 263 mm átmérőjű kör alakú kivágás szükséges (4. ábra).

FÜGE. 4

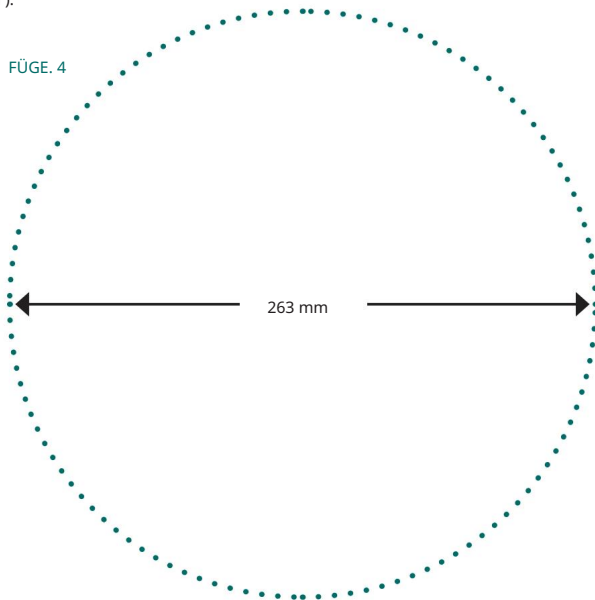

Nem méretezhető – a legjobb eredmény elérése érdekében az üvegezőt a mellékelt vágósablonra kell hivatkoznia.

FI

SV

NEM D

RU

HU

d) A teraszon/tolóajtókban



Terasz/tolóajtók*


* Edzett üvegen vagy dupla üvegezésű elemeken csak a gyártás időpontjában lehet lyukat vágni. Kérjük, forduljon üvegeshez.

Kövesse az „Üveg”-re vonatkozó utasításokat, és hivatkozzon az üvegezőre a mellékelt vágósablonra.


A kisállatajtó felszerelésének helyzete az Ön módjától függ terasz/tolóajtó nyitva.

Csak példa:

Házon kívül

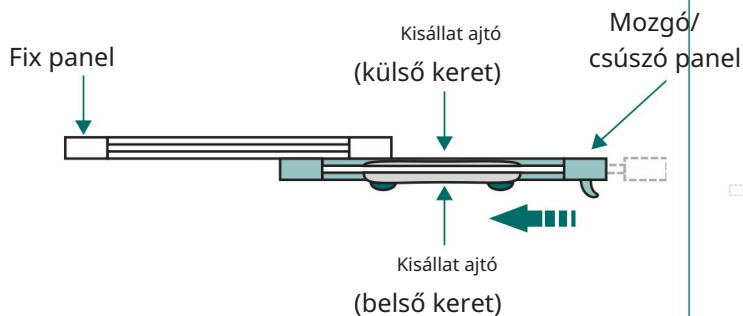

Válassza ki a megfelelő vasalatot az Ön teraszához/tolóajtójához:

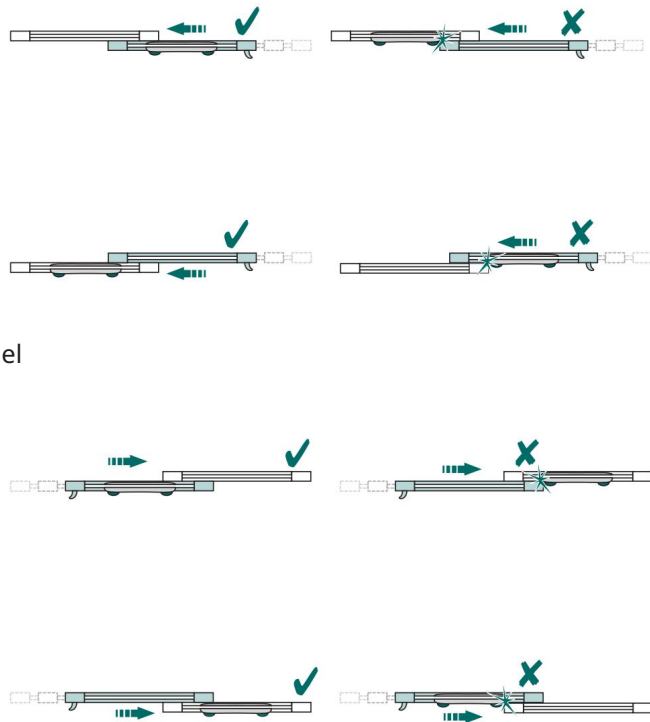

Opcionális alagút illesztés




Opcionális alagút

Szükség esetén az opcionális alagutat ebben a szakaszban kell felszerelni. Használja az alagutat, hogy áthidalja a rést a külső és belső keretek között, hogy rövid meghosszabbítást képezzen kedvence ajtajának.




Alagút sablon

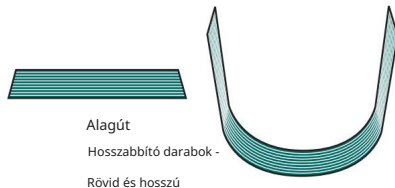

Mérje meg a kivágás legvastagabb részét (T). Jegyezze fel ezt a mérést (5. ábra).

Az ajtó vastagságától függően előfordulhat, hogy nincs szüksége az alagútsablonra és az alagúthosszabbító darabokra, vagy az alagúthosszabbító darabokat le kell vágni a telepítéshez. Ennek megállapításához használja az „Alagúthosszabbító darabok vágási útmutatóját” (1. ábra).


FÜGE. 5




1. ÁBRA

Alagúthosszabbító darabok vágási útmutatója	
Kivágási vastagság (T)	Alagúthosszabbító darabok vágási útmutatója
5 mm-től 13 mm-ig	NE használjon alagúthosszabbító darabokat és alagútsablont.
13 mm-től 44 mm-ig	Ha a kivágási vastagság (T) nem esik egybe az alagúthosszabbításon lévő horonnyal, akkor vágja a következő horonyba, amely kisebb, mint a kivágási vastagság (T) (lásd 6. ábra). Használjon alagútsablont és alagúthosszabbító darabokat.
44 mm-től 51 mm-ig	Nincs szükség alagúthosszabbító darabok vágására. Használjon alagútsablont és alagúthosszabbító darabokat.

FÜGE. 6



FÜGE. 7




Illessze be a hosszú alagúthosszabbítást az alagútsablon „U” alakú szakaszának csatornájába. Illessze be a rövid alagúthosszabbítást az alagútsablon egyenes szakaszának csatornájába (7. ábra).


Fordítsa meg az összeszerelt alagutat, és helyezze be az összeszerelt alagút alagúthosszabbító darabjait a keretoszlopok és a külső keret szárnynyílásának pereme közé (keret a szárny nélkül). Az alagútsablonnak felfelé kell néznie (8. ábra).

OPCIONÁLIS: Használjon ragasztószalagot az alagúthosszabbító darabok sarkaiban a rögzítés és az időjárásállóság javítása érdekében (9. ábra).

FÜGE. 8



FÜGE. 9



Háziállat ajtó beszerelése


Az Ön PetSafe® kisállat ajtaja a piros, négyirányú zárral van felszerelve a ház belsejében.

A kisállatajtó felszerelése előtt meg kell határozni, hogy milyen hosszúságú csavarra van szükség a telepítéshez. Az ajtó vastagságától függően előfordulhat, hogy a csavarokat fémfűrészsel vagy csavarvágóval kell levágni. Ha a csavarok túl hosszúak, a záródugók nem illeszkednek. Használja a „Csavarválasztási útmutatót” (2. ábra) a használni kívánt csavar kiválasztásához, és azt, hogy a telepítéshez szükséges-e vágni.

2. ÁBRA

Csavarválasztási útmutató		
Csavar hossza	Kivágási vastagság (T)	Vágási utasítások
15 mm-es csavar	5 mm és 14 mm között	Nincs szükség vágásra.
37 mm-es csavar	14 mm-től 27 mm-ig	Vágja le a csavart ajtóvastagságra (T) + 8 mm (10. ábra).
	27 mm-től 36 mm-ig	Nincs szükség vágásra.
53 mm-es csavar	36 mm -tól 43 mm-ig	Vágja le a csavart ajtóvastagságra (T) + 8 mm (10. ábra).
	43 mm -tól 51 mm-ig	Nincs szükség vágásra.

FÜGE. 10




A csavar kivágásához helyezze be az irrattartó oszlopot a csavar végére, hogy megvédje a menetet. Az irrattartó oszlopot vezetőként használva vágja le a megfelelő hosszúságú csavart fémfűrészsel vagy csavarvágóval (10. ábra). A hossza vágás után távolítsa el az irrattartó oszlopot a csavarmenetek megtisztításához. Ismételje meg a folyamatot a többi csavarral.

OPCIONÁLIS: Ha az ajtó kivágás vastagsága (T) legalább 25 mm, illessze be a csavarvezetőket a belső keret hátoldalán lévő csavarlyukakba (keret csappantyúval és 4 irányú zárral)

(11. ábra). A csavarvezetők segítenek a csavarok átvezetésében a csavarlyukakon a belső kerettől a külső keretig.

FÜGE. 12




Helyezze el a külső keret (összeszerelt alagúttal, ha szükséges a telepítéshez) kivágásba. Ezután helyezze a belső keret a kivágásba a külső kerethez igazítva. Helyezze be az irrattartó oszlopokat a külső keretben lévő csavarlyukakba az ajtó hátuljából (12. ábra). Tartsa a helyén az irrattartó oszlopot, és helyezze be a megfelelő hosszúságú csavart a belső keret csavarfurataiba.

FÜGE. 11



FÜGE. 13




Hasznos tipp: Nézze át a csavarlyukakat a belső és külső keretek igazítása érdekében.

Egy csavarhúzóval egyenletesen húzza meg a csavarokat a keretben (13. ábra). A csavarok meghúzása után ellenőrizze, hogy a csappantyú szabadon lengő-e, és visszamozdul-e középre, hogy találkozzon a belső keret alján lévő mágnessel. Szükséges lehet a csavarok beállítására, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a keretek fedetét kivágnak, és a szárny szabadon leng.

FIGYELMEZTETÉS: A csavarok meghúzásához használjon kézi csavarhúzót. Ne húzza túl. A túlfeszítés meghajlíthatja a kisállat ajtókeretét.

FÜGE. 14



Helyezze be a záródugókat a belső és külső keretek csavarfurataiba a polírozott megjelenés érdekében (14. ábra).

OPCIONÁLIS: Vigyen fel szilikon ragasztót a küszöbön belül, ahol a keretek, az alagúthosszabbító darabok és az alagútsablon találkoznak az időjárásállóság érdekében.

4 irányú zárrendszer használata




4 irányú zárrendszer


Az Ön PetSafe® kisállat ajtaja a piros, négyirányú zárral van felszerelve a ház belsejében.

A 4 irányú zárok lehetővé teszik kedvence be- és kiszállásának szabályozását az otthonod.


Jó ötlet, ha nem használja a négyirányú zárat, amíg kedvence alaposan meg nem ismeri az ajtó használatát. Házi kedvence összezavarodhat azzal kapcsolatban, hogy miért telepítette.




• Csak ki



• Csak be



• Be vagy ki



• Teljesen zárva

FI

SV

NEM D

RU

HU

Tanítsa meg kedvencét az ajtó használatára

A legtöbb háziállat szinte azonnal megtanulja használni az ajtót, de vannak, akik eleinte kissé idegesek lehetnek. A következő tippek segítenek kedvencének abban, hogy teljes mértékben kihasználja azt a kültéri szabadságot és beltéri kényelmet – amelyet kedvencének szeretne –, és amelyet az új kisállatajtó biztosít.

A legfontosabb szabály, hogy legyen türelmes kedvencével. Ne siess.

Hagyja, hogy kedvence magától kidolgozza, hogy be- és ki tudjon menni az ajtón. Ne erőltesse át a szárnyon, mert megijedhet.

Sok kisállat-tulajdonos házhöz költözéskor szerel be ajtókat. Ha ez vonatkozik Önre, győződjön meg arról, hogy kedvence ismeri a környezetét, mielőtt beszereli az ajtót. Vigye magával felügyelt kirándulásokra a szabadba, és győződjön meg róla, hogy az új beltéri környezetben is biztonságban és kényelmesen érzi magát. Különösen a macskáknál alakulhatnak ki hosszan tartó félelmek ismeretlen környezetben.

Miután beszerelte a kisállat ajtaját, hagyja nyitva egy ideig a fedelet. Ezt megteheti egy hosszú szalag maszkolószalaggal; nyissa ki a fedelet, és a szalag segítségével tartsa nyitva úgy, hogy a szalag másik végét a fenti felülethez rögzíti. Ügyeljen arra, hogy a rögzítés biztonságosan legyen rögzítve, nehogy a szárny véletlenül leessen. Hagyja, hogy kedvence megismerje, és szabadon menjen ki és be.

Állítsa be kedvencének indítékát, hogy használja az ajtót. A macskák számára a táplálék jó. Először etesse a macskát az ajtó közelében, belül, majd az ajtó közelében kívül. Ismételje meg, ahányszor csak szükséges. A legtöbb macskában, különösen a cicákban, szintén erős a szabadságvágy, talán a vadászat. A macskák is társas lények – élvezik más macskák társaságát. Ez egy másik ok lehet arra, hogy külföldön fedezzenek fel.

A kutyák órákon belül megtaníthatók az állatajtó használatára. A kutyák reagálnak a bátorításra, az ismétlésre és különösen a játékra, miért ne használnák az ajtót a játék részeként? Pl. labdát dobni a kisállat ajtaján. Simogassa meg és gratuláljon a kutyának, amikor a kisállat ajtaját használják

megfelelően. Ismételje meg többször, hogy gratuláljon a kutyának minden alkalommal, amikor az ajtaját használja.

Ha ez valami új kedvence számára, némi türelmet igényelhet, hogy megtanítsa kedvencének a használatát. Ha kedvence halad, dicsérje meg őket – megérdemelte!

Csere csappantyú Utasítás

1. A ház belsejéből győződjön meg arról, hogy a 4 irányú záruk kikapcsolt helyzetben vannak (hogy lehetővé tegye a be- és kilépést).
2. Határozottan, de óvatosan emelje ki a szárny zsanéjait a keret belsejéből. Lehet, hogy könnyebben eltávolítja a kisállat ajtaját az ajtóról. Ha igen, távolítsa el a záródugókat, hogy felfedje a csavarokat és az irattartó oszlopokat, amelyeket ki kell csavarni. Az eltávolítás után a belső keret elválik az ajtótól, és a szárny eltávolítható.
3. Helyezze be az új fedelet a belső keretbe, ügyelve arra, hogy a PetSafe® felirat legyen látható balról jobbra olvas.
4. Ha szükséges, helyezze vissza a háziállat-ajtó kereteit az ajtón lévő lyukba, és a csavarok és az irattartó oszlopok segítségével rögzítse és rögzítse szilárdan a helyére. Ügyeljen arra, hogy ne húzza túl a csavarokat. Fedje le újra a csavarlyukakat a záródugóval.
5. Végül állítsa vissza a 4 irányú zárait a kívánt beállításra.

A cserecsappantyúk beszerezhetők online a www.petsafe.net címen vagy az Ügyfélszolgálati Központtal. Az Ügyfélszolgálati Központ telefonszámainak listájáért látogasson el weboldalunkra a www.petsafe.net címen.

A kisállat ajtajának tisztítása

Háziállatának ajtaja a legjobb minőségű anyagból készült, edzett csappantyúval, és hosszú éveken át tartásra tervezték.

Megjelenésének megőrzése érdekében alkalmanként törölje le nedves ruhával minden, ami szükséges.

Felhasználási feltételek és a felelősség korlátozása

1. Felhasználási feltételek

A termék használatának feltétele, hogy az itt található feltételeket, feltételeket és megjegyzéseket módosítás nélkül elfogadja. A termék használata magában foglalja az összes ilyen feltétel, feltétel és megjegyzés elfogadását. Ha nem kívánja elfogadni ezeket a feltételeket és megjegyzéseket, kérjük, hogy a Terméket fel nem használt állapotban, eredeti csomagolásában, saját költségére és kockázatára juttassa vissza az illetékes Ügyfélszolgálati Központba a vásárlást igazoló bizonylattal együtt, a teljes ár visszatérítése érdekében.

2. Megfelelő használat

Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e kedvencének, használat előtt konzultáljon állatorvosával vagy oktatójával. A rendeltetésszerű használat korlátozás nélkül magában foglalja a teljes Használati útmutató és az esetleges figyelmeztető nyilatkozatok áttekintését.

3. Tilos a jogellenes vagy tiltott felhasználás

Ezt a terméket kizárólag háziállatokkal való használatra tervezték. A termék nem rendeltetésszerű használata a szövetségi, állami vagy helyi törvények megsértését eredményezheti.

4. A felelősség korlátozása

A Radio Systems Corporation vagy annak társult vállalatai semmilyen esetben sem felelősek (i) semmilyen közvetett, büntető, véletlen, különleges vagy következményes kárért és/vagy (ii) olyan veszteségért vagy kárért, amely a szolgáltatások helytelen használatából ered, vagy azzal kapcsolatos. ezt a terméket. A Vevő a törvény által megengedett legteljesebb mértékben vállal minden kockázatot és felelősséget a termék használatából eredően.

5. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Radio Systems Corporation fenntartja a jogot, hogy időről időre megváltoztassa a termékre vonatkozó feltételeket és megjegyzéseket. Ha az ilyen változásokról értesítették Önt a termék használata előtt, akkor azok kötelező érvényűek Önre nézve, mintha azokat itt beépítették volna.

Garancia

Három év át nem ruházható korlátozott garancia

Erre a termékre korlátozott gyártói garancia vonatkozik. A termékre vonatkozó jótállás és feltételei teljes körűen megtalálhatók a www.petsafe.net webhelyen és/vagy a helyi ügyfélszolgálati központban érhetők el: Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2. emelet, Elgee Building, Market Square Dundalk, Co. Louth, Írország.

FI

SV

NEM D

RU

HU

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu