




Montageanleitung

Tür für große Katzen

Das haben Sie:


Innenrahmen

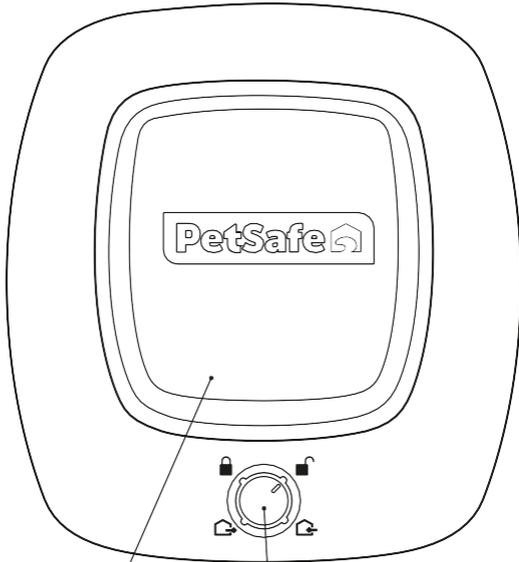

GentleClose™ Klappe

Push-&-Turn™ 4-Wege-Verriegelung

Außenrahmen

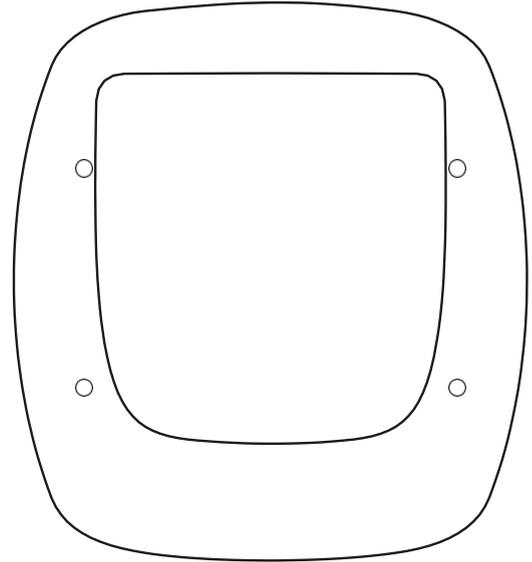

Schrauben
57 mm




Schrauben
70 mm



Konturierte
Verschlussstopfen



Flache
Verschlussstopfen

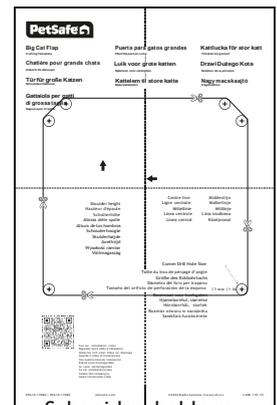

Schneideschablone

Das brauchen Sie:

Zum Einbau der Katzenklappe in eine Holz-, Kunststoff- oder Metalltür benötigen Sie:

- Maßband
- Bleistift
- Wasserwaage
- Schere
- Abklebeband
- Hammer und Schlitzschraubendreher (optional; zum Aushängen der Tür aus den Scharnieren)
- Schutzbrille
- Staubmaske
- Gehörschutz
- Arbeitshandschuhe
- Bohrmaschine
- Bohraufsatz 3 mm (oder ein anderer kleiner Bohraufsatz; genaue Größe nicht entscheidend)
- Bohraufsatz 13 mm
- Stichsäge
- Stichsägeblatt, das für das Material der Tür (Holz, Kunststoff oder Metall) geeignet ist und mindestens 25 mm länger als die Türstärke ist.
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Für den Außenbereich geeignete Dichtungsmasse (optional)

Zum Einbau der Katzenklappe in Glas benötigen Sie:

- Ein Satz Glasmontageadapter für die Tür für große Katzen (separat erhältlich)
- Unterstützung durch einen professionellen Glaser oder Glashersteller, um die Öffnung für die Katzenklappe zu schneiden
- Maßband
- Markier- oder Fettstift
- Schutzbrille
- Arbeitshandschuhe
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Wasserwaage
- Für den Außenbereich geeignete Dichtungsmasse (optional)


Wichtig: In Hart- oder Doppelglas können nur während der Herstellung Löcher geschnitten werden. Wenn Sie die Katzenklappe in eine Glastür oder ein Fenster einbauen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Glaser oder Glashersteller auf.

Einbau der Katzenklappe in andere Türen als Glastüren

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Katzenklappe in eine Holz-, Kunststoff- oder Metalltür einbauen. Informationen zum Einbau der Katzenklappe in Glas finden Sie auf Seite 38.

Markieren Sie den Einbauort der Katzenklappe

1

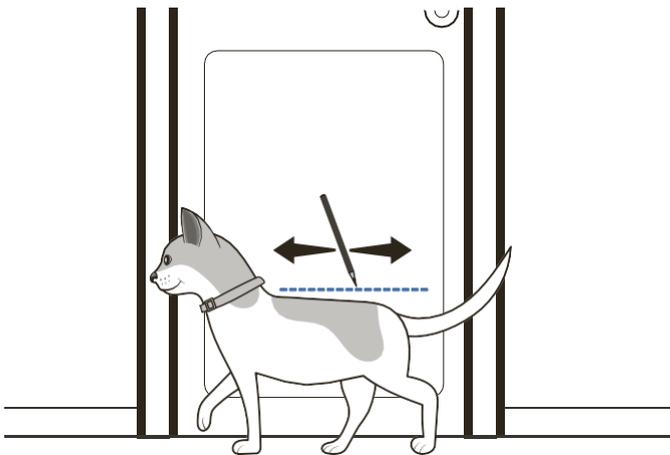


Messen Sie die Schulterhöhe Ihrer Katze, wenn sie steht. Wenn Sie mehr als eine Katze haben, messen Sie die größte Katze. Notieren Sie sich dieses Maß.

Markieren Sie mit einem Bleistift auf der Innenseite der Tür die Schulterhöhe Ihrer Katze. Verlängern Sie die Bleistiftmarkierung mit einer Wasserwaage um mindestens 125 mm in beide Richtungen. Dies wird Ihnen helfen, die Schneideschablone richtig zu platzieren.

Die Katzenklappe muss waagrecht eingebaut werden, damit sie richtig funktioniert.

2

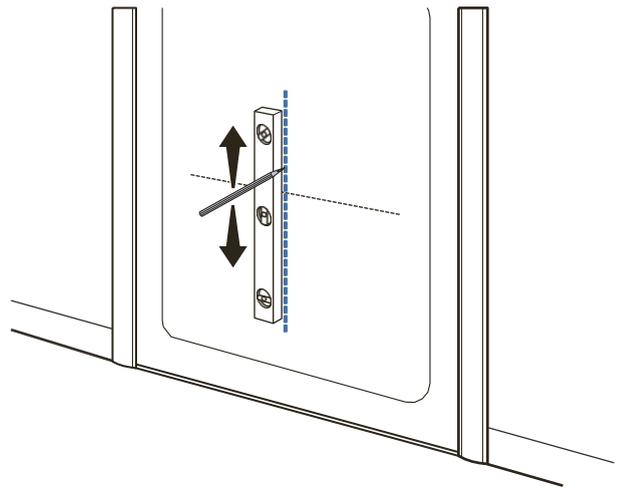


Zeichnen Sie mit einem Bleistift eine senkrechte Linie entlang der Stelle, an der sich die Mitte der Katzenklappe befinden soll. Wenn Ihre Tür Einsätze besitzt, sollten Sie überlegen, wie Sie die Katzenklappe am besten platzieren, um Lücken zwischen dem Katzenklappenrahmen und der Tür zu vermeiden.

Verlängern Sie die Bleistiftlinie mit einer Wasserwaage mindestens 75 mm oberhalb und 165 mm unterhalb der Schulterhöhenlinie.

Platzieren Sie die Schneideschablone


1

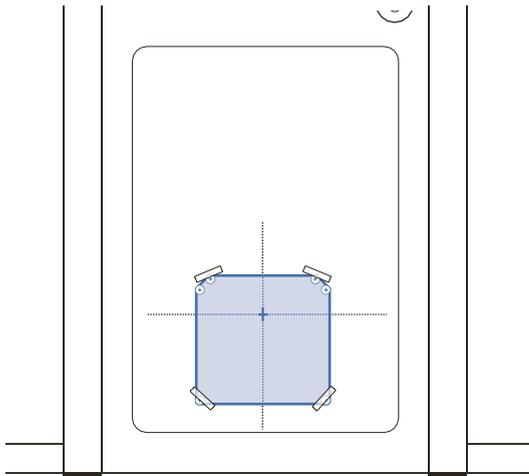

Schneiden Sie die Schneideschablone aus und befestigen Sie sie mit Klebeband an der Innenseite der Tür. Richten Sie Schulter- und Mittellinie der Schneideschablone an den zuvor auf der Tür angezeichneten horizontalen und vertikalen Linien aus.

Wichtig: Damit die strukturelle Integrität Ihrer Tür erhalten bleibt, sollten Sie darauf achten, dass die Schneideschablone auf allen Seiten mindestens 76,2 mm von der Türkante entfernt ist.

2

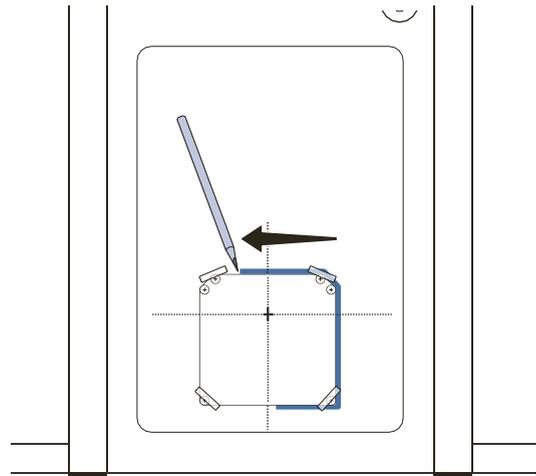


Zeichnen Sie die Außenseite der Schneideschablone mit einem Bleistift nach und achten Sie darauf, die Ecken zu verbinden.


Achten Sie darauf, dass die Schnittlinie an der Tür deutlich markiert ist.

Schneiden Sie die Öffnung aus

1

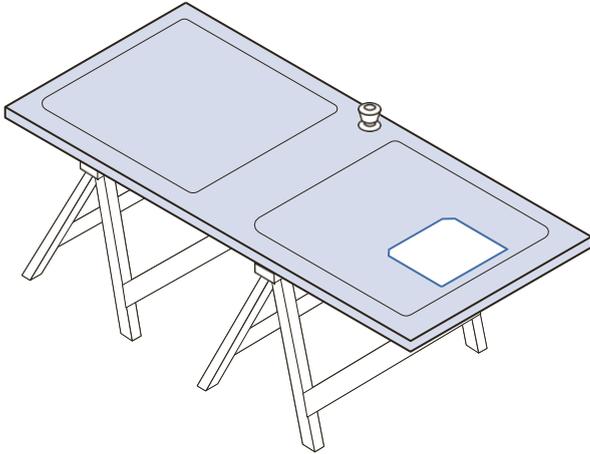

2

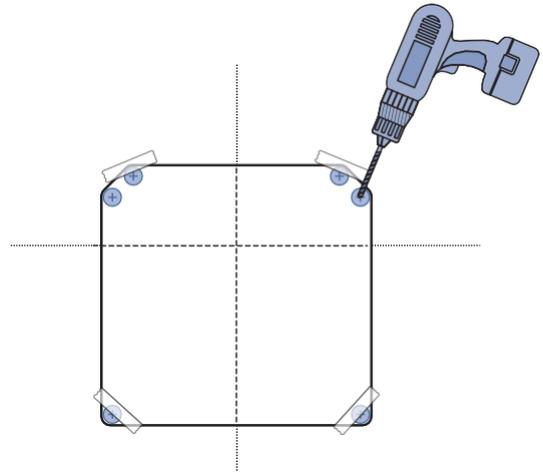

Hängen Sie die Tür aus, wenn gewünscht, und legen Sie sie flach auf eine erhöhte Unterlage, z. B. zwei Sägeböcke. Die Innenseite der Tür sollte nach oben zeigen.

Wenn Sie die Tür aushängen, ist es einfacher, die Öffnung für die Katzenklappe auszuschneiden. Sie können die Katzenklappe jedoch auch einbauen, ohne die Tür auszuhängen, wenn Sie es bevorzugen.


Wichtig: Stellen Sie sicher, dass sich nichts hinter oder unter dem Türbereich befindet, in dem Sie die Öffnung ausschneiden.

Bohren Sie Vorbohrungen mit 3 mm in der Mitte der Kreise mit 13 mm innerhalb der Ecken der Schnittlinie. Diese Vorbohrungen helfen, den Bohraufsatz beim Bohren der folgenden größeren Löcher zu zentrieren. Sie müssen die Vorbohrungen nicht durch die gesamte Türstärke bohren.

Wechseln Sie zum Bohraufsatz mit 13 mm, zentrieren Sie den Bohraufsatz in den eben gebohrten Vorbohrungen und bohren Sie Löcher durch die gesamte Türstärke. Halten Sie den Bohrer stabil und in einem 90-Grad-Winkel zur Tür.

Diese größeren Löcher sind die Vorbohrungen für das Sägeblatt.

3

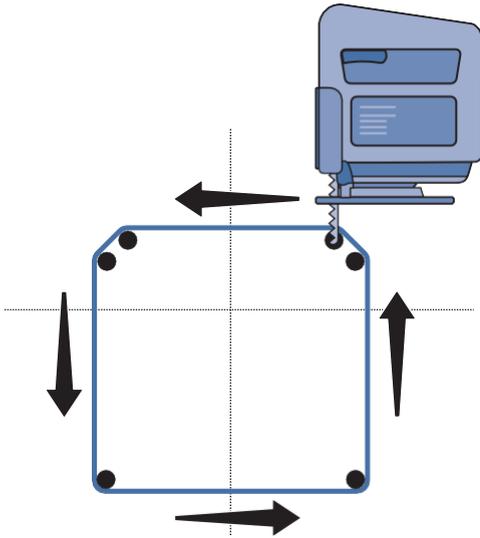


Entfernen Sie die Schneideschablone und überschüssiges Klebeband von der Tür.

Schneiden Sie mit einer Stichsäge entlang der markierten Schnittlinie zwischen den Löchern, die Sie gerade gebohrt haben. Stellen Sie sicher, dass das Stichsägeblatt für das Material der Tür (Holz, Kunststoff, Metall usw.) geeignet und mindestens 25 mm länger als die Türstärke ist.

Halten Sie die Stichsäge mit beiden Händen fest gegen die Tür.

4

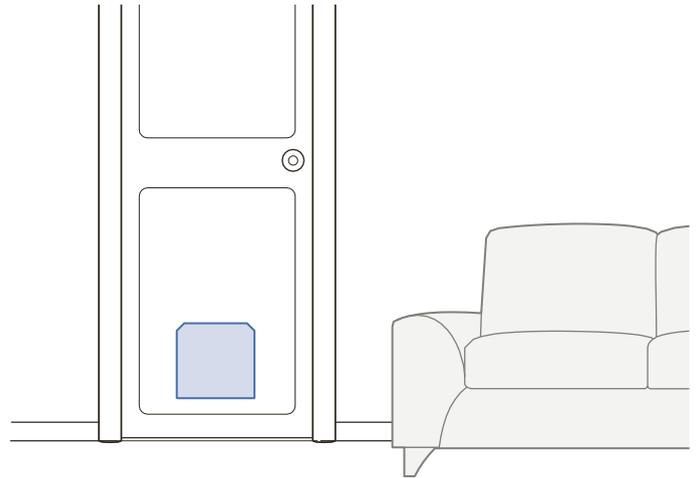

Wenn Sie die Tür ausgehängt haben, können Sie sie jetzt wieder einhängen.

EN

FR

DE

IT

ES

NL

DA


SV

PL

HU

Bauen Sie die Katzenklappe ein


1

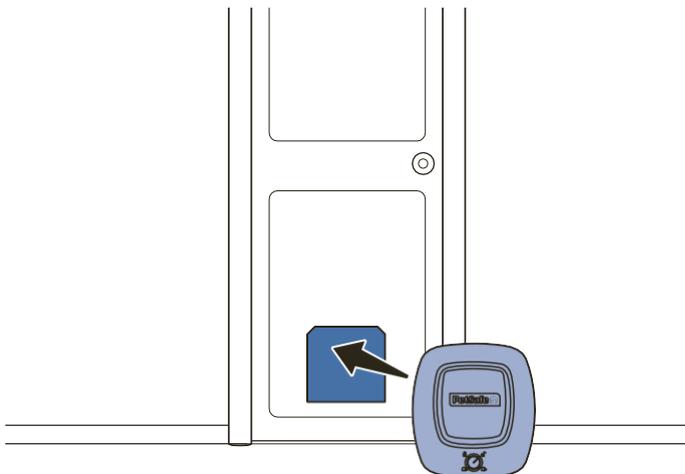

Führen Sie den Innenrahmen von der Innenseite her in die Türöffnung ein.

Bitten Sie eine Person, ihn für Sie zu halten, oder kleben Sie ihn mit Klebeband fest, während Sie zur Außenseite der Tür wechseln, um den Außenrahmen einzubauen.

2

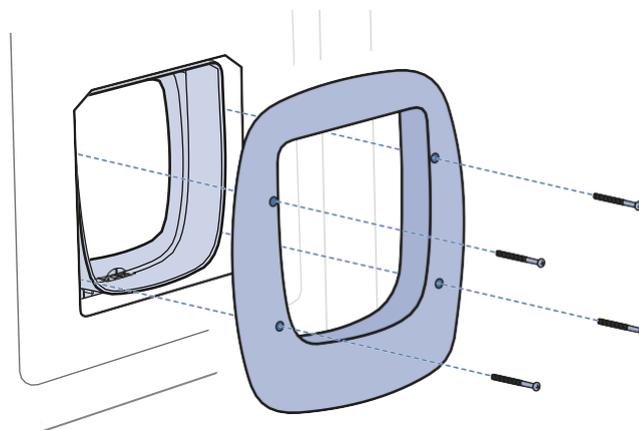


Platzieren Sie den Außenrahmen auf die Außenseite der Tür über den Tunnel des Innenrahmens.

Halten Sie beide Rahmen fest und führen Sie Schrauben durch die Löcher im Außenrahmen, die ausgeschnittene Öffnung und die Löcher auf der Rückseite des Innenrahmens ein. Wenn die Türstärke:

- Zwischen 25 mm und 32 mm beträgt, verwenden Sie Schrauben mit 57 mm.
- Zwischen 32 mm und 51 mm beträgt, verwenden Sie Schrauben mit 70 mm.

Vergewissern Sie sich, dass die Katzenklappe waagrecht in der Öffnung sitzt, und ziehen Sie dann die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.

3

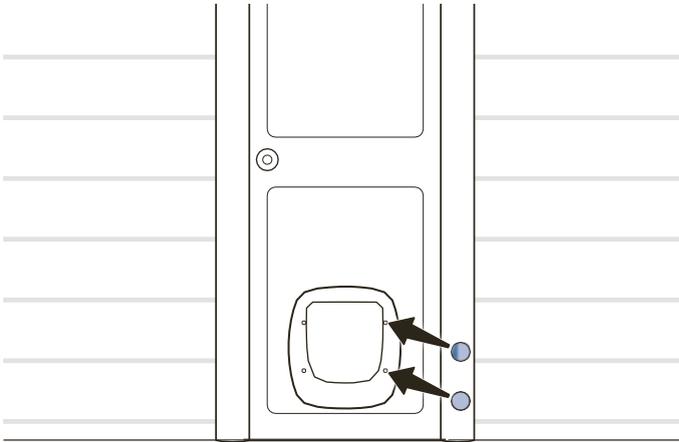


Prüfen Sie nach dem Festziehen der Schrauben erneut, ob die Katzenklappe waagrecht in die Öffnung eingebaut wurde.

Wenn Sie sich vergewissert haben, dass die Katzenklappe korrekt eingebaut ist, setzen Sie Verschlussstopfen in die Löcher im Außenrahmen ein:

- Setzen Sie die beiden flachen Verschlussstopfen in die unteren Löcher ein.
- Setzen Sie die beiden konturierten Verschlussstopfen in die oberen Löcher ein.

4

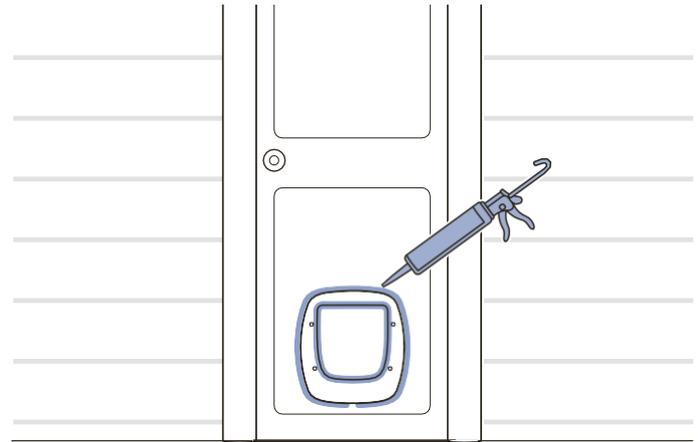

Wenn Sie die Katzenklappe in eine Außentür eingebaut haben, sollten Sie die folgenden Bereiche mit einer für den Außenbereich geeigneten Dichtungsmasse abdichten:


- Katzenklappentunnel in dem Bereich, in dem dieser auf den Außenrahmen trifft.
- Außenrahmen. Achten Sie darauf, dass Sie die Dichtungsmasse nicht über das Sickerloch an der Unterseite des Außenrahmens auftragen.

Einbau der Katzenklappe in Glastüren oder Fenster


Wichtig: In Hart- oder Doppelglas können nur während der Herstellung Löcher geschnitten werden. Wenn Sie die Katzenklappe in eine Glastür oder ein Fenster einbauen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Glaser oder Glashersteller auf.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Katzenklappe in Glas einbauen. Informationen zum Einbau der Katzenklappe in eine Holz-, Kunststoff- oder Metalltür finden Sie auf Seite 32.

1

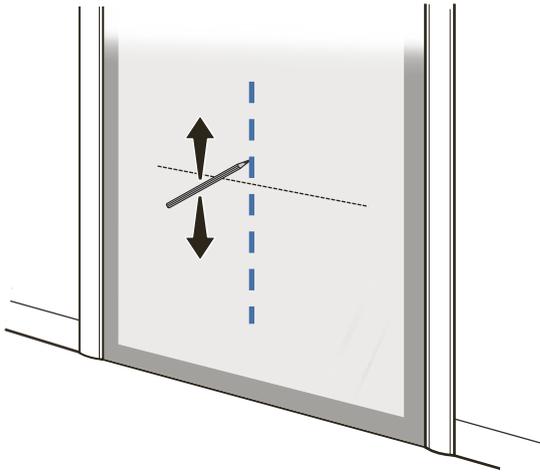

2

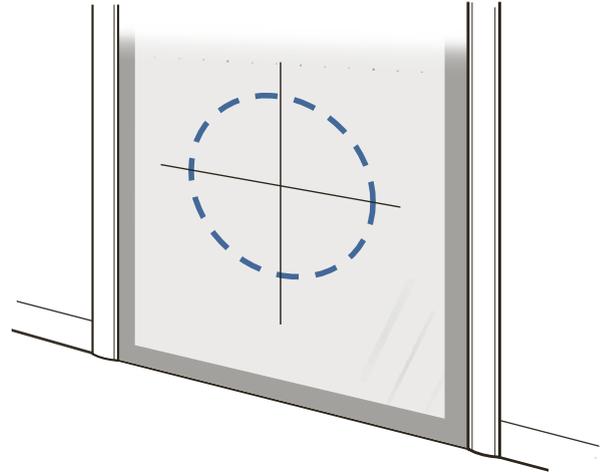


Bevor Sie mit dem Einbau in Glas fortfahren, vergewissern Sie sich, dass Sie über einen Satz Glasmontageadapter für die Tür für große Katzen verfügen (separat erhältlich).

Markieren Sie wie in den Schritten 1 und 2 auf Seite 32 beschrieben mit einem Markier- oder Fettstift die Stelle, an der die Katzenklappe in die Glastür oder das Fenster eingebaut werden soll.

Ihr Glaser muss ein kreisförmiges Loch mit einem Durchmesser von 275 mm ausschneiden, wobei der Mittelpunkt des Kreises 36,779 mm unterhalb der Schulterhöhenmarkierung liegen muss. Im Lieferumfang der Montageadapter ist eine Glasschneideschablone enthalten.

3

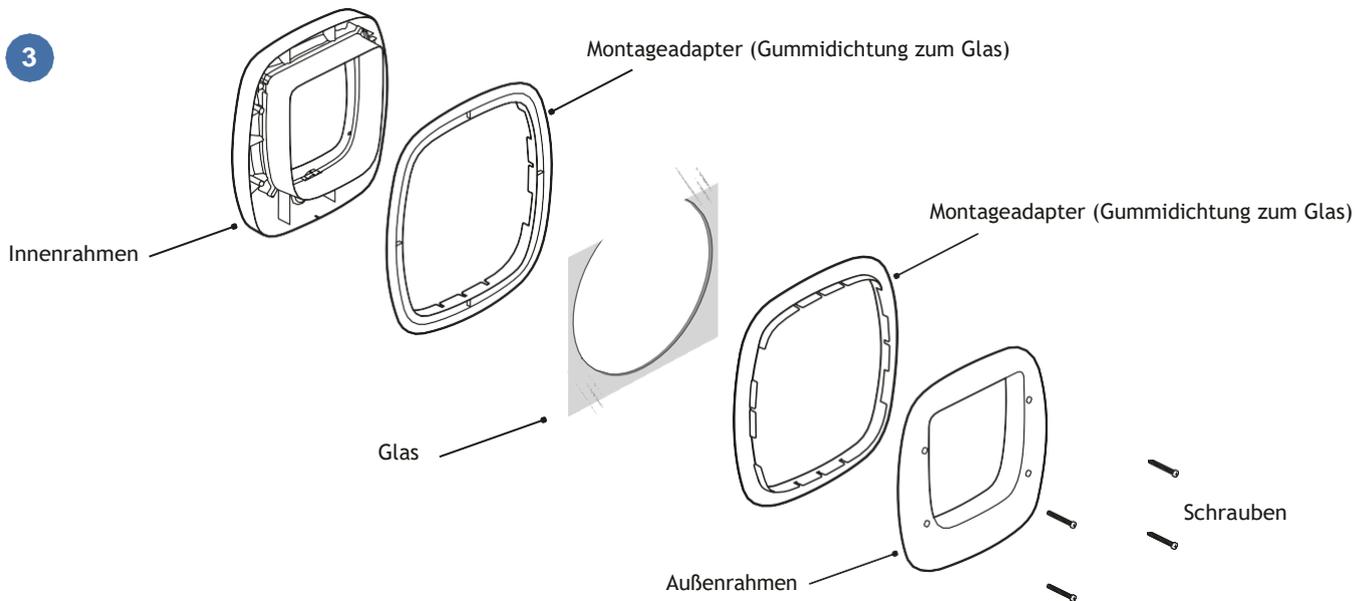


So bauen Sie die Katzenklappe in die ausgeschnittene Öffnung ein:

Bringen Sie einen Montageadapter an der Rückseite des Innenrahmens an und führen Sie diesen dann in die ausgeschnittene Öffnung auf der Innenseite des Glases ein. Die Gummidichtung des Montageadapters muss zum Glas zeigen. Lassen Sie eine andere Person den Innenrahmen festhalten, während Sie zur Außenseite des Glases wechseln.

Bringen Sie einen Montageadapter an der Rückseite des Außenrahmens an. Bringen Sie diesen dann am Tunnel des Innenrahmens an. Die Gummidichtung des Montageadapters muss zum Glas zeigen.

Halten Sie beide Rahmen fest und führen Sie Schrauben mit 51 mm (im Lieferumfang der Montageadapter enthalten) durch die Löcher im Außenrahmen und die ausgeschnittene Öffnung in die Löcher an der Rückseite des Innenrahmens. Vergewissern Sie sich, dass die Katzenklappe waagrecht in der Öffnung sitzt, und ziehen Sie dann die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.

4

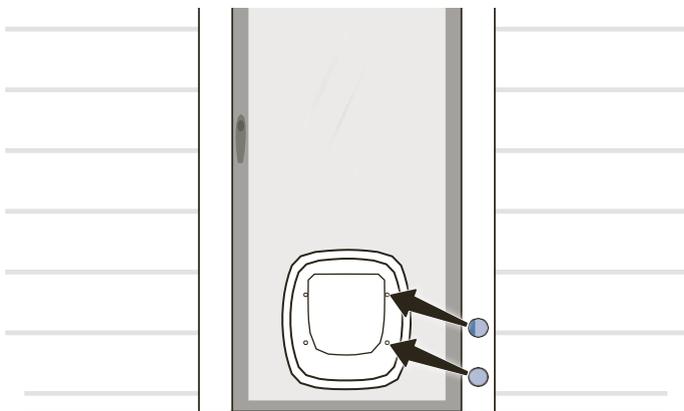


Prüfen Sie nach dem Festziehen der Schrauben erneut, ob die Katzenklappe waagrecht in die Öffnung eingebaut wurde.

Wenn Sie sich vergewissert haben, dass die Katzenklappe korrekt eingebaut ist, setzen Sie Verschlussstopfen in die Löcher im Außenrahmen ein:

- Setzen Sie die beiden flachen Verschlussstopfen in die unteren Löcher ein.
- Setzen Sie die beiden konturierten Verschlussstopfen in die oberen Löcher ein.

5

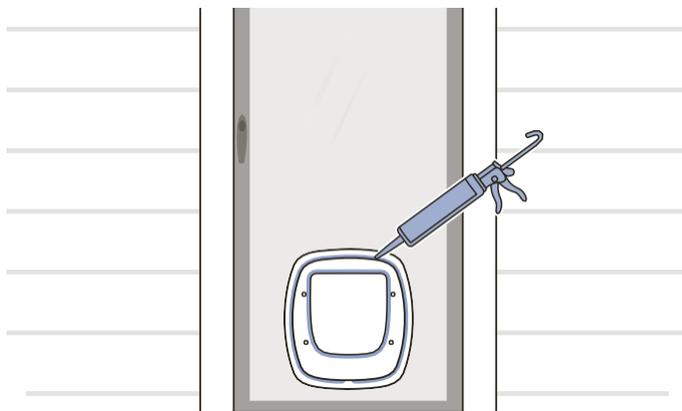


Wenn Sie die Katzenklappe in eine Außentür oder ein Fenster eingebaut haben, dichten Sie die folgenden Bereiche mit einer für den Außenbereich geeigneten Dichtungsmasse ab:

- Katzenklappentunnel in dem Bereich, in dem dieser auf den Außenrahmen trifft.
- Außenrahmen in dem Bereich, in dem dieser auf den Montageadapter trifft. Achten Sie darauf, dass Sie die Dichtungsmasse nicht über das Sickerloch an der Unterseite des Außenrahmens auftragen.

Es ist nicht notwendig, zwischen Montageadapter und Glas Dichtungsmasse aufzutragen.

Trainieren Ihrer Katze

1

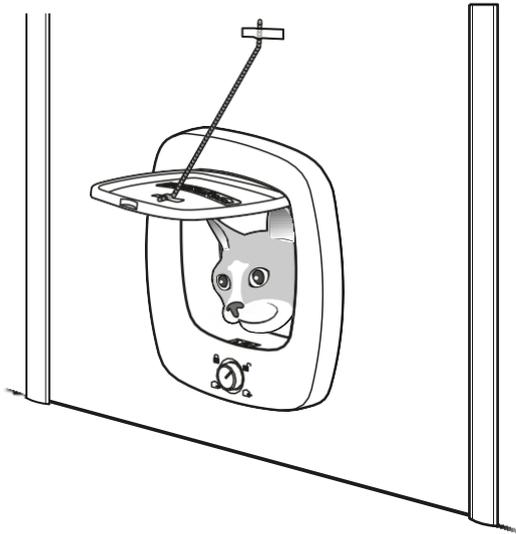


Sichern Sie die GentleClose™ Klappe vorübergehend in geöffneter Stellung, indem Sie ein Ende einer Schnur an der Klappe und das andere Ende an der Tür befestigen.

Stellen Sie sich auf eine Seite der Tür, während Ihre Katze auf der anderen Seite der Tür ist. Bieten Sie Ihrer Katze ihr Lieblingsspielzeug oder Leckerlis an, damit sie durch die Öffnung geht.

Wenn Ihre Katze nicht durch die Öffnung geht, befestigen Sie die Klappe mit Klebeband in geöffneter Stellung und geben ihr etwas Zeit, die Tür selbst zu erkunden. Versuchen Sie nicht, Ihre Katze durch die Öffnung zu zwingen.

2

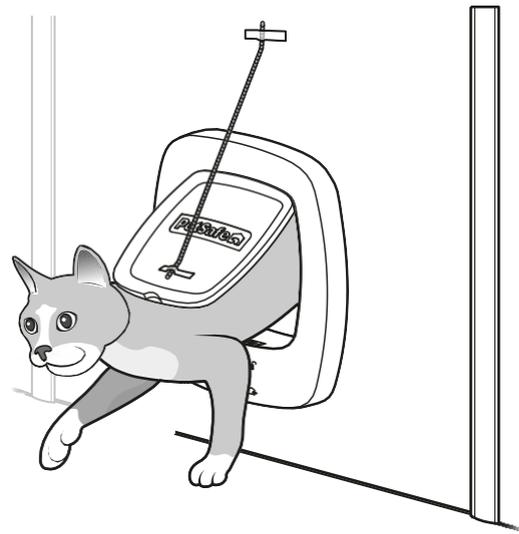

Nachdem Ihre Katze einige Male durch die Katzenklappe gegangen ist, senken Sie die Klappe etwas ab. Bieten Sie Ihrer Katze ihr Lieblingsspielzeug oder Leckerlis an, damit sie durch die Öffnung geht.

Wenn Ihre Katze durch die Öffnung geht, spürt sie, dass die Klappe leicht auf ihrem Rücken aufliegt.

Lassen Sie Ihrer Katze Zeit, um sich daran zu gewöhnen, durch die in dieser Höhe geöffnete Klappe zu gehen. Senken Sie die Klappe allmählich immer weiter ab, bis Ihre Katze gelernt hat, die Katzenklappe von alleine zu öffnen.

Mit etwas Geduld und viel Lob werden Sie und Ihre Katze schon bald die Sicherheit und Freiheit genießen, die Ihre neue Katzenklappe bietet.

EN

FR

DE

IT

ES

NL


DA

SV

PL

HU

Verwenden der Push-&-Turn™ 4-Wege-Verriegelung

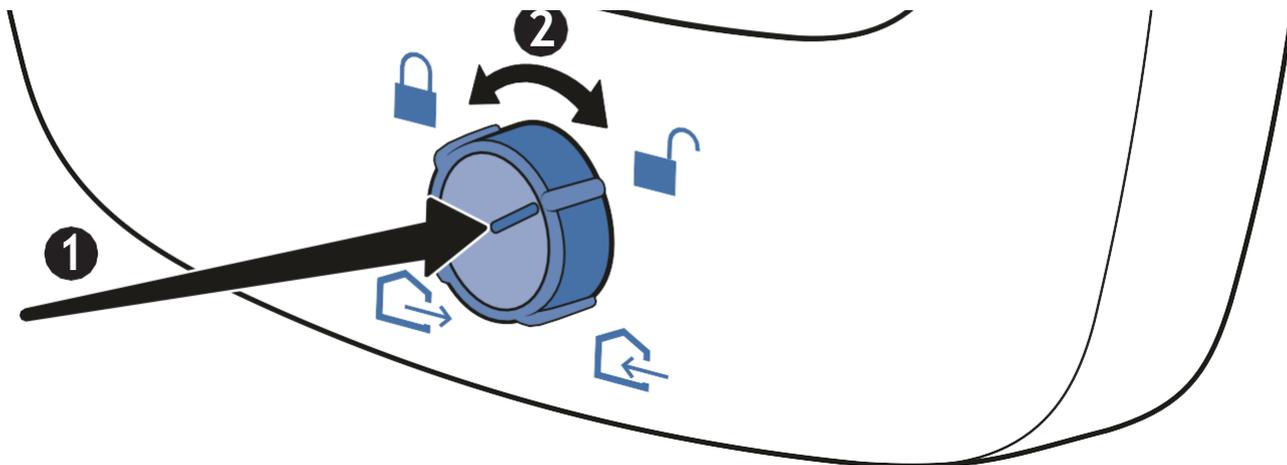

Sobald Ihre Katze mit der Benutzung der Katzenklappe vertraut ist, können Sie mit der Verwendung der Push-&-Turn™ 4-Wege-Verriegelung beginnen. Um die Einstellung der Verriegelung zu ändern, drücken Sie den Knopf hinein und drehen ihn dann in die gewünschte Position:

Einstellung	Beschreibung
 Gesperrt	Verhindert den Ein- oder Ausstieg Ihrer Katze durch die Katzenklappe.
 Entsperrt	Ermöglicht Ihrer Katze den freien Ein- und Ausstieg durch die Katzenklappe.
 Nur hinaus	Ermöglicht Ihrer Katze den Ausstieg durch die Katzenklappe, verhindert jedoch den Eintritt. Dies kann nützlich sein, wenn sich Ihre Katze zu bestimmten Tageszeiten draußen aufhalten soll.
 Nur hinein	Ermöglicht Ihrer Katze den Einstieg durch die Katzenklappe, verhindert jedoch den Ausstieg. Dies kann nützlich sein, wenn sich Ihre Katze zu bestimmten Tageszeiten drinnen aufhalten soll.

Öffnen Sie Ihrer Katze die Tür zu einer Welt der Unabhängigkeit und Zufriedenheit.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Elektro-halsbänder.de
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de