




Kezdünk.

Outlast™ Itatókút állatoknak






Fedő



Lefolyó




Tölcsér

Tálca




PetSafe Ion-X szűrő

Tál




Jelzőfény/gomb

Vízszin-érzékelő



Itatókút állványa



USB tápkábel



Adapter


Ápolási utasítások

A friss, tiszta víz biztosításakor ne feledkezzen el a következő egyszerű feladatokról:


- Gyakori utántöltés: Ha a jelzőfény pirosan világít, a vízszint alacsony. Ha az itatókút kiszárad, a jelzőfény továbbra is pirosan világít, és a motor leáll. Az itatókút újraindításához töltse meg vízzel a Max. jelzésig. A jelzőfény kialszik, és a motor újraindul.
- Az itatókút tisztítása: Az itatókutat tisztítsa 2-4 hetente vagy szükség szerint. A tál, tölcser, lefolyó és tálca mosogatógépben is tisztítható.
- Szűrőcsere: A jelzőfény 3 hetente kéken fog villogni, ami jelzi, hogy ideje kicserélni a szűrőt. A szűrőcsere után tartsa lenyomva a jelzőfény/gombot 10 másodpercig, amivel újraindítja a három hetes időzítőt. Tartalék PetSafe Ion-X szűrőt a petsafe.com oldalon talál.

Utasítások a beállításhoz


1

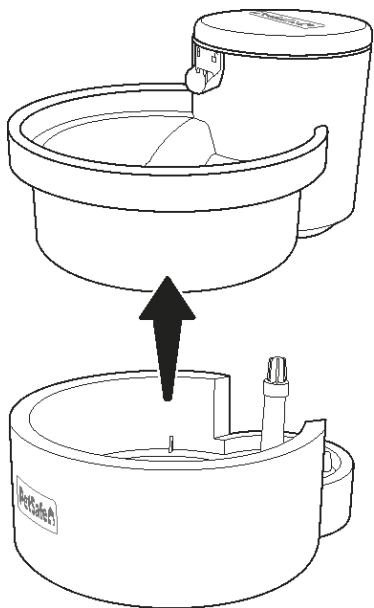

Emelje le a tálat az itatókút állványáról. Fontos: A tál öblítése vagy tisztítása előtt mindig távolítsa el a tálat az állványról. Az itatókút állványa nem vízálló, ne öblítse le, és ne merítse vízbe.

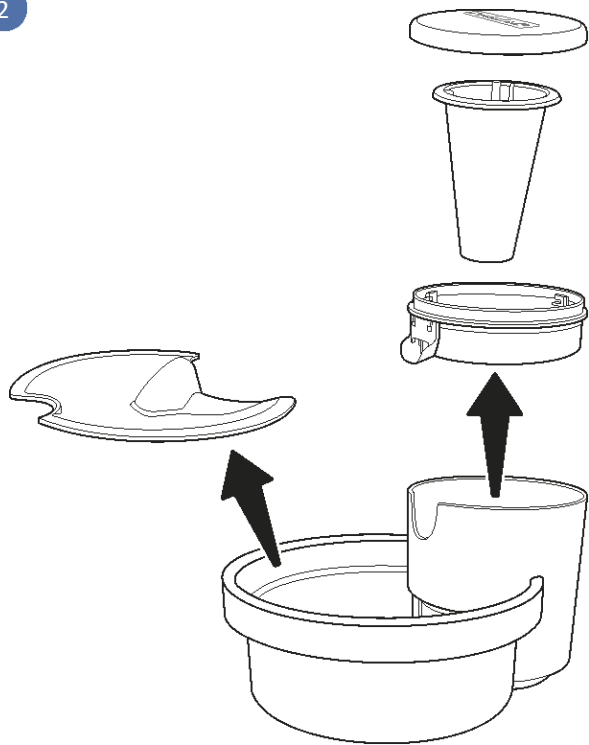


A tálról távolítsa el a fedőt, lefolyót, tölcsért és a tálcát.
A tálat, fedőt, lefolyót és tölcsért öblítse le vízzel, ezzel eltávolítva a port
vagy a maradék anyagokat, amelyet a gyártás után maradtak.

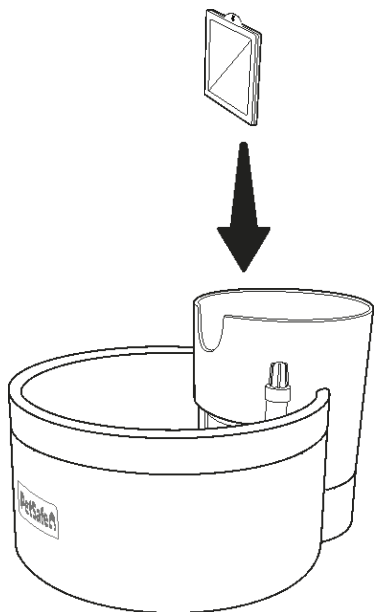

Amikor minden rész tiszta és száraz, helyezze vissza a tálat az itatókút állványára és szorosan nyomja rá, meggyőződve róla, hogy szorosan illeszkedik.

A szűrőt öblítse le vízzel. Tartsa a szűrőt a kiemelkedéssel felfelé, helyezze a torony elülső oldalán található részbe. A szűrő kétoldalú, nem számít, hogy melyik oldala (a sötét vagy a világos) néz előre.


Fontos: A szűrő frissíti a háziállata vizét és megakadályozza, hogy a szőr és a szennyeződések bejussanak a toronyba, ezért néha eldugulhat. Ha azt veszi észre, hogy a vízáram ereje csökken akkor is, ha a tál tele van, próbálja meg leöblíteni és megtisztítani a szűrőt az esetleges szennyeződésektől.

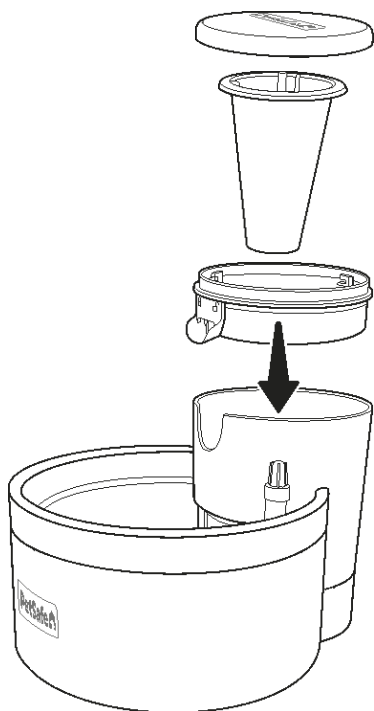

A lefolyót szerelje a torony felső részébe. A tölcseért helyezze a torony középebe, és győződjön meg róla, hogy szorosan illeszkedik. Helyezze a fedőt a toronyra, és az óra járásával megegyező irányba elfordítva rögzítse. Ezt a fedőt mindig hagyja zárva, amikor az itatókút működésben van.


Használati utasítás

5

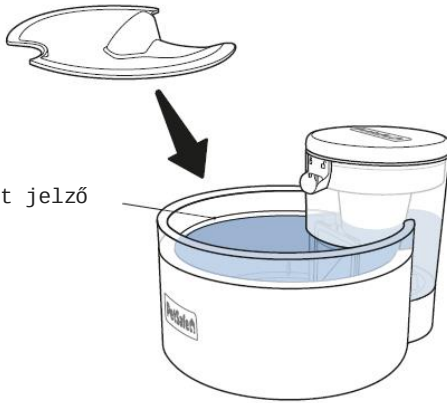

Maximális vízszint jelző


Az itatókutat tegye a helyére, ahol a háziállata használni fogja (1,8 méterre a konnektortól). Töltse fel a tálat vízzel a max. vízszint jelzésig, majd helyezze az átlátszó tálcát a tál tetejére.

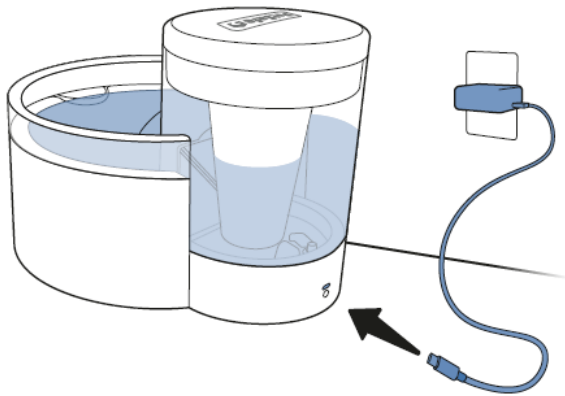

Fontos: Győződjön meg róla, hogy száraz a keze, majd csatlakoztassa az USB tápkábelt az itatókút hátsó részébe. A tápkábel másik végét csatlakoztassa az adapterhez, majd helyezze a konnektorba.

A tölcser elkezd forogni, hogy felhozza a vizet a torony felszínére, a víznek 30 másodpercen belül el kellene kezdenie folyni a nyílásból.

Ha az állatkája eleinte tartózkodik az ivókút használatától, próbálja kikapcsolva hagyni, amíg háziállata megszokja a belőle való ivást.

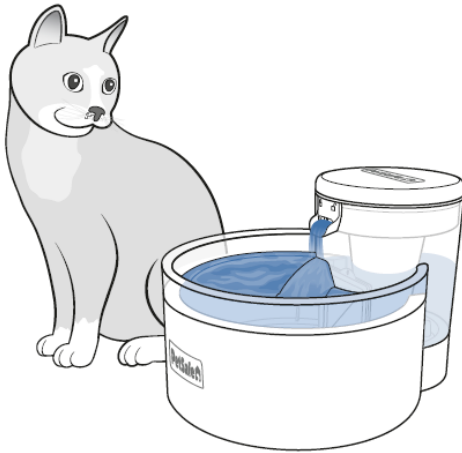

Ahogy háziállata használni fogja az itatókutat, figyelje a vízszintet, és igény szerint töltsé újra.

A fényjelző figyelmeztet az alacsony vízszintre, szűrőcsere szükségére vagy motorproblémára. Figyelje meg, hogy a jelzőfény egyben gomb is, használhatja a szűrő időzítőjének újraindításához vagy a jelzőfény beállításához. A jelzőfény/gomb az itatókút állványának hátsó részén található a torony alatt. Hogy hozzáférjen el kell távolítania a tálat.

Energiatakarékosság és a motor kímélése érdekében az itatókút motorja éjszaka, amikor a helyiségben sötét van, enyhén lelassul, és napközben újra felgyorsul.

Fényjelző színe	Jelentése
Kikapcsolva (vízáramlás közben) vagy Kék, világít	Az itatókútban van elegendő víz és megfelelően működik. Szükség szerint beállíthatja, hogy a jelzőfény mindig kéken világítson, amikor az itatókút be van kapcsolva. Ha szeretné bekapcsolni a jelzőfényt, nyomja meg és engedje el a jelzőfény/gombot. A jelzőfény egyet villan kéken, ami megerősíti, hogy be van kapcsolva. Ha szeretné kikapcsolni a jelzőfényt, nyomja meg és engedje el a jelzőfény/gombot. A jelzőfény egyet villan kéken, ami megerősíti, hogy ki van kapcsolva.
Kék, villog	Ideje kicserélni a szűrőt. A szűrőcsere előtt mindig húzza ki az itatókutat a konnektorból vagy vegye ki a tálat az itatókút állványából. A szűrő emlékeztetője 21 napra van időzítve. A szűrőcsere után az időzítőt a jelzőfény/gomb lenyomva tartásával tudja újraindítani, amíg a jelzőfény ki nem alszik (10 másodperc). Ha nem szeretné használni a szűrő emlékeztetőjét, kikapcsolhatja a jelzőfény/gomb lenyomva tartásával, míg 3-szor pirosan villan (30 másodperc). Ha újra szeretné bekapcsolni, tartsa lenyomva a jelzőfény/gombot, amíg 3-szor kéken villan (30 másodperc).
Piros, világít	A vízszint alacsony, töltsön vizet az itatókútba a max. jelzésig. Ha az itatókút kiszárad, a jelzőfény továbbra is pirosan világít, a motor megáll. Az újraindításhoz töltsse fel vízzel a max. jelzésig. A jelzőfény kialszik és a motor újraindul. Fontos: A jelzőfény pirosan fog világítani minden alkalommal, amikor eltávolítja a tálat az állványból.
Piros, villog	Ellenőrizze, hogy a tál és a tölcser szorosan illeszkedik-e, és hogy az itatókútban van-e elég víz. Kalibrálja újra az itatókutat úgy, hogy 10 másodpercre kihúzza a konnektorból, majd újra csatlakoztatja. Ha a jelzőfény továbbra is pirosan villog forduljon az ügyfélszolgálathoz és kérjen segítséget.

Itt vagyunk, hogy segítsünk!

2 év jótállás

A fontos biztonsági információkat megtalálja
a vásárlók kézikönyvében.

petsafe.com

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 USA
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland
+353 (0) 42 942 4122

Radio Systems Australia Pty Ltd.
Suite 11001 Australia Fair Office Towers
36 Marine Parade, Southport, QLD 4215
+61 1800 786 608

PWW10-17958

©2024 Radio Systems Corporation | petsafe.com | SFE400-2600-10

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu
weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák
változtatása fenntartva.

Szervízközpont és beszerzés
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel.: +36 21 300 7514
e-mail: info@elektro-nyakorvek.hu