

Manual de utilizare - Gard electronic iTrainer 023

Sfat: Vizitați canalul nostru YouTube, unde veți găsi sfaturi specifice pentru instalarea unui gard electronic și pentru dresajul câinelui - www.Youtube.com/ElektroObojky.

Conținutul pachetului

- 1x Transmițător (bază)
- 1x Adaptor de alimentare
- 1x Zgardă electronică (receptor)
- 1x baterie de 6V (4LR44)
- 1x 300m de sârmă
- 2x contacte metalice de rezervă
- 20x stegulețe de antrenament
- 1x diodă de testare
- 2x șuruburi
- 1x manual de utilizare

Proprietăți de bază

- Semnal de avertizare - semnalul de avertizare sună înainte ca impulsul să fie activat pentru a alerta câinele
- Lățime de bandă a impulsurilor selectabilă - este posibil să se seteze lățimea de bandă a impulsurilor
- Indicatoare sonore și vizuale de deteriorare - sunetul și lumina sunt declanșate în cazul semnalării deteriorării cablului
- Orice număr de coliere - puteți utiliza atâtea coliere câte animale aveți. Numărul de coliere nu contează limitat.
- Extensibil până la o lungime a cablului de 600 de metri

ATENȚIE

Luați-vă un moment pentru a citi manualul de utilizare înainte de a începe instalarea gardului. Urmați aceste indicații de bază pentru cele mai bune rezultate:

- Zgarda electronică este proiectată pentru utilizarea pe câini
- O baterie descărcată poate cauza o intensitate mai slabă a impulsurilor. **NU UTILIZAȚI** cu bateria descărcată!
- Lăsați câinele să se obișnuiască cu zgarda înainte de a începe dresajul. Câinele nu trebuie să aibă zgarda și impulsurile conectate.
- Nu ajustați niciodată setările în timp ce câinele este cu zgardă.
- De fiecare dată când ajustați setările, parcurgeți ÎNTREGUL traseu cu receptorul!
- Zgarda trebuie utilizată numai sub supravegherea dumneavoastră.
- Evitați contactul colierei cu copiii!
- Citiți cu atenție toate instrucțiunile.

IMPORTANT

Este necesar să realizați că fiecare câine are temperamentul său unic. Nu există nicio modalitate de a prezice modul în care un câine va reacționa la acest produs. Pentru a asigura siguranța câinelui dumneavoastră, utilizați o lesă lungă în timpul dresajului inițial pentru a

aveau situația sub control. Trebuie remarcat faptul că un animal agresiv își poate ataca stăpânul la primirea unui impuls.

Prin urmare, dacă câinele dvs. se comportă agresiv sau a manifestat vreodată un comportament agresiv în trecut, ar trebui să consultați un cinolog cu privire la utilizarea dispozitivului.

Partea 1 - Instrucțiuni de configurare a sistemului

Pasul 1

Pregătirea proiectului zonei delimitate

A. Desen schematic

Pregătiți un desen al zonei pe care doriți să o împrejmuți. Desenul vă va ajuta să evitați obstacolele imprevizibile.

Includeți casa, drumurile, grădina, piscina etc. Dacă vecinii dvs. au instalat același sistem, includeți-l și pe acesta în desen.

B. Determinați locația emițătorului (baza)

Transmițătorul poate fi amplasat pe perete, lângă orice priză obișnuită de uz casnic, folosind șuruburile incluse. Rezistă la temperaturi de îngheț, dar nu este rezistent la apă! Prin urmare, este mai bine să plasați transmițătorul într-o zonă închisă. Instalați transmițătorul la cel puțin 1 metru distanță de obiecte metalice mari (de exemplu, boiler, ușă de fier, mașină de spălat). Când instalați transmițătorul, asigurați-vă că cablul nu poate fi deteriorat de uși, ferestre sau porți. Atunci când faceți găuri, asigurați-vă că nu există cabluri electrice, șuruburi sau cuie în zona de găurire.

C. Determinați locul în care cablul îngropat iese din pământ către transmițător

Deoarece transmițătorul trebuie montat într-un spațiu închis protejat de ploaie, acordați atenție cablării din interior. Deschiderile existente, cum ar fi ușile, țevile sau ferestrele, pot fi potrivite (dacă nu există niciun risc de întrerupere). O altă opțiune este să faceți o gaură într-un loc adecvat.


Pasul 2

Desenați traseul cablurilor în desen

Desenați traseul preconizat al cablurilor în desen. Acest lucru vă va permite să îl instalați ulterior mai ușor. Pentru ca sistemul să funcționeze, cablul trebuie să formeze o buclă închisă.


Exemple și mostre de desene

A

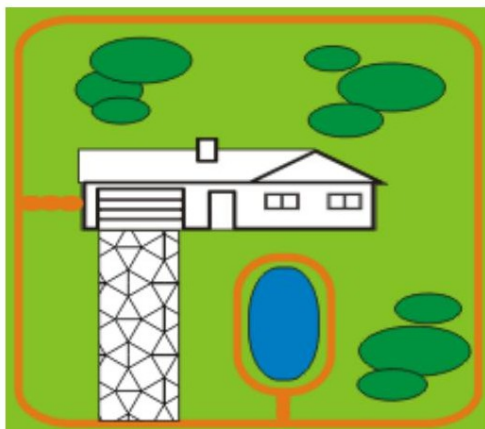


Bordura întregii grădini și a piscinei

B

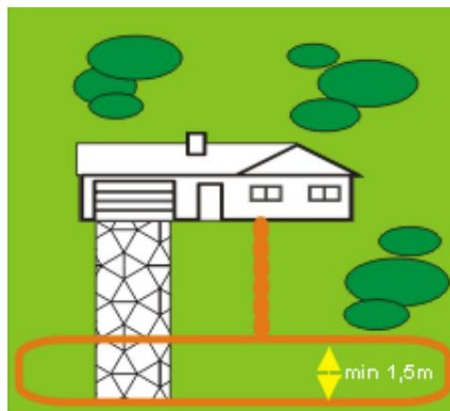


Bordură doar pe partea din față

C

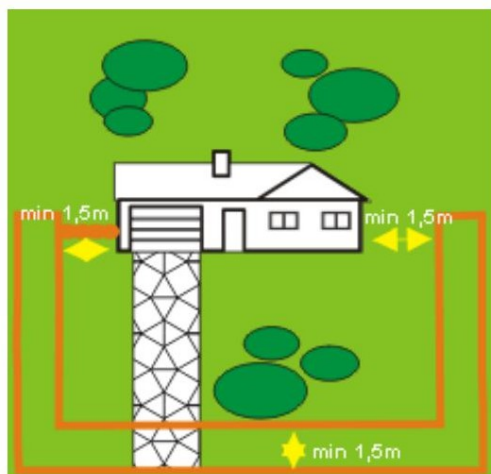

Delimitarea unei părți a grădinii, câinele poate merge liber în cealaltă parte pe ambele părți ale casei

D

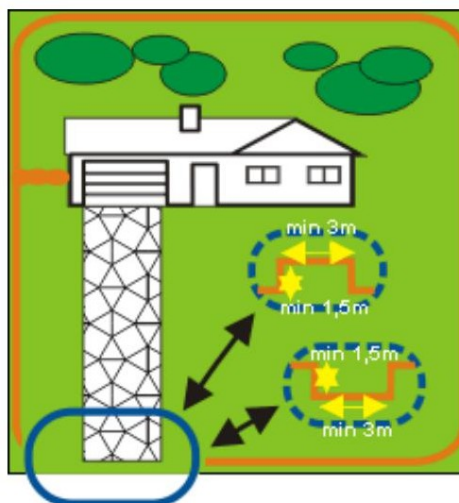

mărginește întreaga grădină, cu excepția porții de intrare. În aceste locuri, firul îl aduce peste poartă sau îl sapă în pământ, iar receptorul gulerului scoate din calea semnalul transmis de fir.

NOTE IMPORTANTE PRIVIND AMPLASAREA SĂRMEI

- În niciun caz nu utilizați mai puțin de 15 metri de fir (pe termen lung, excepția poate fi un test . Dacă firul are puțin peste 15 metri lungime, nu porniți niciodată emițătorul la valoarea sa maximă. Acest lucru ar arde emițătorul (puterea maximă 1/3). Dacă doriți să utilizați puterea maximă a emițătorului, firul trebuie să fie lung de cel puțin 100 de metri.
- Nu întindeți bucla paralel cu linia electrică sau telefonică, aceasta poate provoca amplificarea semnalului
- Nu întindeți o secțiune de fir într-un spațiu mai îngust de 2 metri. Semnalul ar fi bruia.
- Nu întindeți cablul la mai puțin de 2 metri de un cablu de la un alt sistem

Pasul 3

Instalați transmițătorul

Instalați transmițătorul lângă priză. Nu îl conectați la priză până când cablul nu este în poziție. Notă:

Vă recomandăm să opriți transmițătorul în cazul unei furtuni.



Pasul 4

Amplasarea firului perimetral

Notă importantă: Nu îngropați firul până când nu ați testat că sistemul funcționează corect. Evitați deteriorarea izolației cablului, aceasta poate cauza funcționarea defectuoasă a sistemului.

1. Utilizați desenul ca șablon. Începeți așezarea firului în jurul zonei ca o buclă continuă. Utilizați viraje treptate în colțuri pe o rază de cel puțin un metru. Acest lucru va asigura o mai bună funcționare a câmpului de semnal.
2. Dacă utilizați mai mult fir decât cel furnizat cu sistemul, conectorii firului trebuie să fie izolați. Vă recomandăm să lipiți
3. Continuați în jurul zonei până când reveniți la emițător.
4. Tăiați firul și conectați-l la transmițător.

Pasul 5 - Verificarea funcționalității transmițătorului

Pentru a verifica dacă transmițătorul este funcțional, verificați dacă LED-ul de verificare a cablului (OK) și LED-ul de alimentare (Power) sunt aprinse. Atunci când ambele se aprind, transmițătorul este conectat corect și bucla este, de asemenea, conectată corect. Dacă LED-ul de rupere se aprinde roșu, unul sau ambele cabluri sunt conectate incorect sau sunt rupte undeva în circuit. Corectați problema și încercați din nou.

Pasul 6 - Configurați zgarda

Introduceți o baterie de 6V (4LR44) în zgardă. Dacă indicatorul devine verde, înseamnă că totul este în regulă. Când se aprinde roșu, înseamnă că bateria este deja descărcată și trebuie înlocuită.

Notă importantă: Nu puneți zgarda pe câine până când gardul nu a fost testat și câmpul de semnal nu a fost setat.

Pasul 7 - Testați gardul

NU TESTAȚI GARDUL DACĂ CÂINELE ARE ZGARDA PUSĂ! Trebuie să testați manual sistemul de împrejmuire pentru a verifica dacă semnalul este direcționat corect prin sârmă. Pentru aceasta, utilizați lampa de testare inclusă.

Alegeți o secțiune dreaptă a firului care delimitează bucla, lungă de cel puțin 15 metri. Atașați dioda de testare la sondele receptorului (zgarda) și țineți zgarda la înălțimea gâtului câinelui dumneavoastră. Plimbați încet zgarda de-a lungul lesei. Ascultați cu atenție tonul de avertizare și urmăriți strălucirea lămpii de descărcare. Cu cât setați câmpul de reținere mai larg, cu atât crește șansa de a reține câinele. Reglați lățimea câmpului la lățimea necesară și repetați testul.

Testați mai multe părți ale incintei pentru a vă asigura că incinta funcționează corect.

Treceți prin partea "sigură" a incintei pentru a vă asigura că nu există niciun semnal vagabond, mai ales în apropierea cablurilor răsucite.

Testați colierul și în interiorul casei. Semnalele de la cablurile TV, electricitate sau telefon pot duplica semnalul atât în interiorul casei, cât și în exterior. Dacă întâmpinați această problemă, probabil că firul de gard este amplasat undeva prea aproape de aceste cabluri și trebuie redirecționat. Zgarda nu trebuie purtată în interiorul casei.

Pasul 8 - Setări lățimea de bandă a semnalului

Banda de semnal este distanța dintre fir și punctul în care receptorul zgarda este activat pentru prima dată. Cu ajutorul roțiței de pe emițător, setați lățimea câmpului de semnal, nu intensitatea impulsului. Rotirea roțiței în sensul acelor de ceasornic mărește lățimea de bandă; rotirea în sensul invers acelor de ceasornic micșorează banda. Rotiți emițătorul complet în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l opri.

Urmați instrucțiunile de la pasul 7 pentru a testa lățimea de bandă. Cu cât câmpul este mai larg, cu atât sunt mai mici șansele ca câinele să scape.

Pasul 9

Instalarea firului în pământ

Firul nu trebuie să fie îngropat, dar este mai bine să îl plasați sub pământ pentru a-l proteja. Adâncimea de amplasare a sârmei trebuie să fie de aproximativ 3 cm sub suprafață.

Drumuri și trotuare - Dacă trebuie să treceți gardul peste un trotuar sau un drum asfaltat, faceți o tăietură adâncă de 2 cm cu o drujbă cu lamă abrazivă. Plasați cablul în creștătură și acoperiți cu asfalt.

Pasul 10

Plasați steagurile de antrenament

După îngroparea firului, testați gardul. Testați dacă intensitatea semnalului este constantă în jur. Setați lățimea de bandă a semnalului.

După ce testarea este finalizată, amplasați stegulețe de antrenament de-a lungul perimetrului incintei. Plasați steagurile la distanța la care semnalul sonor este auzit prima dată. Acest lucru va adăuga un stimul vizual la cel audio.

Pasul 11

Puneți zgarda pe câine

Notă importantă: Nu lăsați niciodată zgarda pusă mai mult de 12 ore pe zi. Utilizarea prelungită poate provoca iritații ale pielii.

A. Electrozi

- **Asigurați-vă că ambii electrozi sunt în contact cu pielea câinelui. Dacă este necesar, tundeți blana în zona de plasare.**
- **Utilizați electrozi scurți pentru blană scurtă, electrozi lungi pentru blană lungă. - Strângeți electrozii**

cu degetele, dar nu cu forță brută.

B. Purtarea unei zgardă

- Dacă câinele se află în clădire, scoateți zgarda pentru a evita impulsurile aleatorii. - **Asigurați-vă întotdeauna că zgarda funcționează corect înainte de a o pune pe câine.**
- **Așezați zgarda la o dimensiune confortabilă sub bărbia câinelui**
- **Îndepărtați alte zgardele metalice dacă câinele le poartă**

Secțiunea 2 - Dresajul câinelui

Sfat: Vizitați canalul nostru YouTube, unde veți găsi sfaturi specifice pentru instalarea unui gard electronic și pentru dresajul câinelui - www.Youtube.com/ElektroObojky.

Urmați aceste sfaturi pentru a obține cele mai bune rezultate de la sistemul dumneavoastră. -

Asigurați-vă întotdeauna că zgarda funcționează corect înainte de a o pune pe câinele

dvs. - Rămâneți pozitiv și jucăuș

în timpul dresajului.

- **Nu continuați niciodată dresajul dacă câinele își pierde interesul.**

Următorii pași ar trebui să ajute la un dresaj reușit:

Pasul 1

Dresajul cu stegulețe 1. Opriți

opriți emițătorul astfel încât câinele să nu primească impulsuri.

2. Puneți zgarda pe câine.

3. Puneți câinelui o lesă lungă. Jucați-vă cu câinele într-o zonă sigură. Nu-i permiteți să intre liber în zonele de corecție cu steaguri.

4. Alergați-vă câinele în fața steagurilor. Aplecați-vă și fluturați steagul. Spuneți "yuck" și la zona sigură.

Pasul 2

Prima corecție

1. Opriți emițătorul astfel încât câinele să nu primească niciun impuls.

2. Puneți zgarda pe câine.

3. Puneți câinelui o lesă lungă. Jucați-vă cu câinele într-o zonă sigură. Nu-i permiteți să intre liber în zonele de corecție cu steaguri.

4. Alergați-vă câinele în fața steagurilor. Dacă câinele încearcă să evite steagurile, lăudați-l.

5. Repetați acest lucru în mai multe locuri de pe gard.

6. Nu depășiți 3 impulsuri pe zi și 7 impulsuri pe săptămână. Dar depinde cu adevărat de toleranța la stres a câinelui dumneavoastră. Majoritatea câinilor au nevoie doar de câteva impulsuri în faza de dresaj și data viitoare când reacționează la un semnal de avertizare.

7. Recompensați câinele atunci când evită steagurile, chiar dacă se află deja în zona de corecție.

8. Jucați-vă cu câinele într-o zonă sigură după antrenament.

Pasul 3

Cu o lesă

1. Porniți transmițătorul și jucați-vă cu câinele în zona sigură. După câteva minute, aruncați jucăria peste zona cu stegulețe.
2. Dacă câinele aleargă în zona de corecție, așteptați o reacție surprinsă. Apoi trageți câinele înapoi.
Lăudați-l și recompensați-l.
3. Repetați antrenamentul cu scuturarea steagului - "yikes".
4. Repetați exercițiul în mai multe locuri ale gardului.
5. Recompensați câinele pentru evitarea stegulețelor.
6. Dacă câinele refuză să intre în zona semnalizată de cel puțin 20 de ori, treceți la pasul următor.

Pasul 4

Niciun indiciu

1. Urmați instrucțiunile din pasul 3, cu excepția tragerii lesei. Dar lăsați-o câinelui dacă este necesar.
2. Dacă câinele intră în zona de impuls, scoateți rapid zgarda. Duceți-l înapoi într-o zonă sigură și puneți-i zgarda înapoi. Repetați antrenamentul cu stegulețe - "yikes".
3. Repetați exercițiul fără a folosi lesa până când câinele refuză să intre în zona cu stegulețe.

Secțiunea 4

Întreținerea sistemului

Sistemul de împrejmuire nu necesită aproape nicio întreținere. Gulerul care funcționează cu baterii este rezistent la apă, dar nu trebuie scufundat în niciun lichid. Acest lucru poate cauza daune care nu sunt acoperite de garanție.

Transmițătorul trebuie protejat împotriva contactului cu apa.

Un fulger foarte apropiat poate provoca daune și, prin urmare, transmițătorul trebuie deconectat de la fir. Testați sistemul aproximativ o dată pe săptămână pentru a verifica dacă acesta funcționează corect.

Siguranță

- Pentru a asigura efectul maxim și siguranța câinelui dumneavoastră, verificați frecvent amplasarea zgarda, strângerea corectă a acesteia și amplasarea corectă a electrozilor. Verificați dacă pielea din zona electrozilor prezintă erupții cutanate sau iritații. În acest caz, scoateți zgarda cât mai des posibil sau consultați medicul veterinar.
- Zgarda trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore (aceasta este o recomandare generală pentru toate zgărzile, chiar și pentru cele neelectrice, dacă trebuie să fie purtată mai mult, verificați pielea de sub zgardă cât mai des posibil).
- Spălați gâtul câinelui unde sunt plasați electrozii ori de câte ori este necesar.



Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este prevăzut cu **marcajul CE**. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.zgarzi-electro.ro
Modificări ale parametrilor tehnici, ale proprietăților și erori de tipărire rezervate.

Centrul de service și distribuție

Reedog, sro Sedmidomky

459/8 101

00 Praga 10

Tel: +4 031 229 5337

E-mail: info@zgarzi-electro.ro