

# MANUAL DE UTILIZARE

## ZGARDĂ DE DRESAJ - PATPET 700

---



### NOTIFICARE IMPORTANTĂ

- Pentru a asigura efectul și siguranța maximă pentru câinele dumneavoastră, verificați amplasarea zgardei, strângerea suficientă a acesteia și plasarea corectă a electrozilor. De asemenea, verificați pielea unde electrozii se ating pentru a depista orice erupție cutanată sau iritație. Într-un astfel de caz, purtați zgarda pentru perioade mai scurte de timp sau consultați medicul veterinar.
- Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore (aceasta este o recomandare pentru toate zgărzile, chiar și pentru cele neelectrice).
- Nu așezați emițătorul în apropierea obiectelor sensibile la câmpuri magnetice, acestea ar putea fi deteriorate permanent.

## FUNȚII PRINCIPALE

---

- Funcții de vibrație, sunet și puls
- 8 niveluri reglabile de puls și vibrație
- Rază de acțiune a zgărzii de până la 600 de metri
- Posibilitatea de a dresa până la 2 câini simultan
- Ecran LCD iluminat - arată - nivelul de intensitate, starea bateriei și canalul pentru câini
- Pentru câini între 15 și 90 kg
- Receptor și transmițător reîncărcabile



## ACCESORII OPȚIONALE

---

- Baterie de rezervă
- Zgardă și receptor de rezervă
- Emițător de rezervă

## DESCRIERE PRODUS

---

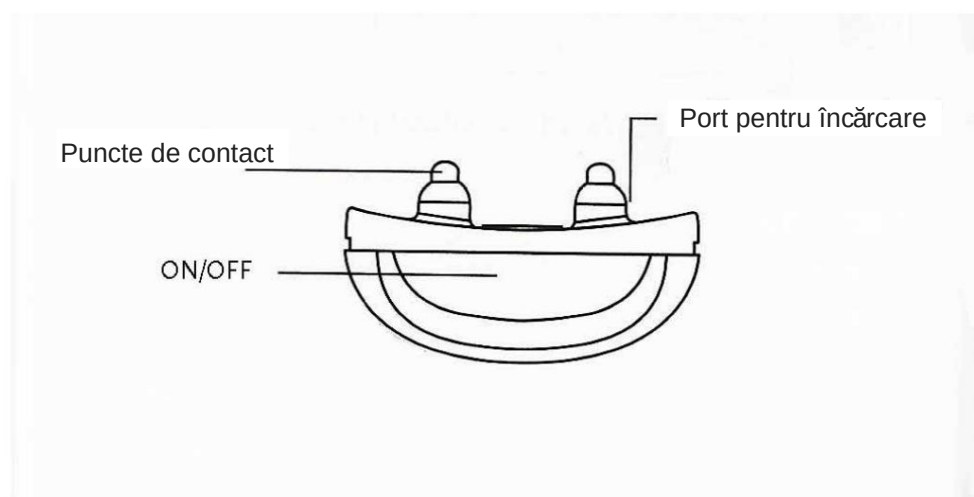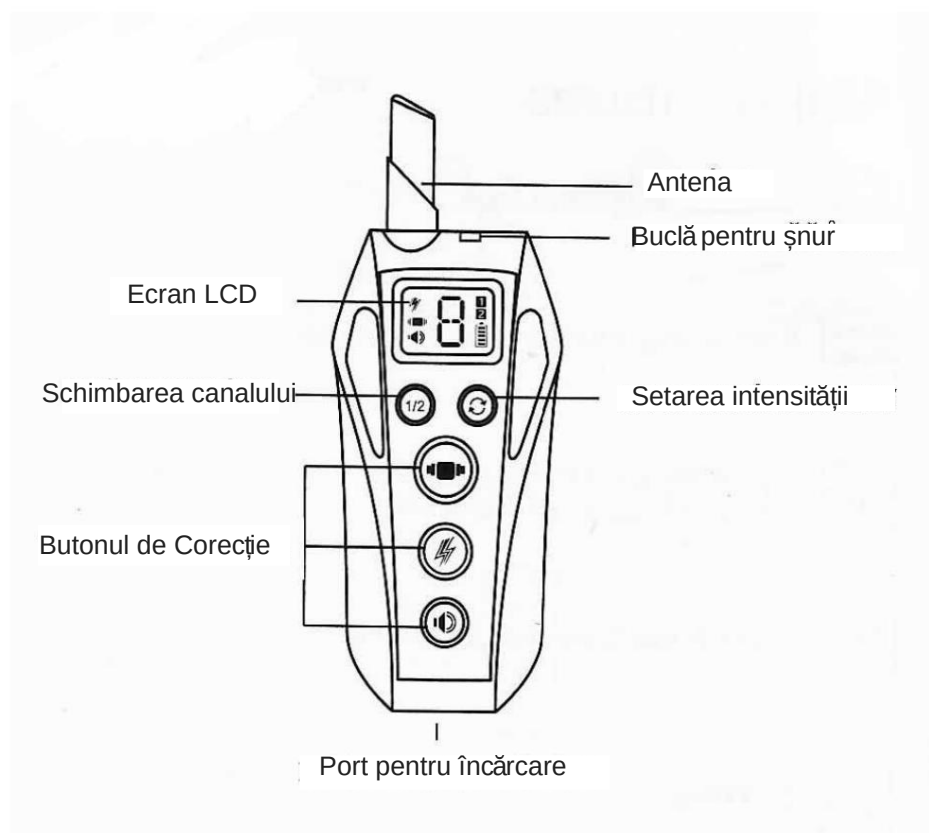

## CONȚINUTUL PACHETULUI

---

Telecomandă  
Receptor  
Lampă de testare  
Cablu de încărcare dual USB  
Curea reglabilă din nailon  
Manual

## PORNIREA TRANSMIȚĂTORULUI

---

Apăsați orice buton pentru a activa transmisiătorul. Lumina de fundal a LCD-ului se va aprinde.

Lumina de fundal va rămâne aprinsă timp de aproximativ 10 secunde. Dacă nu se efectuează nicio altă operațiune, lumina de fundal a LCD-ului se va opri. Lumina de fundal a LCD-ului va rămâne aprinsă timp de aproximativ 60 de secunde.

## PORNIREA RECEPTORULUI

---

Apăsați ușor butonul ON/OFF de pe receptor - în timpul pornirii, receptorul se aprinde în albastru și emite un semnal sonor. După pornire, indicatorul luminos de pe receptor clipește la fiecare 10 secunde, ceea ce înseamnă că receptorul este gata să primească instrucțiuni de la emițător. Dacă nu se primesc instrucțiuni în decurs de un minut, receptorul trece automat în modul hibernare, care poate fi activat printr-o comandă de la telecomandă. Dacă doriți să opriți receptorul, apăsați de două ori butonul ON/OFF - în timpul opririi, receptorul emite un semnal sonor de două ori.

## ÎNCĂRCAREA TRANSMIȚĂTORULUI

---

- Conectați încărcătorul la o priză standard de 220V sau la o priză de perete.
- Ridicați capacul de cauciuc care protejează mufa de încărcare a transmisiătorului.
- Conectați conectorul încărcătorului la mufa de încărcare a transmisiătorului.
- Conectați cablul de încărcare USB la adaptorul de încărcare în priză.
- Pentru prima încărcare, lăsați zgarda de dresaj să se încarce până la 3 ore, încărcările ulterioare durează 1,5 - 2 ceasuri.
- După finalizarea încărcării, deconectați conectorul încărcătorului.

Notă - În timpul procesului de încărcare, indicatorul de stare a bateriei transmisiătorului va derula și va fi afișat pe ecranul LCD al transmisiătorului, cu 5 bare care indică încărcarea completă. Ecranul de stare a bateriei se va stinge când bateria este complet încărcată.

## ÎNCĂRCAREA RECEPTORULUI

---

- Introduceți capătul încărcătorului DC5.5 în portul de încărcare al receptorului pentru a asigura un contact bun.
- Conectați cablul de încărcare USB la adaptorul de încărcare în priză
- Conectați încărcătorul la o priză standard de 220V sau la o priză de perete
- Pentru prima încărcare, lăsați zgarda de dresaj să se încarce până la 3 ore, încărcările ulterioare durează 1,5 - 2 ceasuri.
- După încărcarea completă, LED-ul receptorului se va aprinde mult timp și apoi se va stinge.

## CONECTAREA RECEPTORULUI CU TRANSMIȚĂTORULUI

---

Împerecherea corectă a receptorului cu emițătorul -

- Apăsați lung butonul ON/OFF de pe receptor timp de aproximativ 5 secunde, lumina receptorului va începe să clipească în albastru o dată pe secundă. Clipirea va dura 6 secunde, timp în care asocierea ar trebui să fie finalizată.
- Apăsați butonul canalului pentru câini de pe transmisiător pentru a selecta canalul pe care doriți să îl utilizați - câinele 1 sau câinele 2.
- Apăsați și mențineți apăsat orice buton de pe transmisiător (sunet, vibrație sau puls)  
Receptorul va emite un sunet lung și apoi va intra în starea de funcționare corespunzătoare cu indicatorul luminos intermitent, ceea ce înseamnă că asocierea a fost finalizată cu succes.

# DEFECTIUNE A DISPOZITIVULUI

---

Zgarda nu pare să funcționeze corect

- Asigurați-vă că atât emițătorul, cât și receptorul sunt complet încărcate.
- Asociați receptorul cu emițătorul conform instrucțiunilor.
- Asigurați-vă că intensitatea corecției nu este setată la zero.
- Asigurați-vă că este selectat canalul corect (1 sau 2) pe emițător
- Asociați zgarda, reglați intensitatea și testați din nou dispozitivul

Receptorul sau emițătorul nu se încarcă: asigurați-vă că ați conectat corect conectorii la rețea și la dispozitiv - testați ambele dispozitive pentru a vedea dacă există o defecțiune la încărcător sau la rețea. Căinele meu nu răspunde la corecții: - testați receptorul conform instrucțiunilor de mai sus - asigurați-vă că electrozii ating pielea - creșteți intensitatea corecțiilor.

## DATE TEHNICE

---

### TRANSMIȚĂTOR

- Rază de acțiune - aprox. 600 de metri în spațiu deschis
  - Alimentare - Baterie litiu-ion 250 mAh
  - Afișaj - LCD iluminat
  - Timp de încărcare - 3 ore
  - Antenă - integrată
  - Greutate - 60 g
  - Protecție - IPX 1 (cea mai simplă protecție împotriva apei)
  - Dimensiuni - Lățime 5,5 x Î 14 x A 2,5 cm
- 

### RECEPTOR

- Alimentare - Baterie litiu-ion 250 mAh
- Antenă - integrată
- Protecție - IPX 5 (receptor impermeabil)
- Circumferință zgardă reglabilă - 26 până la 65 cm
- Greutate - 84 g
- Dimensiuni - L.4 x Î.6 x A.2,5 cm

