



PETHEY T200

Uživatelský manuál

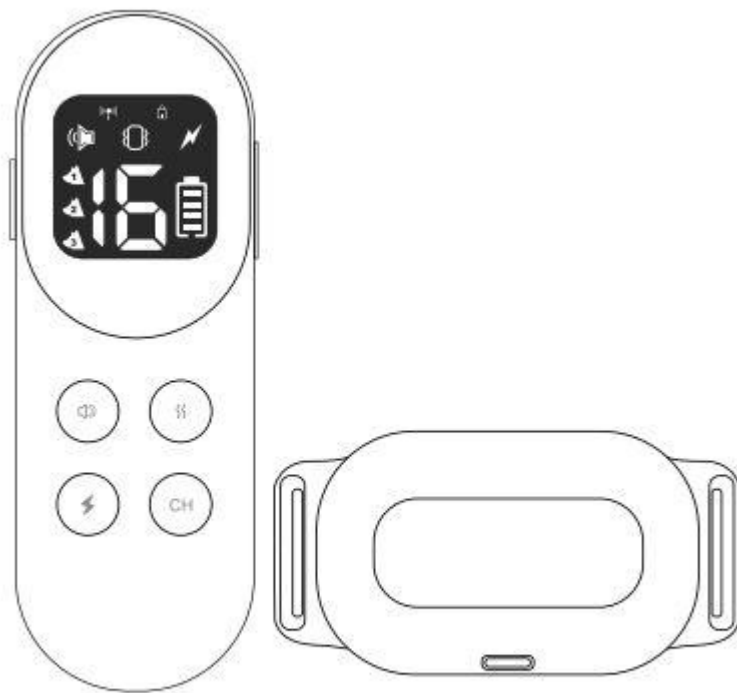


OBSAH BALENÍ

- Vysílač
- Přijímač
- Magnetický nabíjecí kabel
- Testovací výbojka
- Krátké / dlouhé elektrody
- Dlouhé / krátké gumové krytky
- Manuál

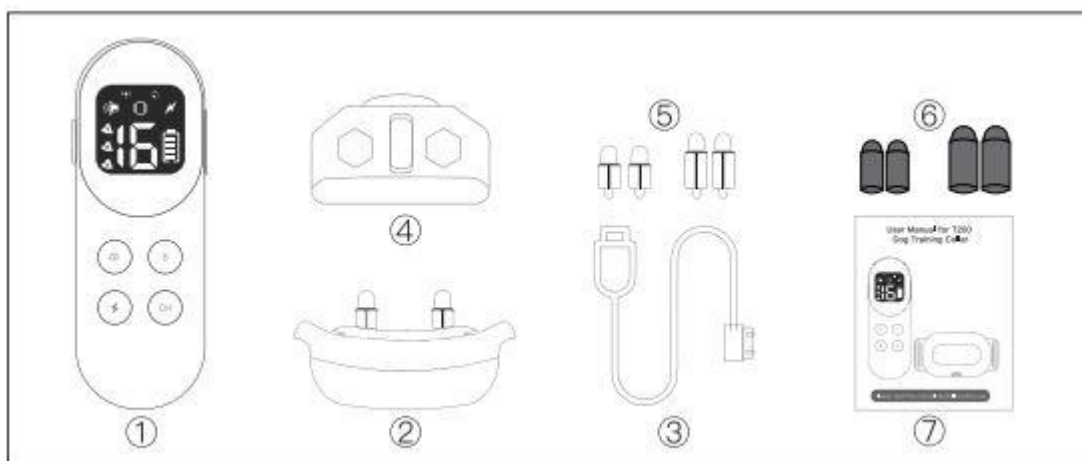

POPIS PRODUKTU

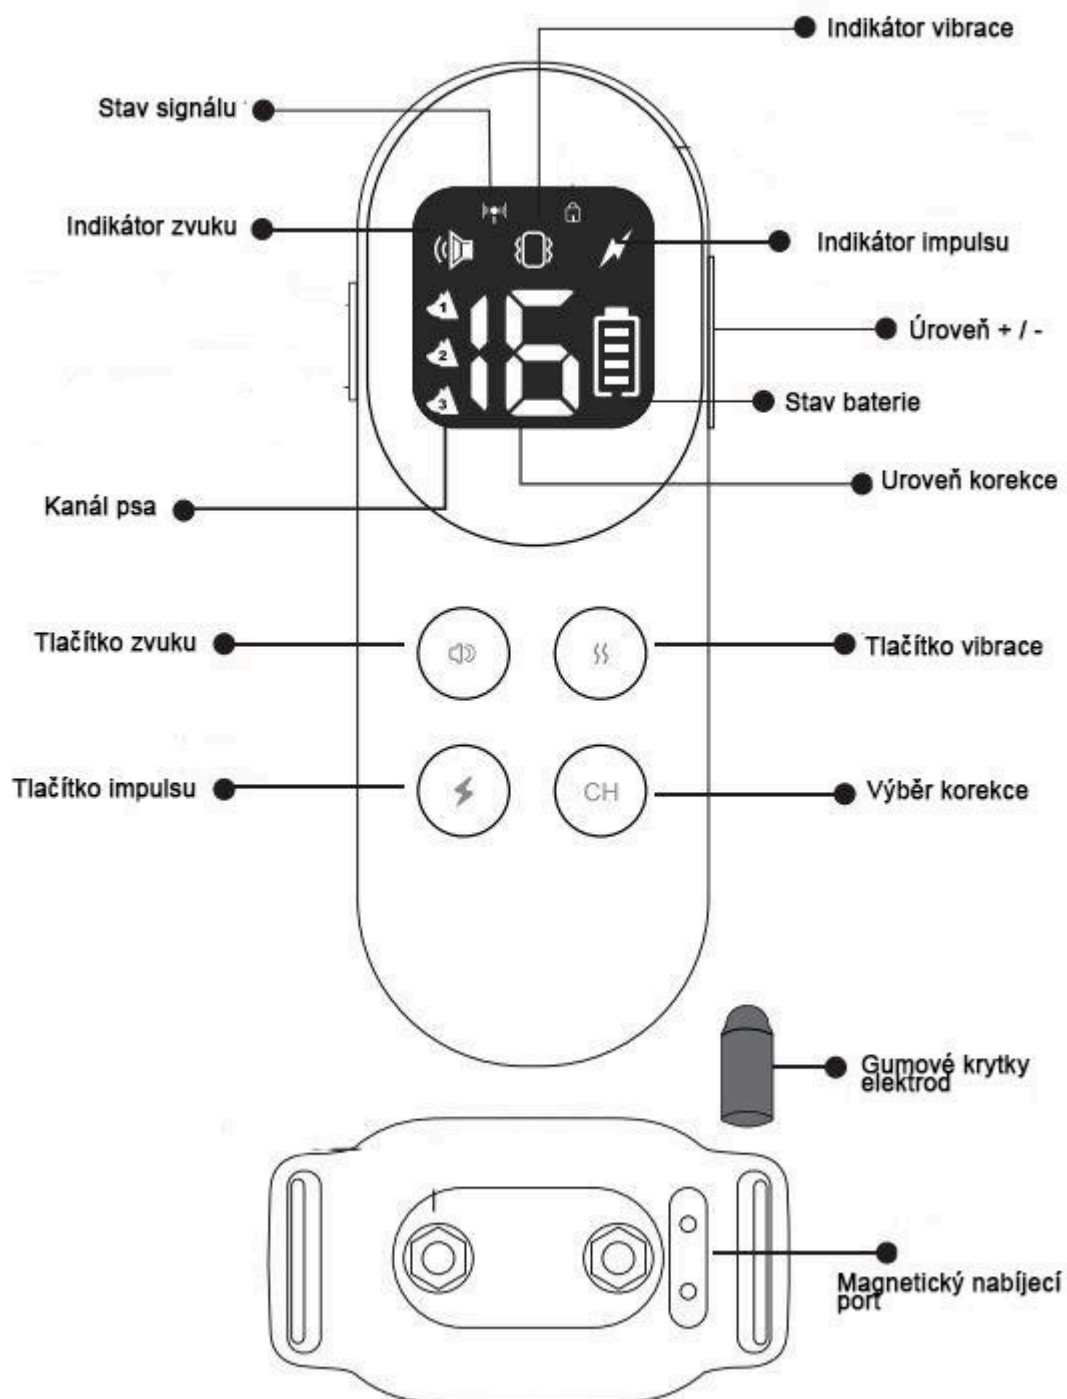


NABÍJENÍ

Správně připojte magnetický nabíjecí port k nabíjecímu konektoru přijímače, dokud nebude zajištěn dobrý kontakt. Zapojte nabíjecí kabel USB do výstupního konce nabíječky. Plné nabití trvá asi 2 hodiny. Když se vysílač nabíjí, indikátor baterie se posouvá, když je vysílač plně nabitý, indikátor se přestane posouvat. Když se obojek přijímače nabíjí, indikátor bliká červeně a po úplném nabití se indikátor rozsvítí zeleně.



TEST

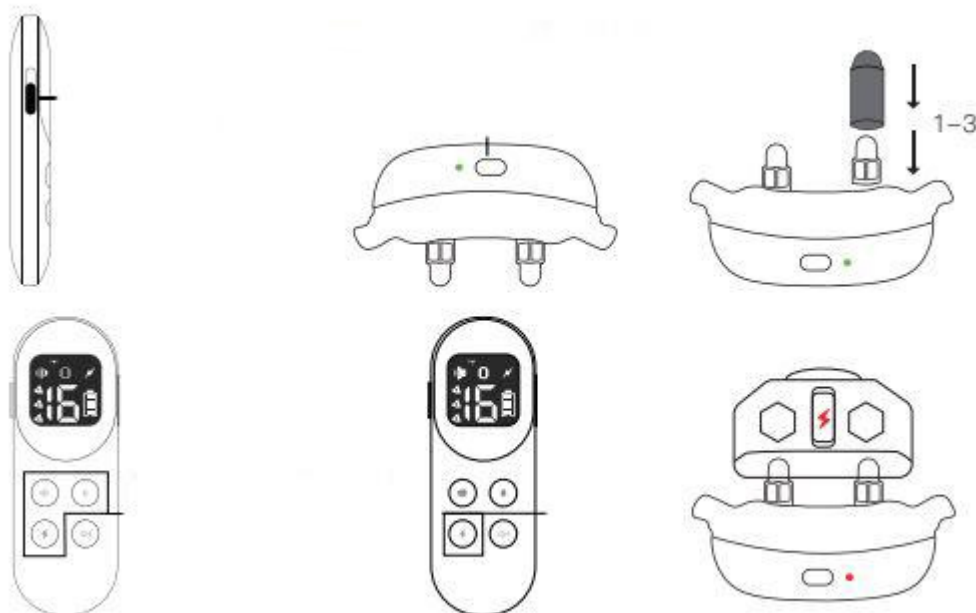

Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete vysílač, přepněte přepínač na levé straně vysílače dolů a odemkněte funkci statické stimulace. Jedním stisknutím tlačítka napájení zapněte přijímač. Nainstalujte na přijímač elektrody a gumové krytky. Stiskněte libovolné funkční tlačítko (vibrace, impuls, zvuk) na dálkovém ovladači a přijímač vydá odpovídající korekci.

Test statické stimulace: po spárování přijímače s vysílačem, umístěte na přijímač testovací výbojku a stiskněte tlačítko statické stimulace na dálkovém ovladači, testovací světlo zobrazí červený světlo.

VYPNOUT / ZAPNOUT



Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete vysílač.

Na levé straně vysílače je přepínací tlačítko - směr nahoru, funkce statické stimulace je zablokována. Tlačítko směrem dolů je statická stimulace odblokovaná.



Podsvícení displeje zůstane zapnuté přibližně 30 sekund po stisknutí tlačítka a po 60 sekundách přejde do pohotovostního režimu, který lze aktivovat stisknutím libovolného tlačítka

Jedním stisknutím tlačítka napájení zapnete přijímač uslyšíte pípnutí a indikátor se rozbliká zeleně, jedním stisknutím tlačítka napájení přijímač vypnete, uslyšíte dvě pípnutí a indikátor začne blikat červeně. Když je baterie přijímače vybitá, indikátor také bliká červeně.

NASTAVENÍ OBOJKU

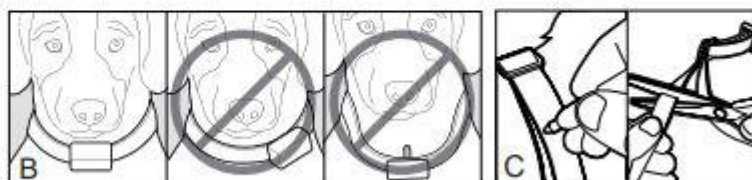


FUNKCE

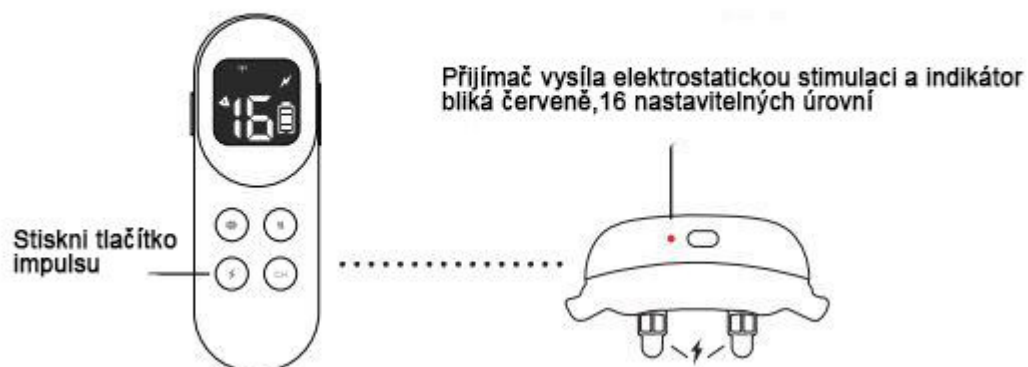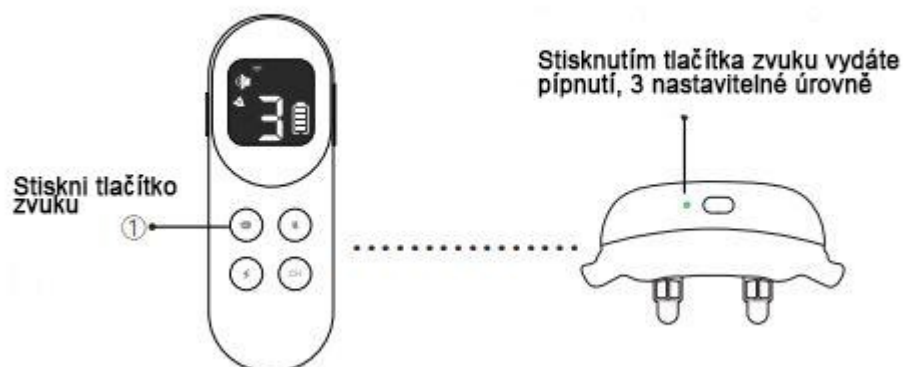

KANÁL PSA

Dlouze stiskněte přepínání kanálů vysílače (CH), tlačítko na obrazovce se zobrazí aktuální odpovídající kanál, poté včasným stisknutím tlačítka CH vyberte kanál a po 3 minutách nečinnosti bude kanál CH uzamčen, opět dlouhým stisknutím jej otevřete.

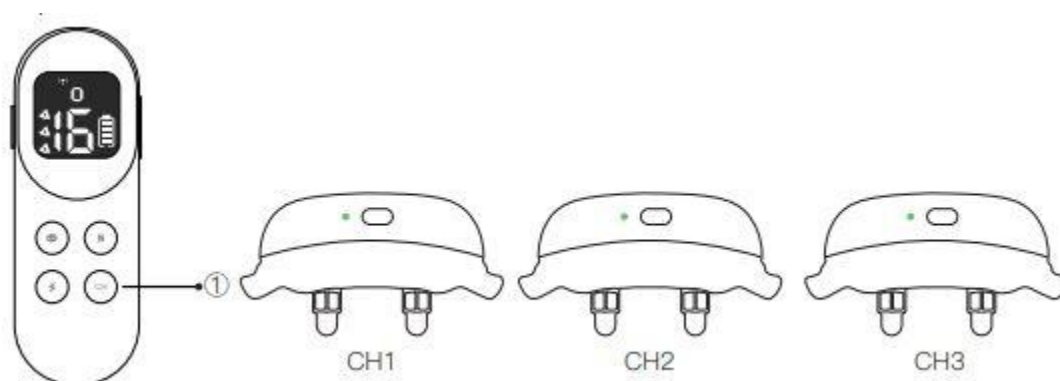

PÁROVÁNÍ

Zapněte dálkový ovladač, dlouhým stisknutím tlačítka CH jej odemkněte a poté stisknutím tlačítka CH vyberte kanál psa. Stiskněte vypínač na obojku přijímače po dobu 3 s, indikátor se rozbliká červeně po dobu 10 s. Když indikátor bliká, stiskněte libovolné funkční tlačítko na dálkovém ovladači (zvuk, vibrace, impuls). Pro otestování spojení stiskněte tlačítko zvuku na dálkovém ovladači, obojek přijímače pípne.

