


Manual de utilizare Petrainer PET998D

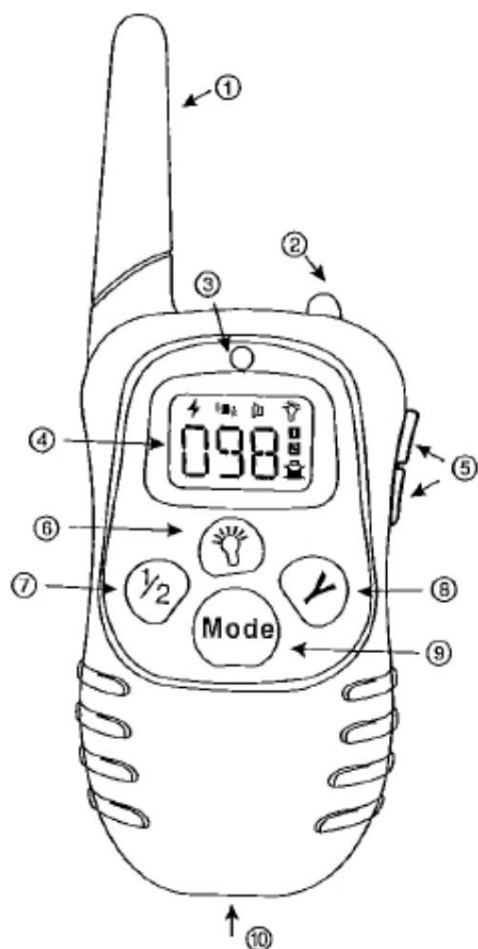

Funcții

1. Vibrații - reglabile
2. Impuls electrostatic - 100 de niveluri
3. Tonă
4. Lumină (lumină receptor clipește)
5. Lumină (la radio)
6. Niveluri schimbabile cu butonul Sus / Jos
7. Sistemul poate fi utilizat pentru 1 sau 2 câini

Economisirea energiei 1.

Receptorul zgărzii se oprește automat după patru minute de inactivitate

2. Orice activitate pune zgarda în modul standby

3. Radioul va intra în modul standby dacă nu există activitate timp de 20 de secunde și se va opri dacă nu este utilizat mai mult de 2 minute.

Pregătirea radioului 1. Deschideți

capacul bateriei (pe spatele dispozitivului)

2. Introduceți bateriile în telecomandă (2x 4LR44 / 6V)

3. Închideți capacul bateriei

Indicator nivel baterie: Simbolul bateriei se aprinde în colțul din dreapta jos al afișajului LCD.

Cum se folosește radioul

1. Apăsați butonul MODE timp de 5 secunde pentru a porni radioul

2. Setati diferite moduri (vibrație, puls, ton) apăsând butonul MODE -
Simbolul se schimbă pe afișaj

3. Apăsați butoanele laterale în sus și în jos pentru a regla nivelul

4. Selectați canale diferite pentru unul sau altul receptor

5. Radioul va intra în modul standby dacă nu există activitate timp de 2 minute,
și se oprește dacă nu este utilizat mai mult de 5 minute

6. În modul standby, apăsați orice tastă, cu excepția LED-ului, pentru a vă reactiva

7. Când transmițătorul este oprit, apăsați și țineți apăsat butonul MODE timp de 5 secunde

Pregătirea destinatarului

Introduceți bateria

1. Puneți la loc capacul bateriilor cu clapeta de pe partea electrodului. Pentru a înlocui bateriile
înlocuiți, electrozii trebuie deșurubați

2. Introduceți 2 baterii AAA de 1,5 V

3. Puneți capacul la loc și înșurubați strâns electrozii

Indicator nivel baterie: Lumina roșie de pe receptor clipește.

Împerecherea radioului cu receptorul

1. Porniți radioul și selectați primul sau al doilea canal

2. Introduceți bateriile AAA în zgardă

3. Zgarda emite un semnal sonor la scurt timp după introducerea bateriilor

4. Imediat după semnalul sonor, apăsați butonul de acționare de pe radio (numărul 8 din imagine)

5. Zgarda emite un semnal sonor scurt - este conectată cu succes la radio

6. Odată ce conexiunea este stabilită, puteți utiliza electrozii și zgarda
utilizare

Notă: Receptorul poate fi asociat doar după introducerea bateriilor timp de aproximativ 5 secunde. Dacă
Dacă nu puteți face acest lucru, scoateți bateria și repetați procesul

Notă importantă: Zgarda nu este impermeabilă; nu o scufundați în apă și nu o folosiți în ploaie. Dacă intră în
contact cu apa, uscați bine dispozitivul.

Sfaturi de utilizare

- Pentru a asigura eficacitate și siguranță maxime pentru câinele dumneavoastră, verificați
Verificați poziția zgărzii, aplicarea corectă și poziționarea electrozilor. Verificați dacă există erupții
cutanate sau iritații pe piele. Dacă se întâmplă acest lucru, scoateți zgarda cât mai des posibil sau
consultați medicul veterinar.
- Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore (aceasta este o recomandare generală
pentru toate zgărzile, chiar și pentru cele neelectrice).
- Spălați gâtul câinelui ori de câte ori este necesar la locul unde a fost aplicat electrodul.

Pe canalul nostru de YouTube veți găsi multe sfaturi utile despre dresajul câinilor sau despre utilizarea și instalarea dispozitivelor electronice de dresaj: www.Youtube.com/Zgarzi-electro

Probleme principale

Se pare că gulerul nu funcționează corect

Asigurați-vă că receptorul și emițătorul au bateriile încărcate

Urmați instrucțiunile pentru a conecta receptorul la radio

- Asigurați-vă că intensitatea corecțiilor nu este zero.

Asigurați-vă că aveți receptorul corect (1 sau 2) pe radio

Ajustați zgarda, reglați intensitatea și încercați din nou

Câinele meu nu răspunde la corecții

- Testați receptorul conform instrucțiunilor

Asigurați-vă că electrozii ating pielea

- Creșterea intensității corecțiilor

Declarație de conformitate, garanție și service post-garanție

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, are marcaj CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web al importatorului și la cererea acestuia.

Adresa unde puteți găsi declarația de conformitate și instrucțiunile actuale (fila Descărcare):

[https://www.zgarzi-electro.ro/Sistem-anti-lătrat / PetTrainer PET851](https://www.zgarzi-electro.ro/Sistem-anti-lătrat/PetTrainer-PET851)

Ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii tehnici, funcțiile și erorile de tipar.

Reparațiile în garanție și post-garanție sunt efectuate de către importator plasat:

Reedog, sro
Sedmidomky 459/8,
101 00 Praha 10
E-mail: info@zgarzi-electro.ro

Telefon: [+4 031 229 5337](tel:+40312295337)

Frecvență 433,825 MHz

