


PETHEY

Automata tápadagoló



Termékleírás

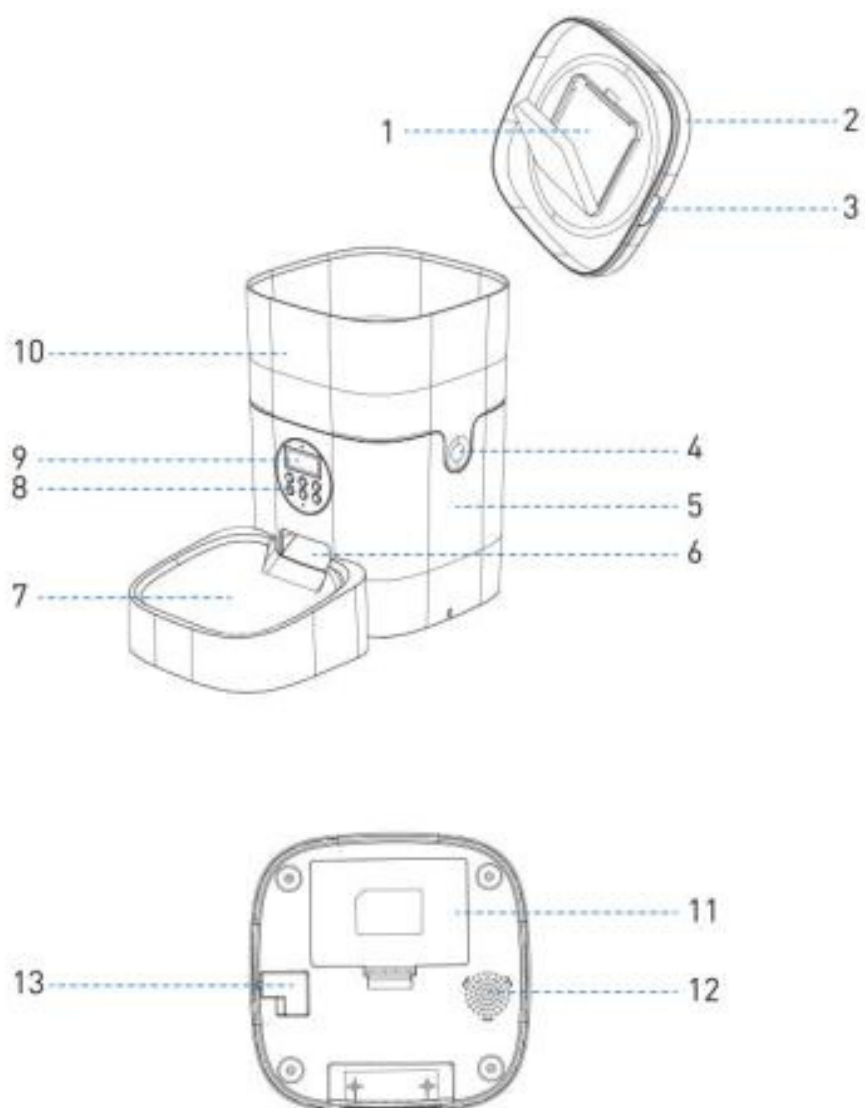

1. Nedvszívó hordozó
2. Fedél
3. Fedél markolat
4. Tápanyag tartály csat
5. Test
6. Adagoló nyílás
7. Adagoló tál
8. Vezérlő panel
9. LCD kijelző
10. Tápanyag tartály
11. Elemfedél
12. Hangszóró
13. Hálózati csatlakozó



Battery level – Energiaszint

Time (24H format) – Aktuális idő

Locked/Unlocked – Lezárva/feloldva

Meal (1-4) – étkezés (1-4)

Portion (1-9) – adag (1-9)



Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig. A készülék hangjelzést ad, majd engedje el a gombot. Maximálisan 10 másodperces hangjelzés rögzíthető. Ezt követően ismét nyomja meg a gombot. A készülék kettős hangjelzést ad.



Nyomjameg és tartsa lenyomva 3 másodpercig. Feloldja a billentyűzárát.



Nyomjameg az érték növeléséhez. Az összes beállítás visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva 10 másodpercig (kikapcsolt kijelző mellett).



Nyomjameg az érték csökkentéséhez.



Nyomjameg az idő, étkezés és adag beállításához. Tartsa lenyomva néhány másodpercig a beállított adatok elmentéséhez (a konkrét ikon villogni kezd a kijelzőn).



Manuálistápadagolás.

Műszaki paraméterek

Kapacitás
Kijelző
Tápegység
Hálózati adapter
Munkaáram
Üzemi hőmérséklet
Külső aljzat
Súly
Méret


Food Tank Capacity	4/6 liters
Screen	LCD screen
Power	DC 5V power adapter; 3 x alkaline D batteries
Power Adapter	AC110-240V input, DC 5V output
Working Current	Avg. 80mA
Operating Temperature	-30°C -50°C / -22°F - 122°F
External Socket	3.5mm power socket
Net Weight	2.15kg / 4.74lbs
Dimensions	19 x 19 x 30cm / 7.5 x 7.5 x 12in

1. Az etető összeszerelése



Helyezze egymásra az egyes alkatrészeket és nyomja meg lefelé a tápanyagtartályt.

2. Tápegység csatlakoztatása

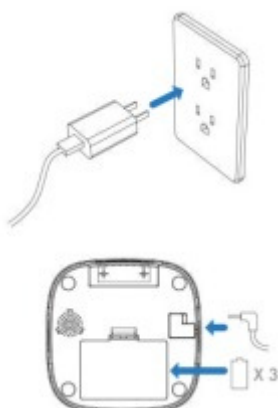

Csatlakoztassa az 5V hálózati adaptert az aljzathoz és a készülékhez. Áramszünet esetén a tápadagoló működtethető 3 db D típusú elemmel is. A csomag az elemeket nem tartalmazza. Az elemfedél a készülék alsó részén található.

3. A nedvszívó zacskó behelyezése



Nyissa fel a nedvszívó fedelét és helyezze be a nedvszívó zacskót. Szükség szerint javasoljuk a nedvszívó cseréjét. A fedél tisztítása előtt vegye ki a nedvszívót.

4. A tápanyag tartály megtöltése



Töltse meg a tartály száraz granulátummal. Ne használjon nedves tápanyagot. Az ajánlott granulátum méret 2-10mm.

5. Idő beállítása



Nyomja meg és tartsalenyomva a billentyűzár gombját. A beállítások gomb megnyomásával válassza ki az időt. Afel/le nyilakkal beállítja az órát, majd a beállítás gomb megnyomásával átlép a percek beállítására.

6. Étkezés beállítása



A beállítások gomb megnyomásával állítsa a kijelzőt az étkezésekre. A fel/le gombok megnyomásával beállítja a napi étkezések számát, 1-4 étkezés.

7. Az étkezési idő és adag beállítása



Az étkezésiszámbeállítását követően villogni fog a kijelzőn az 1-es szám, ami azt jelzi, hogy beállíthatja az 1. étkezés idejét és az adag mennyiségét. Nyomja meg a beállítás gombot és villogni kezd az idő. A fel/le gombokkal állítsa be az 1. étkezés idejét. Az étkezési idő beállítását követően a beállítás gomb ismételt megnyomásával az adag ikonja villog. Állítsa be a fel/le gombokkal az 1. étkezés adagjának mennyiségét, 1-9 adag. A leírtak alapján állítsa be a 2., 3., 4. étkezések adagját.

8. Hangfelvétel rögzítése



Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig. A készülék hangjelzést ad, majd engedje el a gombot. Maximálisan 10 másodperces hangjelzés rögzíthető. Ezt követően ismét nyomja meg a gombot. A készülék kettős hangjelzést ad. A gomb ismételt megnyomásával lejátszhatja a hangfelvételt.

9. Kézi etetés



A manuális tápadagoláshoz oldja fel a kijelzőt és nyomja meg a kézi adagoló gombját. A tápadagoló 1 adagot kiadagol.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu