

Petrainer PET854



Uživatelský manuál Petrainer PET854 CZ


Užívateľský manuál Petrainer PET854 SK

Instrukcja obsługi Petrainer PET854 PL

Český uživatelský manuál PET854

Hlavní funkce

- 7 stupňů citlivosti obojku
- Jednoduchá testovací metoda obojku
- Malá velikost a lehká váha
- Vodotěsný
- Multi-barevný LED indikátor baterie
- Vyměnitelná 6v (4LR44) alkalická baterie

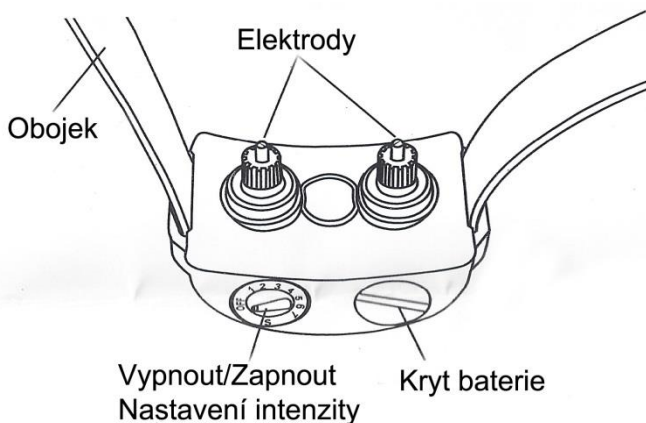

Vypnutí/Zapnutí a nastavení citlivosti obojku


Toto otočné kolečko slouží k vypnutí/zapnutí a nastavení citlivosti obojku.



Stupeň 1 značí nejmenší citlivost obojku (obojek reaguje pouze na silné podmínky) a stupeň 7 největší citlivost obojku (obojek reaguje již na slabé podmínky). Při testování obojku nastavte citlivost na max.

Vložení baterie

- 1) Otevřete kryt baterie pomocí mince, zasunutím a otočením proti směru hodinových ručiček.
- 2) Vložte baterii mínusem dolů
- 3) Nasadte kryt baterie zpět ve směru hodinových ručiček.

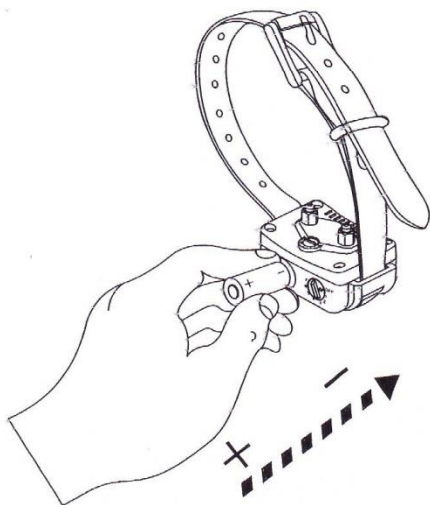


Režim auto-ochrana

K ochraně Vašeho psa proti přehnané stimulaci, má náš obojek auto ochranný režim. Pokud se Petrainer aktivuje několikrát za sebou v intervalu 2 minut, vypne se na minutu, přičemž LED světlo bude

blikat červeně. Po minutě se LED indikátor vypne a Petrainer bude zpět v režimu spánku.

Testování

1. Zapněte Petrainer zmáčknutím tlačítka OFF & Intensity Dial a nastavte Vámi preferovaný stupeň (na zkoušku doporučujeme stupeň 7).
2. Test provedte nasazením LED zkoušečky na elektrody a opakovaným třením drátku o elektrody. Žárovka na LED kontrolce bude žhnout a LED indikace obojku bude blikat červeně. Opakujte stejným způsobem, pokud chcete vyzkoušet znovu.

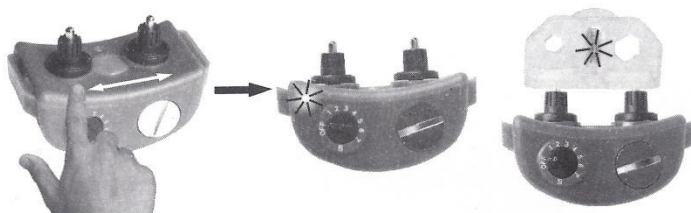

- Pokud nastavíte obojek na stupeň sedm, může být tak citlivý, že bude reagovat i např. na zaklepání.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje:

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8


Praha 101 00

Tel. 216 216 106

Slovenský užívateľský manuál Pettrainer PET854

Hlavné funkcie

- 7 stupňov intenzity obojku
- Jednoduchá testovacia metóda obojku
- Malá veľkosť a ľahká váha
- Vodotesný
- Multi-farebný LED indikátor batérie
- Vymeniteľná 6v (4LR44) alkalická batéria

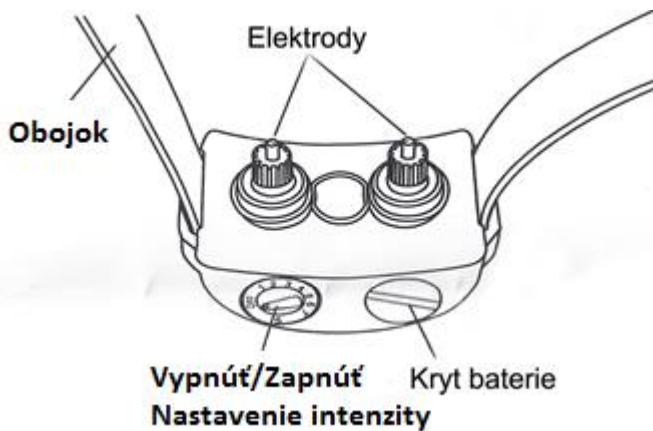

Vypnutie/Zapnutie a nastavenie sily impulzov


Toto otočné koliesko slúži k vypnutiu/zapnutiu a nastaveniu sily impulzov



Stupeň 1 je k najslabšej citlivosti (obojok reaguje len na silné podmety) a stupeň 7 k najvyššej (obojok reaguje už na slabé podmety). Pri testovaní obojku nastavte citlivosť na max.

Vloženie batérie

- 1) Otvorte kryt batérie pomocou mince, zasunutím a otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- 2) Vložte batériu mínusom dolu.
- 3) Nasadte kryt batérie späť v smere hodinových ručičiek.

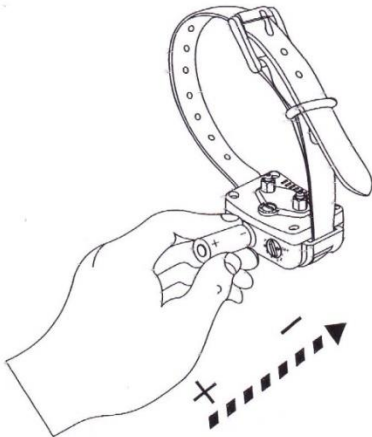


Režim auto-ochrana

K ochrane Vášho psa proti prehnanej stimulácii, má náš obojok auto-ochranný režim. Pokiaľ sa Petrainger aktivuje niekoľkokrát za sebou v intervaloch 2 minút, vypne sa na minútu, pričom LED svetlo zabliká

červene. Po minúte sa LED indikátor vypne a Petrainer bude späť v režime spánku.

Testovanie

1. Zapnite Petrainer stlačením tlačidla OFF & Intensity Dial a nastavte vami preferovaný stupeň (na skúšku odporúčame stupeň 7).
2. Test vykonajte nasadením testovacej výbojky a poškrabaním hrubého povrchu obojku (viď. obr.), použijete necht alebo pero. Žiarovička na testovacej výbojke začne svietiť a LED indikácia obojku bude blikať červeno.

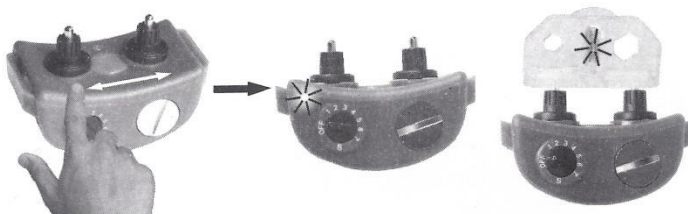

- Pokiaľ nastavíte obojok na stupeň 7, môže byť tak citlivý, že bude reagovať i na tichý zvuk či zaklopanie.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog s.r.o.

ID 2130

P.O.Box 901,

911 01 Trenčín


+421 650 340 251

info@elektricke-objky.sk

Instrukcja obsługi Pettrainer PET854


Główne funkcje

1. Wodoodporna obroża, zasilana bateriami 6 V
2. Korekta w postaci impulsu elektrostatycznego
3. 7 poziomów czułości na szczekanie psa
4. LED wskaźnik stanu baterii i działania
5. Mała i lekka obroża
6. Automatyczny tryb bezpieczeństwa.

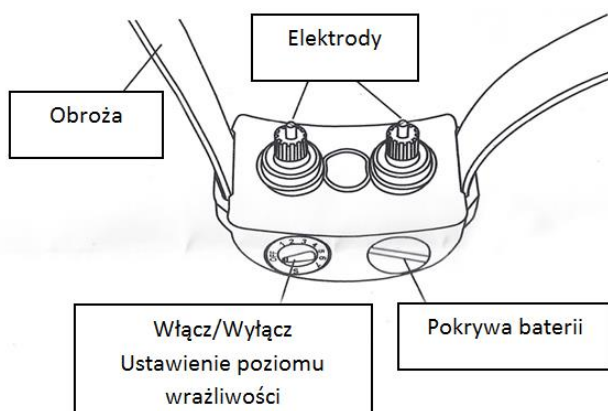

Włączanie/wyłączanie, ustawienie wrażliwości obroży

Pokręto używane jest do włączania obroży i wyboru czułości reakcji na szczekanie, aby zapobiec niepotrzebnemu aktywowaniu się obroży.




Pokrętko wyboru czułości na szczekanie służy do wyboru poziomu czułości. Poziom 7 jest najwyższym poziomem, 1 najniższym. Na poziomie 7 obroza powinna uruchamiać się w reakcji nawet na najmniejsze szczeknięcie, po wyborze poziomu 1 obroza powinna załączać się rzadziej. Podczas testowania ustaw pokrętko na poziom 7.

Instalacja baterii

- 1) Używając np. monety odkręć pokrywę baterii
- 2) Włóż 6 V alkaiczną baterię biegunem (-) do wewnątrz (patrz zdjęcie niżej)
- 3) Użyj np. monety do zakręcenia pokrywki baterii

Wskazówka: Jeśli kontrolka LED miga na czerwono, gdy bateria jest wewnątrz, oznacza to, że jest ona wyładowana, przygotuj się na wymianę baterii.

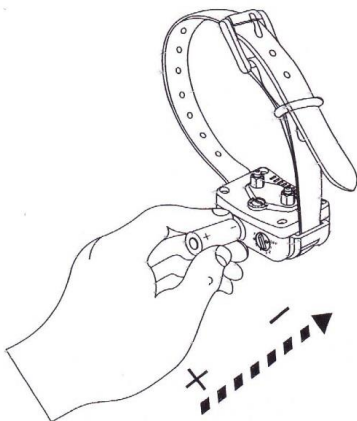


Tryb auto-ochrona

Do ochrony twego psa przeciwko nadmiernej stymulacji, obroza posiada auto-ochronny mod. Jeśli się Petrainer aktywuje kilka razy

za sobą w czasowym odstepie 2 minut, wyłączy się na minute, przy czym LEDowe światło migoce na czerwono . Po minucie się LED indykator wyłączy i Petrainer będzie spowrotem w trybie spiącym.

Testowanie

1. Włącz Petrainer przyciskiem OFF & Intensity Dial i ustaw preferowany stopień (na próbe polecamy stopień 7).
2. Test zrób za pomocą podrapania grubej powierzchni obroży (viz. obr.), użyj paznokcie albo długopis. Ledowa dioda zacznie migac na czerwono. Powtarzaj w jednakowy sposob, jesli chcesz wypróbować znowu.

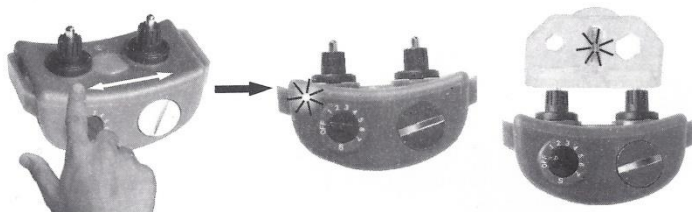

Jeśli ustawisz obroże na stopień 7, może być wrażliwy nawet na cichy dźwięk czy klepanie.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:

Reedog s.r.o. (Obroza-elektryczna.pl)

Główna 22, 59-921 Kopaczow

Infolinia: 579 061 399

Email: info@obroza-elektryczna.pl