



## DS2 uživatelská příručka


### **Obsah balení:**


DS2 x1

Kabel USB-C na USB-C x1

Adaptér USB-C na USB-A x1

Manuál x1

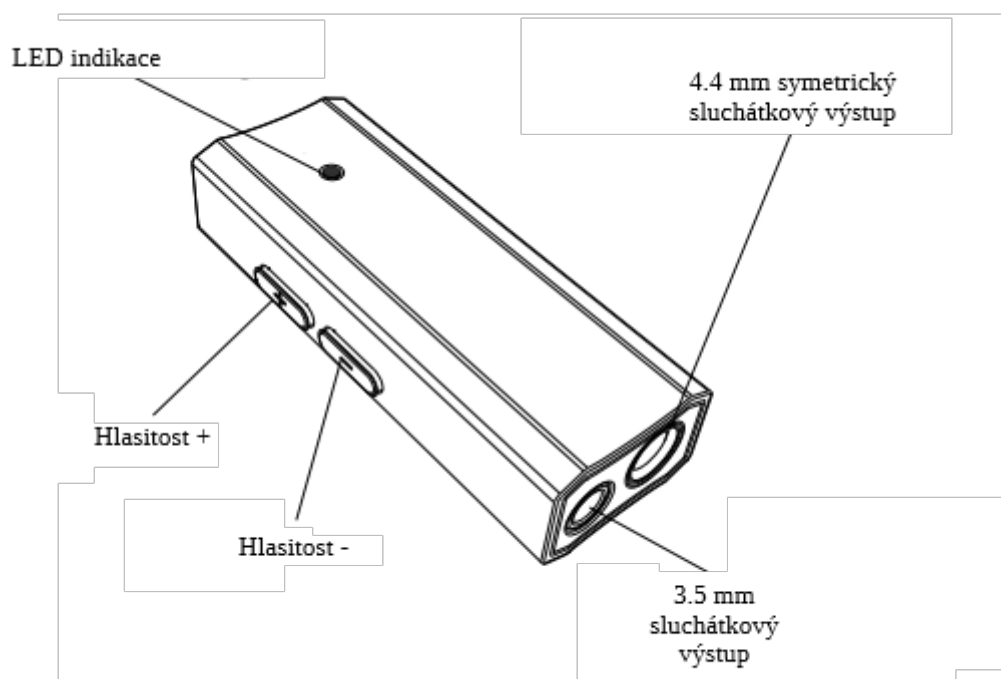

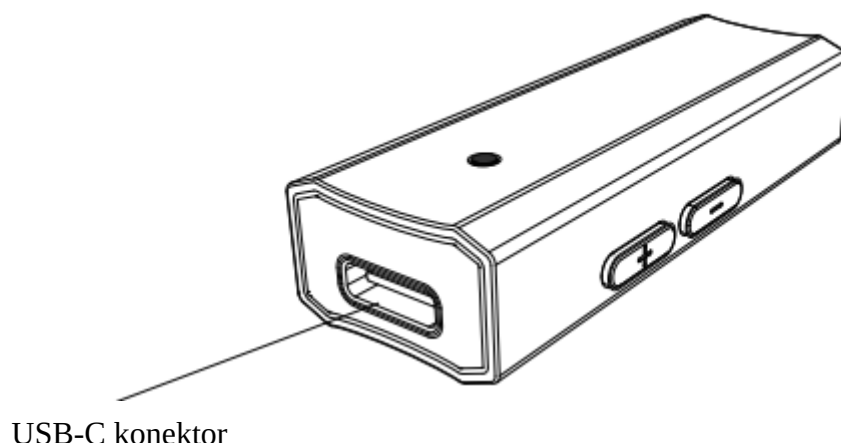

USB-C konektor

### **Specifikace:**

Čipová sada DAC - Dual CS43131

Výstupní výkon - SE: 128mw(32Ω) BAL: 170mw(32Ω)

S/N - 130dB

Frekvenční odezva - 20HZ-20KHZ +/-0,5dB

PCM - až 32bit/384kHz

DSD - DSD64/128/256

Dynamický rozsah - 130dB

THD+N - 0,0002%

Doporučená impedance sluchátek 16~300Ω (SE) 16~300Ω (BAL)

Podporovaná zařízení – Mac, Windows, iOS, Android

| Formát zvukového proudu | Vzorkovací frekvence | Zobrazení Barva |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| PCM                     | <48 kHz              | Červená         |
|                         | 48-96 kHz            | Zelená          |
|                         | 96-384 kHz           | Žlutá           |
| DSD                     | 64/128/256           | Modrá           |

### **Návod k obsluze:**

1. K připojení DS2 k zařízení Android/iPhone/Windows/Mac použijte přiložený kabel USB typu C.

Upozornění: Vzhledem k systémovým a hardwarovým rozdílům mohou mít některé telefony nebo hudební přehrávače se systémem Android problémy s kompatibilitou a některé telefony vyžadují pro správné používání zařízení DS2 zapnutí funkce OTG.

2. Při připojování zařízení DS2 k zařízení s konektorem Lightning použijte kabel Lightning na Type-C OTG (není součástí balení).

3. Při přehrávání hudby na počítači vyberte jako výstupní zvukové zařízení počítače "Fosi Audio DS2".

4. Některá zařízení nemusí mít v režimu exkluzivního přístupu ke zvuku USB ovládání hlasitosti.
5. Zařízení DS2 nemá vestavěnou baterii, takže čerpá energii ze zdrojového audio zařízení prostřednictvím portu USB. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a systému zařízení. Zařízení DS2 je vybaveno dvěma vysoce kvalitními čipy D/A převodníku, takže je normální, že během používání generuje teplo.

## **OTÁZKY A ODPOVĚDI**

Q1. Pokud jde o teplo a spotřebu energie:

1. Zařízení DS2 nemá vestavěnou baterii, takže během používání spotřebovává energii z připojeného zařízení. Při připojování zařízení DS2 k chytrému telefonu nebo jiným zařízením dbejte na výdrž baterie vašeho zařízení.
2. Přestože má zařízení DS2 kompaktní rozměry, poskytuje vysoký výstupní výkon. Nárůst provozní teploty je přibližně 15-25 C v závislosti na výstupním výkonu použitém během provozu. Je normální, že se zařízení během používání mírně zahřívá.

Q2. O přehrávání zvukových souborů DSD:

1. Při přehrávání souborů DSD na zařízeních se systémem Android se doporučuje používat aplikace, které podporují dekodování souborů DSD (například "HiByMusic APP"), povolit vyhrazený režim přístupu ke zvuku z USB, nastavit možnost výstupu DSD na DoP a zapnout exkluzivní režim.
2. Při přehrávání souborů DSD na zařízeních se systémem iOS doporučujeme používat aplikace podporující dekodování (například "HiByMusic APP") a nastavit možnost výstupu DSD na DoP. Přepínání skladeb s různými vzorkovacími frekvencemi může mít za následek mírné proskočení zvuku, což je normální jev.
3. Pro přehrávání souborů DSD na počítači doporučujeme použít software, který podporuje dekodování souborů DSD (například "Foobar 2000 v systému Windows nebo Audirvana v systému Mac"), a zajistit správnou instalaci příslušných aplikací.  
(Navštivte oficiální webové stránky společnosti Fosi Audio a stáhněte si instalační balíček Foobar.)

Q3. Na co je třeba dbát při připojování do 4,4mm konektoru pro sluchátka?

1. Nepoužívejte žádné adaptéry z 3,5 mm na 4,4 mm, protože to může mít za následek absenci zvuku, zadrhávání atd. během používání.
2. Doporučujeme používat přímo 4,4mm sluchátka.

#### Q4. Lze DS2 používat k přijímání hovorů během připojení?

DS2 nepodporuje funkci přijímání hovorů během připojení. Pokud během používání zařízení DS2 přijmete hovor na mobilním telefonu, budete muset hovořit přímo prostřednictvím reproduktoru a mikrofonu telefonu. Stav připojení zařízení DS2 nebude narušovat běžný provoz funkcí volání vašeho telefonu.

#### Q5. Možné problémy při připojení DS2 přes USB k různým zařízením:

Tyto problémy mohou vzniknout kvůli výhradnímu přístupu ke zvuku přes USB a rozdílům v kompatibilitě různých zařízení.

Mezi známé scénáře patří např:

1. U některých telefonů nebo zařízení používajících specifický software pro přehrávání nemusí tlačítka ovládání hlasitosti na zařízení DS2 ovlivnit hlasitost zařízení. V takových případech upravujte hlasitost přímo prostřednictvím zařízení.
2. Nastavení správy napájení v některých telefonech může zabránit spuštění aplikací na pozadí, což způsobí, že se přehrávání hudby zastaví několik sekund po přechodu zařízení do režimu spánku. Nastavení správy napájení v zařízení můžete upravit tak, aby bylo spuštění hudebních aplikací na pozadí povoleno.
3. Provozování jiných aplikací v době, kdy je zařízení DS2 ve výhradním režimu USB audio, může způsobit zpoždění nebo žádné problémy se zvukem. Doporučujeme se při používání exkluzivního režimu soustředit výhradně na přehrávání hudby nebo exkluzivní režim ukončit, abyste těmto problémům předešli.

#### **Záruka a údržba**

Společnost Fosi Audio se zavazuje poskytnout 24měsíční omezenou záruku a podporu od data nákupu. Pokud se při používání našeho výrobku setkáte s jakýmkoli problémem, kontaktujte náš tým podpory na adrese [support@fosiaudio.com](mailto:support@fosiaudio.com).

#### **O nás**

Společnost Fosi Audio navrhuje a vyrábí inovativní audio produkty s ohledem na veškerou vaši hudbu. Skvělý zvuk, jednoduchý, ale elegantní design, vysoce kvalitní komponenty a skutečně užitečné funkce - to je to, co společnost Fosi Audio sleduje. Upřímně doufáme, že vám naše produkty přinesou stejný požitek, jaký jsme měli my při jejich vytváření!

**Naše webové stránky:** [www.fosiaudio.com](http://www.fosiaudio.com)

**Obchod Amazon:** [www.amazon.com/fosiaudio](http://www.amazon.com/fosiaudio)

**Stránka na Facebooku:** Fosi Audio

**Kanál Youtube:** Fosi Audio

**Whatsapp:** +86 13716612254

**Poprodejní servis a technická podpora Email:** [support@fosiaudio.com](mailto:support@fosiaudio.com)

**Ovladač k DS2 si můžete stáhnout zde:**

