


THUDBUSTER ST – návod

Instalace sedlovky

- Zznamenejte předozadní pozici vašeho sedla na původní sedlovce a délku mezi rámem a ližinami vašeho sedla, tak abyste mohli tuto pozici zopakovat na nové sedlovce Cane Creek.
- Odmontuje původní sedlo i sedlovku.
- Ujistěte se, že průměr nové sedlovky je shodný s průměrem sedlové trubky vašeho rámu.
- Naneste vazelínu na konec sedlovky a do sedlové trubky rámu. **NENANÁŠEJTE** vazelínu, pokud je váš rám vyroben z karbonu (pokud výrobce rámu neuvádí jinak).
- Vložte sedlovku Thudbuster do rámu a zasuňte na pozici podle původního nastavení vašeho kola. Měřítka na sedlové trubce musí směřovat dopředu.
- Povolte dva stahovací šrouby (7) tak, aby v kulových maticích (1) zůstal pouze zbytek závitu (1 – 2 otočky). Ujistěte se, že mezi základnou zámku sedlovky (5) a spodní objímkou (4) je vazelína (stačí malé množství).
- Umístěte jednu ližinu sedla mezi horní (2) a spodní (4) objímku zámku sedlovky. Poté otočte sedlo tak, aby druhá ližina zapadla do opačné strany zámku sedlovky.
- Začněte střídavě utahovat přední a zadní stahovací šrouby (7). Náklon sedla je ovládán pomocí právě těchto dvou šroubů. Před konečným dotažením se ujistěte, že úhel sedla, i jeho předozadní pozice jsou nastaveny správně. Přední šroub může být utažen rukou, nebo imbusovým klíčem, zadní šroub je poté nutno utáhnout momentem 6.8 Nm.

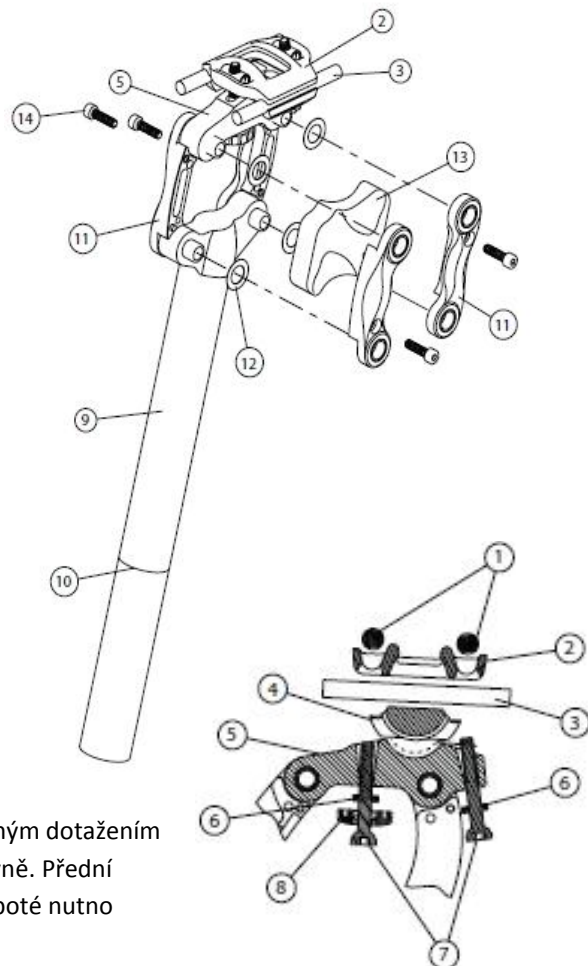

Výběr elastomeru

Thudbuster LT je vhodný pro jezdce různých hmotností (**až do hmotnosti 115 Kg**) a různých jezdeckých stylů, je ale nutné zvolit správný elastomer. Doporučujeme začít s nejměkčím elastomerem doporučeným podle tabulky níže pro danou hmotnost. Thudbuster ST je dodávána s měkkým, středním a tvrdým. Další elastomery je možné dokoupit. Je možné zvyšovat tvrdost podle potřeby, ale nikdy nepoužívejte měkký, než doporučuje tabulka. Elastomery jsou číslovány: 1 extra měkký, 3 měkký, 5 střední, 7 tvrdý.

1. Kulová matice
2. Horní objímka zámku sedlovky
3. Ližiny sedla
4. Spodní objímka zámku sedlovky
5. Základna zámku sedlovky
6. Těsnění
7. Stahovací šroub zadní
8. Stahovací šroub přední
9. Sedlovka
10. Linie minimálního zasunutí (100 mm)
11. Rameno ST
12. Těsnění
13. Elastomer
14. 14 mm čep ramena



Tabulka elastomerů

Hmotnost jezdce (Kg)	Doporučená tvrdost elastomeru
<45	Extra měkký #1
45 - 64	Měkký #3
64 - 86	Střední #5
86 - 114	Tvrký #7
>114	-

Záruka

Sedlovky Thudbuser mají záruku proti vadám materiálu a výroby na dva roky. Tato záruka platí pouze pro prvního majitele. Záruka neplatí v případě poškození sedlovky z důvodu nesprávného nastavení, úprav sedlovky, nedostatkem údržby, nebo pády. Při reklamaci sedlovky je nutné předložit doklad o její koupi. Váhový limit jezdce je 115 Kg. Montáž sedlovky i výměnu elastomeru doporučujeme nechat provést v odborném servise.