




Reedog S7

COLLAR ANTI-LADRIDOS con control remoto

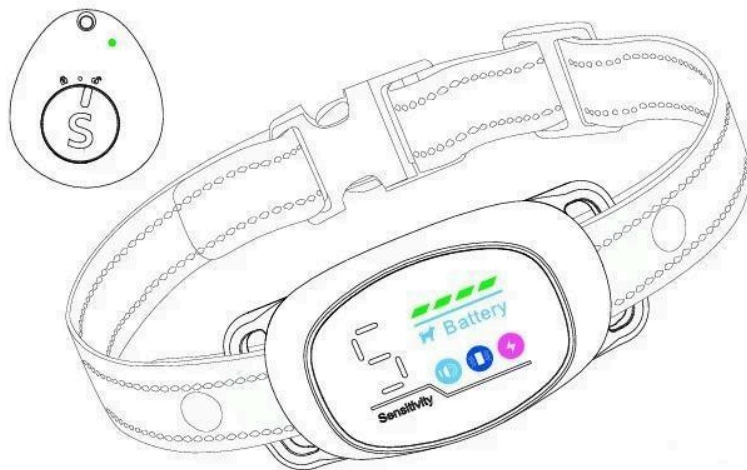

CONDICIONES DE USO

- Ajuste del collar: Compruebe que el collar esté bien ajustado para evitar una presión excesiva; siga las instrucciones de este manual.
- Uso de correa: Nunca conecte una correa al collar; esto causaría una presión excesiva en los puntos de contacto.
- Higiene: Lave semanalmente la zona del cuello del perro y los bornes metálicos del collar con un paño húmedo.
- Comodidad: Para mayor comodidad de su perro, coloque las cubiertas de silicona en los puntos de contacto.
- Restricciones de comportamiento: No es apto para perros agresivos.
- Seguridad infantil: El collar anti-ladridos no es un juguete; mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Salud animal: Asegúrese de que su perro goce de buena salud antes de usar el collar. Si no está seguro, consulte con su veterinario.
- Advertencia de seguridad: Mientras el collar esté encendido, el cuerpo humano no debe tocar directamente los puntos de contacto del producto.
- Irritación cutánea: Si aparece un sarpullido o dolor en la zona de los puntos de contacto, deje de usar el producto hasta que la piel haya sanado.
- Límite de tiempo: El tiempo de uso del collar no debe exceder las 12 horas diarias y debe ser revisado cada 1-2 horas.
- Requisitos del perro: Este producto es apto para perros que pesen más de 2 kg y tengan más de 6 meses de edad.
- Cuidado del pelaje: El pelo largo alrededor del cuello del perro puede recortarse, pero no se recomienda afeitarlo por completo.

CONTENIDO DEL PAQUETE

1. Collar antiladridos
2. Mando a distancia
3. Manual de usuario
4. Cable de carga magnético
5. Lámpara de prueba
6. Correa para la muñeca




Bark Collar



Remote Tag



User Manual



Magnetic
Charging Cable






Test Bulb




Wrist Strap

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

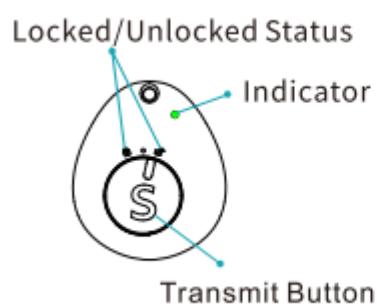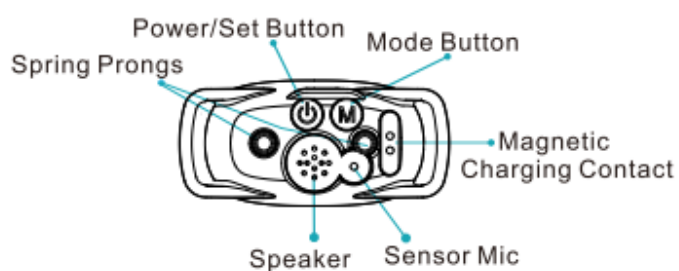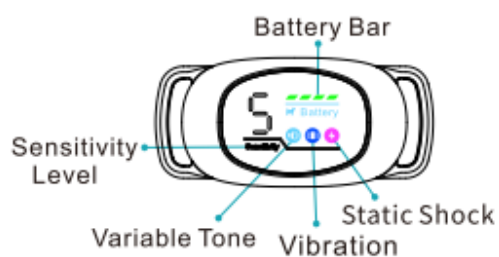

PRIMER USO

1. CARGAR EL COLLAR ANTILADRO

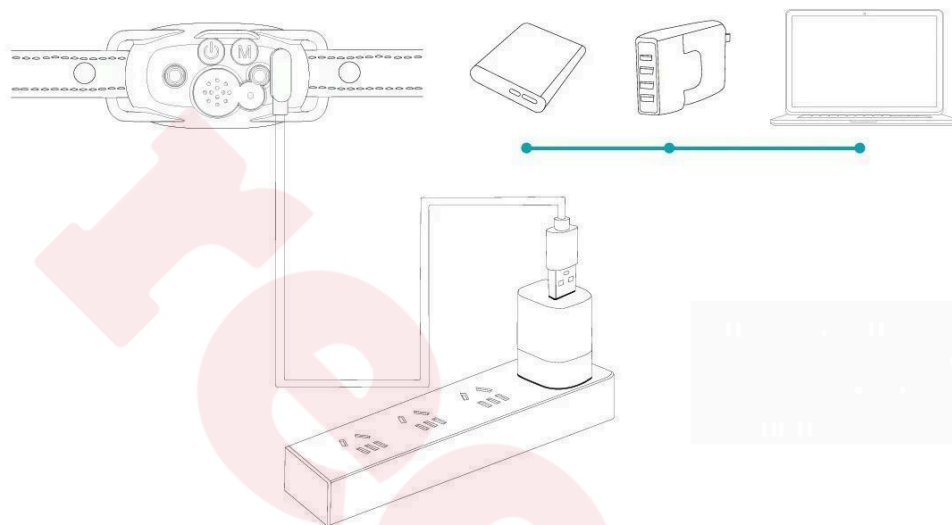


Puedes cargar el collar antiladros mediante un ordenador, una batería externa o un cargador con una potencia de salida de 5 W durante 2-3 horas. Utiliza el cable magnético incluido. Otros cables de carga podrían dañar el dispositivo de forma irreversible.


Mientras el producto se carga, la barra de batería parpadea de izquierda a derecha y el indicador parpadea rápidamente. Cuando la carga está completa, la barra de batería deja de parpadear y el indicador se ilumina. Si se carga con un cargador inadecuado, sonará una señal acústica de advertencia.

Nota: 1. Un cargador inadecuado es aquel con una potencia de salida superior a 5 V. 2. Utiliza el cable de carga magnético incluido en el paquete para la carga. Otros cables de carga magnéticos podrían no ser compatibles con este producto y podrían causar daños eléctricos.

2. ACTIVAR EL COLLAR ANTILADROS



Mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.


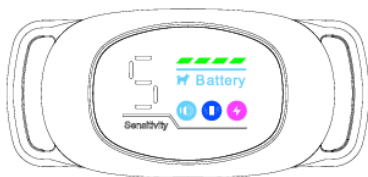


La pantalla se ilumina con una vibración y un pitido.

3. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Para entrar en el modo de prueba, pulse el botón de encendido; la pantalla mostrará 0.

A continuación, imite el ladrido de un perro frente al sensor de micrófono situado en la parte posterior del receptor del collar.

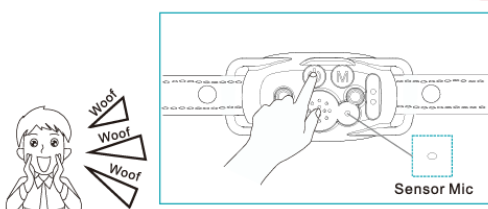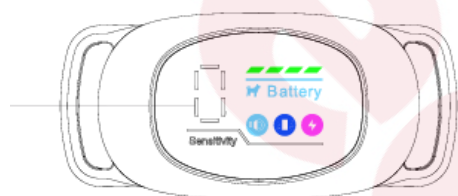

Pulsa el botón de encendido para entrar en el modo de prueba. Asegúrate de que la pantalla muestre 0 antes de comenzar la prueba.



Cuando el collar está en modo de prueba, emitirá un sonido, vibrará y pulsará después de que imites el ladrido de un perro.





Al probar la corrección de pulsos, sostenga la lámpara de prueba sobre los puntos de contacto.

Nota: Si el producto responde como se describe anteriormente, ha configurado correctamente el collar antiladridos.

AJUSTES DEL COLLAR

Cómo cambiar de modo

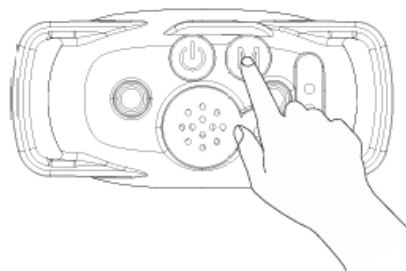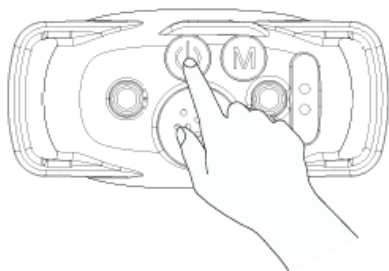


Las siguientes instrucciones le guiarán para cambiar de modo.

1. Encienda el producto manteniendo pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.
2. Pulse el botón de modo para cambiar de modo; los iconos de modo cambiarán.
3. modos de entrenamiento básicos:
4. Sonido: 6 niveles de sonido de alerta en diferentes frecuencias
5. Vibración: 3 niveles de vibración
6. Sonido + Vibración: 6 niveles de sonido + 3 niveles de vibración
7. Sonido + Vibración + Pulso: 6 niveles de sonido + 3 niveles de vibración + 6 niveles de pulso


CÓMO FUNCIONA EL COLLAR ANTIDELADRIDOS

Modos automáticos:

Modo de sonido

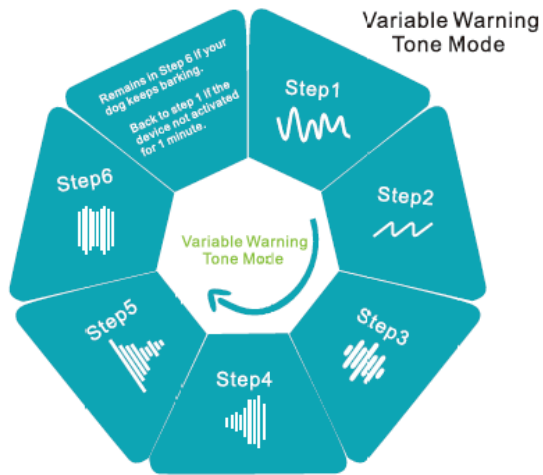


Modo de vibración

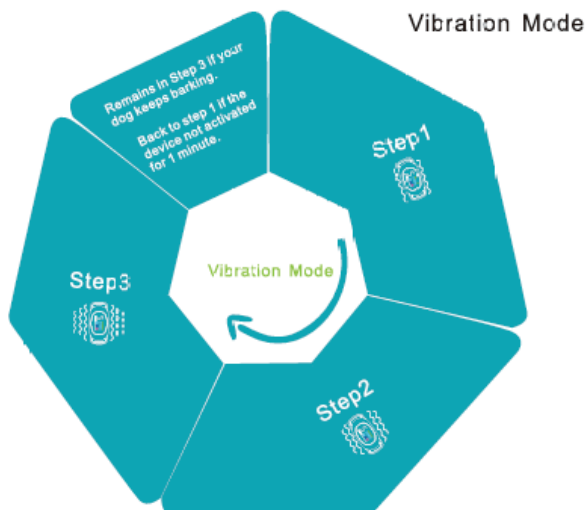

Modo de sonido + vibración



1. Sonido + Vibración + Modo Pulsación

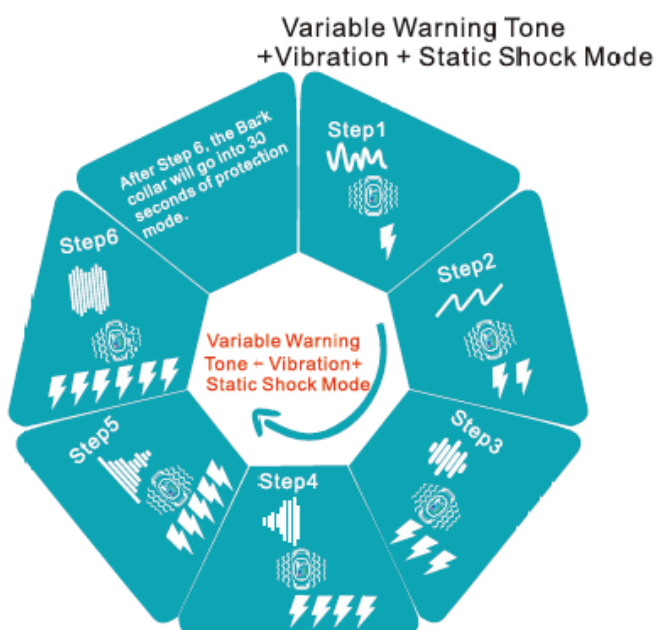

Explicación de los iconos



Sonido



Vibración




Impulso

Nota: Si el perro continúa ladrando durante 1 minuto, el collar pasará al siguiente paso de corrección. Si el collar no se activa durante 1 minuto, volverá automáticamente al paso 1.


Modos manuales

Pulsa el botón para enviar una señal: Sonido + Vibración


Mantén pulsado el botón durante 1,5 segundos para enviar una señal: Sonido + Vibración; Sonido + Pulso



CÓMO PONERLE UN COLLAR A UN PERRO

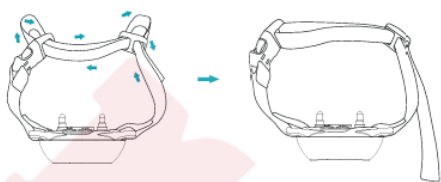


Asegúrese de que el producto se ajuste bien, pero que quede lo suficientemente suelto como para que quepa un dedo entre el collar y el cuello del perro.

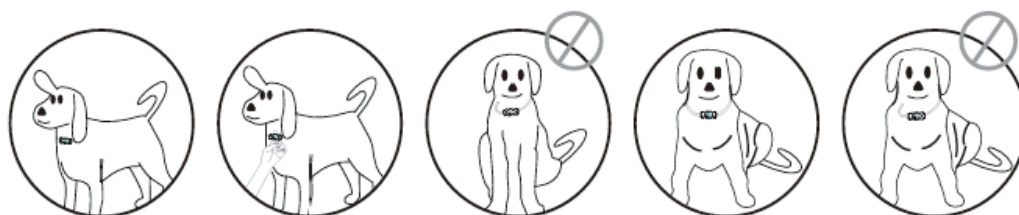


Nota: Si su perro tiene el pelo largo, puede ser necesario recortar el pelo alrededor de los puntos de contacto metálicos y utilizar puntas de contacto metálicas más largas y puntas de silicona.

CÓMO USAR EL CONTROL REMOTO

En la mayoría de los casos, el modo automático detendrá los ladridos del perro. Con el control remoto, puede detener los ladridos manualmente. Deslice el botón del transmisor para desbloquear el control remoto.




Pulsa el botón de transmisión del mando a distancia hasta que se ilumine el indicador verde y, a continuación, suéltalo. El collar emitirá un sonido y vibrará.

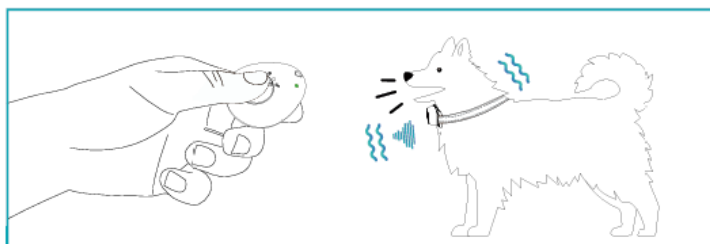

Mantenga pulsado el botón de transmisión de señal durante 1,5 segundos; el producto activará el tono y la vibración indicados por el indicador verde, tras lo cual se activará el pulso + sonido indicados por el indicador rojo.

Cómo cambiar la pila del mando a distancia

El mando a distancia incluye una pila de iones de litio de 3 V (CR2032). Si el mando a distancia no responde, deberá comprar una pila nueva y sustituirla.

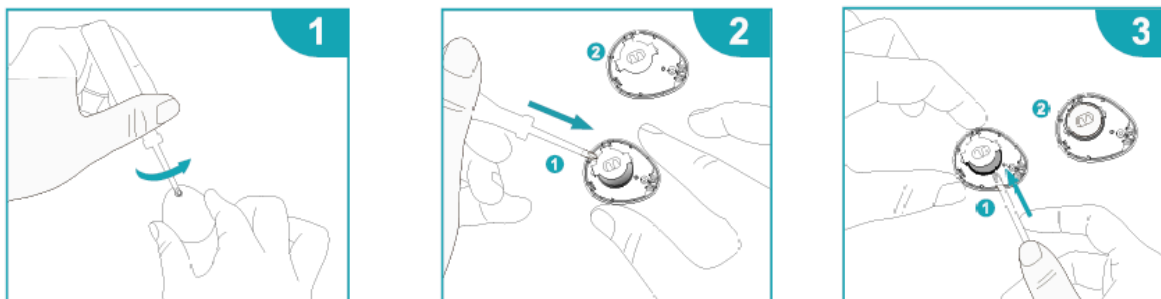

1. Utilice un destornillador para abrir el mando a distancia.
2. Retire la pila vieja del compartimento.
3. Instale una pila nueva y vuelva a cerrar el mando a distancia con un destornillador.

PANTALLA E ICONOS



sonido



vibración



impulso



El dispositivo estará en modo de protección durante 30 segundos.



La barra indicadora de la batería muestra el nivel de carga.



Pulsa el botón de encendido para ajustar el nivel de sensibilidad del 1 al 5. El nivel 5 es el más sensible y el nivel 1 es el menos sensible.



Cuando el producto está configurado en modo de prueba, se muestra el número 0, y cuando la prueba finaliza o si no se inicia en 5 segundos, se muestra el número 5..

Especificaciones

Dimensiones: 70 x 37 x 35 mm

Voltaje de funcionamiento: 3,7 V

Consumo de energía: corriente en reposo 20 μ A, corriente en espera 300 μ A

Capacidad de la batería: 300 mAh

Entrada: CC 5 V/1 A

Resistencia al agua: IP67

Temperatura de almacenamiento: -20 °C a +60 °C

Peso del producto: 77,3 g

Mando a distancia: 12,7 g

Longitud del collar: 62 cm

Tiempo de carga: 2,5-3 horas

Autonomía: 15 días (dependiendo de la frecuencia de uso)

Alcance del mando a distancia: 100 metros

Sensibilidad ajustable: 5 niveles

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, cuenta con la marca CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web: www.electro-collares.es Reservados los cambios en los parámetros técnicos, las propiedades y los errores de impresión.

Centro de servicio y distribución.

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8 101 00 Praga 10

+34900963443

info@reedog.es