



PREVENTS EXCESS &
UNNECESSARY BARKING

ULTRA MIN-E 2090

NO-BARK TRAINER



Owner's Manual

Gratulujeme a děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt: Obojek Ultra Min-e 2090™ No-Bark. Jedná se o nejmenší a nejkompaktnější protištěkáací obojek na světě.

Nastavitelný obojek umožňuje, aby byl použitelný od nejmenších plemen až po největší (velikost obojku lze nastavit od 20 do 70 cm).

Obojek je navržen pro prevenci nadměrného štěkání. Je vhodný pro všechny psí temperamenty od těch nejtvrdohlavějších až po ty nejskromnější. Obojek je kompaktní, lehký a voděodolný. Osm nastavitelných úrovní impulsu lze snadno změnit magnetem, který je součástí balení.

HLAVNÍ FUNKCE

- Obojek je lehký, kompaktní, voděodolný
- Magnetický systém zapnutí / vypnutí
- Nastavitelný obojek
- 8 úrovní impulsu
- Detekce štěkotu pomocí vibrace hlasivek
- Funguje na 6V baterii
- Pro malá, střední a velká plemena

ZAPNUTÍ OBOJKU

Chcete-li jednotku zapnout, musíte použít magnet, který je součástí balení. Držte magnet přímo proti malému písmenku M na přední straně přijímače. Okamžitě uslyšíte dlouhé dvousekundové pípnutí, poté následuje řada pípnutí. Kontrolka LED vedle písmene M bude blikat společně s pípnutím. (Počet pípnutí indikuje, na jakou úroveň intenzity je jednotka nastavena)

VYPNUTÍ OBOJKU

Chcete-li jednotku vypnout, jednoduše postupujte obráceně. Držte jeden z magnetů přímo proti malému písmenu M. Okamžitě uslyšíte dlouhé dvousekundové pípnutí a LED kontrolka bude blikat spolu s pípnutím. Nehýbejte magnetem, dokud pípnutí neustane.

REŽIMY

Jakmile je jednotka zapnutá, můžete změnit úroveň intenzity pomocí magnetu. Chcete-li rychle a snadno změnit sílu impulsu přidržte magnet na písmenu „M“ na přijímači. Jednotka vydá řadu pípnutí a světla indikující navolenou úroveň impulsu. Pokud je jednotka na úrovni 8, uslyšíte 8 pípnutí a uvidíte 8 bliknutí. Celkem je osm úrovní. Opakujte proces, dokud se nedostanete na požadovanou úroveň (1-8). Po osmé úrovni se jednotka vrátí na úroveň jedna.

ELEKTRODY


Správný výběr elektrod je nezbytný pro správnou funkci protištěkáčeho obojku. Psi s delší srstí vyžadují delší elektrody, pro psy s kratší srstí stačí kratší elektrody.

DŮLEŽITÉ - Při šroubování elektrod a senzorů utahujte pouze rukou.

VÝMĚNA BATERIE

1. Odšroubujte šroub A a šroub B
2. Vyměňte 6V alkalickou nebo lithiovou baterii jak je uvedeno níže

POZNÁMKA: Při instalaci sledujte + a -. Pokud je nainstalovaná baterie směrem dozadu může bránit.

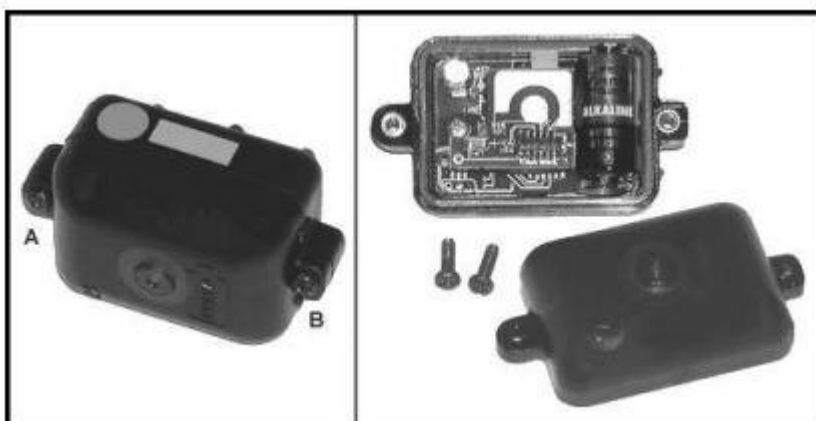

TESTOVÁNÍ OBOJKU

1. Umístěte kontaktní svorky testovací výbojky na elektrody přijímače
2. Zapněte zařízení pomocí magnetu na úroveň 5 nebo 6
3. Pohybuje diodou dopředu a dozadu, čímž dojde k stimulaci vibrace hlasivek
4. Pokud žárovka se testovací dioda rozsvítí, jednotka funguje správně
5. Pokud se žárovka nerozsvítí, počkejte 3 sekundy a pak postup opakujte

