

Contenido del paquete

Accesorios (no forman parte de las pilas)



Control de Ladridos Pro



control



Cubierta a la lluvia




(Venderse y *a papá)



Prodluzovací kabel 18m
(Prodává se samostatně)

Comenzar


1. Seleccione la fuente de alimentación



Opción 1: Insertar la batería

inserte una pila de 9v (no incluida).


Poznámka: Během počátečního tréninku může baterie vydržet max.1 týden nebo méně. Výdrž baterie by se měla zlepšit, jak je pes trénován.



Opción 2: Conectar la batería

Enchufa el adaptador de corriente (se vende por separado en el enchufe de CC y enchúfalo a la toma de corriente).

Si el dispositivo no funciona y, así que invitamos al resto del mundo

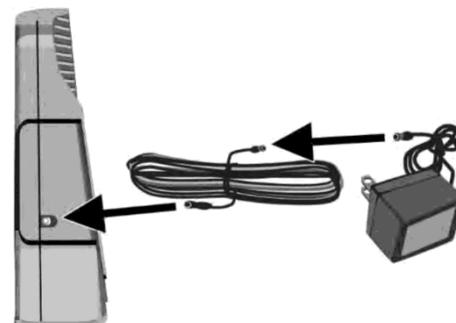

Opción 3: Conectar el cable alargador


Conecta el cable alargador (se vende por separado) al adaptador de corriente y la otra toma al conector de CC y enchúfalo a la toma.

Poznámka: Abyste předešli poškození nebo zneplatnění záruky, používejte pouze oficiální napájecí adaptér

2. Encender el dispositivo


Zapněte Bark Control Pro stisknutím vypínače nahoru.

Zastavte, když přejdete na nastavení zvuku.



Para confirmar que la unidad funciona, pulse el mando de la rueda selectora.


Jednotka poté bude po dobu 3-5 sekund vydávat zvuk a přední LED kontrolky budou blikat.




3. Ajuste de sensibilidad

Nota: Intente realizar este paso en un entorno relativamente silencioso para que los sonidos que no sean ladridos no activen la unidad.

Los sonidos emitidos por el control Bark no atraviesan obstáculos sólidos como paredes, techos, ventanas o vallas sólidas. Coloque la unidad de modo que no quede obstruida por ningún obstáculo fijo.



Este no es el botón de volumen. En su lugar, ajusta la sensibilidad de la unidad al silbido del perro.



Gire el dial hasta que el cuarto esté por encima de LO.
P7No gire el dial a la posición LO con este ajuste.

Espera a que el perro ladre (no le hagas ladrar) y observa, si la unidad se ha activado

Si la unidad no está activada, gire el mando hacia arriba un cuarto de vuelta e inténtelo

Repita este proceso hasta que Bark Control Pro no hace ruido cada vez que el perro

Para perros grandes: algunos perros grandes pueden responder mejor a la frecuencia del sonido, mientras que los perros pequeños pueden responder mejor al ajuste ultra. Las respuestas varían mucho de un perro a otro. Siempre recomendamos empezar con el ajuste ultra y hacer ajustes a partir de ahí.

Sensibilidad óptima: el ajuste óptimo de sensibilidad depende de muchos factores, entre ellos la proximidad del Bark Control Pro al perro. Cuanto más lejos esté el dispositivo del ladrido, mayor deberá ser la sensibilidad y viceversa.


Los perros pierden audición: Los perros sordos no podrán oír la caja antiladridos Bark Control Pro.

4. Activar los ajustes de sonido




Para oír la activación de la unidad, deje el interruptor p7 en sonido

Cuando el perro ladre, la unidad emitirá tanto sonido como ultrasonidos



P7epnête p7switch a la posición ultra si desea que el perro escuche sólo sonido. Cuando el perro ladre, la unidad emitirá un sonido ultrasónico.

Este ajuste se recomienda para perros de vecinos o instalaciones interiores.



Cuando la unidad se activa por ladridos, las luces LED parpadean para indicar el tipo de sonido que se emite.

Cuando la unidad está configurada para sonido, ambas luces (roja y verde) se iluminarán, mientras que sólo el LED verde parpadeará cuando la unidad esté


configurada para Ultra.

5. Instalaciones



Extienda las patas plegables y coloque el aparato sobre cualquier superficie plana interior o exterior.

Si lo instala en interiores, coloque el dispositivo en un espacio abierto de la habitación donde duerme su perro.



Para montar la unidad en la pared, utilice el soporte de montaje de la parte posterior.

Cuélgalo en una valla, pared, árbol u otra superficie sólida con un clavo o tornillo.

Portada
a la derecha

P7 para su instalación en el exterior o en cualquier situación en la que pueda estar expuesto a la humedad, cubra la cabina antiproyección con una cubierta de 3t6.

6. Mando a distancia

El mando a distancia suministrado le permite activar manualmente el programa Bark Control Pro. Bark Control Pro puede detectar ladridos de perros por control remoto hasta 45,7 m de distancia.

- El mando a distancia no enciende ni apaga la unidad.



7. He aquí algunas notas importantes a tener en cuenta durante el proceso de formación

- Espere 2-3 semanas para obtener resultados óptimos
- No recomendamos utilizar sistemas de vallas invisibles con Bark Control Pro
- Si los ladridos no cesan en un mes, puede deberse a que el perro ladra por instinto
- Si su programa de control de ladridos funciona con pilas y p7 deja de funcionar o emite un sonido constante, la pila está agotada o tiene poca carga. Retire la batería o utilice un adaptador de corriente.
- Si entra humedad en el aparato, prueba a ponerlo boca abajo hasta que salga todo el agua y se seque por completo.