

ITATÓKÚT PETWANT W2

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



A CSOMAG TARTALMA



Main Body



Transparent Cover



Drinking



Chitosan(Optional)



Filter




Filter Cover



Water Pipe

TERMÉKLEÍRÁS

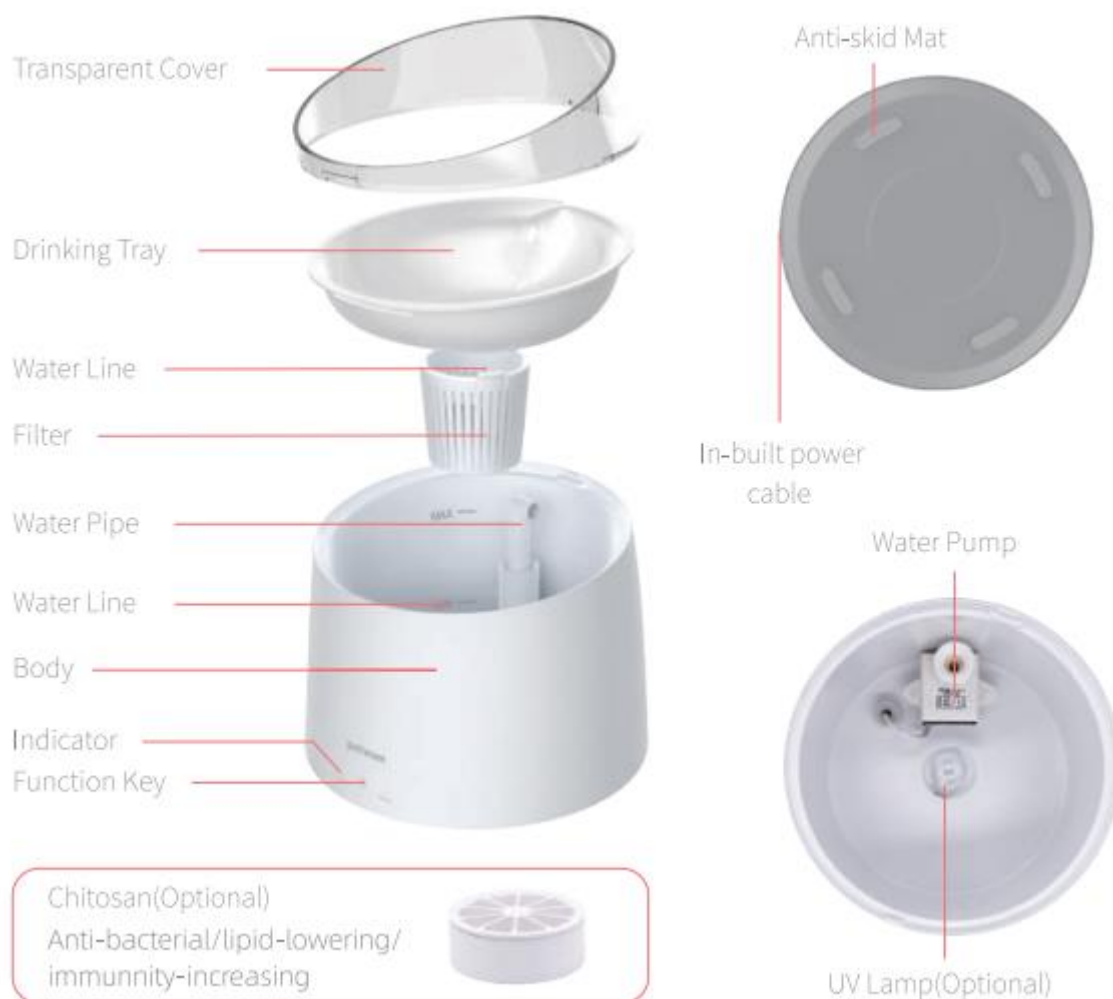

- Átlátszó fedél
- Itatótál
- Vízelvezető cső
- Szűrő
- Vízcső feje
- Vízcső
- Itatótest
- Led jelző
- Funkció gomb

- Csúszásgátló talp
- Hálózati kábel
- Szivattyú
- UV lámpa (opcionális)

AZ ITATÓKÚT ÖSSZEÁLLÍTÁSA



① Please set the filter into the filter cover and assemble it under the drinking tray.
(Install the Chitosan into the bottom of the filter)



② Please insert the head of the water pipe into the side outlet of drinking tray.



③ Please align the drinking tray with the related position of the main body, and insert the other side of water pipe into soft rubber plug of water pump.



④ Tighten the transparent cover according to the buckle position of the main body.

1. Helyezze a szűrőt a szűrőfedélbe és csavarja a szűrőt az itatótálra.
2. A vízcső fejét csatlakoztassa a tál oldalán található nyíláshoz.
3. A vízcső másik végét csúsztassa az itatótest belsejében lévő szivattyú puha gumi nyílásába.
4. Csatlakoztassa a tálhoz az átlátszó fedelet.

NORMÁL / SMART ÜZEMMÓD



UV Verzió normál üzemmód:

A készülék, bekapcsolás után óránként 10 percig UV sugárzással sterilizálni kezd. A sterilizálás ideje alatt villog a jelzőfény.

UV Verzió smart üzemmód:

1. Az UV-lámpa és a vízszivattyú az intelligens módba kapcsolás után kezd működni.
2. A készülék 5 percig fog működni és 5 percre leáll a munkaciklus üzemmódban.
3. Az UV-lámpa 30 percenként 5 percig sterilizál.

UV Verzió nélkül normál üzemmód:

A vízszivattyú folyamatosan dolgozik, a jelzőfény fehérén világít.

UV Verzió nélkül smart üzemmód:

5 percig dolgozik és 5 percre leáll a munkaciklus üzemmódban.

FIGYELEM

- Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja.
- Tilos az alapot vízbe áztatni, kérjük, hogy az alap letörlésekor húzza ki a tápfeszültséget és használat előtt tartsa szárazon.
- Győződjön meg arról, hogy a tartályban lévő víz a minimum vonal felett és a maximum vonal alatt van.
- A készülék leáll és a normál / smart jelzőfények villogni kezdenek, ha a vízszint a minimális szint alá esik.

JÓTÁLLÁS

A készüléket az EU országaiban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +36 30 337 5905
Email: info@elektro-nyakorvek.hu