

**Importante:** El manual contiene consejos y recomendaciones generales. Si no se ajusta a la forma en que desea utilizar la valla o no dispone de espacio suficiente en su propiedad, póngase en contacto con nosotros en el 721471118. Casi siempre encontraremos una solución adecuada.

**Consejo:** Visite nuestro canal de YouTube para obtener consejos específicos sobre la instalación de una valla electrónica y el adiestramiento de su perro - [www.Youtube.com/ElektroObjky](http://www.Youtube.com/ElektroObjky).

### Contenido del paquete

- 1x Transmisor (base)
- 1 adaptador de corriente
- 1x collar electrónico (receptor)
- 1 pila de 6 V (4LR44)
- 1x 300 m de cable
- 2x contactos metálicos de repuesto
- 20 banderas de entrenamiento
- 1x diodo de prueba
- 2x tornillos
- 1x manual de usuario CZ

### Características básicas

- **Señal de advertencia:** suena una señal de advertencia antes de que se active el pulso para avisar al perro
- **Ancho de banda de impulsos seleccionable:** es posible ajustar el ancho de banda de impulsos.
- **Indicadores acústicos y visuales de daños:** en caso de daños en el cable, se activa una alarma acústica y visual.
- **Cualquier número de collares:** puede utilizar tantos collares como animales tenga. No hay límite en el número de collares.
- **Extensible hasta 600 m de longitud de cable**

### AVISO

Tómese un momento para leer el manual del usuario antes de empezar a instalar la valla. Para obtener los mejores resultados, siga directrices básicas:

- El collar electrónico está diseñado para su uso en perros
- Una batería descargada puede causar una fuerza de pulso más débil. NO lo utilice con la batería descargada.
- Deje que su perro se acostumbre al collar antes de empezar el adiestramiento. El perro no debe tener el collar y los impulsos en conjunción.
- Nunca ajuste los parámetros mientras el perro tenga puesto el collar.
- Cada vez que ajuste la configuración, ¡recorra TODA la parcela con el receptor!
- El collar sólo debe utilizarse bajo su supervisión.
- Evite el contacto del collar con los niños.
- Lea atentamente todas las instrucciones.

### IMPORTANTE

Es importante recordar que cada perro tiene su propio temperamento. No hay forma de predecir cuál será la reacción de un perro a este producto. Para garantizar la seguridad de su perro, utilice una correa larga durante el adiestramiento inicial para

tenían la situación bajo control. Cabe señalar que un animal agresivo puede atacar a su cuidador al recibir un impulso. Por lo tanto, si su perro es agresivo o ha mostrado un comportamiento agresivo en el pasado, debe consultar a un cinólogo sobre el uso del dispositivo.

## Parte 1 - Instrucciones de configuración del sistema

### Paso 1

#### Preparación del proyecto de zona fronteriza

##### A. Dibujo esquemático

Prepare un dibujo de la zona que desea vallar. Un croquis le ayudará a evitar obstáculos imprevistos. Incluya la casa, los caminos, el jardín, la piscina, etc. Si tus vecinos tienen instalado el mismo sistema, inclúyelo también en el dibujo.

##### B. Determinar la ubicación del transmisor (base)

El transmisor puede montarse en la pared, cerca de cualquier enchufe doméstico común, con los tornillos incluidos. Soporta temperaturas bajo cero, pero no es impermeable. Por lo tanto, es mejor colocar el transmisor en un lugar cerrado. Instale el transmisor a una distancia mínima de 1 metro de objetos metálicos grandes (por ejemplo, caldera, verja de hierro, lavadora). Al instalar el transmisor, asegúrese de que el cable no pueda ser molestado por puertas, ventanas o verjas. Al taladrar agujeros, asegúrese de que no haya cables eléctricos pasando por la zona de taladrado o que no haya tornillos o clavos.

##### C. Determinar el punto de salida del cable enterrado desde el suelo hasta el transmisor.


Dado que el transmisor debe montarse en un lugar cerrado y protegido de la lluvia, preste atención al tendido de los cables desde el interior. Las aberturas existentes, como puertas, tuberías o ventanas, pueden ser adecuadas (si no hay riesgo de interrupción). Otra opción es taladrar un agujero en un lugar adecuado.

### Paso 2


#### Trazar el recorrido de los cables en el plano

Trace la ruta prevista del cable en el dibujo. Esto te permitirá instalarlo más fácilmente después. Para que el sistema funcione, el cable debe formar un bucle cerrado.

## Ejemplos y dibujos tipo

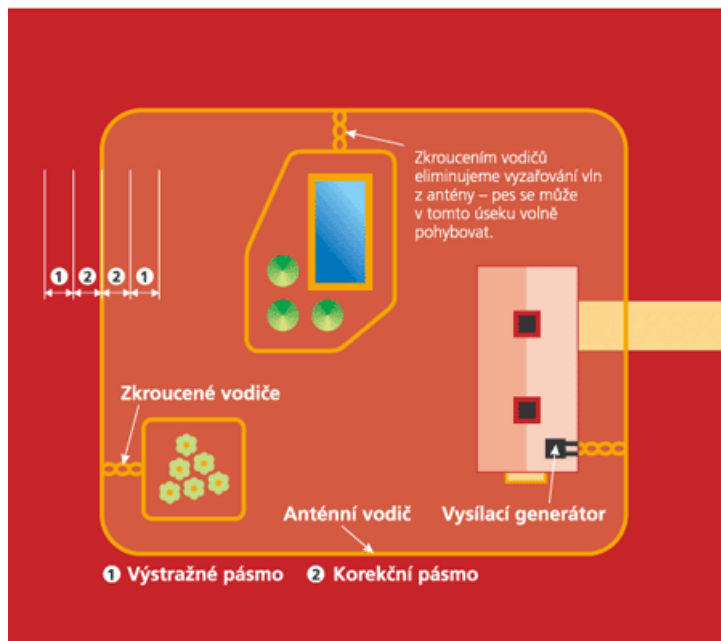


A

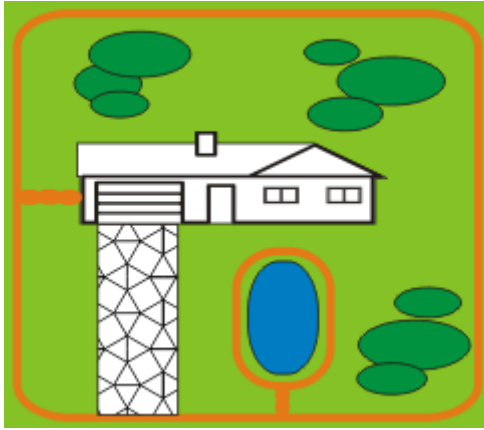


Cerramiento de todo el jardín y la piscina

B

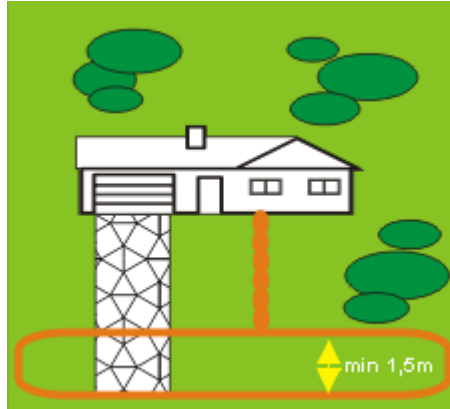


Sólo la parte delantera

C

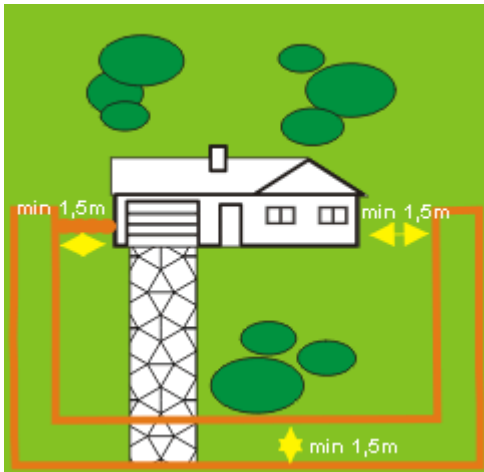

Cercando una parte del jardín, el perro puede entrar libremente en la otra parte a ambos lados de la casa

D

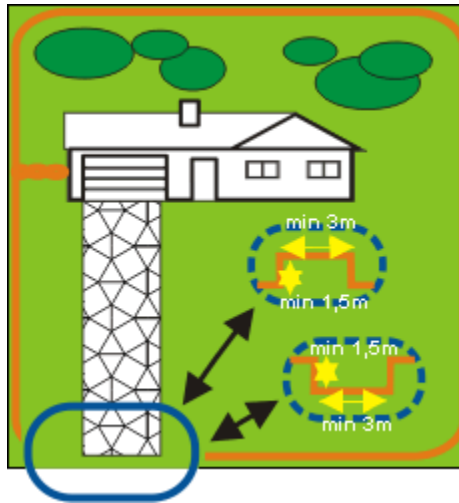

Cerramiento de todo el jardín excepto la puerta de acceso. En estos lugares el alambre se conduce por encima de la verja o se entierra en el suelo, por lo que el receptor del collar queda fuera de la señal transmitida por el cable.

### NOTAS IMPORTANTES SOBRE LA COLOCACIÓN DE LOS CABLES


- Bajo ninguna circunstancia utilice menos de 15 metros de cable (a largo plazo, la excepción puede ser la prueba . Si el cable tiene algo más de 15 metros, nunca haga funcionar el transmisor al máximo. Se producirían quemaduras transmisores (1/3 de potencia como máximo). Si desea utilizar la potencia máxima del transmisor, el cable debe tener una longitud mínima de 100 metros.
- No ponga el bucle en paralelo con líneas eléctricas o telefónicas, ya que podría amplificar la señal.
- No estire un tramo de cable en un espacio inferior a 2 metros. La señal sufriría interferencias.
- No acerque el cable a menos de 2 metros de un cable de otro sistema.

### Paso 3

#### Instalar el transmisor

Instale el transmisor cerca de una toma de corriente. No lo enchufes a la toma de corriente hasta que el cable esté colocado.

**Nota:** Se recomienda apagar el transmisor en caso de tormenta.

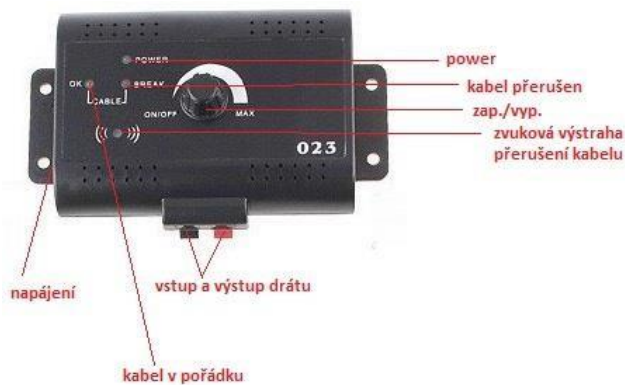

#### **Paso 4**

##### **Colocación del cable perimetral**

**Nota importante:** No entierre el cable hasta que haya comprobado que el sistema funciona correctamente. Evite dañar el aislamiento del cable, puede provocar un mal funcionamiento del sistema.

1. Utilice el dibujo como plantilla. Empiece a colocar el alambre alrededor de la zona formando un bucle continuo. Realice un giro gradual en las esquinas con un radio de al menos un metro. Esto garantizará un mejor funcionamiento del campo de señalización.
2. Si utiliza más cable del suministrado con el sistema, las conexiones de los cables deben estar aisladas. Se recomienda soldar.
3. Continúa por la zona hasta llegar de nuevo al transmisor.
4. Corta el cable y conéctalo al transmisor.

#### **Paso 5 - Verificar el funcionamiento del transmisor**

Para comprobar que el transmisor está operativo, compruebe que el LED de verificación del cable (OK) y el LED de alimentación (Power) están encendidos. Si ambos están encendidos, el transmisor está correctamente cableado y el bucle también. Si el LED de rotura de cable (Break) está en rojo, uno o ambos cables están mal conectados o están rotos en alguna parte del circuito. Corrija el problema y vuelva a intentarlo.

#### **Paso 6 - Colocar el collarín**

Introduzca la pila de 6V (4LR44) en el collar. Si el indicador se ilumina en verde, indica que todo va bien. Si se ilumina en rojo, significa que la pila ya está agotada y debe sustituirse.

**Nota importante:** No coloque el collar al perro hasta que se haya probado la valla y se haya ajustado el campo de señalización.

#### **Paso 7 - Probar la valla**

¡NO PRUEBE LA VALLA SI EL PERRO LLEVA COLLAR! Debe probar manualmente el sistema de valla para verificar que la señal pasa correctamente por el cable. Para ello, utilizará la lámpara de prueba incluida.

Seleccione un tramo recto de cable que borde los bucles, de al menos 15 metros de longitud. Conecte el diodo de prueba a las sondas del receptor (collar) y sujete el collar a la altura del cuello de su perro. Pase lentamente el collar a lo largo de la línea. Con cuidado

escuche el tono de aviso y observe la luz de la lámpara. Cuanto más ancho sea el campo de inmovilización, mayores serán las posibilidades de inmovilizar al perro. Ajuste la anchura del campo a la deseada y repita la prueba.

Pruebe en varias partes del recinto para asegurarse de que la valla funciona correctamente.

Camine por la parte "segura" de la propiedad para asegurarse de que no hay señales parásitas, sobre todo cerca de cables trenzados. Pruebe también el collar dentro de la casa. Las señales de los cables de televisión, electricidad o teléfono pueden duplicar la señal tanto dentro como fuera de la casa. Si observa este problema, es probable que el cable de la valla esté colocado demasiado cerca de estos cables en algún lugar y que deba ajustarse el tendido. El collar no debe llevarse dentro de la casa.

#### **Paso 8 - Ajustar el ancho de banda de la señal**

La banda de señal es la distancia entre el cable y el punto donde el receptor del collar se activa por primera vez. La rueda del transmisor ajusta la anchura del campo de señal, no la intensidad del impulso. Gire la rueda en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el ancho de banda; gírela en el sentido contrario para disminuirlo. Gire en sentido antihorario para apagar el transmisor.

Siga las instrucciones del paso 7 para probar el ancho de banda. Cuanto más amplio sea el campo, menor será la probabilidad de que el perro se escape.

#### **Paso 9**

##### **Instalación del cable en el suelo**

No es necesario enterrar el cable, pero es mejor colocarlo bajo tierra para protegerlo. La profundidad del cable debe ser de unos 3 cm por debajo de la superficie.

**Carreteras y aceras** - Si necesita pasar la valla por una acera o carretera asfaltada, haga un corte de 2 cm de profundidad con una motosierra con hoja abrasiva. Coloque el cable en la muesca y cúbralo con asfalto.

### **Paso 10**

#### **Colocar banderas de entrenamiento**

Después de enterrar el cable, pruebe la valla. Compruebe que la intensidad de la señal es constante en todo el circuito. Ajuste el ancho de banda de la señal. Una vez finalizada la prueba, coloque banderas de adiestramiento a lo largo del límite de la valla. Coloque las banderas a la distancia a la que se oye por primera vez la señal acústica. Esto añadirá una señal visual a la audible.

### **Paso 11**

#### **Poner el collar al perro**

**Nota importante:** No deje nunca el collar puesto más de 12 horas al día. Un uso prolongado puede provocar irritaciones cutáneas.

##### **A. Electroodos**

- Asegúrese de que ambos electroodos están en contacto con la piel del perro. Si es necesario, recorte el pelo en la zona de colocación.
- Utiliza electroodos cortos para el pelo corto, electroodos largos para el pelo largo.
- Apriete los electroodos con los dedos, pero no con fuerza bruta.

##### **B. Llevar el collarín**

- Si el perro está dentro de casa, quítale el collar para evitar impulsos accidentales.
- Asegúrese siempre de que el collar funciona correctamente antes de ponérselo a su perro.
- Coloca el collar a un tamaño cómodo bajo la barbilla del perro
- Quitar otros collares metálicos si el perro los lleva

## **Sección 2 - Adiestramiento de perros**

**Consejo: Visite nuestro canal de YouTube para obtener consejos específicos sobre la instalación de una valla electrónica y el adiestramiento de su perro - [www.Youtube.com/ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky).**

Para obtener los mejores resultados con su sistema, siga estos consejos.

- Asegúrese siempre de que el collar funciona correctamente antes de ponérselo a su perro.
- Manténgase positivo y juguetón durante el entrenamiento.
- Nunca continúe el adiestramiento si el perro pierde el interés.

Los siguientes pasos le ayudarán a que la sesión de entrenamiento sea un éxito:

#### **Primer paso**

##### **Formación con banderas**

1. Apague el transmisor para que el perro no reciba ningún impulso.
2. Coloca el collar al perro.
3. Ponle una correa larga a tu perro. Juegue con su perro en una zona segura. No le permita entrar libremente en la zona de corrección con banderas.
4. Ponga a su perro delante de las banderas. Agáchese y agite la bandera. Di "boo" a la zona segura.

#### **Paso 2**

##### **Primera corrección**

1. Apague el transmisor para que el perro no reciba ningún impulso.
2. Coloca el collar al perro.
3. Ponle una correa larga a tu perro. Juegue con su perro en una zona segura. No le permita entrar libremente en la zona de corrección con banderas.
4. Ponga a su perro delante de las banderas. Si el perro intenta evitar las banderas, elógialo.
5. Repita esta operación en varios lugares de la valla.
6. No exceda de 3 pulsaciones al día ni de 7 pulsaciones a la semana. Sin embargo, depende mucho de la tolerancia al estrés de su perro. La mayoría de los perros sólo necesitan unas pocas pulsaciones en la fase de adiestramiento y la próxima vez responderán a la señal de advertencia.
7. Recompense al perro si evita las banderas aunque ya esté en la zona de corrección.
8. Juegue con su perro en una zona segura después del adiestramiento.

#### **Paso 3**

### Con correa

1. Encienda el transmisor y juegue con su perro en la zona segura. Después de unos minutos, lance el juguete sobre la zona de la bandera.
2. Si el perro corre hacia la zona de corrección, espere a que reaccione sorprendido. A continuación, tire del perro hacia atrás. Elogie y recompense.
3. Repite la práctica con la sacudida de la bandera: "puaj".
4. Repita el ejercicio en varias ubicaciones de la valla.
5. Recompense al perro cuando evite las banderas.
6. Si el perro se niega a entrar en la zona del banderín al menos 20 veces, pase al siguiente paso.

### Paso 4

#### Sin correa

1. Siga las instrucciones del paso 3, excepto para tensar la correa. Pero déjala puesta en el perro por si fuera necesario.
2. Si el perro entra en la zona de impulso, quítele el collar rápidamente. Llévelo de vuelta a una zona segura y vuelva a ponerle el collar. Repita el adiestramiento con las banderas "puaj".
3. Repita el ejercicio sin utilizar la correa hasta que el perro se niegue a entrar en la zona señalizada.

## Sección 4

### Mantenimiento del sistema

El sistema de valla apenas requiere mantenimiento. El collar a pilas es impermeable, pero no debe sumergirse en ningún líquido. Esto puede causar daños que no están cubiertos por la garantía.

El transmisor debe protegerse contra el contacto con el agua.

Un rayo muy cercano puede causar daños, por lo que el transmisor debe desconectarse del cable. Pruebe el sistema aproximadamente una vez a la semana para verificar su correcto funcionamiento.

### Seguridad

- Para garantizar el máximo efecto y la seguridad de su perro, compruebe con frecuencia la colocación del collar, su correcto apriete y la colocación de los electrodos. Compruebe si la piel de las zonas de los electrodos presenta alguna erupción o irritación. Si es así, quítele el collar con la mayor frecuencia posible o consulte a su veterinario.
- El collar debe llevarse de forma continuada durante más de 12 horas (ésta es una recomendación general para todos los collares, incluso los no eléctricos; si es necesario llevarlo más tiempo, compruebe la piel bajo el collar con la mayor frecuencia posible).
- Lave el cuello del perro en el lugar del electrodo tan a menudo como sea necesario.



**IMPORTANTE:** ¡No sustituya el cable por otro de sección diferente!

### ***Declaración de conformidad, garantía y servicio posgarantía***

El aparato ha sido homologado para su uso en países de la UE y, por tanto, lleva la marca CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web del importador, previa solicitud al importador y en la tienda del importador.

Dirección donde puede encontrar la Declaración de Conformidad y las instrucciones reales

(pestaña de descarga): <http://www.elektro-objky.cz/elektronicke-ohradniky/123->

[elektronicky-ohradnik-023.html](http://www.elektro-objky.cz/elektronicke-ohradniky/123-elektronicky-ohradnik-023.html) Los cambios en los parámetros técnicos, las características y los errores de impresión están sujetos a cambios.

**La garantía y las reparaciones posteriores a la garantía corren a cargo del importador:**

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8, Praga 101 00

Línea directa: 216 216 106

Correo electrónico: [info@elektro-objky.cz](mailto:info@elektro-objky.cz)