


ANTI-BELL HALSBAND


PATPET B301

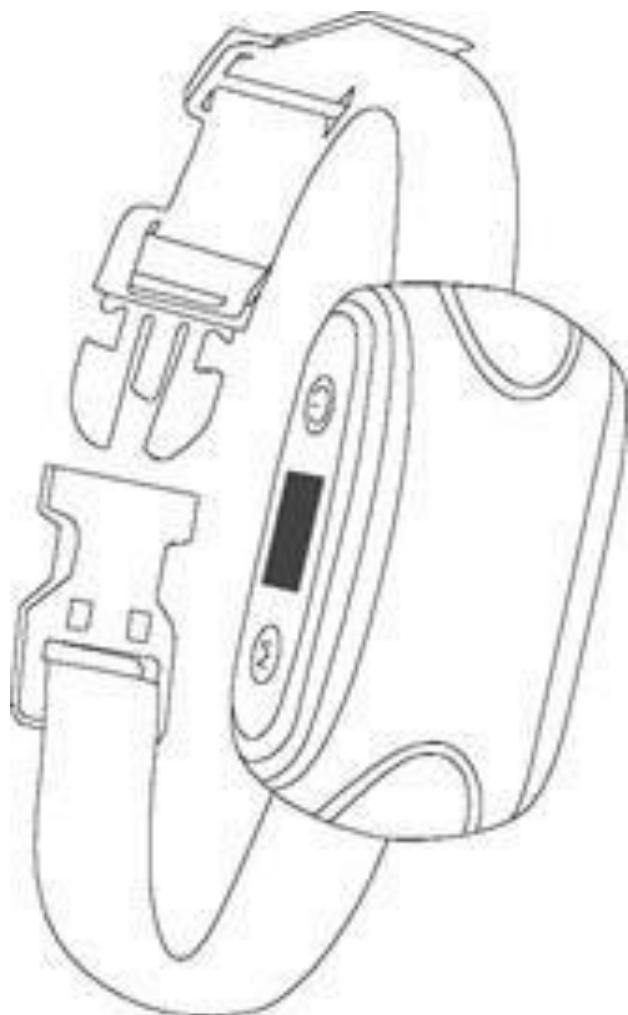

WIE MAN DAS HALSBAND VERWENDET:


1. Batterieinstallation

- Lösen Sie das Hundehalsband
- Entfernen Sie die Batterieabdeckung, legen Sie die Batterie ein
- Bringen Sie die Abdeckung wieder an

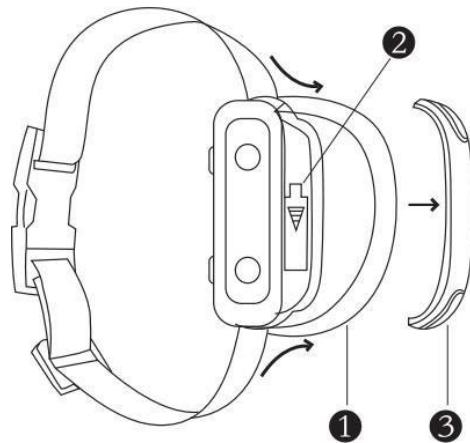

2. Halsband anziehen

- Legen Sie das Halsband an die Stelle der Stimmbänder eines Hundes
- Stellen Sie das Halsband auf die richtige Länge ein
- Stellen Sie sich sicher, dass das Halsband gerade die Haut des Hundes berührt

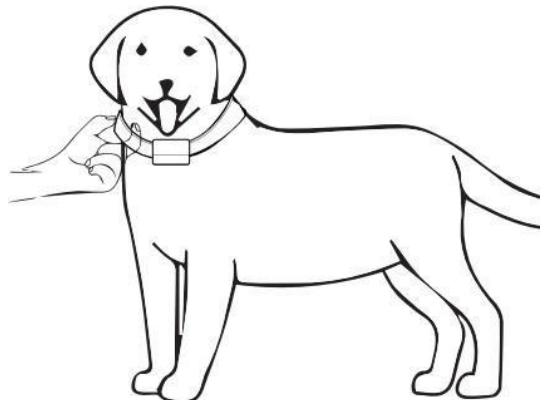


3. Das Produkt wurde auf den automatischen Modus voreingestellt, sodass es nach dem Einschalten nach ordnungsgemäßer Bereitstellung normal funktionieren kann.

4. Stellen Sie die Empfindlichkeitsstufe und die feste Funktionsstufe ein.

A. Das Produkt wurde vor Auslieferung standardmäßig auf die Empfindlichkeitsstufe „S“ eingestellt. Um die Empfindlichkeitsstufe einzustellen, können Sie die M-Taste einmal drücken.

B. Das Produkt ist auf Automatikbetrieb voreingestellt. Wenn ein bestimmtes Funktionsniveau für Ihren Hund ideal ist, können Sie einen festen Modus aktivieren. Halten Sie die M-Taste gedrückt, bis die gewünschte Funktionsebene eingestellt ist. Das Display zeigt dann die aktuelle feste Funktionsebene an.

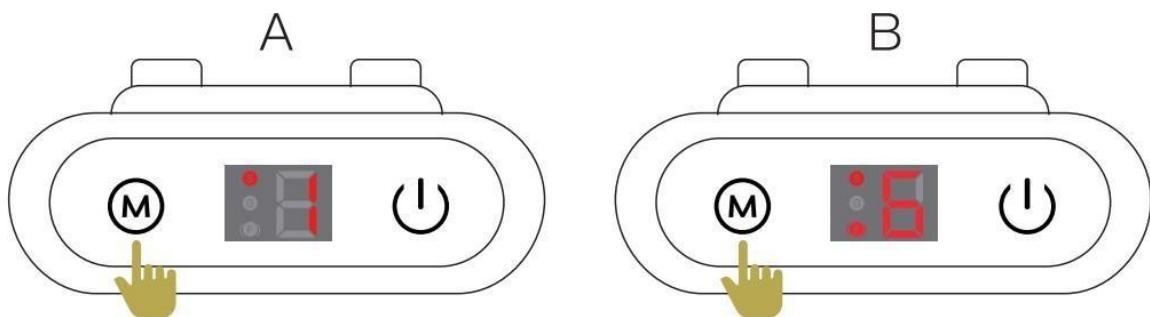


PACKUNGSINHALT:

Anti-Bell Halsband
Nylonhalsband
Manual


PRODUKTPRÄSENTATION

1. Niedrige Empfindlichkeitsstufe "S"
2. Hohe Empfindlichkeitsstufe "G"
3. Leuchtet "F": ist der Festmodus aktiviert
4. Leuchtet nicht "F": ist der Automatikmodus aktiviert
5. Funktionsstufe
6. R: Schutzmodus
7. L: Anzeige für schwache Batterie
8. Modus-Taste
9. Taste ON/OFF

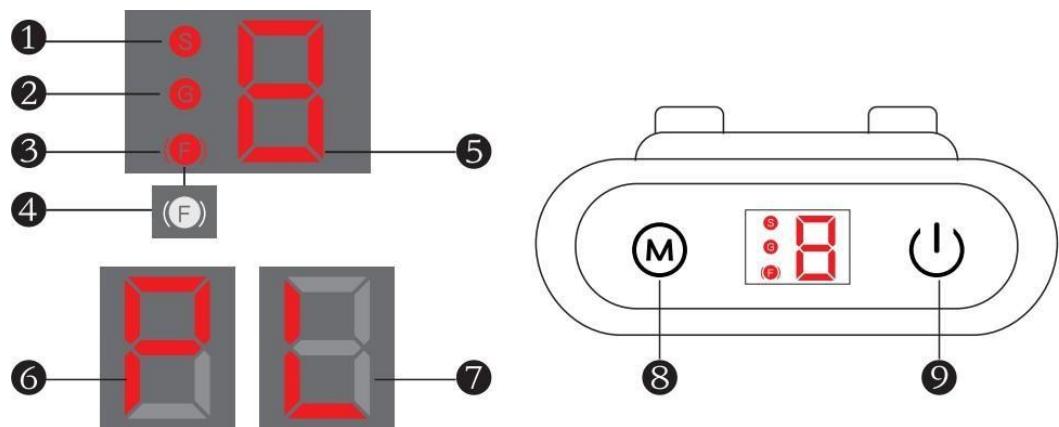

EINSTELLUNG:

Ein / Aus-Taste des Halsbandes

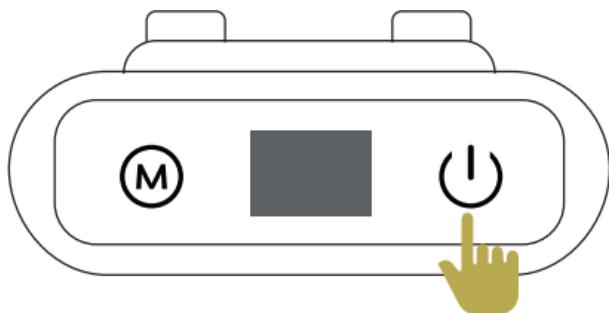

- Einschalten: Halten Sie den Netzschalter gedrückt.
- Ausschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.
- Standby-Modus: Das Gerät wechselt in den Standby-Modus und der Bildschirm schaltet sich aus, wenn innerhalb von 60 Sekunden keine Bedienung erfolgt.

FUNKTIONEN:

- Empfindlichkeitsstufe: Drücken Sie die M-Taste, um die gewünschte Empfindlichkeitsstufe auszuwählen


S- (Standard) niedrige Empfindlichkeit

G- Hohe Empfindlichkeit

(Die Wahl der Empfindlichkeitsstufe hängt von den Einsatzbedingungen des Halsbandes bei Ihrem Hund ab. Stellen Sie bei häufigem Fehlstart die Empfindlichkeitsstufe auf „G“, bei schwierigem Start auf „S“).


FESTMODUS AUF AUTOMATIK

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal hintereinander, um die Zahl „1“ auf dem Display anzuzeigen (das Produkt ist standardmäßig auf den automatischen Modus eingestellt, in dem die Funktionsstufen automatisch von Stufe 1 bis 6 wechseln und kein Buchstabe auf dem erscheint Anzeige).

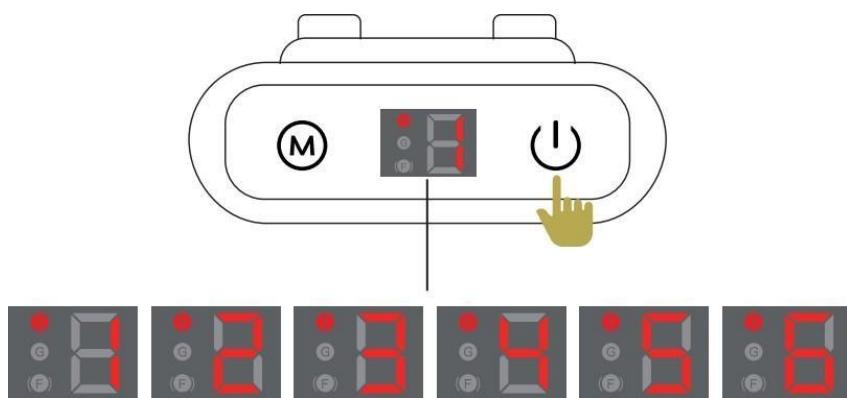

AUTOMATIKMODUS AUF FEST


Halten Sie die M-Modus-Taste gedrückt, um die Funktionsstufen von Stufe 1 bis Stufe 6 einzustellen, und lassen Sie die Taste los, wenn die gewünschte feste Funktionsstufe erreicht ist. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die LED mit der entsprechenden Nummer auf.

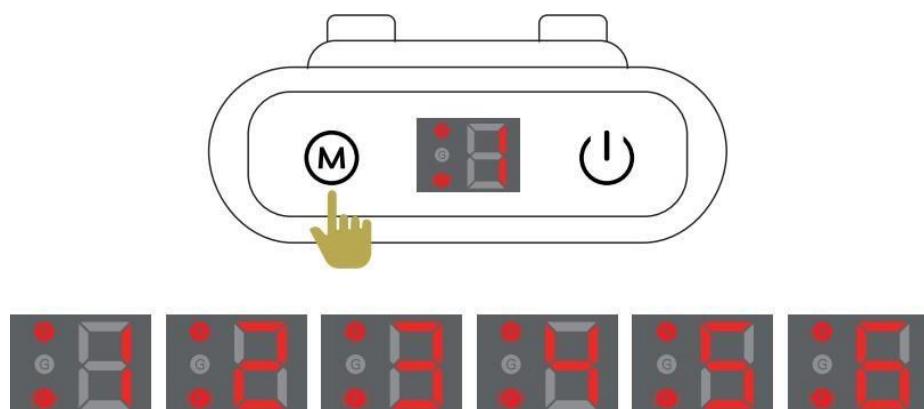

SYMBOL AUF DEM DISPLAY

1. Insgesamt stehen 6 Funktionsebenen zur Verfügung. Während des Betriebs blinkt im Display die Nummer der entsprechenden Funktionsebene. Wenn beispielsweise STEP6 vibriert, blinkt die Zahl „6“ auf dem Bildschirm und das entsprechende Funktionssymbol „F“ erscheint auf dem Display, (im automatischen Modus ist es aus), bis der Hund aufhört zu bellen.
2. "L" bedeutet eine leere Batterie, die ersetzt werden muss.
3. "P" bedeutet Schutzmodus. Innerhalb des vom Programm festgelegten Bereichs wird nach 6 aufeinanderfolgenden Starts der Schutzmodus aktiviert, in dem das Produkt aufhört zu arbeiten, um Ihren Hund vor Verletzungen zu schützen.
4. Wenn das Symbol „F“ leuchtet, ist der Festmodus aktiviert.(wenn das Symbol "F" aus ist, ist der Automatikmodus aktiviert).

HALSBANDTEST

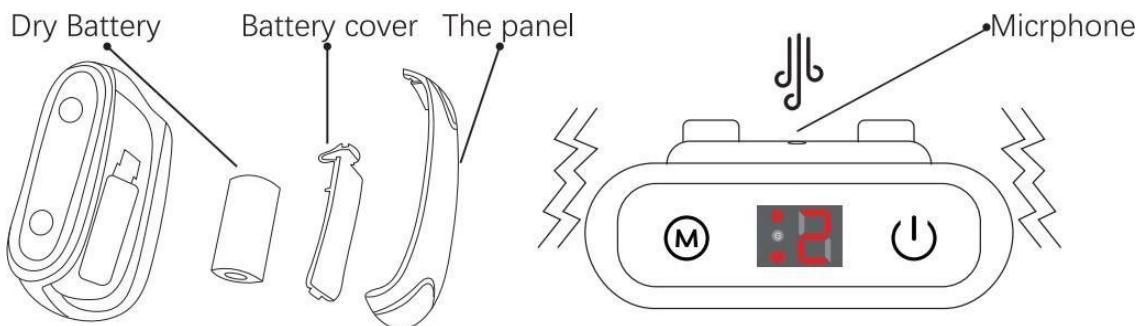


Testen Sie das Produkt nach dem Einsetzen einer neuen Batterie ob es folgent funktioniert:

Schritt 1: Halten Sie den Netzschalter gedrückt (um das Produkt einzuschalten).

Schritt 2: Blasen Sie Luft auf den Sensor auf der Rückseite des Produkts oder erzeugen Sie ein bellendes Geräusch, um das Produkt zu starten. (Bitte mehrmals versuchen)

DAS HALSBAND ANLEGEN:

Die richtige Befestigung des Halsbandes ist für einen effizienten Betrieb unerlässlich. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um eine ordnungsgemäße Befestigung sicherzustellen:

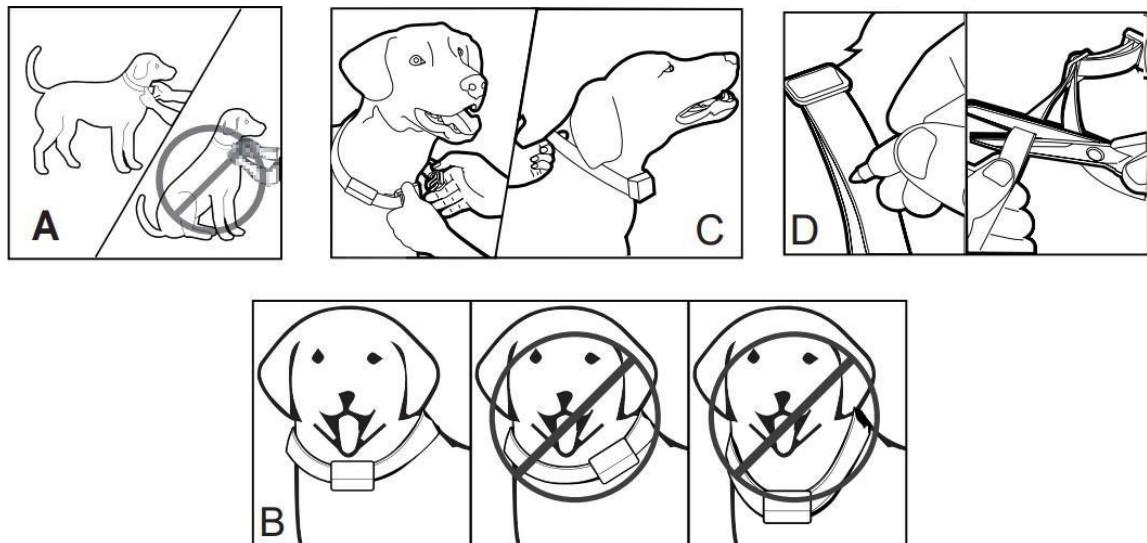

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de