





Mágneses macskafék
Telepítési útmutató

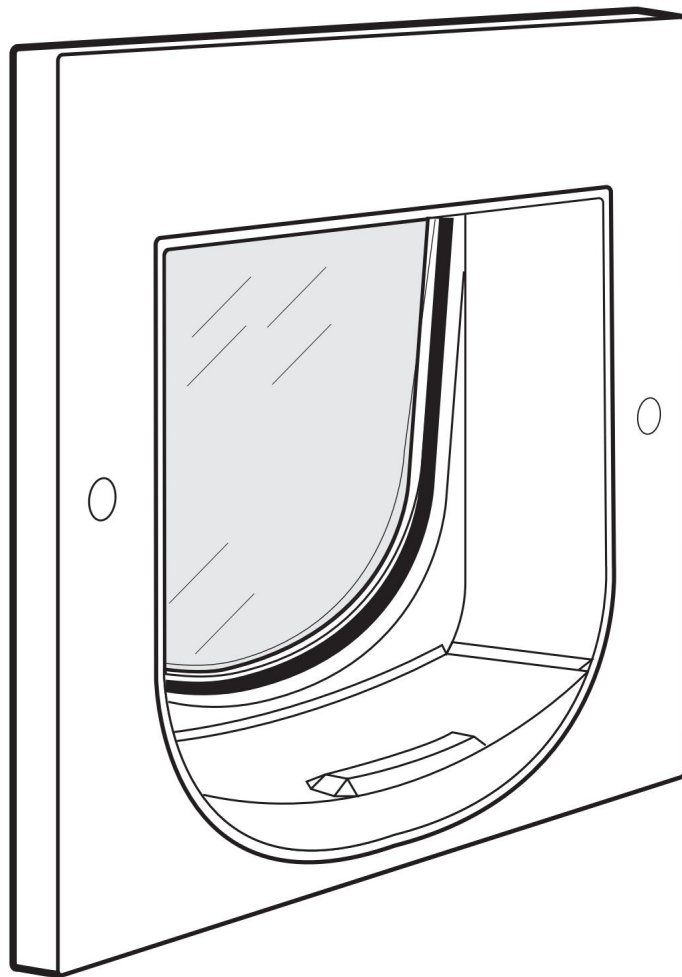

A PetSafe® büszkén kínálja Önnek ezt a Staywell kisállatajtót. A Staywellt nemrég vásárolta meg a PetSafe® , és több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a legjobb minőségű kisállatajtók gyártásában. Támogatásért vagy kérdéseiért felveheti a kapcsolatot a PetSafe Ügyfélszolgálati központtal az 1-800-732-2677 telefonszámon, vagy felkeresheti weboldalunkat a www.petsafe.net címen.

A MACCSAKAPCSOLÓ FELSZERELÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI ÚTMUTATÓT, LÉPÉSRE LÉPÉSRE

1.




SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK

2.




Mérje meg macskája hasmagasságát. Ez általában körülbelül 100-150 mm (4"-6").

3.




Jelölje be ezt a méretet az ajtó külső oldalán, és húzzon egy 168 mm-es (65 /8") egyenes vízszintes vonalat.

4.




A vízszintes vonalat használva kiindulási pontként, rajzoljon egy 169 mm x 169 mm (65 /8" x 65 / 8" méretű négyzetet).

5.




Fúrjon lyukakat minden sarkon.

6.




Vágja ki a vonalak mentén kirakós fűrészszel.

7.




Simítsa el a durva széleket.

8.




Távolítsa el a csavarlyuk záródugókat úgy, hogy hátulról átnyomja. Helyezze a macskafedelet a lyukba, és jelölje meg a csavarlyukakat.

9.



Távolítsa el a macskafedelelet, és fúrja ki a lyukakat egy 4,5 mm-es (3 /16") fűróval.

10.



Csavarja be a helyére, és ha szükséges, vágja le a csavarokat és méretre reszelő, hogy ne legyenek éles szélek. Fedje le a csavarlyukakat a mellékelt záródugóval, hogy biztosítsa a szép felületet.

A csappantyú felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a mágnescsíkok vonzzák, és nem taszítják a szárnyat.


A PetSafe® macskaajtó az ajtó belsejében található piros, négyirányú zárral van felszerelve.

A termék alagútrésze tartalmazza a reteszelő mechanizmust. NE VÁGJA AZ AlagUTAT.


FÉM/UPVC: A mágneses

macskaszárny nem működik, ha közvetlenül fémet tartalmazó felületre van felszerelve, beleértve az uPVC ajtókat és néhány gipszkartont. Ha az ajtó fém, fémet vagy uPVC-t tartalmaz, a mágneses macskafedelel el kell szigetelni a fémtől vagy az uPVC-től egy 169 mm x 169 mm (65 /8" x 65 /8") belső méretű fakerettel és egy külső mérete 306 mm x 306 mm (121 /4" x 121 /4"). A macskaszárny nem működik dupla üvegezésben, hacsak nem használnak műanyag távtartót.

A MÁGNESES KULCS TESZTELÉSE:




Helyezze a kulcsot a mágnesszalagra, és nyomja meg az ajtót a nyitáshoz.



Ne erőltesse a fedelet mágnessel a kezében.



Illesszen egy kulcsot macska nyakörvére.



A PetSafe® mágneses macskaszárnyat úgy tervezték, hogy távol tartsa a kóborokat. Más állatok kizárása nem garantálható minden körülmények között. Sem a gyártó, sem képviselői nem vállalnak felelősséget az otthonába esetlegesen nemkívánatos állatok által okozott károkért, veszteségekért vagy kellemetlenségekért.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu