

Aetertek AT-919C



Uživatelský manuál – Aetertek AT-919C CZ
Návod na použitie – Aetertek AT-919C SK
Instrukcja obsługi – Aetertek AT-919C PL

CZ.....	2
SK.....	7
PL.....	12

Uživatelský manuál Aetertek AT-919C

Balení obsahuje:


- Vysílačka
- Anténa
- Obojek
- Přijímač
- Elektrody
- Testovací výbojka
- Adaptér

Začínáme - Zprovoznění výcvikového setu

Krok 1: Nasadíte anténu na vysílač. Ujistěte se, že je anténa nasazena správně.

Krok 2: Nabijte vysílačku. Kontrolní dioda bude blikat, dokud není vysílač plně nabit.

Krok 3: Odkryjte gumovou krytku přijímače a připojte adaptér. Během nabíjení je červené LED světlo aktivní. Jakmile je přijímač nabit, vedle červeného LED světla se objeví LED světlo modré. Nabíjení trvá cca 2-3 hodiny.

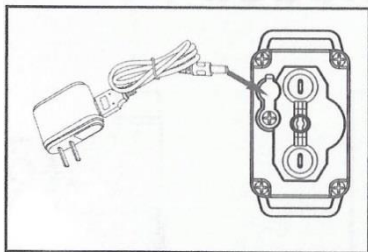

Tip: Při prvních třech nabíjeních nabíjejte vysílačku a přijímač alespoň 4 hodiny.


Krok 4: Zapnutí/Vypnutí přijímače

Přiložte místo označené kolečkem nad displejem vysílačky k místu označenému kolečkem na přijímači viz. obrázek a držte je u sebe po dobu 3 vteřin. Při zapnutí přijímače, přijímač zavibruje, pípne a rozsvítí se červená dioda. Při vypínání přijímače postup opakujeme. Při vypnutí přijímače, přijímač zavibruje, pípne a problikne červená a modrá dioda.

Krok 5: Párování přijímače s vysílačem

Odpojte nabíječku, červené světlo svítí a přijímač čeká na synchronizaci. Stiskněte libovolné tlačítko funkce (musí být nastavena nějaká hodnota), přijímač zavibruje, 2x pípne, problikne červená a modrá dioda a zhasne. V tuto chvíli je přijímač s vysílačkou spárován. Pro kontrolu že je zapnutý a aktivní jednou za 10 vteřin problikne modrá dioda.

Krok 6: Zmáčkněte tlačítka se symbolem vibrací a zvuků. Přijímač zavibruje a vydá pípnutí. K otestování impulzů přiložte k elektrodám zkušební výbojku a poté zmáčkněte tlačítko pro impulz. Výbojka krátce zabliká.

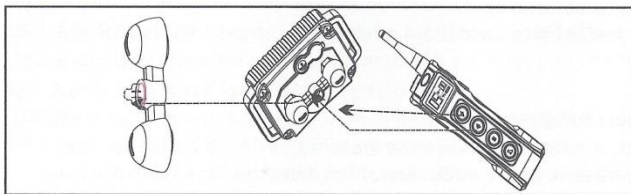

Krok 7: Nastavte intenzitu impulzů

Na pravé straně vysílače můžete najít dvě tlačítka – nahoru (zvýšení)/dolů (snížení).

Poznámka: Delší držení tlačítek pro zvuk, vibrace a impulz má za následek delší trvání vibrací, zvuku a impulzu

Krok 8: Volba obojku (pes 1., pes 2., pes 00)

Rychlým zmáčknutím tlačítka se symbolem psa volíte, který přijímač bude aktivní. Pes 1 znamená prvního psa, pes 2 druhého psa a pes 00 znamená příjem pro oba psy naráz. Pokud

potřebujete cvičit 2 psy odděleně, na vysílače nesmí být nastaven pes 00 před spárováním.

Krok 9: Světelná funkce

Na zadní části vysílače můžete najít tlačítko světelné funkce. Pro zapnutí/vypnutí světla podržte tlačítko po dobu tří vteřin.



Automatická protištěkáci funkce: krátké zmáčknutí tlačítka



světlo zapne/vypne tuto funkci.

Tipy k použití

- Tento výcvikový obojek je určen k tréninku chování a není navržen pro užívání bez nezbytné interakce. Vždy odměňte psa za správné chování.
- Ústní příkazy doplněné odměnou budou mít velký podíl na úspěchu výcviku.
- Věk psa by měl být alespoň 6 měsíců, než začnete trénovat.
- Používejte ústní příkazy, elektronický obojek pouze tehdy, je-li to nezbytné. Buďte konzistentní, co se týče znění ústních příkazů - používejte vždy stejná slova.
- Užívejte zvukový signál jako varování. Pes si přivykne tomu, že po zvukovém signálu přichází impuls a rychle se naučí vnímat pípání jako varování.
- Systém by neměl být použit pro psy s agresivní povahou - v tomto případě se poradte o vhodnosti užití s vaším veterinářem nebo profesionálním trenérem.

Bezpečnost

- Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho

psa, kontrolujte často umístění obojku, jeho správné utažení a umístění elektrod. Kontrolujte kůži v místech elektrod, zda se nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek co nejčastěji sundávejte, případně se poraďte se vaším veterinářem.

- Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky, i neelektrické).
- Omyjte psův krk v místě umístění elektrod tak často, jak je potřeba.

Hlavní problémy

Zdá se, že obojek nepracuje správně

- Ujistěte se, že je přijímač i vysílač plně nabitý
- Dle instrukcí obojek spárujte s vysílačkou
- Ujistěte se, že není intenzita korekcí na nulové intenzitě
- Ujistěte se, že obojek nebyl vysílačem vypnut
- Ujistěte se, že mále na vysílače zvolen správný přijímač
- Spárujte obojek, nastavte intenzitu a vyzkoušejte znovu

Přijímač nebo vysílačka se nenabíjí

- Ujistěte se, že máte správně zapojeny konektory do sítě a zařízení
- Otestujte obě zařízení, zda není závada v nabíječce nebo síti

Můj pes nereaguje na korekce

- Otestujte přijímač dle instrukcí
- Ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže
- Zvyšte intenzitu korekcí

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách www.elektro-obojky.cz
Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Elektro-obojky.cz, Sedmidomky 459/8

101 00 Praha

+420 216 216 106

info@elektro-obojky.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

Užívateľský manuál Aetertek AT-919C SK

Balenie obsahuje:


- Vysielačka
- Anténa
- Obojok
- Prijímač
- Elektródy
- Testovacie výbojka
- Adaptér

Začínáme - Sprevádzkovanie výcvikového obojku

Krok 1 : Nasadíte anténu na vysielač. Uistite sa, že je anténa nasadená správne.

Krok 2 : Nabite vysielačku . Kontrolná dióda bude blikať, kým nie je vysielač plne nabitý.

Krok 3 : Odkryte gumovú krytku prijímača a pripojte adaptér. Počas nabíjania je červené LED svetlo aktívny. Akonáhle je prijímač nabitý, vedľa červeného LED svetla sa objaví LED svetlo modré. Nabíjanie trvá cca 2-3 hodiny.

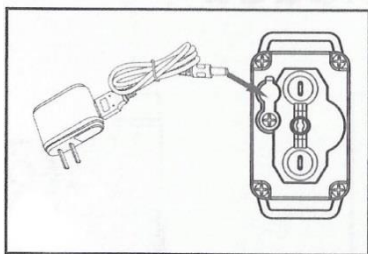

Tip: Pri prvých troch nabíjaniach nabíjajte vysielačku a prijímač aspoň 4 hodiny .


Krok 4: Zapnutie / Vypnutie prijímača

Priložte miesto označené kolieskom nad displejom vysielачky k miestu označenom kolieskom na prijímači a držte ich pri sebe po dobu 3 sekúnd. Pri zapnutí prijímača, prijímač zavibruje, pípne a rozsvieti sa červená dióda. Pri vypínaní prijímača postup opakujeme. Pri vypnutí prijímača, prijímač zavibruje, pípne a preblikne červená a modrá dióda.

Krok 5: Párovanie prijímača s vysielачom

Odpojte nabíjačku, červené svetlo svieti a prijímač čaká na synchronizáciu. Stlačte ľubovoľné tlačidlo funkcie (musí byť nastavená nejaká hodnota), prijímač zavibruje, 2x pípne, preblikne červená a modrá dióda a zhasne. Teraz je prijímač s vysielачkou spárovaný. Pre kontrolu že je zapnutý a aktívny raz za 10 sekúnd preblikne modrá dióda.

Krok 6: Stlačte tlačidlá so symbolom vibrácií a zvukov. Prijímač zavibruje a vydá pípnutie. K otestovaniu impulzov priložte k elektródam skúšobné výbojku a potom stlačte tlačidlo pre impulz. Výbojka krátko zabliká.

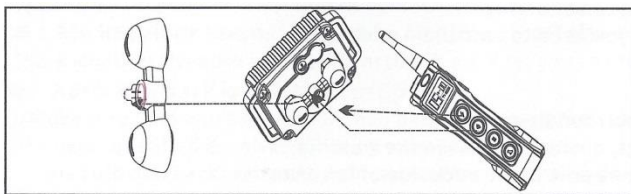

Krok 7: Nastavte intenzitu impulzov

Na pravej strane vysielачa môžete nájsť dve tlačidlá - nahor (zvýšenie) / nadol (zníženie).

Poznámka : Dlhšie držanie tlačidiel pre zvuk, vibrácie a impulz má za následok dlhšie trvanie vibrácií, zvuku a impulzu

Krok 8: Volba obojku (pes 1., pes 2., pes 00)

Rýchlym stlačením tlačidla so symbolom psa volíte, ktorý prijímač bude aktívny. Pes 1 znamená prvého psa, pes 2 druhého psa a pes

00 znamená príjem pre oboch psov naraz. Ak potrebujete cvičiť 2 psy oddelene, na vysielajúcej nesmie byť nastavený pes 00 pred škárovaním.

Krok 9: Svetelná funkcia

Na zadnej časti vysielajúča môžete nájsť tlačidlo svetelnej funkcie. Pre zapnutie / vypnutie svetla podržte tlačidlo po dobu troch sekúnd.



Automatická protištekacia funkcia: krátkym stlačením tlačidla on/off svetlo zapne / vypne túto funkciu .

Tipy k používaniu

- Tento výcvikový obojok je určený k tréningu správania a nie je navrhnutý pre užívanie bez nevyhnutnej interakcie. Vždy odmeňte psa za správne správanie.
- Ústne príkazy doplnené odmenou budú mať veľký podiel na úspechu výcviku.
- Vek psa by mal byť aspoň 6 mesiacov, ako začnete trénovať.
Používajte ústne príkazy, elektronický obojok iba vtedy, ak je to nevyhnutné. Buďte konzistentný, čo sa týka znenia ústnych príkazov - používajte vždy rovnaké slová.
- Používajte zvukový signál ako varovanie. Pes si privykne tomu, že po zvukovom signále prichádza impulz a rýchlo sa naučia vnímať pípanie ako varovanie.
- Systém by nemal byť použitý pre psov s agresívnou povahou - v tomto prípade sa poraďte o vhodnosti použitia s vaším veterinárom alebo profesionálnym trénerom.

Bezpečnosť

- Pre zaistenie maximálneho efektu a bezpečnosti vášho psa, kontrolujte často umiestnenie obojku, jeho správne utiahnutie a umiestnenie elektród. Kontrolujte kožu v miestach elektród, či sa nevyskytujú vyrážky alebo podráždenie. V takom prípade obojok čo najčastejšie skladajte, prípadne sa poraďte so vašim veterinárom.
- Obojok by nemal byť nosený nepretržite viac ako 12 hodín (jedná sa o všeobecné odporúčanie pre všetkých obojky, i neelektrické).
- Umyte psovi krk v mieste umiestnenia elektród tak často, ako je potreba.

Hlavné problémy

Zdá sa, že obojok nepracuje správne

- Uistite sa, že je prijímač aj vysielateľ plne nabitý
- Podľa inštrukcií obojok spárujte s vysielateľkou
- Uistite sa, že nie je intenzita korekciou na nulovej intenzite
- Uistite sa, že obojok nebol vysielateľom vypnutý
- Uistite sa, že máte na vysielateľke zvolený správny prijímač
- Spárujte obojok, nastavte intenzitu a vyskúšajte znovu

Prijímač alebo vysielateľka sa nenabíja

- Uistite sa, že máte správne zapojené konektory do siete a zariadenia
- Otestujte obe zariadenia, či nie je porucha v nabíjačke alebo sieti

Môj pes nereaguje na korekcie

- Otestujte prijímač podľa inštrukcií
- Uistite sa, že sa elektródy dotýkajú kože
- Zvýšte intenzitu korekciou

Prehlásenie o zhode , záručný a pozáručný servis

Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách EÚ a je preto opatrený značkou CE . Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webových stránkach www.elektricke-objky.sk
Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené .

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog s.r.o.

ID 2130

P.O.Box 901

911 01 Trenčín

+421 650 340 251

info@elektricke-objky.sk

Instrukcja obsługi – Aetertek AT-919C PL

Zawartość opakowania:


- Nadajnik
- Antena
- Pasek obroży
- Odbiornik
- Elektrody
- Lampka testowa
- Ładowarka

Start– uruchomienie zestawu treningowego

Krok 1: Zamontuj antenę na nadajniku. Upewnij się, że antena jest poprawnie założona.

Krok 2: Naładuj nadajnik. Czerwona kontrolka będzie migać, do czasu gdy nadajnik nie będzie w pełni naładowany.

Krok 3: Zdejmij gumową osłonę na odbiorniku i podłącz ładowarkę. Podczas ładowania czerwona kontrolka LED jest aktywna. Jak tylko odbiornik naładuje się obok czerwonej kontroli LED zapali się kontrolka LED w kolorze niebieskim. Ładowanie trwa około 2-3 godzin.

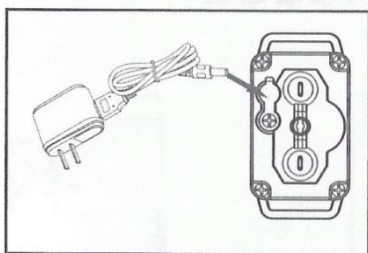

Wskazówka: Trzy pierwsze ładowania powinny trwać przynajmniej 4 godziny

Krok 4: Włączanie/Wyłączanie odbiornika


Przyłóż miejsce oznaczone kółkiem na tylnej stronie nadajnika do miejsca oznaczonego kółkiem na odbiorniku, więcej obrazek, tak zbliżone urządzenia trzymaj przez czas 3 sekund. Przy włączeniu odbiornik zawibruje, wyśle krótki sygnał dźwiękowy i zapali się czerwona kontrolka. Aby wyłączyć odbiornik, proces powtarzamy. Po wyłączeniu odbiornika, odbiornik zawibruje, wyśle krótki sygnał dźwiękowy, mignie czerwona i niebieska kontrolka.

Krok 5: Parowanie nadajnika z odbiornikiem

Odłącz ładowarkę, czerwone światło świeci i odbiornik czeka na synchronizację. Naciśnij dowolny przycisk korekcji (musi być ustawiony dowolny poziom), odbiornik zawibruje, 2x wyśle dźwięk, mignie czerwona i niebieska kontrolka i zgaśnie. W tej chwili odbiornik z nadajnik sparowany. Odbiornik jest aktywny i włączony jeśli raz na 10 sekund mignie niebieska kontrolka.

Krok 6: Testowanie przycisków korekcji (dźwięk, impuls, wibracje)

Naciśnij przyciski z symbolem wibracji i dźwięku. Odbiornik zawibruje i wyśle dźwięk. Aby przetestować impuls przyłóż do elektrod lampkę testową i następnie naciśnij przycisk impulsu. Lampka krótko zaświeci się

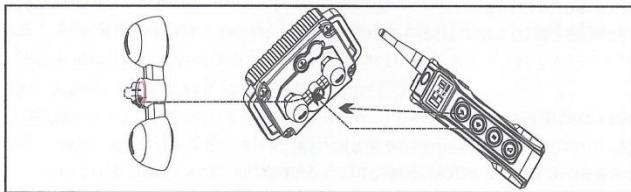

Krok 7: Ustawienie siły impulsu

Po prawej stronie nadajnika znajdują się dwa przyciski – w górę (zwiększenie) i w dół (zmniejszenie intensywności)

Wskazówka: Dłuższe przytrzymanie przycisków dźwięku, wibracji i impulsu powoduje dłuższe wysyłanie tych korekcji

Krok 8: Wybór obroży (pies 1., pies 2., pies 00)

Szybkim przytrzymaniem przycisku z symbolem psa wybierasz, który odbiornik będzie aktywny. Pies 1 oznacza pierwszego psa,

pies 2 drugiego psa, pies 00 oznacza odbiór korekcji przez dwa psy jednocześnie. Wybór psa oznaczony jest przez świecącą niebieską kontrolkę. Jeśli chciałbyś trenować 2 psy niezależnie, na nadajniku nie może być ustawiony pies 00 przed parowaniem.

Krok 9: Funkcja światła

Na tylnej ścianie znaleźć przycisk światła. Aby włączyć lub wyłączyć światło przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy



Automatyczny tryb antyszczekowy: kórtkie naciśnięcie

przycisku   włączy lub wyłączy tą funkcję

Wskazówki użytkowania

- Obroża treningowa jest przeznaczona do treningu zachowania, nie jest dedykowana do innych celów. Zawsze nagrodź psa za prawidłowe zachowanie
- Ustne komendy uzupełnione nagrodą będą miały pozytywny wpływ na sukces treningu
- Szkolony pies powinien mieć przynajmniej 6 miesięcy
- Ustne komendy są podstawą, elektroniczna obroża stanowi wzmocnienie komendy. Bądź konsekwentny – używaj identycznych komend (słów)
- Możesz używać sygnału dźwiękowego jako ostrzeżenia. Pies zrozumie, że po sygnale dźwiękowym kolejną korekcją jest impuls. Szybko dźwięk stanie się dla niego ostrzeżeniem.
- Obroża treningowa nie powinna być używana do szkolenia psów agresywnych. Przed szkoleniem takiego psa skonsultuj się z weterynarzem lub profesjonalnym

szkoleniowcem

Bezpieczeństwo

- Aby zapewnić najlepszy efekt i bezpieczeństwo Twojego psa, kontroluj często pozycję obroży, jej poprawne założenie i kontakt elektrod. Regularnie kontroluj skórę w miejscu styku z elektrodami, nie powinny pojawiać się żadne podrażnienia. W przypadku podrażnień obrożę zdejmij i skontaktuj się z weterynarzem.
- Obroża nie powinna być noszona dłużej niż 12 godzin dziennie (jest to zalecenie nie tylko w stosunku do obróż treningowych, także tych klasycznych)
- Regularnie myj miejsce styku skóry z elektrodami.

Główne problemy

Wydaje mi się, że obroża nie pracuje prawidłowo

- Upewnij się, że odbiornik i nadajnik są naładowane
- Według instrukcji sparuj dwa urządzenia
- Upewnij się, czy poziom impulsu nie wynosi 0
- Upewnij się, czy nie wyłączyłeś przypadkowo obroży
- Upewnij się, czy na nadajniku wybrana jest dobra obroża
- Sparuj obrożę, włącz odbiornik i nastaw siłę impulsu

Nadajnik lub odbiornik nie ładuje

- Upewnij się, czy ładowarka jest prawidłowo podłączona do kontaktu
- Sprawdź oba urządzenia i czy problem nie jest w ładowarce

Mój pies nie reaguje na korekcje

- Skontroluj odbiornik wg instrukcji
- Upewnij się, że elektrody są w kontakcie ze skórą psa
- Zwiększ intensywność impulsu

Deklaracja zgodności, serwis

Urządzenie jest dopuszczone do użytkowania w krajach UE, jest oznaczone znakiem CE. Cała dokumentacja jest do dyspozycji na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl. Zmiany parametrów technicznych, właściwości i błędy w druku zastrzeżone

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:

Reedog s.r.o (obroza-elektryczna.pl)

ul. Główna 22

59-921 Kopaczów

Infolinia: 519 061 399

Email: info@obroza-elektryczna.pl