




Instrukcja instalacji

Drzwi Dużego Kota

Zawartość zestawu:

Ościeżnica wewnętrzna

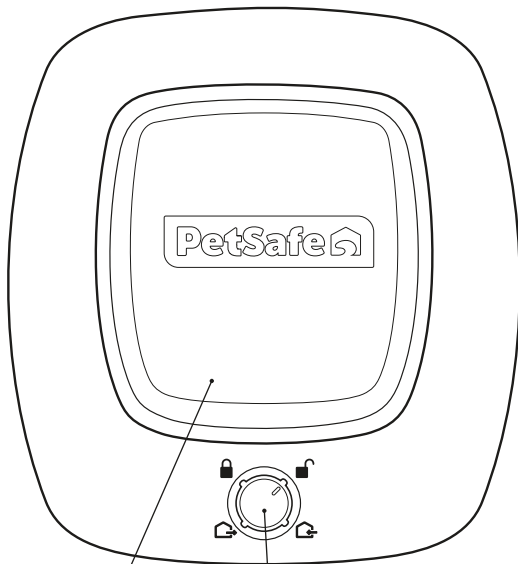

Drzwiczki
GentleClose™

4 tryby blokady
Push-6-Turn™



Wkręty 57 mm



Wkręty 70 mm





Zasłepki
profilowane



Zasłepki płaskie

Ościeżnica zewnętrzna

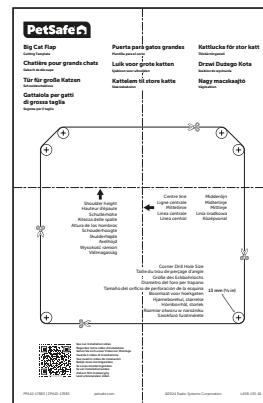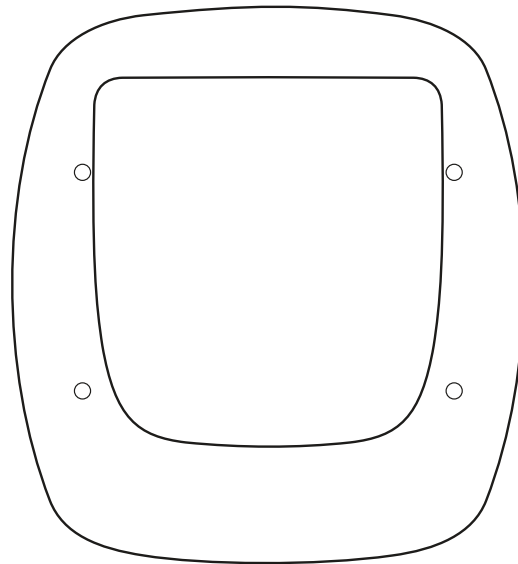

Szablon do wycinania

Czego potrzebujesz:

Aby zamontować te drzwiczki dla kota w drzwiach drewnianych, z PCV lub metalowych, będziesz potrzebować:

- miarki
- otówka
- poziomicy
- nożyczek
- taśmy maskującej lub malarskiej
- młotka i śrubokręta płaskiego (opcjonalnie; do wyjmowania drzwi z zawiasów)
- okularów ochronnych
- maski przeciwpyłowej
- ochrony słuchu
- rękawic roboczych
- wiertarki
- wiertła 3 mm (lub innego małego wiertła, nie musi to być identyczny rozmiar)
- wiertła 13 mm
- wyrzynarki
- brzeszczotu do wyrzynarki odpowiedniego do ciętego materiału (drewno, PCV, metal itp.), co najmniej 25 mm dłuższego niż grubość drzwi.
- śrubokręta krzyżakowego
- uszczelnienia chroniącego przed czynnikami zewnętrznymi (opcjonalnie)

Aby zamontować drzwiczki dla kota w szkłe, będziesz potrzebować:



- zestawu adapterów do montażu Drzwi Dużego Kota w szkłe (sprzedawanego oddzielnie)
- pomocy zawodowego szklarza lub producenta szyb przy wycięciu otworu na drzwiczki dla kota
- miarki
- zakreslacza lub mazaka do pisania po szkłe
- okularów ochronnych
- rękawic roboczych
- śrubokręta krzyżakowego
- poziomicy
- uszczelnienia chroniącego przed czynnikami zewnętrznymi (opcjonalnie)

Ważne: Wycinanie otworów w szkłe hartowanym lub szkłe z podwójną szybą jest możliwe wyłącznie na etapie produkcji. Aby zainstalować drzwiczki dla kota w szklanych drzwiach lub oknie, należy poprosić o pomoc zawodowego szklarza lub producenta szyb.

Montaż drzwiczek dla kota w drzwiach niewykonanych ze szkła

W tej sekcji opisano sposób montażu drzwiczek dla kota w drzwiach drewnianych, z PCV lub metalowych. Montaż drzwiczek dla kota w szkłe opisano na stronie 122.

Zaznacz planowane położenie drzwiczek dla kota

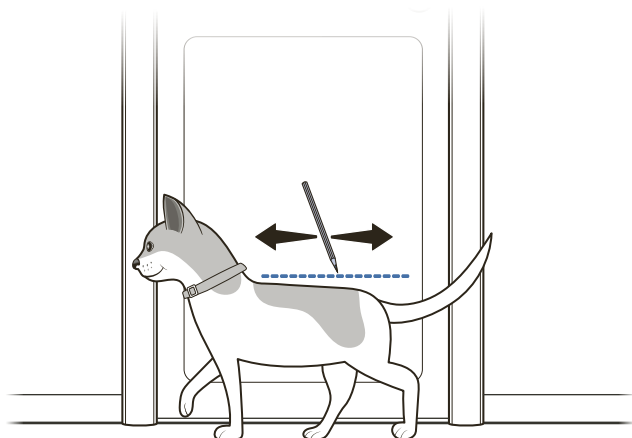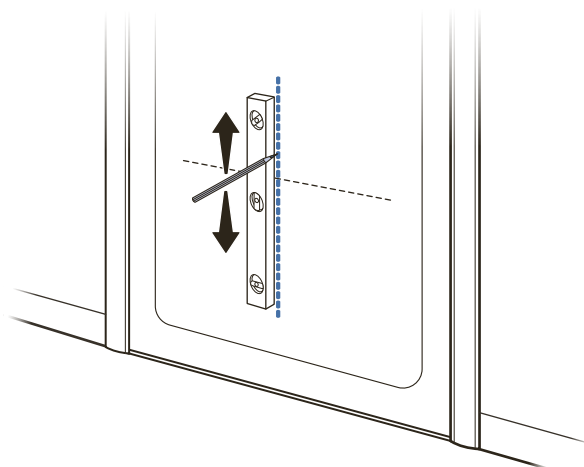1**2**

Zmierz wysokość kota w kłębie, gdy stoi. Jeśli masz więcej niż jednego kota, zmierz najwyższego. Zanotuj ten pomiar.

Zrób znak ołówkiem na wysokości kota w kłębie po wewnętrznej stronie drzwi. Korzystając z poziomicy, przedłuż linię ołówka o co najmniej 125 mm w obu kierunkach. Ułatwi to poprawne umieszczenie szablonu do cięcia.


Aby drzwiczki dla kota działały poprawnie, muszą być wypoziomowane.

Ołówkiem narysuj linię pionową w miejscu, w którym ma znajdować się środek drzwiczek dla kota. Jeśli Twoje drzwi mają wstawiane panele, zastanów się, jak najlepiej ustawić drzwiczki dla kota, by uniknąć szczelin między ramkami drzwiczek dla kota a drzwiami.

Używając poziomicy, wydłuż linię narysowaną ołówkiem o co najmniej 75 mm powyżej i 165 mm poniżej linii wysokości kota w kłębie.

Umieść szablon do wycinania w odpowiednim miejscu


1

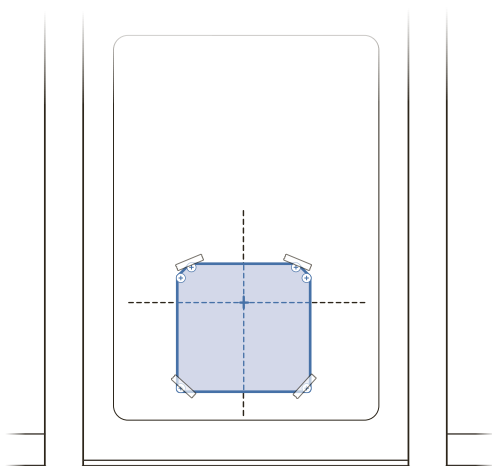

Wytnij szablon do wycinania i przyklej go taśmą do wewnętrznej strony drzwi, dopasowując krawędzie i linie środkowe szablonu do poziomych i pionowych linii narysowanych na drzwiach.

Ważne: Aby zachować integralność konstrukcyjną drzwi, upewnij się, że szablon do wycinania znajduje się w odległości co najmniej 76,2 mm od każdej z krawędzi drzwi.

2

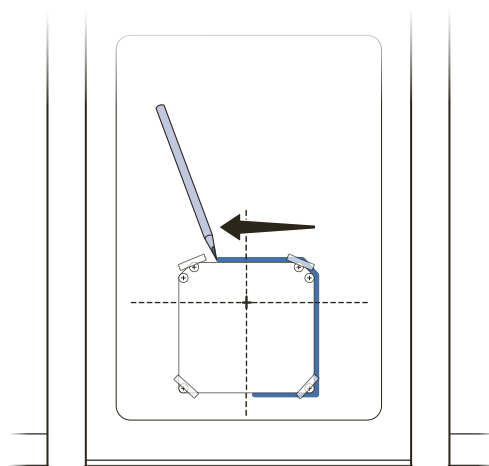


Ołówkiem obrysuj zewnętrzną część szablonu do wycinania tak, by połączyć rogi.

Linia cięcia musi być wyraźnie zaznaczona na drzwiach.

Wytnij otwór

1

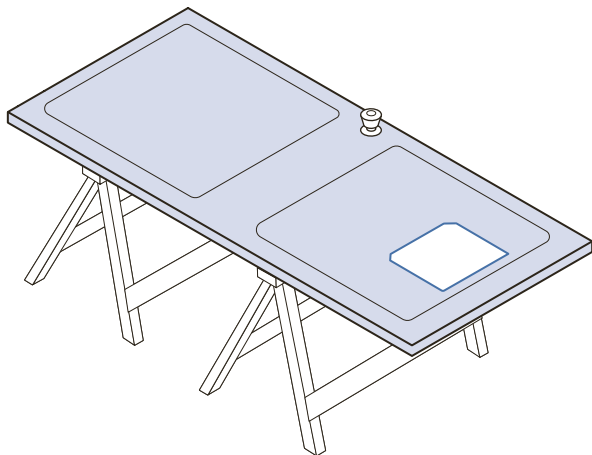


W razie potrzeby zdejmij drzwi z zawiasów i umieść je na podniesionej, poziomej powierzchni, na przykład na dwóch kołach do pitowania. Wewnętrzna strona drzwi powinna być skierowana do góry.

Zdjęcie drzwi z zawiasów ułatwia wycięcie otworu na drzwiczki dla kota, ale jeśli wolisz, możesz zamontować je bez zdejmowania drzwi z zawiasów.

Ważne: Przed rozpoczęciem wycinania upewnij się, że po drugiej stronie ciętych drzwi ani poniżej nich nie ma niczego, co mogłoby ulec uszkodzeniu.

2

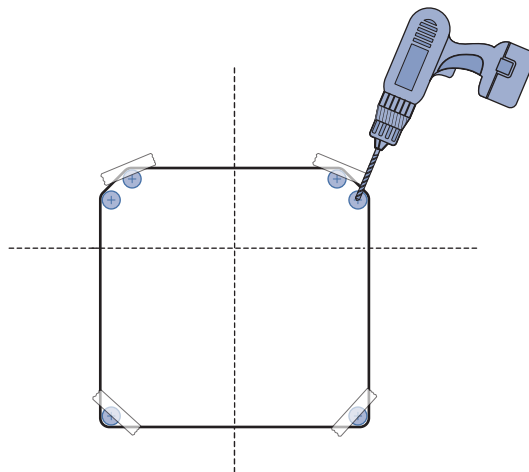


Wywierć otwory prowadzące o średnicy 3 mm w środku 13 mm okręgów jak najbliżej narożników linii cięcia. Te otwory prowadzące pomogą wycentrować wiertło podczas wiercenia kolejnych, większych otworów; nie muszą to być otwory na wylot.

Zmień wiertło na 13 mm i wycentrowując wiertło w wywierconych przed chwilą otworach prowadzących, wywierć otwory na wylot. Trzymaj wiertarkę stabilnie i pod kątem prostym do drzwi.

Te większe otwory będą stanowić otwory prowadzące dla brzeszczotu wyrzynarki.

3

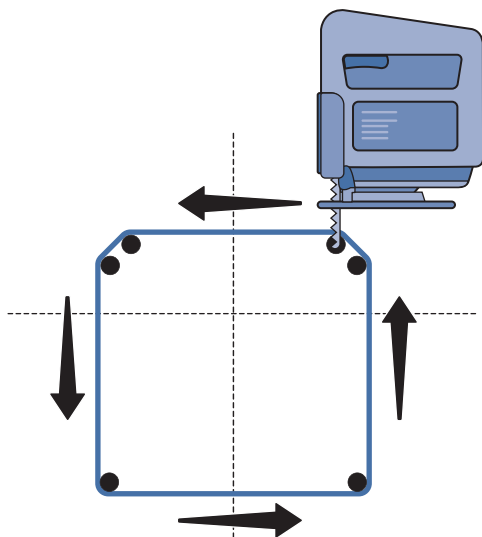


Usuń szablon do cięcia i nadmiar taśmy z drzwi.

Za pomocą wyrzynarki przetnij przestrzeń między wywierconymi otworami, wzdłuż zaznaczonej linii cięcia. Brzeczot do wyrzynarki musi być odpowiedni do ciętego materiału drzwi (drewno, PCV, metal itp.) i co najmniej 25 mm dłuższy niż grubość drzwi.


Obiema rękami mocno przyciśnij wyrzynarkę do drzwi.

4

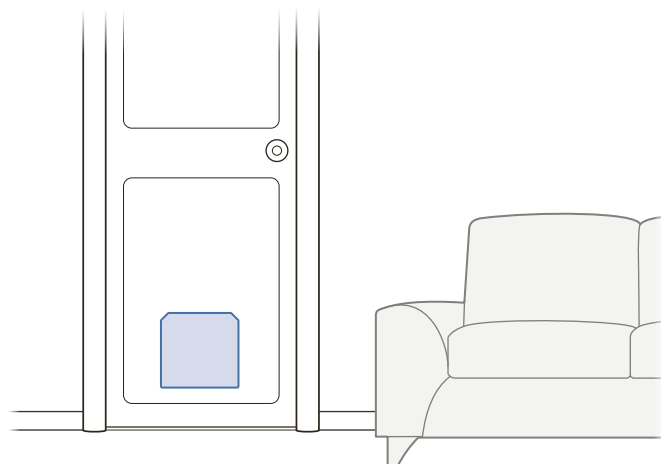


Jeśli drzwi zostały wyjęte z zawiasów, zawieś je teraz ponownie.

Montaż drzwiczek dla kota

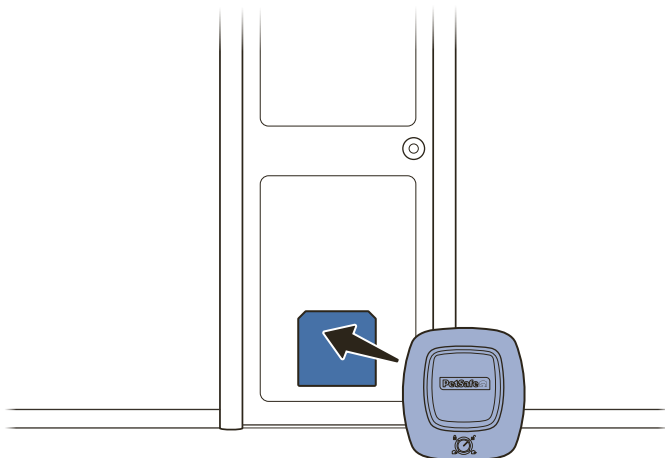1

Włóż ościeżnicę wewnętrzną w otwór po wewnętrznej stronie drzwi.

Poproś pomocnika, aby przytrzymał ościeżnicę wewnętrzną, lub przyklej ją taśmą, gdy będziesz przechodzić na zewnętrzną stronę drzwi, by dopasować ościeżnicę wewnętrzną do zewnętrznej.

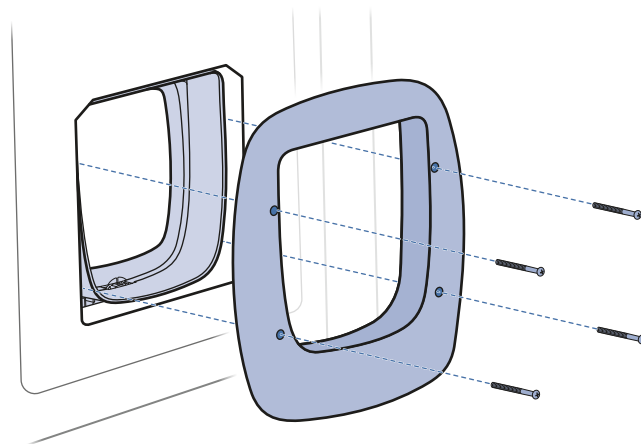2


Umieść ościeżnicę zewnętrzną po zewnętrznej stronie drzwi, dopasowując ją do tunelu ościeżnicy wewnętrznej.

Przytrzymując obie ościeznice na miejscu, przetóż wkręty przez otwory w ościeznicy zewnętrznej i przez wycięty otwór aż do otworów z tyłu ościeżnicy wewnętrznej. Jeśli Twoje drzwi mają grubość:

- od 25 mm do 32 mm, użyj wkrętów 57 mm
- od 32 mm do 51 mm, użyj wkrętów 70 mm

Upewnij się, że drzwiczki dla kota są wypoziomowane w otworze, a następnie dokręć wkręty ręcznym śrubokrętem krzyżakowym. Nie dokręcaj wkrętów zbyt mocno.

3

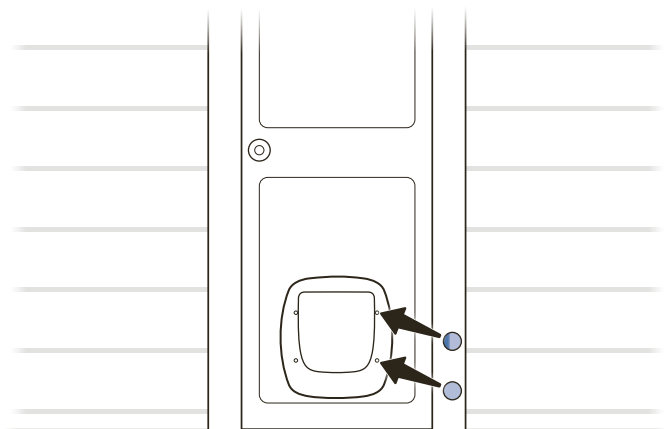


Po dokręceniu wkrętów sprawdź jeszcze raz drzwiczki dla kota, aby upewnić się, że są wypoziomowane w otworze.

Po upewnieniu się, że drzwiczki dla kota zostały poprawnie zamontowane, włóż zaślepki w otwory w ościeżnicy zewnętrznej:

- Włóż dwie płaskie zaślepki w dolne otwory.
- Włóż dwie profilowane zaślepki w górne otwory.

4

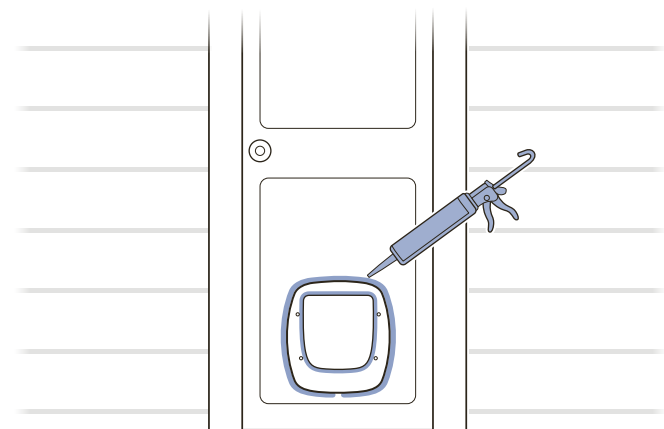

Jeśli drzwiczki dla kota zamontowano w drzwiach zewnętrznych, zabezpiecz całość przed wpływem warunków atmosferycznych, nakładając uszczelnienie do stosowania na zewnątrz wokół krawędzi:


- tunelu drzwiczek dla kota w miejscu styku z ościeżnicą zewnętrzną.
- ościeżnicy zewnętrznej; uważaj, aby nie nałożyć masy uszczelniającej na otwór odprowadzający w dolnej części ościeżnicy zewnętrznej.

Montaż drzwiczek dla kota w drzwiach szklanych lub oknie

Ważne: Wycinanie otworów w szkłe hartowanym lub szkłe z podwójną szybą jest możliwe wyłącznie na etapie produkcji. Aby zainstalować drzwiczki dla kota w szklanych drzwiach lub oknie, należy poprosić o pomoc zawodowego szklarza lub producenta szyb.

W tej sekcji opisano sposób montażu drzwiczek dla kota w szkłe. Montaż drzwiczek dla kota w drzwiach drewnianych, z PCV lub metalowych opisano na stronie 116.


1

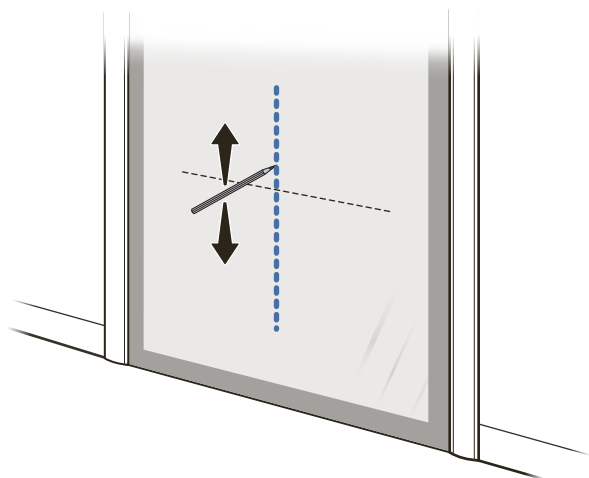

Przed przystąpieniem do montażu w szkłe należy zaopatrzyć się w zestaw adapterów do montażu Drzwi Dużego Kota w szkłe (sprzedawanych oddzielnie).


Odnosząc się do etapów 1 i 2 na stronie 116, markerem lub mazakiem do pisania po szkłe zaznacz miejsce na drzwiczki dla kota na szklanych drzwiach lub oknie.

2

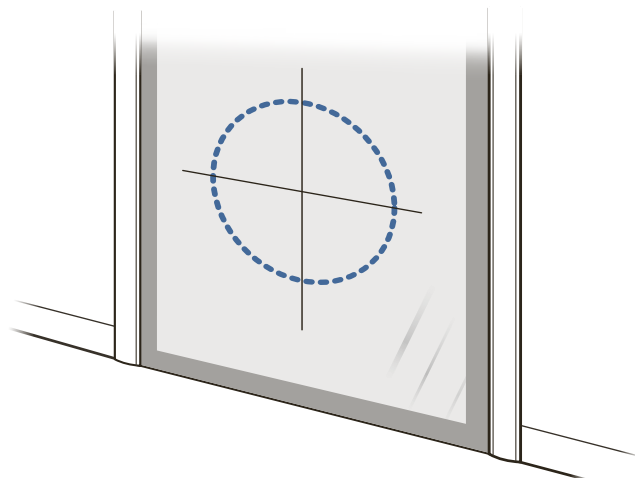

Szklarz będzie musiał wyciąć okrągły otwór o średnicy 275 mm ze środkiem okręgu 36,779 mm poniżej znaku wysokości kota w kącie. Do adapterów montażowych dołączony jest szablon do wycinania w szkłe.

3

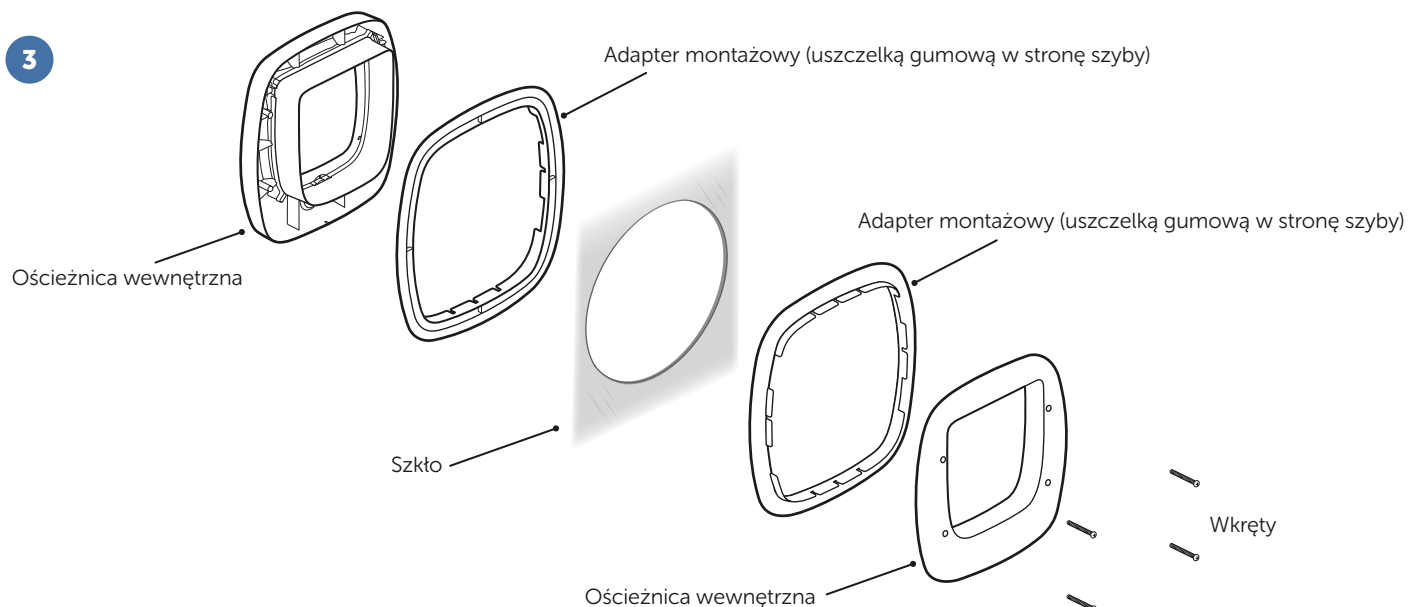


Aby zamontować drzwiczki dla kota w wyciętym otworze:

Zamontuj adapter montażowy z tyłu ościeżnicy wewnętrznej, a następnie włóż go w wycięty otwór po wewnętrznej stronie szyby. Gumowa uszczelka adaptera montażowego powinna być skierowana w stronę szyby. Poproś pomocnika, aby przytrzymał ościeżnicę wewnętrzną na miejscu, gdy przejdziesz do zewnętrznej strony szyby.

Zamontuj adapter montażowy z tyłu ościeżnicy zewnętrznej, a następnie zamocuj go w tunelu ościeżnicy wewnętrznej. Gumowa uszczelka adaptera montażowego powinna być skierowana w stronę szyby.

Przytrzymując obie ościeżnice na miejscu, przełóż wkręty 51 mm (dołączone do adapterów montażowych) przez otwory w ościeżnicy zewnętrznej i przez wycięty otwór aż do otworów z tyłu ościeżnicy wewnętrznej. Upewnij się, że drzwiczki dla kota są wypoziomowane w otworze, a następnie dokręć wkręty ręcznym śrubokrętem krzyżakowym. Nie dokręcaj wkrętów zbyt mocno.

4

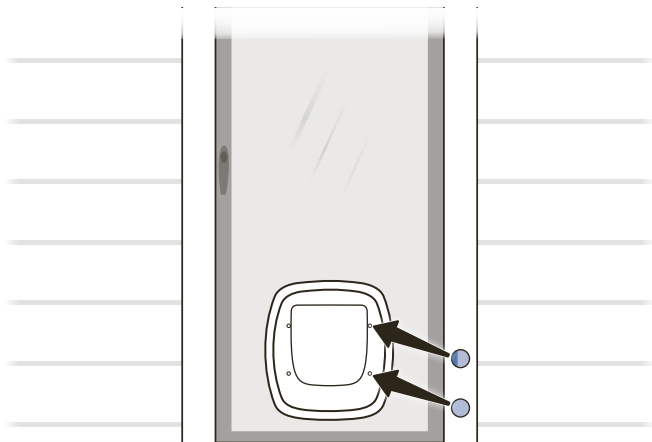

Po dokręceniu wkrętów sprawdź jeszcze raz drzwiczki dla kota, aby upewnić się, że są wypoziomowane w otworze.

Po upewnieniu się, że drzwiczki dla kota zostały poprawnie zamontowane, włóż zaślepki w otwory w ościeżnicy zewnętrznej:

- Włóż dwie płaskie zaślepki w dolne otwory.
- Włóż dwie profilowane zaślepki w górne otwory.

5




Jeśli drzwiczki dla kota zamontowano w drzwiach zewnętrznych lub oknie, zabezpiecz całość przed wpływem warunków atmosferycznych, nakładając uszczelnienie do stosowania na zewnątrz wokół krawędzi:

- tunelu drzwiczek dla kota w miejscu styku z ościeżnicą zewnętrzną.
- ościeżnicy zewnętrznej, w miejscu jej styku z adapterem montażowym; uważaj, aby nie nałożyć masy uszczelniającej na otwór odprowadzający w dolnej części ościeżnicy zewnętrznej.

Nie ma konieczności stosowania masy uszczelniającej między adapterem montażowym a szybą.

Trenuj swojego kota

1

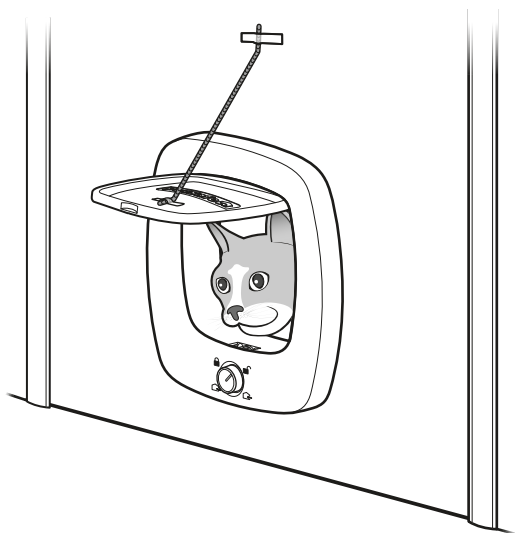


Tymczasowo unieruchom drzwiczki GentleClose™ w pozycji otwartej, przyklejając jeden koniec sznurka do drzwiczek, a drugi do drzwi.

Gdy będziesz po jednej stronie drzwi, a kot po drugiej, zachęć go ulubionymi zabawkami lub smakołykami do przejścia przez otwór.

Jeśli Twój kot nie chce przejść przez otwór, zostaw drzwiczki otwarte i daj mu trochę czasu na ich samodzielne poznanie. Nie przepychaj kota na siłę przez otwór.

2

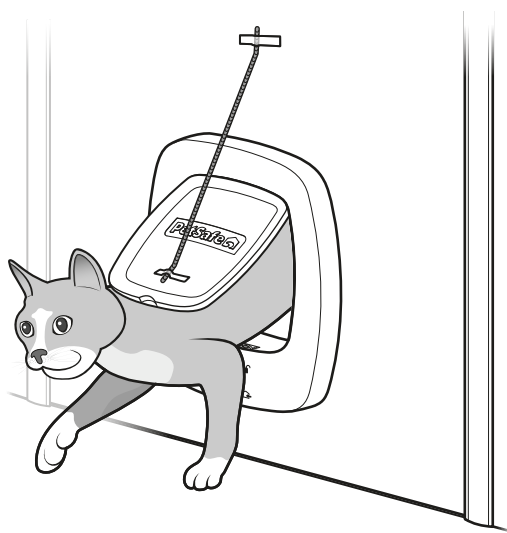

Po kilkukrotnym przejściu kota przez drzwiczki nieco je przymknij. Zachęć kota ulubionymi zabawkami lub smakołykami do przejścia przez otwór.

Gdy kot przejdzie przez otwór, poczuje, jak drzwiczki lekko spoczywają na jego plecach.

Pozwól kotu przyzwyczaić się do popychania drzwiczek na tej wysokości, a następnie stopniowo ją obniżaj, aż kot będzie mógł swobodnie samodzielnie otwierać drzwiczki.

Przy odrobinie cierpliwości i ogromnej ilości pochwał zarówno Ty, jak i Twój kot wkrótce będziecie mogli czerpać korzyści z zamontowania tych drzwiczek, które dadzą Wam bezpieczeństwo i wolność.

EN

FR

DE

IT

ES

NL


DA

SV

PL

HU

Użyj 4 tryby blokady Push-&-Turn™

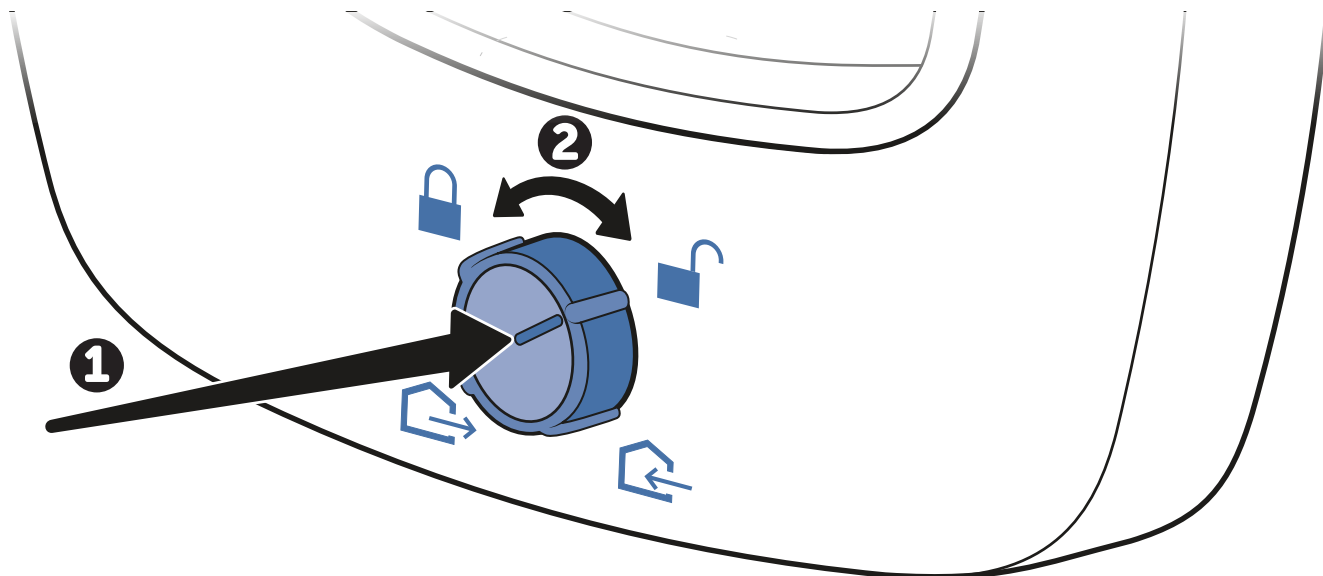

Gdy Twój kot lepiej pozna drzwiczki, możesz zacząć używać 4 tryby blokady Push-&-Turn™. Aby zmienić ustawienie blokady, należy wcisnąć pokrętko, a następnie obrócić je do żądanej pozycji:

Ustawienie	Opis
 Zablokowane	Zapobiega wychodzeniu lub wchodzeniu kota przez drzwiczki.
 Odblokowane	Umożliwia kotu swobodne wychodzenie i wchodzenie przez drzwiczki.
 Tylko wychodzenie	Umożliwia kotu wychodzenie przez drzwiczki, ale uniemożliwia mu ponowne wejście; może to być przydatne, jeśli chcesz, by Twój kot przebywał na zewnątrz o określonych porach dnia.
 Tylko wchodzenie	Umożliwia kotu powrót do domu, ale uniemożliwia mu ponowne wyjście; może to być przydatne, jeśli chcesz, by Twój kot przebywał w domu o określonych porach dnia.

Otwórz drzwi do świata niezależności i szczęścia dla swojego kota.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie CE. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl