

## INSTRUKCJA OBSŁUGI BP-504



---

Welcome to the World of  
**E-Collar Technologies, Inc.**

**BP-504**  
Owner's Manual

**“Happiness is a Well  
Behaved Dog”**

Dziękujemy za zakup nowo zaprojektowanej obroży antyszczekowej Barkless Pro BL-504 e-. Teraz wśród funkcji obroża wysyła dźwięk przed stymulacją, aby umożliwić lepszą naukę psa. Nasz produkt został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z rygorystycznymi wymogami i standardami. Obroże podlegają rygorystycznym testom środowiskowym, w tym wysokiej i niskiej temperaturze, wilgotność, wstrząsy, kurz, wibracje i testom upuszczenia. Montujemy i testujemy wszystkie nasze produkty w USA. Twoja pełna satysfakcja jest naszym jedynym zmartwieniem.

## 1. CHARAKTERYSTYKA

Zawiera opóźnienie czasowe między procedurami stymulacji.

- Funkcja włączania / wyłączenia i 10 poziomów stymulacji.
- dostępne 3 poziomy czułości.
- Zapewnij funkcję włączania / wyłączenia funkcji dźwięku
- Światło LED wskazujące poziomy naładowania baterii.
- Wykorzystuje 2-godzinną szybką baterię Li-Po.
- Możliwość dostosowania do różnych rozmiarów psów.
- Technologia czujnika drgań jest aktywowana tylko przez szczekanie psa.
- Całkowicie wodoodporny i odporny na wstrząsy.
- Antybakteryjny plastik i ochrony skóry psa przed podrażnieniem

## 2. ELEMENTY



Obroża



Ładowarka




Instrukcja




Elektrody

### 3. START

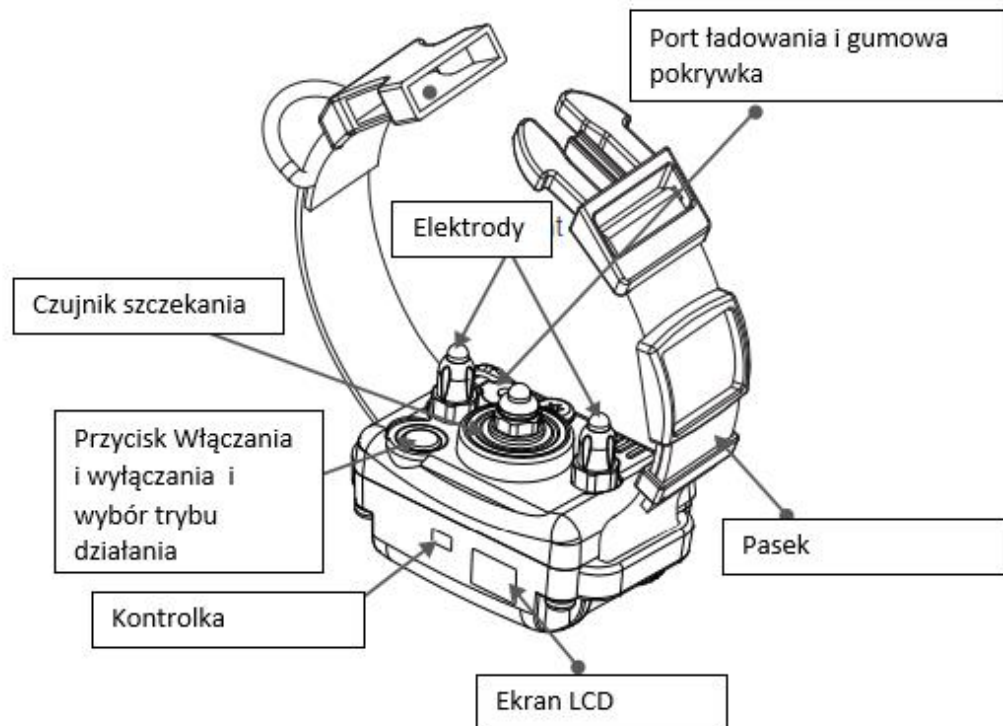

### 4. ŁADOWANIE

Kontrolka będzie migać na zielono podczas normalnej pracy. Gdy będzie wysyłana stymulacja kontrolka będzie świeci światłem stałym na czerwono. Miga "na czerwono", gdy wymagane jest ładowanie.

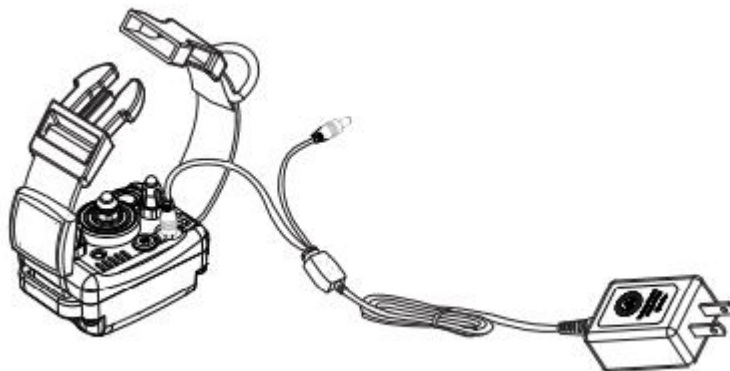

Kontrolka zaświeci na czerwono podczas cyklu ładowania i zmieni kolor na zielony po pełnym naładowaniu. (około 2 godziny)

#### **Specjalna uwaga na temat baterii:**

Obroża jest wyposażona w baterie litowo-polimerowe, które wymagają szczególnej troski, aby zapewnić długowieczność. Najlepiej nie pozwolić, aby bateria była całkowicie

rozładowana. Jeśli tak się stanie, należy natychmiast naładować baterię lub mogą wystąpić nieodwracalne uszkodzenia. Trzymaj urządzenia z dala od ekstremalnie wysokich i niskich temperatur.

## 5. WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

Aby włączyć obroż Barkless Pro, naciśnij przycisk Włączanie przez 0,25 sekundy, gdy zasilanie jest wyłączone. Barkless Pro zostanie włączony z usłyszysz dźwięk. Status początkowy to tryb liczenia. Aby wyłączyć obroż Barkless Pro, naciśnij przycisk wyłączenia przez 5 sekund. Barkless Pro zostanie wyłączony usłyszysz długi dźwięk. Wyświetlacz LCD wyświetli wersję oprogramowania, zanim zostanie wyłączony.

## 6. PROGRAMOWANIE

Barkless Pro zapewnia 5 trybów działania. Stan początkowy to tryb liczenia. Po włączeniu lub w stanie bezczynności stan zostanie zmieniony na tryb zliczania. Użytkownik może przełączać każdy tryb, krótko naciskając przycisk.

1. Tryb liczenia szczeknięć
2. Wybór stymulacji na wybranym poziomie
3. Tryb wyboru czułości
4. Dźwięk Pawłowa przed korektą
5. Tryb testowy

## 7. EKRAN LCD

Tryb	Ekran LCD	Tryb
Liczenie	00-99	Liczba szczeknięć
Tryb wybranego poziomu stymulacji	L0	Tylko dźwięk
	L1	Stymulacja poziom 1
	L2	Stymulacja poziom 2
	L3	Stymulacja poziom 3
	L4	Stymulacja poziom 4
	L5	Stymulacja poziom 5
	L6	Stymulacja poziom 6
	L7	Stymulacja poziom 7
	L8	Stymulacja poziom 8
	L9	Tryb auto
Wybór poziomu czułości	L	Niska czułość
	rH	Średnia czułość
	H	Wysoka czułość
Dźwięk Pawłowa On/Off	1	Dźwięk przed impulsem
	0	Dźwięk przed impulsem wyłączony
Tryb testowy	-T	Testowanie stymulacji na wybranym poziomie

## 8. PROGRAMOWANIE

### 1. Wybór trybów

- Naciśnij przycisk krótko, 5 trybów będzie kolejno do wyboru (tryb liczenia, wybór poziomu stymulacji, wybór poziomu czułości, dźwięk wyłączony lub włączony, tryb testowania)

### 2. Zmiana wewnątrz trybów

- Aby zmienić ustawienie danego trybu naciśnij przycisk przez 1,5 sekundy po wejściu do danego trybu. Ekran LCD będzie migać i będzie wysyłany sygnał.
- Naciśnij przycisk krótko aby zmienić wartość.
- Aby zapisać ustawienia i wyjść z ustawień trybu naciśnij przycisk przez 2 sekundy. Ekran LCD przestanie migać.
- Po 10 sekundach bez wciśnięcia przycisku ostatnio wybrane ustawienie zapisze się i nastąpi wyjście z ustawień trybu. Status zostanie ustawiony na tryb liczenia.

### 3. Stan bezczynności: jeśli nie ma kontaktu z przyciskiem lub obroża wyczuwa się szczekanie, Barkless Pro zostanie przełączony w tryb liczenia i wyświetlacz LCD zostanie wyłączony.

## 9. TRYB LICZENIA

Tryb Liczenia pokazuje, ile razy pies szczeka. Za każdym razem gdy włączysz wyświetlacz LCD, Barkless Pro pokaże ilość szczeknięć.

- Liczba zwiększa się za każdym razem, gdy wykrywane jest szczekanie.
- Naciśnij przycisk przez 1,5 sekundy, aby zresetować numer licznika.

## 10. TRYB WYBORU POZIOMU STYMULACJI

Barkless Pro ma 10 poziomów trybu stymulacji. L.0 to tylko dźwięk. L.1 do L.8 to tryb stymulacji, a L.9 to tryb automatyczny.

- Aby zmienić poziom stymulacji, naciśnij przycisk przez 1,5 sekundy w trybie ustawienia poziomu stymulacji. Wyświetlacz LCD będzie migać i wyświetlać obecne ustawienie.
- Wartość początkowa to L.0, co oznacza "tylko dźwięk".
- Naciśnij przycisk, aby zmienić poziom stymulacji. Poziom zostanie zmieniony z L.0 do L.9.
- Naciśnij przycisk przez 2 sekundy, aby zapisać zmienioną wartość. Wyświetlacz LCD przestanie migać.
- Jeśli wybrano tryb Auto, Barkless Pro obrotowo automatycznie będzie zwiększać stymulację, jeśli nastąpi kolejne szczeknięcie w ciągu 3 sekund. Jeśli pies nie będzie szczekał przez 10 minut, poziom stymulacji zostanie ponownie ustawiony na L.1.
- Tryb Auto jest świetny dla właścicieli, którzy chcą mieć poziom stymulacji wyregulowany automatycznie. Nie wszystkie psy reagują na auto tryb. Upewnij się, że pies odpowiednio reaguje zanim zostawisz go samego.

## 11. TRYB WYBORU POZIOMU CZUŁOŚCI

Barkless Pro zapewnia 3 tryby czułości: S.L (niski), S.M (średni) i S.H (wysoki).

- Aby zmienić czułość czujnika, naciśnij przycisk przez 1,5 sekundy w trybie czułości czujnika. Wyświetlacz LCD będzie migał i pokazywał bieżącą wartość ustawienia.
- Naciśnij przycisk, aby zmienić czułość czujnika. Czułość czujnika zostanie zmieniona po kolei z poziomu niskiego przez średni do wysokiego .
- Naciśnij przycisk przez 2 sekundy, aby zapisać wybrane ustawienie. Wyświetlacz LCD przestanie migać.

## 12. DŹWIĘK PAWŁOWA

Barkless Pro zapewnia funkcję włączenia / wyłączenia dźwięku Pawłowa.

- Tryb Pawłowa wyłączony (t.0): Stymulacja zostanie wyemitowana, gdy szczekanie jest wykrywane.
- Tryb Pavlovian włączony (t.1): Sygnał Pawłowa- dźwięk zostanie wysłany przed stymulacją w ciągu 1 sekundy, gdy wykryte zostanie szczekanie.

### 13. TRYB TESTOWY


Tryb testowy umożliwia użytkownikowi sprawdzenie czy obroża BP-504 działa dobrze

- Naciśnij przycisk przez 2 ~ 2,5 sekundy w trybie testowym, stymulacja lub dźwięk zgodnie z bieżącym ustawieniem zostanie wyemitowany.

### 14. JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNI POZIOM STYMULACJI

Im niższa stymulacja, tym lepiej. Zawsze zaczynaj od poziomu 1 i zwiększaj poziom, jeśli pies nie reaguje odpowiednio. Twój pies nie powinien wydawać wokalizacji po podaniu bodźca korekcyjnego. Może przekręcić głowę, jakby brzęczała koło niego pszczoła. Zwiększaj tylko o jeden poziom, aby zapobiec nadmiernej stymulacji. Niektóre psy reagują na tryb wibrację / dźwięk jeśli potem zostanie wysłana stymulacja. Jeśli jesteś blisko psa, powinieneś usłyszeć wibrację / dźwięk po szczeknięciu psa. Często bardziej uparte psy muszą mieć poziom zwiększony, gdy przyzwyczajają się do poprzedniego poziomu. Obroża ma działać wystarczająco mocno aby pies zrozumiał, że szczekanie to nie jest kolejna zabawa.

### 15. KONTROLKA

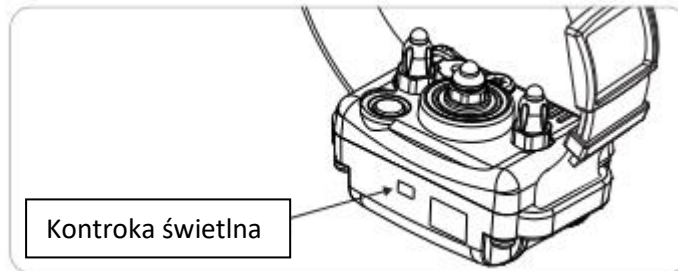

Po włączeniu lampka kontrolna zaświeci się na 1 sekundę i zacznie migać. Jeśli przez chwilę nie słyhać szczekania, BP-504 przejdzie do trybu uśpienia i dioda LED wyłączy się. Zanim BP-504 przejdzie w tryb uśpienia, dioda LED zacznie migać według poziomu naładowania baterii. Poziom naładowania określają kolory z "zielony" (gotowe do użycia) do "pomarańczowy" (wkrótce trzeba będzie naładować), a następnie do "czerwony" (konieczność natychmiastowego ładowania).

### 16. PRAWIDŁOWE ZAKŁADANIE OBROŻY

Obroża powinna być dopasowana, aby umożliwić "elektrodom" bezpośredni kontakt ze skórą psa. Powinieneś być w stanie zmieścić kilka palcy między obrożą a szyją psa. Zbyt ciasne założenie to ryzyko podrażnienia skóry i dyskomfortu. Zbyt luźne powoduje, że elektrody nie będą w stanie prawidłowo przekazywać stymulacji. Optymalna pozycja dla odbiornika obroży to pozycja centralnie pod pyskiem psa.



## 17. ELEKTRODY

Aby chronić skórę Twojego psa, punkty kontaktowe są wykonane ze stali nierdzewnej. Wybierz prawidłowej długości elektrody aby nastąpił bezpośredni kontakt ze skórą psa.

### WAŻNE

1. Podczas zabawy z psem zawsze zdejmuj obrozę.
2. Nigdy nie zostawiaj obroży na swoim psie dłużej niż 10 godzin dziennie.

## 18. WYMIANA ELEKTROD DLA DŁUŻEJ LUB GRUBSZEJ SIERŚCI

Standardowe elektrody są odpowiednie dla większości psów. Dłuższe elektrody możesz zastosować dla psów z dłuższą lub gęstszą sierścią. Poniżej instrukcja zmiany elektrod za pomocą klucza do wymiany elektrod, który znajdziesz w zestawie.

1. Poluzuj elektrody, przekręcając je używając dołączonego klucza



2. Załóż dłuższe elektrody i dokręć je



3. Załóż przedłużenie czujnika szczekania aby wyrównać jego poziom do poziomu elektrod



Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: [www.obroza-elektryczna.pl](http://www.obroza-elektryczna.pl) Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

### Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Praga 10  
Czechy  
Tel: +48 579 061 399  
E-mail: [info@obroza-elektryczna.pl](mailto:info@obroza-elektryczna.pl)





## **E-Collar Technologies, Inc.**

2120 Forrest Park Drive  
Garrett, IN 46738-1887

1-260-357-0051 (US & International)

1-855-326-5527 (US Toll Free)

1-855-226-5527 (US Toll Free Fax)

**sales@ecollar.com**  
**www.ecollar.com**

© 2015 E-Collar Technologies, Inc.



*Thank you for Supporting American Workers*