


## STACJA ULTRADŹWIEKOWA UL20

Gdy ultradźwiękowa stacja ograniczająca szczekanie znajdzie się w zasięgu szczekającego psa, czuły element - mikrofon rozpozna dźwięk, a następnie urządzenie zostanie automatycznie aktywowane. Urządzenie emituje ultradźwięki. Ultradźwięki są słyszalne dla psów, ale nie są słyszalne dla ludzi. Zaskoczony wysokim dźwiękiem, który jest bezpieczny i skuteczny, pies przestanie szczekać, ponieważ skojarzy swoje szczekanie z tym nieprzyjemnym hałasem. Kiedy pies przestaje szczekać, ultradźwięk również ustaje. Stacja U20 zapewnia skuteczny i humanitarny sposób szkolenia zwierząt domowych, aby przestały szczekać szybciej i lepiej..

### Główne funkcje

1. Wykorzystuje ultradźwięki do odstraszenia niepożądanego szczekania
2. 2 głośniki ultradźwiękowe o większym natężeniu dźwięku
3. Wykrywa szczekanie na odległość do 15 metrów
4. 4 poziomy działania, w tym tryb testowy, 3 poziomy zasięgu, włącznik/wyłącznik
5. Trwały i odporny na warunki atmosferyczne do użytku na zewnątrz.
6. Wskaźnik zasilania LED
7. Wymiary: L\*W\*H= 98.5\*65\*115.5MM
8. Zasilany baterią 9 V

### Stacja antyszczekowa

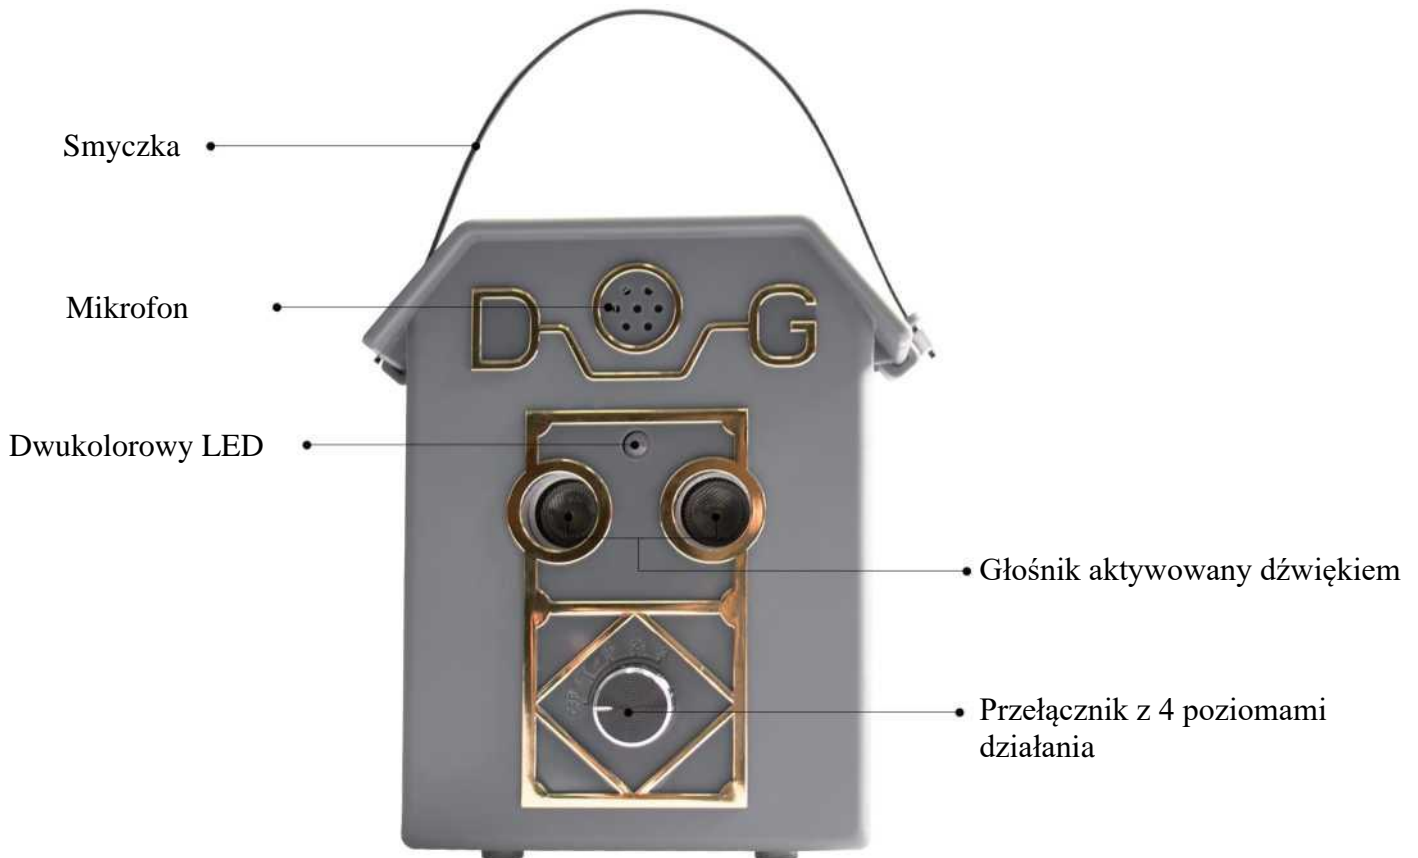



**Dwukolorowy LED** : Pokazuje stan baterii i tryb pracy

**Normalny:** Zielona dioda miga 1 raz na 5 sekund. Gdy emitowany jest dźwięk ultradźwiękowy, czerwona dioda świeci światłem ciągłym.

**Słaba bateria:** Czerwona dioda miga 1 raz na sekundę.

**Tryb testowy** : zielona dioda miga 1 raz na sekundę. czerwona dioda świeci światłem ciągłym.

**Mikrofon:** Służy do wykrywania szczekania

**Głośnik aktywowany dźwiękiem:** Wytwarza ultradźwięki

**Przełącznik z 4 trybami pracy :**

Off – Służy do wyłączenia urządzenia

T -- Służy do sprawdzania działania mikrofonu i głośnika

1 = Niski zasięg - do 5 metrów

2 = Średni zasięg – do 10 metrów

3 = Wysoki zasięg – do 15 metrów

**Otwory montażowe** : Służą do obudowy stacji na drzewie, słupie itp.

**Pokrywa baterii:** Służy do zamknięcia baterii

**Smyczka:** Służy do zawieszenia w wybranym miejscu

## Jak działa stacja ultradźwiękowa

### 1. Instalacja i konfiguracja

Ultradźwiękowy urządzenie powinno być ustawione przodem do psa i znajdować się w jego zasięgu. Należy go umieścić na wysokości do 1,5 metra. Można go umieścić na drzewie, zawiesić na słupie, na słupku ogrodzeniowym itp. Aby uzyskać najlepsze wyniki, obszar między stacją ultradźwiękową a psem powinien być wolny od dużych przeszkód.

## 2. Wymiana baterii

Stacja ultradźwiękowa wykorzystuje wymienną baterię 9-Volt. Gdy bateria jest naładowana, zielona dioda LED miga 1 raz na 5 sekund. Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, dioda LED miga często. Jeśli dioda LED nie świeci, należy wymienić baterię. Otwórz pokrywę baterii, aby ją wymienić.

## 3. Tryb działania

Rozpocznij korzystanie ze stacji w trybie Zasięgu Niskiego ("1"), jeśli pies nie reaguje, zwiększ do Średni Zasięg ("2"). Jeśli pies nie reaguje na średni zakres ("2"), zwiększ do Zasięgu wysokiego ("3").

Przejdź do trybu testowego, aby sprawdzić, czy stacja ultradźwiękowa działa prawidłowo.

## 4. Testowanie stacji

Ustaw przełącznik trybu w pozycji "T".

Przytrzymaj urządzenie z LED skierowaną do siebie. Urządzenie powinno znajdować się w odległości ramion od ust.

Aby aktywować urządzenie, powiedz głośno "Hau" w kierunku mikrofonu.

Dioda LED będzie migać na czerwono i będzie słyszalny dźwięk wskazujący, że urządzenie działa prawidłowo.

. Przed rozpoczęciem korzystania ze stacji ultradźwiękowej należy ustawić przełącznik trybu na niski zakres (1).

## Szczególna ostrożność:

1. Trzymać z dala od ludzkiego ucha, aby uniknąć uszkodzenia słuchu, jeśli pies zacznie szczekać podczas ustawiania, montażu lub zawieszania ultradźwiękowej stacji.
2. Ludzie powinni również unikać stania zbyt blisko podczas aktywowanej stacji
3. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z psami. Nigdy nie próbuj używać go do celów nie opisanych w tej instrukcji.
4. Nie do użytkowania przez dzieci.

## Często zadawane pytania

### Jaki jest zasięg stacji ultradźwiękowej??

Ultradźwiękowa stacja wykrywa szczekanie i wysyła ultradźwięki na odległość do 15 metrów..

### Czy ultradźwiękowa stacja szczekania jest skuteczna dla wszystkich psów??

Produkt może nie działać u psów niesłyszących lub niedosłyszących.

### Czy stacja ultradźwiękowa będzie działać dla wielu psów?

Tak. Jest skuteczna w przypadku wszystkich psów znajdujących się w zasięgu ultradźwiękowej stacji.

### Czy pies może się uodpornić na ultradźwięki?

Zdarzają się sytuacje, w których psy słabiej reagują. Aby tego uniknąć, należy włączać stację tylko w okresach niepożądanego szczekania.

### Czy ludzie słyszą ultradźwięki?

Ultradźwięki nie są słyszalne dla ludzi. Czasami głośnik może wibrować, co może wydawać dźwięk.

## Rozwiązywanie problemów

### Zielona dioda LED przestała migać i nie świeci się czerwona dioda.

Upewnij się, że bateria jest prawidłowo zainstalowana.

Wymień baterię.

Jeśli zielona dioda LED nadal nie miga, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: [www.obroza-elektryczna.pl](http://www.obroza-elektryczna.pl) Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

### **Serwis i dystrybucja**

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: [info@obroza-elektryczna.pl](mailto:info@obroza-elektryczna.pl)