





**Instrukcja montażu
drzwiczek
magnetycznych
dla kotów**

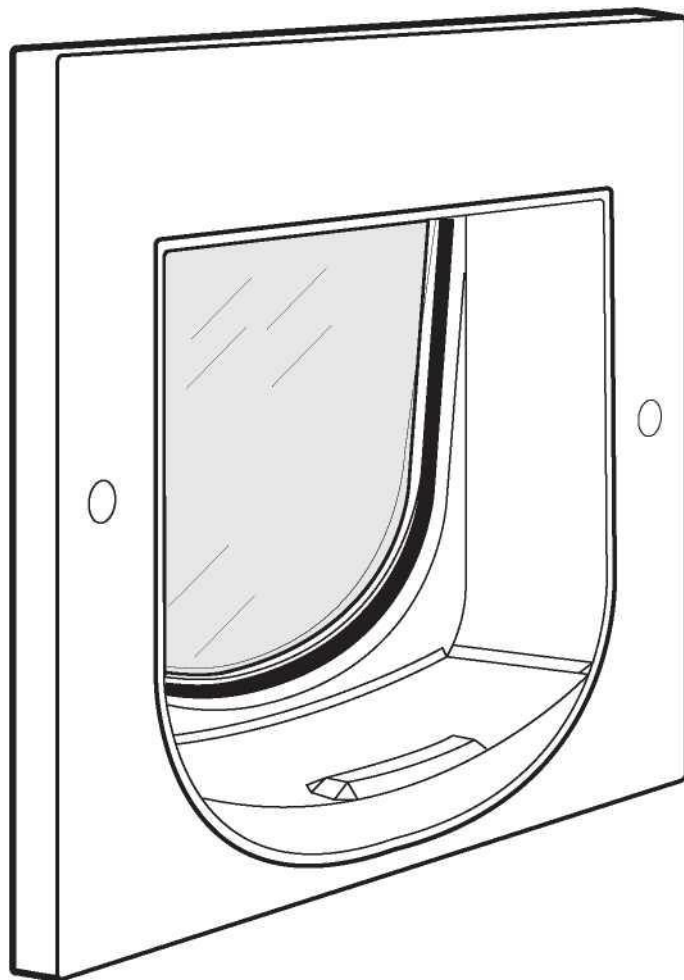

PetSafe® z dumą oferuje Państwu drzwi dla zwierząt Staywell. Staywell zostało niedawno przejęte przez PetSafe® i ma ponad 30 lat doświadczenia w produkcji najwyższej jakości drzwi dla zwierząt. Możesz skontaktować się z centrum obsługi klienta PetSafe pod numerem 1-800-732-2677 lub odwiedzić naszą stronę internetową www.petsafe.net, aby uzyskać pomoc lub zadać pytania.

PRZED MONTAŻEM DRZWICZEK DLA KOTA PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ KROK PO KROKU

1.




WYMAGANE NARZĘDZIA

2.




Zmierz wysokość brzucha kota. Zazwyczaj wynosi ona około 100-150 mm (4"-6").

3.




Zaznacz ten pomiar na zewnętrznej stronie drzwi i narysuj prostą poziomą linię o długości 168 mm (6 ⁵/₈").

4.




Używając linii poziomej jako punktu początkowego, narysuj kwadrat o wymiarach 169 mm x 169 mm (6 ⁵/₈ " x 6 ⁵/₈ ").

5.




Wywierć otwory w każdym narożniku.

6.




Wytnij wzdłuż linii za pomocą wyrzynarki.

7.




Wyglądź ostre krawędzie.

8.




Usuń zaślepkę otworów na śruby, wypychając je od tyłu. Umieść kłapkę dla kota w otworze i zaznacz otwory na śruby.

9.



Zdejmij drzwiczki dla kota i wywierć otwory wiertłem o średnicy 4,5 mm (3/16").

10.



Przykręć na miejsce i, jeśli to konieczne, przytnij śruby do odpowiedniego rozmiaru i spłuj, aby uniknąć ostrych krawędzi. Zakryj otwory na śruby dostarczonymi zaślepkami, aby zapewnić schludne wykończenie.


Podczas montażu klapki należy pamiętać, że paski magnetyczne powinny **przyciągać**, a nie **odpychać** klapkę.

PetSafe [®] są wyposażone w czerwony zamek czterokierunkowy znajdujący się po wewnętrznej stronie drzwi.


METAL/UPVC tego produktu zawiera mechanizm zatraskowy. **NIE PRZECINAJ TUNELU.**

Drzwiczki dla kota Magnetic Cat Flap nie będą działać, jeśli zostaną zamontowane bezpośrednio na powierzchni zawierającej metal, w tym drzwi z uPVC i niektóre płyty gipsowo-kartonowe. Jeśli drzwi są metalowe, zawierają metal lub uPVC, drzwiczki dla kota Magnetic Cat Flap muszą być odizolowane od metalu lub uPVC za pomocą drewnianej ramy o wymiarach wewnętrznych 169 mm x 169 mm (6 5/8" x 6 5/8") i wymiarach zewnętrznych 306 mm x 306 mm (12 1/4" x 12 1/4"). Drzwiczki dla kota nie będą działać w przypadku podwójnych szyb, chyba że zostanie użyta plastikowa listwa dystansowa.


TESTOWANIE KLUCZA MAGNETYCZNEGO:




Umieść kluczyk na pasku magnetycznym i naciśnij drzwi, aby je otworzyć.



Nie otwieraj klapki na siłę, trzymając w dłoni magnes.



Przymocuj jeden klucz do obroży kota.



Drzwiczki PetSafe [®] Magnetic Cat Flap zostały zaprojektowane, aby pomóc utrzymać bezdomne zwierzęta z dala. Nie można w pełni zagwarantować wykluczenia innych zwierząt w każdych okolicznościach. Ani producent, ani jego agenci nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, straty lub niedogodności spowodowane przez niechciane zwierzęta, które mogą wejść do Twojego domu.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

Radio Systems Corporation

10427 Electric Avenue

Knoxville, TN 37932

1-800-732-2677

400-762-11

93210874

www.petsafe.net

©Copyright 2006, Radio Systems Corporation