

E-KERÍTÉS 3500

FÖLDALATI E-KERÍTÉSSRENDSZER

Használati utasítás

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
kézikönyvet, mielőtt a Dogtra E-FENCE 3500-at használná.

TARTALOM

ÁTTEKINTÉS	3
AZ E-FENCE 3500 FŐBB JELLEMZŐI	4
BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK	4
CSOMAG TARTALMA	5
A TÁVADÓ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA	6
A VEVŐ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA	10
VEVŐ SZERELÉS	12
ADAPTER	13
A VEVŐ TÖLTÉSE	14
AZ ÉRINTKEZÉSI PONT HOSSZÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA	15
A RENDSZER TESZTELÉSE A TELEPÍTÉS ELŐTT	16
TELEPÍTÉS	17
VEZETÉKÖSSZEGZÉS	23
VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK	25
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ	27
ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁSI TIPPEK	29
GARANCIA ÉS JAVÍTÁSI INFORMÁCIÓK	30

ÁTTEKINTÉS

A Dogtra E-FENCE 3500 rendszer lehetővé teszi kutyájának, hogy az általa kívánt szabadságot megadja az Ön által meghatározott határokon belül. A Dogtra elválasztó rendszere a hagyományos kerítés használata nélkül tartalmazza a kutyát, amelyen keresztül lehet rágni, átugrani vagy alá lehet ásní.

A jelmező szélessége egyszerűen állítható a falra szerelhető adón.

Az elektromos stimuláció erőssége minden egyes vevőegységen beállítható a stimulációválasztó tárcsával. A "Pager/Stimulation" módban kutyája személyhívó rezgést kap, amit stimuláció követ, amikor megközelíti a határterületet. A „Csak személyhívó” módban a kutyája csak a Pager vibrációját fogja kapni.

A rendszer tartozékai, például kiegészítő vezetékek, zászlók, villám-/tűlfeszültség-védő és az európai 220 voltos akkumulátortöltő a Dogtra Company (888) 811-9111 telefonszámán szerezhetők be.

AZ E-FENCE 3500 FŐBB JELLEMZŐI

- Széles körű stimuláció minden fajtához és temperamentumhoz
- Teljesen vízálló vevő
- 8 intenzitási szint a vevőn az egyéni kutyastimulációs igények szabályozásához
- HPP (High Performance Pager) vibrációs figyelmeztetés a stimuláció előtt
- HPP (High Performance Pager) csak rezgésmód
- Vezetéktörést jelző fény figyelmeztető hangjelzéssel
- Nagy hatótávolságú jel 40 hektáros maximális lefedettséggel
- Fejlett szűrőrendszer a külső forrásokból származó interferencia megelőzésére
- Több kutyára bővíthető
- 2 órás gyorsöltésű lítium-polimer akkumulátorok

BIZTONSÁGI TULAJDONSÁGOK

- A Dogtra E-FENCE 3500 rendszere a legmodernebb mikroszámítógépet használja technológia. A vevő egy automatikus vezérléssel rendelkezik, amely nyolc másodpercre korlátozza a stimulációt.
- A Dogtra szűrőrendszere megakadályozza, hogy a távadón kívüli külső forrásból származó véletlen aktiválás történjen.

CSOMAG TARTALMA



Fali tartó
Adó



Vevő



20ga földalatti
Kerítés drót (500 láb)



Határok képzése
Zászlók (csomagonként 50 darab)



Tulajdonosé
Kézikönyv



Kiképzés
Könyv



Adó
Tápadapter (24 voltos 500 mA)



Vevő
Töltő (5 volt 1A)



Földelő vezeték
(zöld)




Tesztlámpa



Műanyag horgonyok
(2 db)



Távadó
rögzítőcsavarok (2 db)



Huzalkötések
(4 db)



Továbbfejlesztett
kapcsolattartó pontok férfi (2 db)





Műanyag
érintkezőpontok (2 db)



Kapcsolódási pont
Hosszabbító alátét és
Beállító eszköz

A TÁVADÓ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

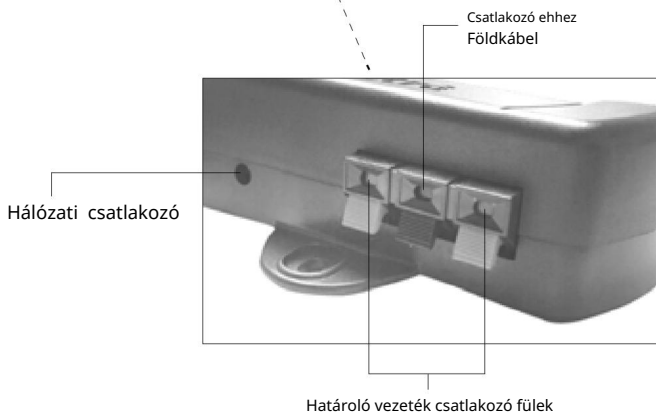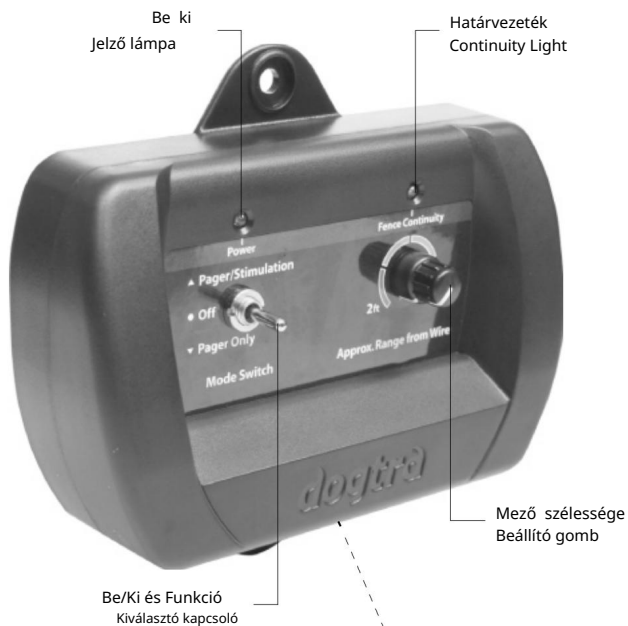

E-KERÍTÉS 3500
Adó

Be/Ki és funkcióválasztó kapcsoló



A be/ki és a funkcióválasztó kapcsolónak három funkciója van. Amikor a billenőkapcsoló felső állásban van, az egység személyhívó rezgéssel, majd stimulációval ad a kutyát. Amikor a billenőkapcsoló alsó helyzetben van, csak a Pager vibrációja történik (nincs stimuláció). Az áramellátás ki van kapcsolva, ha a billenőkapcsoló középső állásban van.

Mezőszélesség-beállító gomb



Ez a gomb szabályozza a jelmező szélességét (a határolóhuzal és a vevő első aktiválási helyének hozzávetőleges távolsága).

A gomb óramutató járásával megegyező irányba forgatásával megnő a mező szélessége, így a kutyája szélesebb területet biztosít az aktiválás megkezdése előtt. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva csökkenti a jelmezőt, így rövidebb területet biztosít a kutyának az aktiválás előtt.

Be/Ki jelzőfény



Amikor a be-/kikapcsoló és a funkcióválasztó kapcsoló felfelé vagy lefelé áll, a be-/kikapcsolás jelzőfény világít, jelezve, hogy a készülék be van kapcsolva. Amikor a kapcsoló középső állásban van, a lámpa kialszik, jelezve, hogy a tápellátás ki van kapcsolva. A jelzőfény akkor is világít, ha a biztosíték kiégett.

Határvezeték folytonossági fény



Amikor a vezetékek csatlakoztatva vannak megfelelően, a határolóhuzal folytonosságát jelző lámpa világít. Abban az esetben, ha az E-FENCE 3500 vezeték megsérül vagy megszakad, a lámpa automatikusan kialszik, és figyelmeztető hangjelzés hallható.

Vezetékcsatlakozó fülek



A könnyen használható, nyomógombos huzalcsatlakozók segítségével azonnal csatlakoztathatja vagy leválaszthatja a határolóhuzal vezetékeit. A vezetékek műanyag bevonatát körülbelül fél hüvelyknyire le kell húzni, mielőtt a falra szerelhető adó alján lévő piros csatlakozókba helyeznék. A rendszerhez tartozik egy földelő vezeték az egység földeléséhez.

Csupaszítson le körülbelül fél hüvelyket a földelővezeték mindkét végén, és dugja be az egyik végét az alján lévő fekete csatlakozóba a fali adóról. A másik végét a földbe kell temetni,

vagy egy vízcső köré kell tekerni, és elektromos szalaggal rögzíteni.

Opció: Villám-/tűlfeszültség-védő vásárolható, ha a fali távadó közelében nincs földelési lehetőség.



Dugja be a 120 V-os adaptert egy 120 V-os fali aljzatba, és dugja be az adapter csatlakozóját az adó tápcsatlakozójába.


Fali távadó



A mellékelt csavarok (2) segítségével rögzítse a távadót biztonságosan a falra, egy aljzat közelében. A készülék ellenáll a fagynak, de nem vízálló.


Ezért javasoljuk, hogy a távadót biztonságos, száraz, védett helyre szerelje fel, például fészerben, garázsban vagy kocsibeállóban. A gipszkartonra való rögzítés érdekében műanyag horgonyok biztosítottak. Használjon 1/4"-os fúrót, hogy lyukakat készítsen a gipszkartonba. Helyezze be a horgonyokat a lyukakba úgy, hogy a nyitott vége kifelé nézzen, és szerelje fel a távadót a csavarok behelyezésével a horgonyok nyitott végébe. A fali adó táplálásához csatlakoztassa a hálózati adaptert egy szabványos 120 voltos aljzathoz, és csatlakoztassa az adó tápcsatlakozójához.

A VEVŐ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

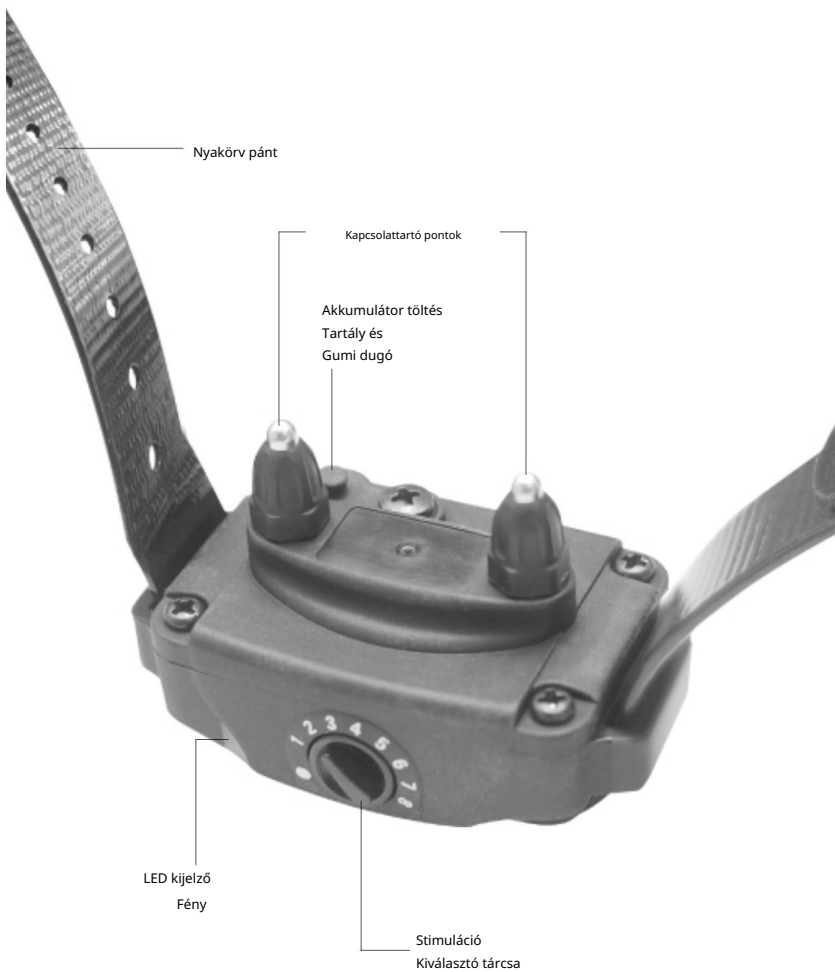

E-KERÍTÉS 3500
Vevő

Stimulációválasztó tárcsa

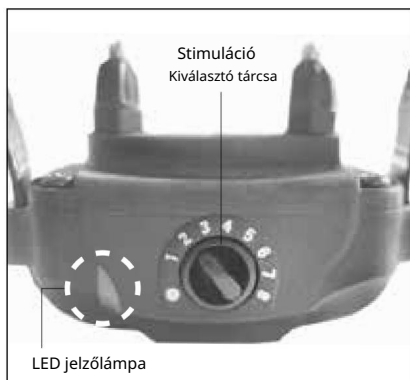

A stimulációs szint minden kutya vevőegységéről állítható, így könnyen alkalmazkodni lehet az egyes kutyák eltérő személyiségéhez és temperamentumához.

A stimulációs szintek az 1-től a 8-as szintig terjednek (az 1-es a legalacsonyabb és a 8-as a legmagasabb). Annak érdekében, hogy minden kutyánál kiválaszthassa a megfelelő stimulációs szintet, javasoljuk, hogy kezdje az 1. szinttel, és folytassa a szint lassú emelését, amíg észre nem veszi kutyája reakcióját. Ez biztosítja, hogy a kutyájának megfelelő szintet válasszon. Amikor a gombot a "." pozícióba, a vevő teljesen le

van kapcsolva. A vevő elemeinek teljes kihasználása érdekében kérjük, kapcsolja ki a vevőt, ha az E-FENCE 3500 rendszert nem használja.

Vevő LED visszajelző lámpa

Az E-FENCE 3500 első aktiválásakor a vevő LED-je körülbelül 1 másodpercig világít, jelezve, hogy a készülék be van kapcsolva. A készülék bekapcsolása után 2 másodpercenként egy villogás jelzi, hogy a vevő megfelelően működik. A LED színe jelzi a vevő elem élettartamát.

Zöld = Teljes töltés

Borostyán = közepes töltés

Piros = Töltést igényel

Ha a vevő 10 másodpercig vagy tovább nem kap jelet az adótól, a vevő alvó üzemmódba lép, és a LED lámpa abbahagyja a villogást.

Amikor kutyája az e-kerítés határolóhuzal közelébe ér, a jelzőfény folyamatosan villog, jelezve, hogy a vevő aktiválva van.

Akkumulátortöltő-aljzat és gumidugó



A vevő belsejében a nyakörv mellett található egy akkumulátortöltő aljzat és gumidugó.

Az egység teljesen vízálló lesz gumidugóval vagy anélkül. Ha a kutya sós vízben volt, öblítse le tiszta vízzel a vevőegységet és a töltőcsatlakozót, majd szárítsa meg levegőn.


VEVŐ FELSZERELÉS

Megfelelő illeszkedés

A vevőkészüléket úgy kell felszerelni, hogy az orvosi minőségű rozsdamentes acél érintkezési pontok szorosan a kutya bőréhez nyomódjanak. Két ujját el kell illesztenie a gallérszíj alá. A legjobb hely a kutya mindkét oldalán van légcső.

Nem megfelelő illeszkedés


A laza illeszkedés lehetővé teszi, hogy a vevő mozogjon a kutya nyakán. Amikor ez megtörténik, az érintkezési pontok a bőrhez dörzsölődhetnek, és irritációt okozhatnak. Ha a vevő túl laza, az érintkezés nem lesz konzisztens, és a korrekciók következtelenek lesznek. A Dogtra orvosi minőségű rozsdamentes acél érintkezési pontokat és antimikrobiális műanyagot használ a kutya bőrének védelmére.

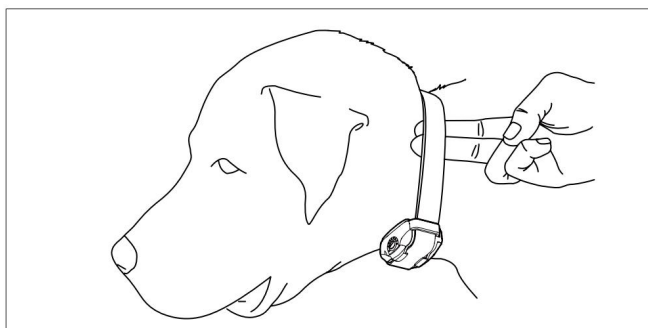

Figyelem!


Ha a vevőkészüléket hosszabb ideig ugyanazon a helyen hagyja a kutya nyakán, az érintkezési pontok érzékenysége miatt bőrirritációt okozhat. Ha a kutya hosszú ideig viseli a vevőkészüléket, néhány óránként helyezze át a vevőegységet úgy, hogy az érintkezési pontok a kutya nyakán egy másik helyre kerüljenek, és 8 óra használat után távolítsa el a vevőegységet. Ügyeljen arra, hogy minden alkalommal ellenőrizze a bőrirritációt az egység használatakor.

ADAPTER

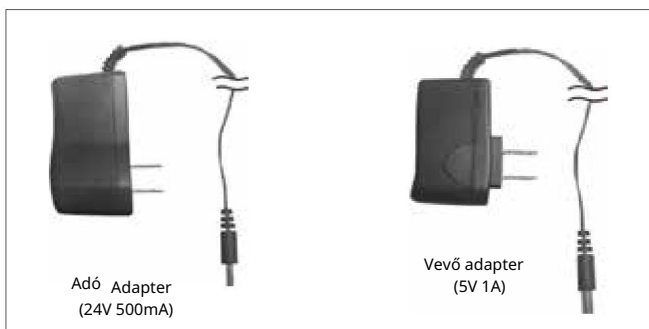

Az akkumulátortöltőt 120 V-os fali aljzathoz tervezték.

A VEVŐ TÖLTÉSE

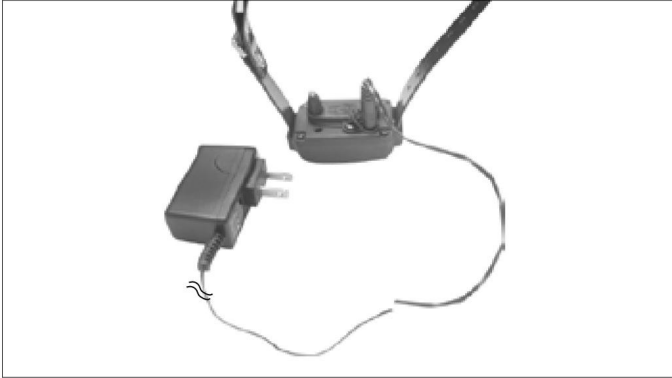

A Dogtra E-FENCE 3500 vevőegység lítium-polimer akkumulátort használ. Töltse fel az egységet, ha a jelzőfény pirosan világít vagy nem gyullad ki.

1. MEGJEGYZÉS: Csak a Dogtra által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon a Dogtra e-nyakörvekhez. Ezzel elkerülhető minden olyan kár, amely egy másik töltő használatának kísérletéből származhat.

2. MEGJEGYZÉS: Az egység részlegesen feltöltődik, amikor elhagyja a Dogtra létesítményt. A rendszer átvételekor feltétlenül töltse fel 2 órán keresztül az első használat előtt, távol minden gyúlékony anyagtól.

3. MEGJEGYZÉS: Ha nem használ töltőt, válassza le az áramforrásról.

Töltse fel teljesen az akkumulátorokat, ha a készüléket 3 hónapig vagy hosszabb ideig nem használja.

Kövesse az alábbi lépéseket a rendszer feltöltéséhez:

1. Nyissa ki az akkumulátortöltő aljzat gumidugóját, és dugja be a csatlakozót töltőkábel.
2. Csatlakoztassa a töltőt egy 120 V-os fali aljzathoz, vagy ha automatikus töltőt használ, csak lítium-polimer akkumulátorok esetén csatlakoztassa a szivargyújtóhoz (Európához használjon 220 V-os európai töltőt). Az összes jelzőfénynek pirosan kell világítania, ha megfelelően van csatlakoztatva, és az egység automatikusan kikapcsol a töltési folyamat során. Használat előtt újra be kell kapcsolnia az egységet, miután az teljesen feltöltődött, és kihúzta az akkumulátorkábelből.
3. A lítium-polimer akkumulátor 2 órán belül teljesen feltöltődik. A jelzőfények pirosak maradnak a töltési folyamat alatt, és zöldre válnak, ha az egység teljesen feltöltődött.
4. Töltés után fedje le az akkumulátor töltőaljzatát a gumidugóval.

AZ ÉRINTKEZÉSI PONT HOSSZÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA


A Dogtra E-FENCE 3500 szabványos 5/8"-os érintkezési pontokkal van felszerelve, amelyek 3/4"-es érintkezési pontokra bővíthetők, hosszabb szőrű kutyákhoz való használatra.

Az érintkezési pont hosszának 5/8"-ról 3/4"-re növeléséhez kövesse az alábbi lépéseket.


1. A mellékelt beállító szerszámmal, amelynek oldala 5/8", csavarja le az érintkezési pontokat az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Helyezze az érintkezési pont hosszabbítót a szabaddá vált menetekre, lapos oldalával lefelé.
3. Helyezze az érintkezési pontokat a hosszabbítókra, és húzza meg az érintkezési pontokat és hosszabbítókat az óramutató járásával megegyező irányban a 3/4" jelzésű beállító szerszámmal.

Figyelem: Húzza meg, amíg szilárdan a helyére nem kerül. Ügyeljen arra, hogy ne húzza túl.

Az érintkezési pontok normál 5/8"-osra való visszarövidítéséhez kezdje el a 3/4" jelzésű beállító szerszámmal az érintkezési pont hosszabbítókat, és húzza meg az érintkezési pontokat az 5/8" jelzésű beállító szerszámmal. "

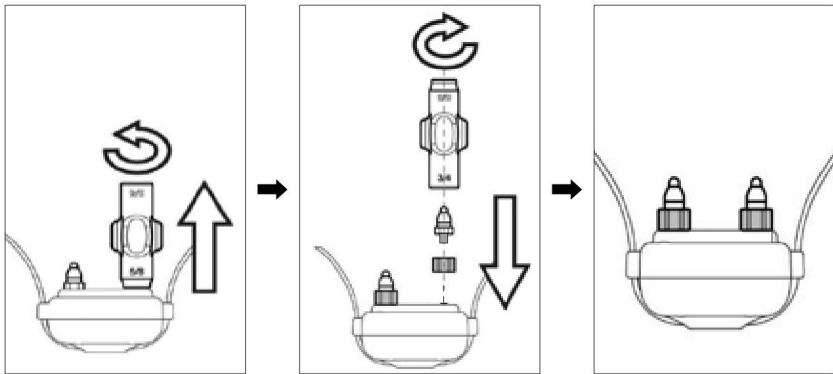

A RENDSZER TESZTELÉSE A TELEPÍTÉS ELŐTT

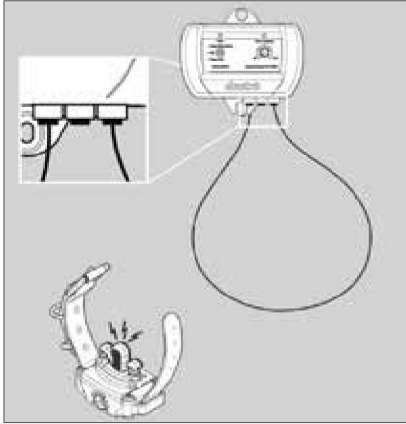

1. Annak biztosítása érdekében, hogy az Ön E-FENCE 3500

A rendszer megfelelően működik, csatlakoztassa a hálózati adaptert az adó tápcsatlakozójához, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert egy háztartási aljzathoz. Állítsa a stimulációs gombot Pager/ állásba Csak stimuláció vagy személyhívó. A be/ki jelzőfénynek világítania kell.

2. Tekerje le a mellékelt földelővezeték hosszát, és húzza le körülbelül 1/2 hüvelyket mindkét végéről. Dugja be a földelő vezeték mindkét végét a külső piros vezeték csatlakozóaljzataiba, és hagyja szabadon a középső aljzatot. Ha a vezetékek megfelelően vannak csatlakoztatva, a vezeték jelzőfénye világít.


3. Ezután kapcsolja be a vevőt a stimulációválasztó tárcsa elforgatásával a vevőt a kívánt szintre. A LED két másodpercenként felvillan, jelezve, hogy be van kapcsolva.

* Ha 10 másodpercre vagy tovább nem aktiválják, a rendszer alvó módba lép.

4. Tartsa a vevőt a kezében úgy, hogy az érintkezési pontok felfelé nézzenek. Helyezze a tesztlámpát az érintkezési pontokra, és közelítse meg a tesztthurkot.

5. Ügyeljen arra, hogy a tesztlámpa kigyulladjon, és a készülék rezegni kezd. Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg az érintkezési pontokat, mivel az egység aktiválásakor stimulációt bocsát ki.

TELEPÍTÉS

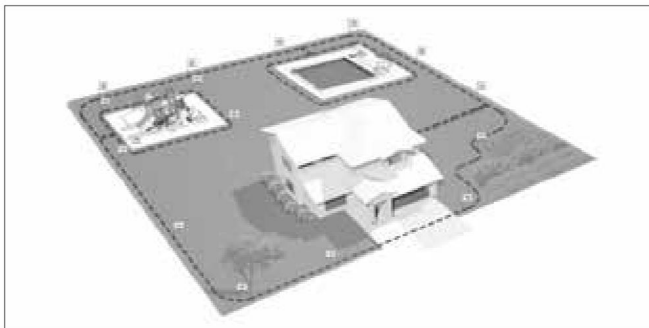


Kerítés drót

Az e-kerítés határolóvezetékének folyamatos hurkot kell képeznie az ingatlan körül, hogy a rendszer működjön. A jel a távadó termináljáról a kerítésvezetéken keresztül visszajut a távadó másik kivezetésére.


Ha ez megtörténik, a vezeték folytonosságát jelző lámpa állandó piros jelzést ad ki.

Közös határvonaltervek


*Az alábbi diagramok téglalap alakú elrendezésre vonatkoznak.

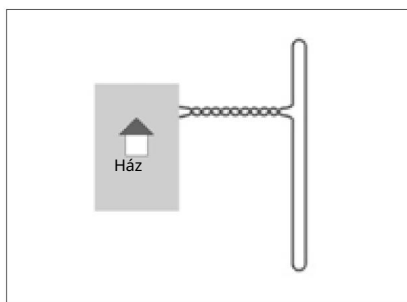


Csak előső határ

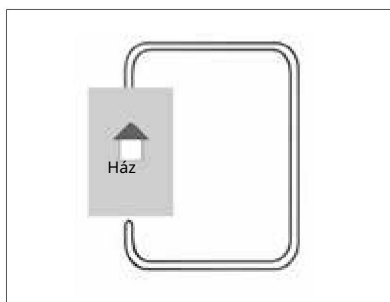


Kerítés csak az első udvarban

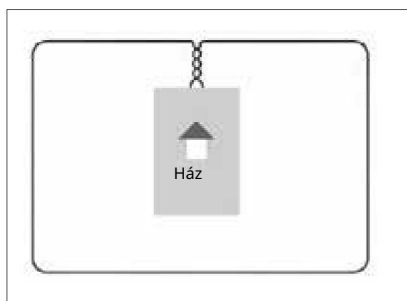


Elűső vagy hátsó hozzáférés

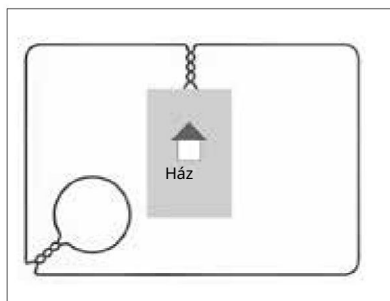

Alap hurok kerttel

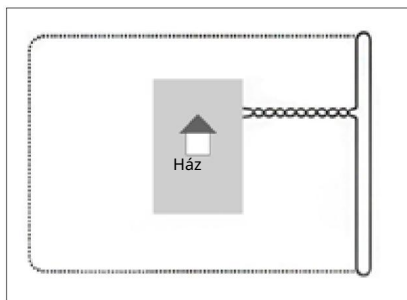

Elűső határ a meglévő kerítéssel

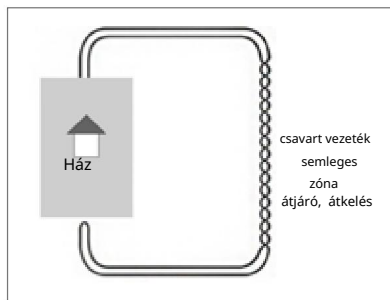

csavart vezeték
semleges
zóna
átjáró, átkelés

Dupla hurok átjáróval

VIGYÁZAT

Mielőtt telepítené az E-FENCE 3500 vezetékét, vegye fel a kapcsolatot a közműcéggel, hogy jelölje meg a közművezetéseket az ingatlanon, mielőtt elkezdi az ásást. Az állandó telepítés megkezdése előtt feltétlenül tesztelje a vezetékrendezést a föld felett.

Gondosan válassza ki azokat a területeket, ahol el szeretné tartani a kutyáját. A diagram hasznos lehet az előre nem látható akadályok előrejelzésében. (Kérjük, olvassa el a közös határvonaltervetek)

FONTOS

A Csak elülső határvonal, a Csak az elülső udvar kerítés vagy a meglévő kerítés típusú elülső határvonal létrehozásakor kettős hurok elrendezésre van szükség.

A jelinterferenciák elkerülése érdekében a kettős hurok két párhuzamos vezetékének 6-10 láb távolságra kell lennie egymástól. Az egyhurkos rendszereknél is 6-10 láb távolságot kell tartani a vezetékek között.

* Felhívjuk figyelmét, hogy a diagramok nem méretarányosak.

Az E-FENCE 3500 rendszer 500 láb határolóhuzalt és 50 edzőzászlót tartalmaz. További zászlók és vezetékek a Dogtra Company-n keresztül vásárolhatók meg.

A becsült igények a következők:

Acres	Négyzet Lábak	Kerítéshuzal (500 láb/orsó)		Zászlók (50/csomag)	
		Lábak	#Spools	#Zászlók	#Kötegek
1/4	10, 890	450	1	45	1
1/3	14, 520	520	1	52	1
1/2	21, 780	620	2	62	2
3/4	32, 670	740	2	74	2
1	43, 560	850	2	85	2
2	87, 120	1,200	3	120	3
3	130,680	1,500	3	150	3
4	174,240	1,700	4	170	4v
5	217,800	1,900	4	190	4
6	261,360	2,100	5	210	5
7	304,920	2,250	5	225	5
8	348,480	2,400	5	240	5
9	392,040	2,550	6	255	6
10	435,600	2,700	6	270	6
11	479,160	2,800	6	280	6
12	522,720	2,950	6	295	6
13	566,280	3,050	7	305	7
14	609,840	3,170	7	317	7
15	653,400	3,280	7	328	7
16	696,960	3,400	7	340	7
17	740,520	3,500	7	350	7
18	784,080	3,600	8	360	8
19	827,640	3,700	8	370	8
20	871,200	3,800	8	380	8

További alkatrészek



A tényleges zászló-/vezetékkövetelmények a választott elrendezéstől függően változhatnak.


A vezetékek mindkét oldalán legalább 6-8 lábnyira kell tartani egy jelmezőt (az a terület, ahol a kutya stimulációt kap).

Ezenkívül a kutyája 2-4 láb távolságot tart a jelzőmezőtől, ezért a 8-12 láb közötti általános jelmező előnyösebb. Kerülje a túl szűk átjárók kialakítását (pl. a ház oldalai mentén), különben kutyája habozhat használni őket.

Eszközök

Az E-FENCE 3500 felszereléséhez lapos élű ásó, csillagszavarhúzó és huzalvágó/lehúzóra lesz szüksége. Ha az elrendezés megköveteli, hogy a vezetékeket betonon keresztül kössék, akkor szüksége lesz egy tömítőpisztolyra, külső szilikon tömítőanyagra és egy falazólappal ellátott körfűrészre is a járda vágásához.

Semleges zóna létrehozása a határon

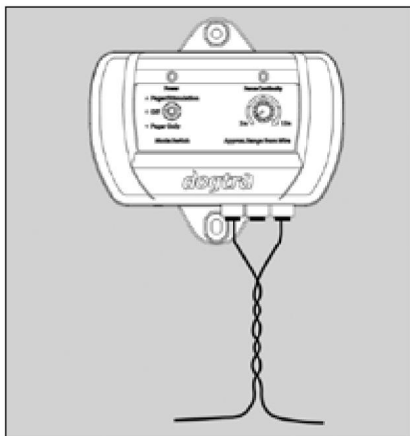

Létre kell hoznia egy semleges zónát a kerítésadótól a kerítés elejéig, hogy a jelek ne menjenek át a meglévő közművezetésekre. Kezdje azzal, hogy megcsavarja a kerítésvezeték két darabját úgy, hogy a semleges zóna elejétől a végéig fonva legyenek.

A két vezeték fonása megszakítja az eltemetett kerítés jelét, így kutyája számára olyan területet alakít ki, amelyen stimuláció nélkül áthaladhat. A kerítésvezeték fonásához tartsa a két vezeték egymás mellett, és csavarja őket egymás köré. Ez a kettő biztosításával is megtehető

A vezeték egy fűró nyílásában végződik, és hagyja, hogy a fűró megcsavarja a vezetékeket. Minél szorosabban vannak csavarva a vezetékek, annál jobb a jel törlése. A két vezeték fonása megszakítja a határolóvezeték jelét, így nullapont jön létre a zóna.

A kerítésdrót eltemetése

FONTOS

Az ásás megkezdése előtt vegye fel a kapcsolatot a helyi telefon-, gáz- és áramszolgáltatóval, hogy megtalálja a többi eltemetett szolgáltatást. Az E-FENCE 3500 határolóvezeték nem kell földbe tenni a működéshez. A védőintézkedések érdekében erősen javasoljuk, hogy a vezetéket 3-4 hüvelyk mélységben ássák a föld alá. Kezdje egy 4 hüvelykes mély vágás kiásával, ahol a vezeték először belép a földbe az adó közelében, és folytassa a hurokvezeték útvonalát. A lapos élű ásóval készített 30-45 fokos szögű vágást lesz a legkönnyebb zárni.

Megjegyzés: Nagy terület lefedésekor árokászó gép használható a talajba vágáshoz. Javasoljuk azonban, hogy a vezetéket kézzel helyezze az árokba. A kereskedelembe kapható huzalelhelyező gép károsíthatja a vezetéket.

FONTOS

A rendszer tesztelése után temesse el a kerítéshuzalt, és győződjön meg arról, hogy megfelelően működik. Telepítés közben ne vágja vagy kaparja a kerítéshuzalt, mert ez szaggatott jelet vagy jel hiányát eredményezheti. Végezzen fokozatos kanyarokat a sarkoknál legalább 3 láb sugarú körben. Ez egységesebb jelmezőt biztosít, amely elkerüli a kutya összezavarását ezeken a területeken.

Ne vezesse az e-kerítés határolóvezetékét 6 lábon belül párhuzamosan az elektromos, telefon-, kábeltévé- vagy más földbe fektetett vezetékekkel.

Ne vezesse az egyik szakasz e-kerítés határolóhuzalát 10 lábon belül az e-kerítés vezeték másik szakaszától, különben a jel megszakadhat.

Ne vezesse el az e-kerítés határolóhuzalát a szomszédos háziállattól 10 méteren belül elszigetelési rendszer határolóvezetéke.


Felhajtók/járdák

Aszfalt felhajtón való áthaladáskor körfűrészszel és falazólappal vágjon 1/2 hüvelykes mély vágást az úttesten. Zárja le a repedést aszfalttömítővel, miután a kerítéshuzalt belehelyezte. Ha rendelkezésre áll tágulási hézag az úttesten és a járdákon, helyezzen e-kerítés drótot a hézagba, és zárja le kültéri tömítéssel. Kavicsos átkeléskor a kerítés drótot legalább 3 hüvelyk mélyen ássuk el. A vezeték védelmére PVC csövek vagy kerti tömlő használható. Vízben rögzítse a vezetéket nagy kövekkel.

Használjon PVC csövet vagy kerti tömlőt a vezeték védelmére.

VEZETÉKÖSSZEGZÉS

A vezetékcsatlakozásnak vízállónak kell lennie.

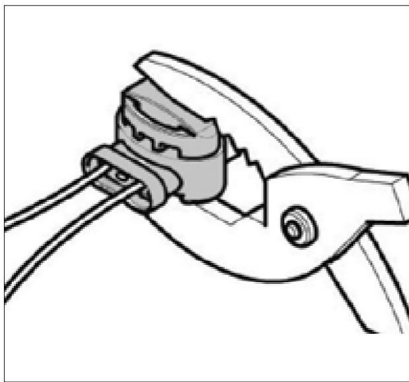


Ne használjon elektromos szalagot vagy forrasztott/csavart huzalanyákat az ilyen típusú csatlakozásokhoz, mert az szaggatott jelet okoz, vagy hatástalanítja a rendszert.


Az E-FENCE 3500 rendszerben található vízálló toldóelemeket úgy tervezték, hogy tömített kapcsolatot biztosítsanak a vezetékek között. A határolóvezeték szigetelését nem szabad lecsupaszítani, mielőtt a vezetéket a lyukakba helyezné.

A vízálló toldások használatához a határolóhuzalt a külső nyílásokba kell helyezni

toldások. Ezzel üresen kell hagynia a középső lyukat. Egy fogóval finoman nyomja le és pattintsa össze a toldás két részének tetejét.

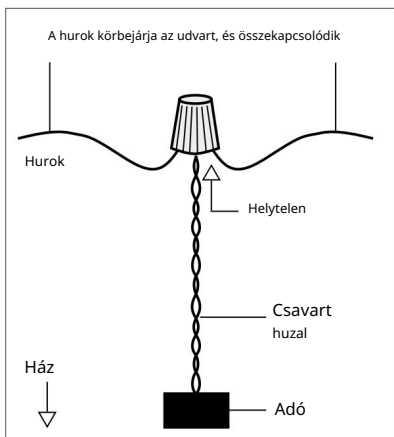


Helytelen a semleges zóna vezetékillesztése

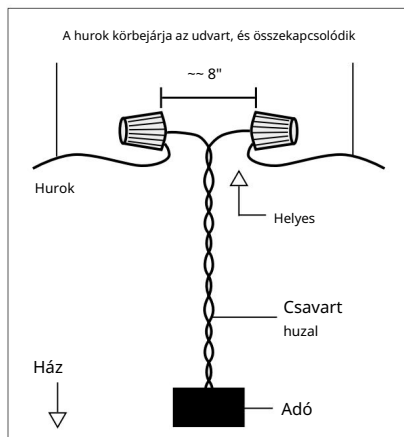

Megfelelő semleges zóna vezetékillesztés

A kerítésvezeték csatlakoztatása a távadóhoz

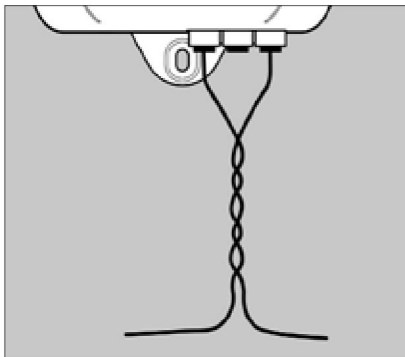


Csatlakoztassa a csavart huzal két végét a kerítéshuzal mindkét végéhez. Fúrjon lyukat a külső falon vagy az ablak-/ajtópárkányon, vagy vezesse át a kerítéshuzalt egy meglévő közművezeték lyukon. Csatlakoztassa a csavart kerítésvezeték a távadóhoz, bármelyik vezeték bármelyik terminálhoz (a vezetékvégeket $\frac{1}{2}$ hüvelyknyire le kell csupaszítani), és egy piros jelzőfénynek kell megjelennie, amely folyamatos kerítéshuzal mezőt jelez. Ha nem jelenik meg jelzőfény, ellenőrizze, hogy az összes

kerítésvezeték megfelelően van-e csatlakoztatva, és hogy a vezeték nem sérült-e.

A jelmező

A távadón található mezőszélesség-beállító gomb szabályozza a jelmező szélességét. A jelmező szélességének növelése vagy csökkentése nem befolyásolja a stimuláció intenzitását. A jelmező teszteléséhez lassan sétáljon a határolóhuzal felé, és a vevőt körülbelül a kutya nyakának magasságában tartja. Az érintkezési pontoknak felfelé kell lenniük, és a tesztlámpát csatlakoztatták. Ügyeljen arra, hogy a tesztlámpa kigyulladjon, mert így képet kaphat a jelmező szélességéről. A legáltalánosabb és legkívánatosabb jelerősséget úgy találja meg, hogy a rendszert a zöld/sárga zónába állítja, ami egy 2 láb és 6 láb közötti jelterületet hoz létre.

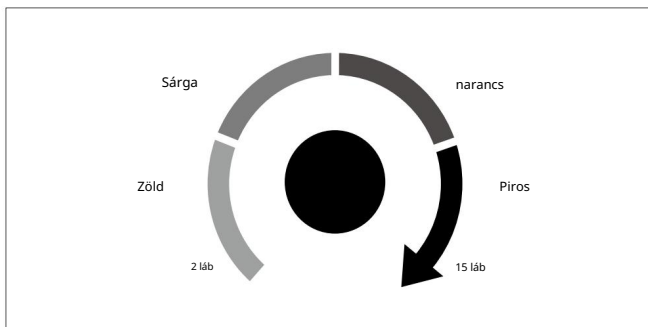


Mezőszélesség-beállító gomb

VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

Az alábbi tételek külön is megvásárolhatók. Tartozékok vásárlásához

látogasson el a Dogtra online áruházába a www.dogtra.com címen, vagy hívja az ügyfélszolgálatot a (888) 811-9111 telefonszámon.

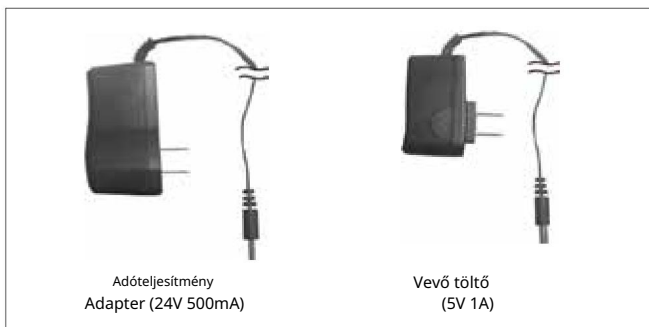


- Európai adapter 220 voltos aljzatokhoz



- Lightning/Surge Protector (PANAMAX)

Villám túlfeszültség-védő csatlakoztatása

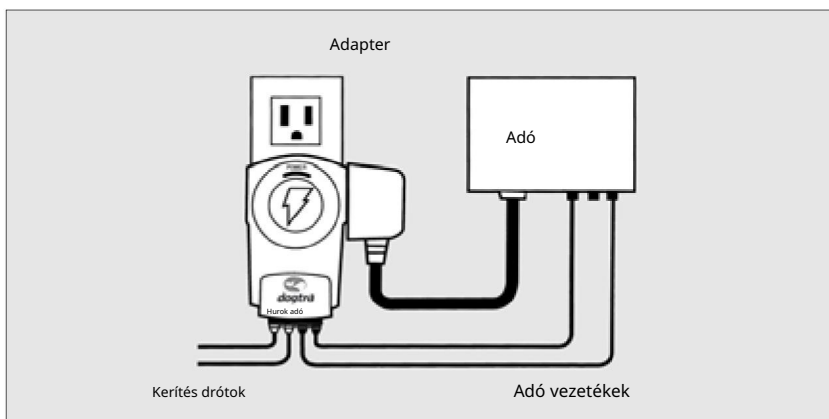

Csatlakoztassa a villámvédelmet egy földelt (3 vezetékes) 120 V-os váltóáramú aljzathoz, 5 lábon belül attól a helytől, ahol az adót el szeretné helyezni. Vágja el az e-kerítés vezetékeit a védő közelében, és csupaszítsa le mind a négy végét $\frac{1}{4}$ hüvelykkel. Határozottan nyomja el a csatlakozófület magától, és a csatlakozópofák kinyílnak. Tolja be a vezeték lecsupaszított végét a csatlakozóba.

HIBAELEHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. A kutyám nem reagál a vevőre.


- Győződjön meg arról, hogy a vevő és az adó be van kapcsolva.
- Győződjön meg arról, hogy a gallér heveder elég szorosan van, hogy mindkét érintkezési pont összeérjen a kutya bőréhez.
- Az érintkezési pontok túl rövidek lehetnek a kutyának. A kutyájának jobban megfelelő hosszabb kapcsolattartó pontok megrendeléséhez hívja a (888) 811-9111. Ha már a rendelkezésre álló leghosszabb érintkezési pontokat használja, előfordulhat, hogy le kell vágnia a szőrt a kutya nyakán, hogy mindkét érintkezési pont hozzáérjen a kutya bőréhez.
- Az intenzitás szintje túl alacsony lehet a kutyája számára. Folyamatosan növelje a stimulációt, amíg a kutya nem reagál, általában nyakmozgással, fejrázással, vállra fölött nézéssel stb. (a válasz nagyon finom lehet).

2. Rendszeresztelési eljárások:

Valahányszor meghibásodást tapasztal, tesztthurkot kell végeznie annak megállapítására, hogy melyik alkatrész – a vevő, a fali adó vagy az udvari vezeték – nem működik. Kövesse ezeket a lépéseket a tesztthurkok eljárás végrehajtásához.

1. Készítsen próba e-kerítést legalább 10-20 lábnyi kerítés dróttal (vagy használja a földkábel).
2. Távolítsa el a meglévő határolóvezetéseket a fali adóról.
3. Dugja be a teszt e-kerítés vezetékének két végét a fali távadóba.
4. Forgassa a táblaszélesség-beállító gombot 9 óra állásba vagy alacsony fokozatba.
5. Helyezze a tesztlámpát a vevőre. A vevővel közelítse meg a tesztthurkot és jegyezze fel a távolságot ön és a vezeték között, amikor a nyakörv aktiválja a tesztlámpát.
6. Forgassa a táblaszélesség-beállító gombot 12 óra állásba vagy egy közepes állásba beállítás.
7. Hátráljon el a vezetéktől, és közelítse meg ismét. Határozza meg a távolságot Ön és a vezeték között, amikor a nyakörv aktiválódik. A távolságnak nagyobbnak kell lennie a közepes tartomány beállításánál.

Ha egynél több vevőt használ, ismételje meg a fenti tesztet mindegyik nyakörvön. Ha nem világít piros fény a fali távadó vezetékjelző lámpáján, amikor a tesztthurkok vezetéke a helyén van, akkor a fali távadó hibásan működik. Ha a piros lámpa folyamatosan világít a fali adón, de a nyakörv nem aktiválódik a tesztthurkok vezetékén, akkor a vevő nem működik. Töltse fel az akkumulátort a vevőegységben, és ismételje meg a tesztet. Ha a nyakörvek normálisan aktiválódnak, akkor a kerítéshuzalban huzalszakadás lehet.

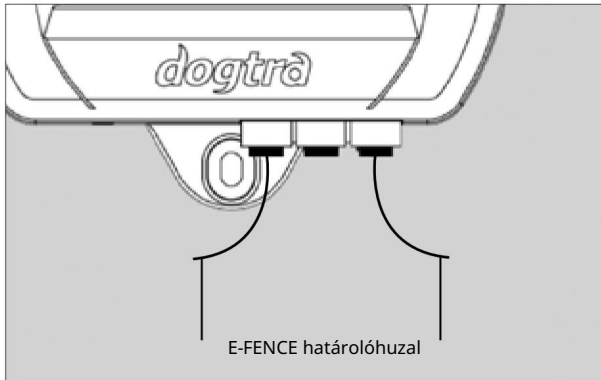

1. Menjen az E-FENCE 3500 fali távadóhoz, és válassza le a két határolóvezeték vezetékét a piros csatlakozófülekről.
 2. Szerezze be a földalatti kábel vezetékkereső adóját:
 - Csatlakoztassa a piros aligátorkapcsot az egyik E-FENCE 3500 határvonal végéhez vezeték.
 - Csatlakoztassa a fekete aligátorkapcsot a földelővezeték azon végéhez, amely nincs a földelővezetékben talaj.
 3. Kapcsolja a földalatti kábel vezetékkereső adót „KI” állásból „Kábelkeresés” állásba, és hagyja a távadót a vezetékekhez csatlakoztatva.
 4. Vegye elő a földalatti kábelvezeték-kereső vevőt, és lassan haladjon végig a határolóhuzal útján. Kavargó/statikus zajt kell hallania ott, ahol a határolóhuzal sértetlen, és nem örvénylő zajt ott, ahol a törés található.
- * Az utasítások a Noyafa NF-816-C földalatti kábel vezetékkeresőn alapulnak. Más hasonló földalatti kábel vezetékkeresők is használhatók a törés észlelésére. Az utasítások azonban a használt földalatti kábelkeresőtől függően eltérőek lehetnek.

A szünet javítása

Miután megtalálta a törést, vágja ki a sérült területet, és egy időjárásálló gél típusú huzalösszekötővel csatlakoztassa újra a vezetékeket. Ha a törés nagy, vagy nem tudja azonosítani a törés helyét, szükség lehet néhány további vezeték beillesztésére, hogy megkerülje a sérült területet.

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁSI TIPPEK

A rendszer nagyon kevés karbantartást igényel. Az E-FENCE 3500 rendszer vevőkészüléke teljesen vízálló. A szennyeződés eltávolításához egyszerűen törölje le szappannal és vízzel. A fali távadó nem vízálló, és óvni kell az időjárás viszontagságaitól fészerben, garázsban vagy kocsibeállóban. Ne kísérelje meg szétszerelni vagy megjavítani a falra szerelhető adót vagy vevőt, mert ez érvényteleníti a gyártó garanciáját. Ezek az alkatrészek számítógépes áramkört tartalmaznak, amelyeket csak felhatalmazott szakember javíthat.

Vigyázat

Az eszköz bármely olyan változtatása vagy módosítása, amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

DOGTRA TERMÉKGARANCIA

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A hivatalos Dogtra márkakereskedőtől vásárolt Dogtra termékekhez

Egy év garancia

Az alábbiakban eltérő rendelkezés hiányában a Dogtra garantálja az eredeti kiskereskedelmi vásárló („Ön”) felé, hogy a Dogtra termékei anyag- és gyártási hibáktól mentesek a vásárlás dátumától számított egy (1) évig („Garancia”). A garancia fedezi a hibás Dogtra termék javításának (alkatrészek és munkadíj) vagy cseréjének (ha a javítás nem kivitelezhető) költségét az egy éves időtartam alatt. Az ilyen javított vagy kicserélt termékekre az eredeti jótállási időszak hátralévő része vagy kilencven (90) nap, amelyik hosszabb. A Dogtra saját belátása szerint dönti el, hogy megjavítja vagy kicseréli a jótállás hatálya alá tartozó terméket.

Jótállási feltételek

A garancia nem ruházható át, és csak akkor vonatkozik Dogtra termékére, ha:

- (1) Ön a termék eredeti kiskereskedelmi vásárlója,
- (2) Ön a terméket egy hivatalos Dogtra-kereskedőtől vásárolta, és
- (3) Bemutatja a vásárlást igazoló nyugtát vagy egyéb igazolást, amelyen szerepel a vásárlás érvényes dátuma, a hivatalos viszonteladó neve és címe, valamint a vásárolt termék típusa és/vagy sorozatszáma alapján.

Garanciális kizárások

A jótállás nem terjed ki a Dogtra termék olyan károsodására, elvesztésére vagy minőségromlására, amelyet: helytelen használat, hanyagság, visszaélés vagy a termék más nem megfelelő kezelése okoz; a használati vagy gondozási utasítások be nem tartása miatt; a termék rendeltetésétől eltérő felhasználása miatt; véletlen vagy természeti erők, például tűz vagy árvíz miatt; vagy normál kopás, például a termék felületének karcolódása miatt.

A garancia nem vonatkozik azokra a Dogtra termékekre sem, amelyeket: nem felhathalmazott kereskedőtől vásároltak; az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül vásárolták; a szállítás során megsérültek (még akkor is, ha a Dogtra fizetett vagy gondoskodott a szállításról); bármilyen módon módosították vagy manipulálták; azokat a Dogtra kivételével bárki felnyitja vagy javítja; vagy megváltoztatták vagy elrontották a sorozatszámokat.

Kizárólagos garancia

Ez a garancia az egyetlen garancia, amelyet a Dogtra kínál Dogtra termékeire. Az említett Garancián kívül a Dogtra semmilyen más kijelentést vagy szavatosságot nem vállal termékeivel kapcsolatban, akár szóban, akár bármely termék kézikönyvében, semmilyen csomagoláson, weboldalon vagy más írásos anyagban. A Dogtra-termékek kereskedői, sem a Dogtra alkalmazottai vagy ügynökei nem jogosultak kiegészíteni, módosítani vagy kiterjeszteni a garanciát. A Dogtra saját belátása szerint és bármikor fenntartja a jogot a garancia módosítására.

EGYÉB GARANCIA NYILATKOZÁSA

A FENTI GARANCIA MINDEN EGYÉB, AKÁR KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA HELYETT VÁLTOZIK. A DOGTRA MINDEN VÉLELMEZETT GARANCIÁT ELLENÜL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT, DE NEM KIZÁRÓLAG.

A jogorvoslatok korlátozása

A Dogtra felelőssége a Dogtra termék garanciális javításának vagy cseréjének költségére korlátozódik. A jótállás érvényesítésére irányuló bármely igényt vagy intézkedést a termékre vonatkozó garancia lejártát követő harminc (30) napon belül meg kell kezdeni. A Dogtra nem vállal felelősséget semmilyen közvetett, véletlen, különleges, következményes vagy hasonló kárért, amely a jótállás megszegésén, szerződésszegésén, hanyagságon, szigorú károkozáson vagy bármely más, a Dogtrával és termékeivel kapcsolatos jogi elméleten alapul. Azok a károk, amelyekért a Dogtra nem vállal felelősséget, többek között, de nem kizárólagosan: bevétel- vagy haszonkiesés; bevételkiesés vagy megtakarítás; a termék vagy a kapcsolódó termékek használatának elvesztése; bármely helyettesítő termék vagy szolgáltatás költsége; kényelmetlenség, állásidő vagy bármely más időszak; a goodwill elvesztése; harmadik felek követelése, beleértve az ügyfeleket is; és az anyagi károkat.

A törvényes jogok államonként vagy joghatóságonként változhatnak

A jótállás meghatározott törvényes jogokat biztosít Önnek, és egyéb jogokkal is rendelkezhet, amelyek államonként vagy joghatóságonként változnak. Egyes államok vagy joghatóságok nem engedélyezik a vélelmezett garanciák, a véletlen vagy következményes károk vagy egyéb jogorvoslatok bizonyos korlátozásait, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre.

Ha a bíróság a garancia bármely részét érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősíti, a garancia fennmaradó részei teljes mértékben érvényben maradnak, és semmilyen módon nem érintik vagy érvénytelenítik, és az érvénytelen vagy érvényesíthetetlen részt úgy kell módosítani, hogy a legjobban elérje a Garancia célját.

Termék regisztráció

A Dogtra azt javasolja, hogy az ügyfelek a vásárlás után a lehető leghamarabb regisztrálják termékeiket. A termékregisztráció megkönnyíti a jövőbeni garanciális szervizelést. Ezenkívül hasznos információkat és frissítéseket kaphat meglévő és jövőbeli Dogtra termékeiről. Terméke regisztrálásához látogasson el a www.dogtra.com/product-registration oldalra. Ha a terméke nincs regisztrálva a Dogtránál, akkor Önnek be kell mutatnia egy nyugtát vagy más vásárlási bizonylatot (a fent leírtak szerint), hogy jogosult legyen a garanciális szervizre.

Garanciális szolgáltatás igénybevétele

Ha Dogtra terméke garanciális szervizt igényel, kérjük, forduljon az Ügyfélszolgálathoz telefonon vagy e-mailben a garancia értékelése érdekében (az elérhetőségeket lásd alább). Az Ön garanciális munkájának jóváhagyása után a Dogtra megjavítja vagy kicseréli (a Dogtra választása szerint) az Ön termékét munka- vagy alkatrészdíj nélkül. Ön felelős a terméknek a Dogtra garanciális szervizbe történő szállításáért, beleértve a költségeket is. A Dogtra gondoskodik a megjavított vagy kicserélt termék visszaszállításáról az egyesült államokbeli vásárlóknak, beleértve a költségeket is. A Dogtra nem vállal felelősséget a Kanadába küldött termékek szállításáért, beleértve a költségeket és/vagy a vonatkozó adókat vagy díjakat. Az ilyen költségeket, adókat vagy díjakat az ügyfél viseli.

Terméke regisztrálásához látogasson el a www.dogtra.com/product-registration oldalra.

Dogtra Ügyfélszolgálat
12322 Monarch Street, Garden Grove, CA 92841
(888) 811-9111
javítás@dogtra.com
H-P, 8:00-16:30 (PST)

© 2021 Dogtra. Minden jog fenntartva.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu