

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Patpet T600



Zawartość opakowania:

- 1 X Pilot
- 1 X Odbiornik z obrożą
- 1 X USB kabel
- 2 x Krótkie styki
- 2 x Długie styki
- 1 X Lampka testowa
- 1 x Instrukcja
- 1 x Smyczka

Główne funkcje:

1. Długa praca na baterii
2. Regulowany poziom dźwięku
3. Bezpieczeństwo – impuls wysyłany maksymalnie przez 5 sekund
4. 3 rodzaje korekty: dźwięk, wibracja, impuls
5. Obroża wodoodporna z możliwością używania w delikatnym deszczu
6. Zasięg do 600 metrów w idealnych warunkach i prawidłowej pozycji nadajnika
7. Po dokupieniu dodatkowego odbiornika możliwość szkolenia 2 psów.
8. Pilot i odbiornik na ładowarkę

OPIS NADAJNIKA



①. Wyświetlacz LCD:

Wyświetlacz pokazuje wybór psa, poziom korekty, tryby, stan baterii pilota

②. Przycisk impulsu elektrostatycznego:

Naciśnij przycisk impulsu, obroża wyemituje impuls elektrostatyczny. Gdy intensywność jest ustawiona na 0, odbiornik nie wysyła impulsów.

③. Przycisk wibracji:

Naciśnij przycisk wibracji, odbiornik będzie wibrować. Gdy intensywność jest ustawiona na 0, odbiornik nie wibruje.

④. Przycisk dźwięku:

Naciśnij przycisk dźwięku, odbiornik wyśle sygnał dźwiękowy

⑥. Wybieranie psa:

Naciśnij przycisk "A B" przełączasz w ten sposób pomiędzy odbiornikiem pierwszego i drugiego psa.

⑦. Gniazdo ładowania nadajnika:

Aby naładować nadajnik, włóż kabel ładujący do gniazda ładowania i podłącz do sieci.

⑧. Przycisk włączania / wyłączania:

Aby włączyć lub wyłączyć odbiornik, naciśnij raz przycisk zasilania.

⑨. Gniazdo ładowania odbiornika:

Włóż kabel ładujący do gniazda ładowania i podłącz do sieci aby naładować odbiornik

UŻYTKOWANIE

Informacja: Naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem!

1. Ładowanie pilota:

- 1) Włóż kabel ładujący do portu ładowania nadajnika
- 2) Podłącz ładowarkę
- 3) Wskaźnik stanu baterii zacznie migać
- 4) Ładuj pilot przez co najmniej 2 godziny lub do momentu aż kontrolka nie przestanie migać

2. Włączanie pilota:

- 1) Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć pilota, a wyświetlacz podświetli się.
- 2) Podświetlenie jest aktywne przez 5 sekund. Przy braku aktywności, podświetlenie gaśnie
- 3) Wyświetlacz LCD jest aktywny przez 50 sekund. Przy braku aktywności wyświetlacz wyłączy się.

3. Ładowanie odbiornika:

- 1) Podłącz kabel ładujący do portu micro USB
- 2) Podłącz ładowarkę
- 3) czerwone światło na odbiorniku zacznie migać (Jeśli nie lub świeci na zielono, ponownie podłącz kabel).
- 4) Ładuj odbiornik przez co najmniej 2 godziny lub do momentu, gdy kontrolka przestanie migać

4. Włączanie odbiornika:

Naciśnij raz przycisk zasilania odbiornika, światło będzie migać na niebiesko!

5. Wyłączanie odbiornika:

Przytrzymaj przycisk zasilania, aż kontrolka zgaśnie.

6. Parowanie nadajnika i odbiornika (w przypadku nie reagowania odbiornika na pilot lub dodania drugiego odbiornika do zestawu)

- 1) Włącz odbiornik
- 2) Naciśnij ponownie przycisk zasilania, czerwona dioda LED nadal się świeci.
- 3) Naciśnij na pilocie dźwięk, wibracje lub impuls. Niebieska lampka kontrolna będzie migać, parowanie zostało zakończone pomyślnie
- 4) Jeśli parowanie nie powiodło się, powtórz poprzednie kroki
- 5) Aby podłączyć drugi odbiornik, wybierz wolny kanał A lub B i postępuj zgodnie z tą samą procedurą

7. Zastosowanie lampki testowej (testowanie prawidłowego działania impulsu)

- 1) Włącz odbiornik
 - 2) Umieść diodę testową na elektrodach
 - 3) Naciśnij przycisk impulsu na nadajniku (wartość musi być wyższa niż 0!)
 - 4) Lampka testowa w przypadku prawidłowego działania zaświeci się.
- Uwaga: Im wyższy poziom impulsu, tym mocniej będzie świecić dioda LED.
- 5) Wyłącz odbiornik



Ważne informacje:

1. Wyświetlacz nadajnika pozostaje włączony przez około 6 sekund po naciśnięciu przycisku. Po 6 sekundach bez naciskania przycisku wyłącza się jako pierwszy niebieskie podświetlenie. Natomiast jeśli żaden inny przycisk nie zostanie wciśnięty po 50 sekundach wyświetlacz wyłącza się a pilot przechodzi w tryb uśpienia. Można go ponownie aktywować, naciskając dowolny przycisk
2. Odbiornik przechodzi w płytki tryb uśpienia, jeśli nie jest aktywowany na dłużej niż 5 sekund. Jeśli pozostaje bez żadnej aktywności dłużej niż 50 sekund, będzie w trybie głębokiego uśpienia, naciśnięcie dowolnego przycisku na pilocie aktywuje odbiornik
3. Naciśnij przycisk „AB”, aby dokonać wyboru obsługiwanego odbiornika. Sterowanie kanałem A pierwszy odbiornik i kanał B sterują drugim odbiornikiem. Kanał A B kontroluje oba odbiorniki.
4. Odbiornik jest wodoodporny na lekki deszcz i śnieg. Nie możesz zanurzyć odbiornika lub pozostawić go na dłużej w ulewnym deszczu

Jak znaleźć właściwy poziom korekty?

Prawidłowy poziom korekty zależy od wrażliwości i temperamentu psa. Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu i stopniowo zwiększaj, dopóki nie zauważysz reakcji psa.


Jak poprawnie założyć obroź?

Ważne: Poprawne założenie obroży z odbiornikiem jest gwarancją prawidłowego działania. Punkty kontaktowe muszą mieć bezpośredni kontakt ze skórą psa, od spodu szyi.

Postępuj zgodnie z poniższymi punktami:

1. Upewnij się, że obroź jest wyłączona.
2. Pies nie może siedzieć. (A)
3. Umieść obroź w taki sposób aby logo PetSafe® było umieszczone w kierunku górnym a obroź znajdowała się w miarę wysoko, pod brodą psa. Dopasuj punkty kontaktowe w taki sposób aby miały bezpośredni kontakt ze skórą psa. (B)

Uwaga: Czasami wymagane jest przystrzyżenie sierści w okolicy punktów kontaktowych aby zapewnić bezpośredni kontakt ze skórą psa. Elementem zestawu są też długie elektrody.

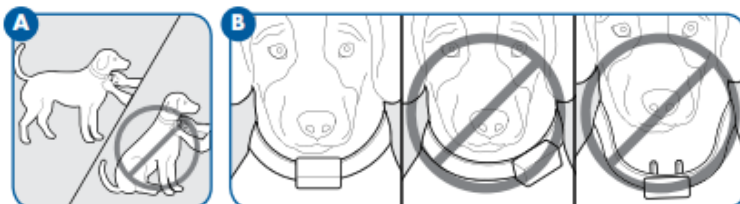

4. Skontroluj odpowiednie dopasowanie obroży, wkładając jeden palec pomiędzy koniec elektrody a szyję Twojego psa. (C) Obroźa powinna przylegać, ale nie być założona za ciasno.
5. Pozwól psu nosić obroź przez kilka minut. Następnie skontroluj czy przylega poprawnie.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie gól szyi psa na zero, może to zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry. Pies może nosić obroź maksymalnie do 12 godzin na dobę. Obroźa noszona zbyt długo może powodować podrażnienia.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl