


# BEDIENUNGSANLEITUNG

## TRAININGSHALS BAND - PATPET

### T500

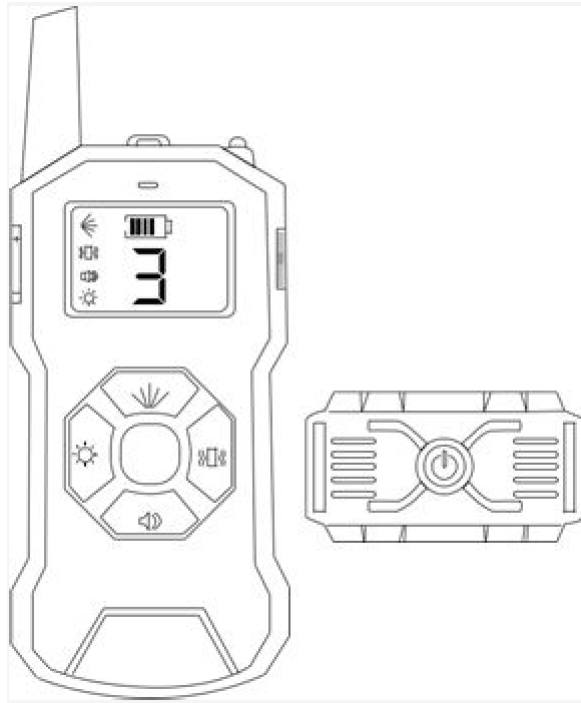

**Patpet 500** ist ein Trainingshalsband (ohne Korrektur durch elektrostatischen Impuls).


## HAUPTFUNKTIONEN

---


- 4-in-1-Trainingsmodi: Spray, Vibration, Ton und Licht
- Regenfest, wasserdicht mit IPX5-Bewertung
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
- Stärkerer Strahl, effektiver
- Möglichkeit der Erweiterung auf bis zu 3 Hunde
- Reichweite bis zu 800 Meter
- Wiederaufladbarer Akku

# AUFLADEN VON SENDER UND EMPFÄNGER

---

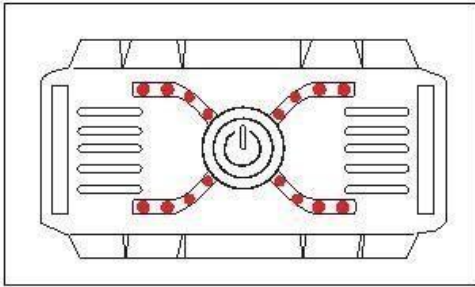

Wenn sich der Empfänger in einem Niederspannungszustand befindet, blinkt das rote Licht fünfmal alle zehn Sekunden

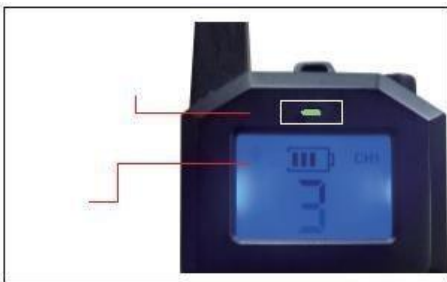


Wenn sich der Sender in einem Niederspannungszustand befindet, blinkt die Anzeigeleuchte alle 10 Sekunden fünfmal hintereinander und der Batteriestatus wird auf dem Bildschirm angezeigt. Die rote Anzeige blinkt während des Ladevorgangs, die grüne Anzeige blinkt einmal alle 10 Sekunden nach dem vollständigen Aufladen.




Ladeanforderungen:

- Micro-USB-Datenkabel
- Ausgangsspannung: DC5V
- Vor dem ersten Gebrauch über 2 Stunden aufladen

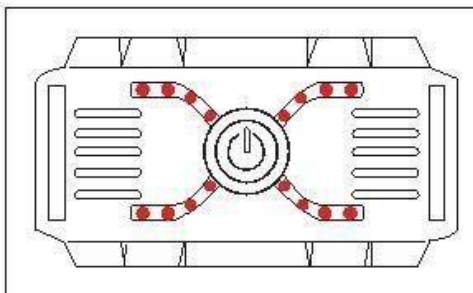

Ladezustand des Empfängers:

Das rote Licht wird während des Ladevorgangs langsam heller und das blaue Licht blinkt, wenn es vollständig aufgeladen ist.

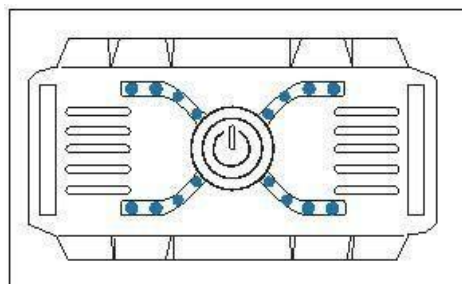

# WIE KANN ICH DEN EMPFÄNGER MIT DEM SENDER KOPPELN?


---

## EIN- / AUSSCHALTEN DES HALSBANDES


- Halten Sie die CH-Taste 3 Sekunden lang gedrückt
- Nach dem Start leuchtet das blaue Licht 3 Sekunden lang und das Produkt vibriert
- Wenn Sie das Produkt ausschalten möchten, drücken Sie die CH-Taste erneut für 3 Sekunden. Nach dem Ausschalten blinkt das rote Licht dreimal und das Produkt vibriert gleichzeitig

## WE MAN EMPFÄNGER MIT SENDER KOPPELT


- Drücken Sie den Netzschalter am Empfänger dreimal hintereinander, bis das rote Licht blinkt, die Kopplungszeit beträgt 20 Sekunden.
- Drücken Sie dann die CH-Taste am Radio und wählen Sie den Kanal des Hundes aus, den Sie koppeln möchten. Drücken Sie eine beliebige Taste am Sender, das blaue Licht leuchtet nach erfolgreicher Kopplung auf.
- Wenn Sie einen zweiten Empfänger koppeln müssen, wechseln Sie mit der CH-Taste zum zweiten Kanal und befolgen Sie die obigen Schritte.

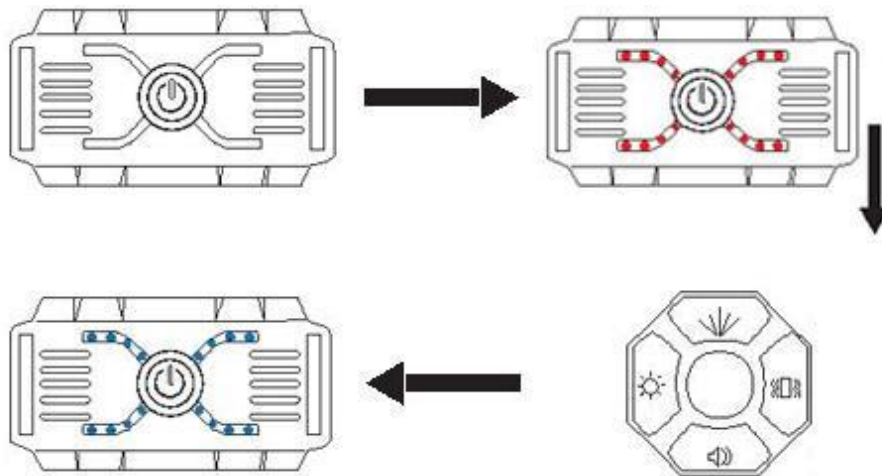


### LAUTSTÄRKEEINSTELLUNG



MODUS -1 PIEPEN



MODUS 2-2 PIEPEN




MODUS 3-3 PIEPEN



EINSTELLUNGSTASTE  
DER STUFEN


### SPRÜHSTUFENEINSTELLUNGEN




MODUS 1-SCHWACH



MODUS 2-STARK




MODUS 3-GEPULST

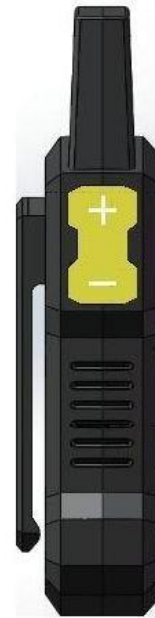


EINSTELLUNGSTASTE  
DER STUFEN


### EINSTELLUNG DER VIBRATIONSTUFEN




MODUS 1-LANGSAM STEIGEND



MODUS 2-GEPULST



MODUS 3-KONTINUIERLICHE  
VIBRATION

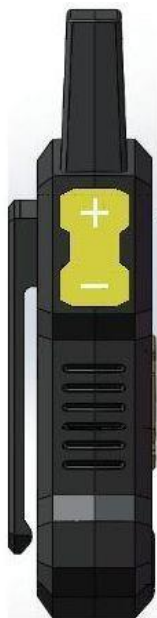

EINSTELLUNGSTASTE  
DER STUFEN

### LAMPE



LICHTTASTE

# GARANTIE

---

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps für die Hundeeerziehung oder den Einsatz und die Installation elektronischer Erziehungshilfen:

[www.Youtube.com/ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky)

## **Konformitätserklärung, Gewährleistung und Nachgarantieservice**

Das Gerät ist für den Einsatz in EU-Ländern zugelassen und daher mit dem CE-Zeichen versehen. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Geschäft des Importeurs erhältlich.

Die Adresse, an der Sie die Konformitätserklärung und die aktuellen Anleitungen finden:

<https://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/patpet-t500>

Änderungen technischer Parameter, Eigenschaften und Druckfehler vorbehalten.

## **Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur durchgeführt:**

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00

Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: [info@elektro-obojky.cz](mailto:info@elektro-obojky.cz)

## OPTIONALES ZUBEHÖR

---

- Ersatz Akkumulator
- Ersatz Halsband und Empfänger
- Ersatz Sender

## PACKUNGSGEHALT

---

- Sender
- Empfänger
- Prüflampe
- Dual USB-Ladekabel
- Einstellbares Nylonhalsband
- Manual

## TI

---

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Sender zu aktivieren. Die LCD-Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ein. Die Hintergrundbeleuchtung bleibt etwa 10 Sekunden lang eingeschaltet. Erfolgt keine weitere Bedienung, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays aus. Die LCD-Hintergrundbeleuchtung bleibt etwa 60 Sekunden lang eingeschaltet.

## EINSCHALTEN DES EMPFÄNGERS

---

Drücken Sie leicht auf die ON/OFF-Taste am Empfänger - beim Einschalten leuchtet der Empfänger blau und piepst. Nach dem Einschalten blinkt das Licht am Empfänger alle 10 Sekunden, was bedeutet, dass der Empfänger bereit ist, Anweisungen vom Sender zu empfangen. Erfolgt innerhalb einer Minute keine Anweisung, schaltet der Receiver automatisch in den Ruhemodus, der durch eine Anweisung der Fernbedienung geweckt werden kann. Wenn Sie den Receiver ausschalten möchten, drücken Sie zweimal die ON/OFF-Taste – der Receiver piepst zweimal während des Herunterfahrens.

## AUFLADEN DES SENDERS

---

- Schließen Sie das Ladegerät an eine standardmäßige 220-V-Steckdose oder Wandsteckdose an
- Heben Sie die Gummiabdeckung an, die die Ladebuchse am Sender schützt
- Verbinden Sie den Ladestecker mit der Ladebuchse des Senders
- Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem Ladeadapter mit der Steckdose
- Die erste Aufladung, lassen Sie das Trainingshalsband bis zu 3 Stunden aufladen, die nächste Aufladung dauert 1,5 - 2 Stunden
- Trennen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs den Stecker des Ladegeräts **Notiz-** Während des Ladevorgangs scrollt das LCD-Display des Senders und zeigt die Batteriestatusanzeige des Senders mit 5 vollständig geladenen Gittern an. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, schaltet sich der Akkustatusbildschirm aus.

## AUFLADEN DES EMPFÄNGERS

---

- Stecken Sie das Ende des DC5.5-Ladegeräts in die Ladeöffnung des Empfängers, um einen guten Kontakt zu gewährleisten
- Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem Ladeadapter mit der Steckdose
- Schließen Sie das Ladegerät an eine standardmäßige 220-V-Steckdose oder Wandsteckdose an
- Die erste Aufladung, lassen Sie das Trainingshalsband bis zu 3 Stunden aufladen, die nächste Aufladung dauert 1,5 - 2 Stunden
- Bei voller Aufladung leuchtet die LED des Empfängers lange und erlischt dann

## EMPFÄNGER MIT SENDER KOPPELN

---

Korrekte Kopplung des Empfängers mit dem Sender-

- Halten Sie die EIN/AUS-Taste am Empfänger etwa 5 Sekunden lang gedrückt, das Empfängerlicht blinkt einmal pro Sekunde blau. Das Blinken dauert 6 Sekunden, in denen die Kopplung abgeschlossen sein sollte.
- Drücken Sie die Hundekanaltaste am Sender, um den Kanal auszuwählen, den Sie verwenden möchten – Hund 1 oder Hund 2
- Drücken und halten Sie eine beliebige Taste am Sender (Ton, Vibration oder Impuls), der Empfänger gibt einen langen Ton aus und wechselt dann in den entsprechenden Betriebszustand mit blinkender Kontrollleuchte, was bedeutet, dass die Kopplung erfolgreich abgeschlossen wurde.

# NICHT FUNKTIONSFÄHIGES GERÄT

---

Das Halsband scheint nicht richtig zu funktionieren

- Stellen Sie sicher, dass Sender und Empfänger vollständig aufgeladen sind
- Koppeln Sie den Empfänger gemäß den Anweisungen mit dem Sender
- Stellen Sie sicher, dass die Korrekturintensität nicht auf Null steht
- Stellen Sie sicher, dass die Korrekturintensität nicht auf Null steht
- Koppeln Sie das Halsband, passen Sie die Intensität an und versuchen Sie das Gerät erneut

Der Empfänger oder Sender lädt nicht: Stellen Sie sicher, dass die Stecker korrekt mit dem Netzwerk und dem Gerät verbunden sind - Testen Sie beide Geräte auf einen Fehler im Ladegerät oder Netzwerk. Mein Hund reagiert nicht auf Korrekturen: - Testen Sie den Empfänger gemäß Befolgen Sie die Anweisungen oben - stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berühren  
- Erhöhen Sie die Intensität der Korrekturen

## TECHNISCHE ANGABEN

---

### SENDER

- Reichweite -ca. 600 Meter im freien Raum
- Stromversorgung - **Lithium**-Ionen-Akku 250 mAh
- Ladezeit - 3 Stunden
- Display - hintergrundbeleuchtetes LCD
- Antenne – integriert
- Gewicht- 60 g
- Schutz - IPX 1 (der einfachste Schutz gegen Wasser)
- Massen – B. 5,5 x H. 14 x T. 2,5 cm

---

### EMPFÄNGER

- Stromversorgung - Lithium-Ionen-Akku 250 mAh
- Antenne - integriert
- Schutz- IPX 5 ( wasserdichter Empfänger)
- Einstellbares Halsbandumfang - 26 bis 65 cm
- Gewicht - 84 g
- Massen – B. 4 x H. 6 x T. 2,5 cm



## **Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice**

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website [www.elektro-halsbänder.de](http://www.elektro-halsbänder.de) verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

### **Servicezentrum und Vertrieb**

Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Prag  
Tschechische Republik  
Telefon: +49 176 34 433 212  
E-Mail: [info@elektro-halsbänder.de](mailto:info@elektro-halsbänder.de)