


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PATPET T500

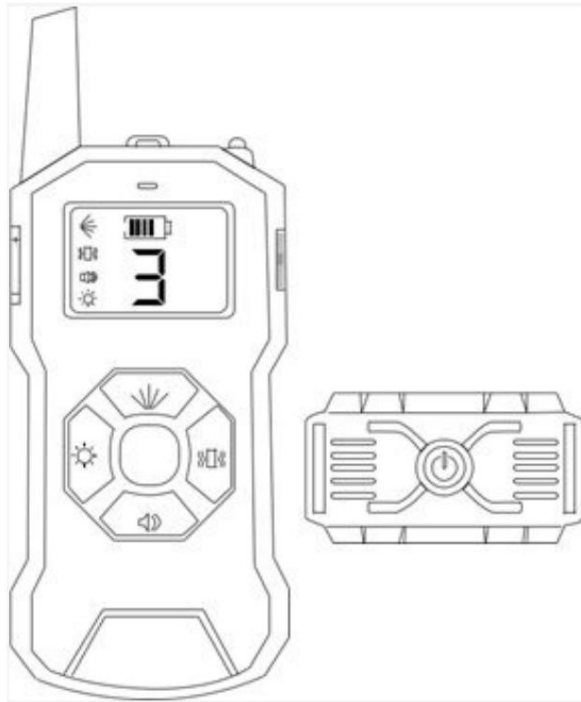


A Patpet 500 egy edzőgallér (elektrostatikus impulzuskorrekció nélkül).


FŐ FUNKCIÓ

4in1 edzési mód: spray, rezgés, hang és fény
Vízálló IPX5 minősítéssel
Háttérvilágítású LCD kijelző
Akár 3 kutyára is bővíthető
Hatótávolság akár 800 méter
Újratölthető elemek

AZ ADÓ ÉS VEVŐ TÖLTÉSE

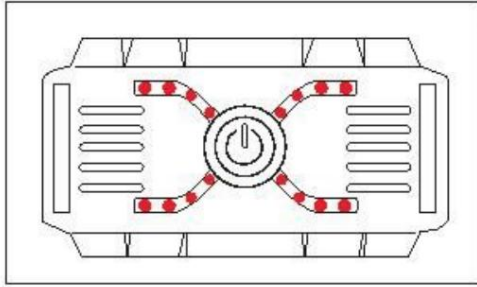

Ha a vevő alacsony feszültségű állapotban van, a piros fény tíz másodpercenként ötször felvillan

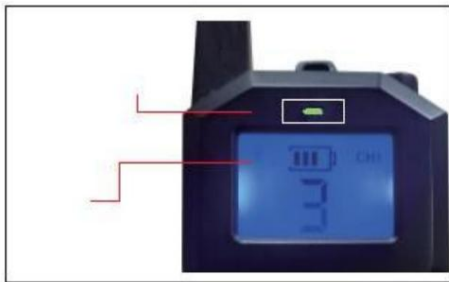


Amikor az adó alacsony feszültségű állapotban van, a jelzőfény 10 másodpercenként ötször egymás után felvillan, és az akkumulátor állapota megjelenik a képernyőn. A piros jelzőfény töltés közben, a zöld jelzőfény pedig 10 másodpercenként egyszer felvillan a teljes feltöltés után.




Töltési követelmények:

- Micro USB adatkábel
- Kimeneti feszültség: DC5V
- Töltés több mint 2 órán keresztül az első használat előtt

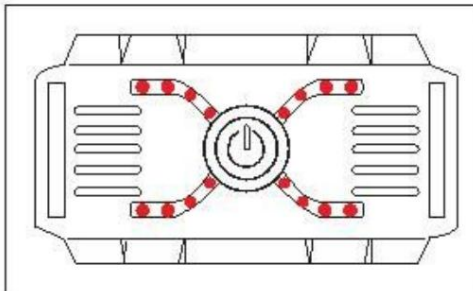

Vevő töltési állapota:

A piros fény lassan világít töltés közben, és a kék fény villogni kezd, amikor teljesen fel van töltve.

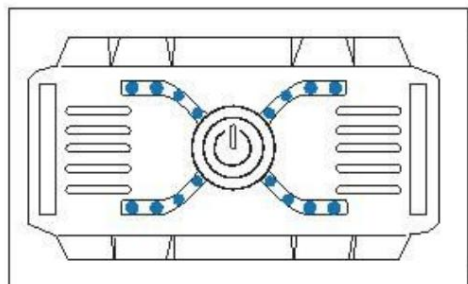


HOGYAN PÁROSÍTHATJA A VEVŐT AZ ADÓVAL?

BE / KI GARLÉR


- Tartsa lenyomva a CH gombot 3 másodpercig
- Indítás után a kék fény 3 másodpercig világít, és a termék rezeg.
- Ha ki szeretné kapcsolni a terméket, nyomja meg ismét 3 másodpercig a CH gombot, miután kikapcsolás után a piros fény háromszor felvillan, és a termék egyidejűleg rezegni fog

HOGYAN PÁROSÍTSA A VEVŐT AZ ADÓVAL


- Nyomja meg háromszor egymás után a vevő bekapcsológombját, amíg villogni nem kezd piros fény, a párosítási idő 20 másodperc lesz.
- Ezután nyomja meg a CH gombot a rádión, és válassza ki a párosítani kívánt kutya csatornáját. Nyomja meg bármelyik gombot az adón, a kék fény a sikeres párosítás után kigyullad.
- Ha egy második vevőt kell párosítania, váltson a második csatornára a CH gombbal, és kövesse a fenti lépéseket.

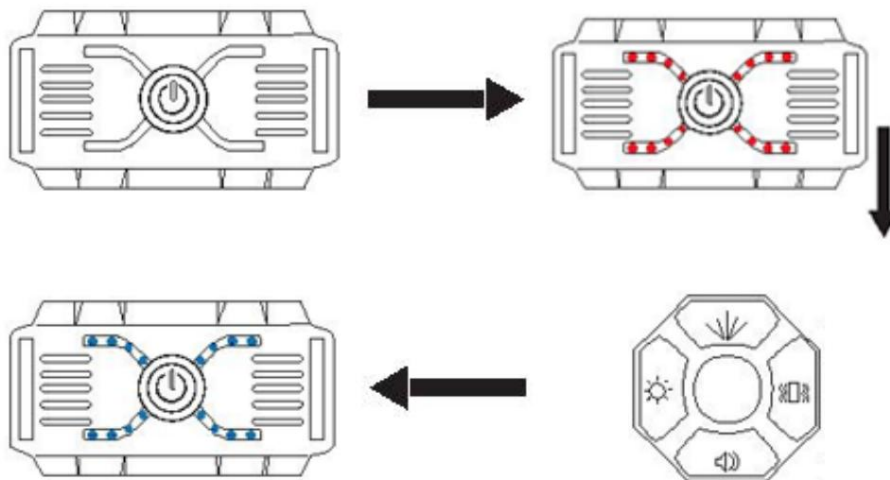


A hangszint beállítása



Mód 1 - 1 hangjelzés




Mód 2 - 2 hangjelzés




Mód 3 - 3 hangjelzés




Permetezési szint beállítása



Mód 1 - Gyenge




Mód 2 - Erős



Mód 3 - Impulzus




Rezgésszint beállítása



1. mód - lassan növekvő



Mód 2 - Impulzus



Mód 3 - folyamatos rezgés



Zseblámpa



VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

- Tartalék akkumulátor
- Tartalék nyakörv és vevő
- Tartalék rádió

CSOMAG TARTALMA

- Vevő
- Adó
- Tesztlámpa
- Kettős USB töltőkábel
- Hosszú és rövid elektródák + gumiburkolat
- Kézi

A VEVŐ BEKAPCSOLÁSA

Enyhén nyomja meg az ON/OFF gombot a vevőn - bekapcsoláskor a vevő kéken világít és sípol. Bekapcsolás után a vevő jelzőfénye 10 másodpercenként felvillan, ami azt jelenti, hogy a vevő készen áll az adótól érkező utasítások fogadására. Ha egy percen belül nem érkezik utasítás, a vevő automatikusan hibernált üzemmódba kapcsol, amit a távirányító utasításával lehet felébreszteni. Ha ki akarja kapcsolni a rádióerősítőt, nyomja meg kétszer az ON/OFF gombot – a vevő kétszer sípol a leállítás során.

AZ ADÓ TÖLTÉSE

- Csatlakoztassa a töltőt egy szabványos 220 V-os aljzathoz vagy egy fali aljzathoz
- Emelje fel a töltőaljzatot védő gumiburkolatot az adónál
- Csatlakoztassa a töltő csatlakozóját az adó töltőaljzatához
- Csatlakoztassa az USB töltőkábelt a töltőadapterhez a aljzat
- Az első töltésnél hagyja töltődni az edzőnyakörvet akár 3 órán keresztül, a következő újratöltés 1,5-2 óra
- Ha a töltés befejeződött, húzza ki a töltő csatlakozóját.

Megjegyzés - a töltési folyamat során az adó akkumulátorának állapotjelzője gördül, és megjelenik az adó LCD-kijelzőjén, miközben az 5 rács teljesen fel van töltve. Amikor teljesen fel van töltve, az akkumulátor állapotát jelző képernyő kikapcsol.

A VEVŐ TÖLTÉSE

- Helyezze be a DC5.5 töltő végét a vevő töltőnyílásába, hogy biztosítsa a megfelelő töltést. kapcsolatba lépni
- Csatlakoztassa az USB töltőkábelt az aljzatban lévő töltőadapterhez
- Csatlakoztassa a töltőt egy szabványos 220 V-os aljzathoz vagy egy fali aljzathoz
- Az első töltés akár 3 órán keresztül tölti az edzőnyakörvet, a következő töltés 1,5-2 óra
- Teljesen feltöltött állapotban a vevő LED-je hosszú ideig világít, majd kialszik

A VEVŐ PÁROSÍTÁSA AZ ADÓVAL

A vevő és az adó megfelelő párosítása -

- Tartsa hosszan lenyomva a rádióerősítő ON/OFF gombját körülbelül 5 másodpercig, a vevő jelzőfénye másodpercenként egyszer kéken villog. A villogás 6 másodpercig tart, ezalatt a párosításnak be kell fejeződnie. • Nyomja meg a kutya csatorna gombot az adón a használni kívánt csatorna kiválasztásához - kutya 1 vagy kutya 2
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az adó bármely gombját (hang, rezgés vagy impulzus), a vevő hosszú hangot ad ki, majd a megfelelő működési állapotba lép a jelzőfény villogásával, ami azt jelenti, hogy a párosítás sikeresen befejeződött.

KÉSZÜLÉKHIBA

Úgy tűnik, hogy a nyakörv nem működik

- megfelelően • győződjön meg arról, hogy az adó és a vevő teljesen fel van töltve • kövesse az utasításokat a vevő és az adó párosításához • győződjön meg arról, hogy a korrekciós intenzitás nem nulla • ellenőrizze, hogy a megfelelő csatornát választotta-e az adón (1 vagy 2) • párosítsa a nyakörvet, állítsa be az intenzitást és próbálja újra a készüléket

A vevő vagy az adó nem tölt: ellenőrizze, hogy a csatlakozók megfelelően vannak-e csatlakoztatva a hálózathoz és a készülékhez - tesztelje mindkét eszközt a töltő vagy a hálózat hibájára. A kutyám nem reagál a javításokra: - tesztelje a vevőt a a fenti utasítások – győződjön meg arról, hogy az elektródák hozzáérnek a bőrhöz – növelik a korrekciók intenzitását

MŰSZAKI ADATOK

ADÓ

- Hatótávolság - kb. 600 méter nyílt térben
- Tápellátás - Lítium-ion akkumulátor 250 mAh - 3 óra
- Töltési idő
- Kijelző - háttérvilágítású LCD
- Antenna - integrált • Súly - 60 g
- Lefedettségi szint - IPX 1 (a legalapvetőbb védelem). víz ellen)
- Méretek - sz.5,5 x ma.14 x mé.2,5 cm

VEVŐ

- Tápellátás - Lítium-ion akkumulátor 250 mAh
- Antenna - integrált
- Védelem - IPX 5 (vízálló vevő)
- Állítható gallér kerülete - 26-65 cm
- Súly - 84 g
- Méretek - sz.4 x ma.6 x d. 2,5 cm

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu