

# Smart Pet Feeder F1-Camera



## Kedves Vásárlónk





Köszönjük, hogy megvásárolta okos Petwant tápadagolónkat!

Szeretnénk Önnel együtt belépni a házi kedvencek életébe, és valóban azt nyújtani számukra, amire szükségük van. Ha szeretné a lehető legjobb felhasználói élményt elérni, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra is.

Olvassa be a QR-kódot, és kövesse Facebook-oldalunkat, ahol magas színvonalú ügyfélszolgálati támogatást és utólagos szolgáltatásokat biztosítunk Önnek.



## Ismerkedjen meg okos tápadagolójával

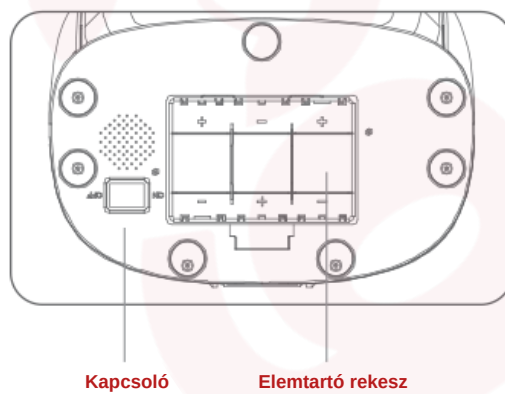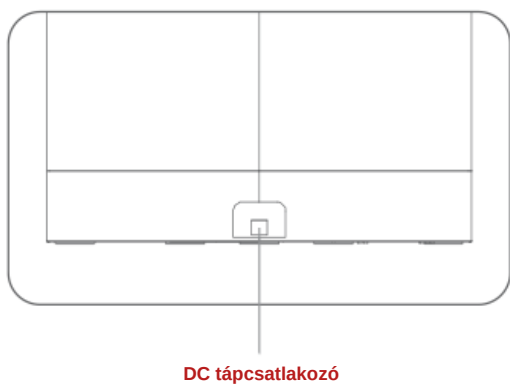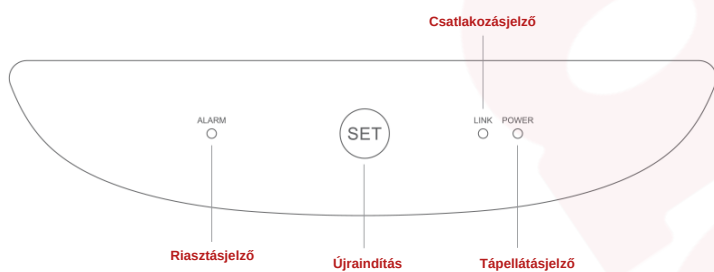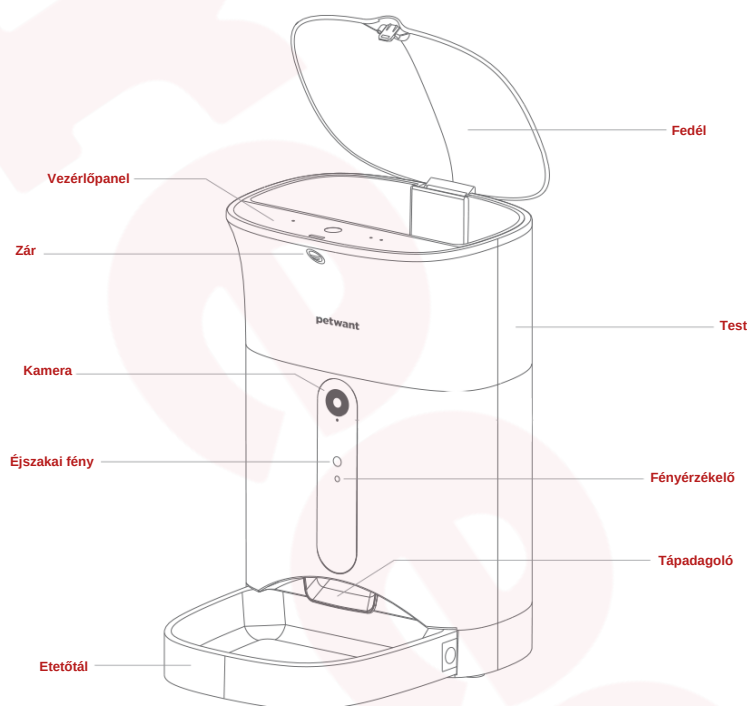

## Tuya Smart letöltése

A még jobb felhasználói élményért használat előtt töltsse le a Tuya Smart alkalmazást.




## Olvassa be a QR kódot a Tuya Smart letöltéséhez

Olvassa be az alábbi QR kódot és töltsse le a Tuya Smart alkalmazást. Engedélyezze a hálózathoz és a helyzethez való hozzáférést a zavartalan használathoz.



## Regisztrálja fiókját

Kattintson a „Regisztráció” gombra, hozzon létre új fiókot, és kövesse az alkalmazás utasításait.



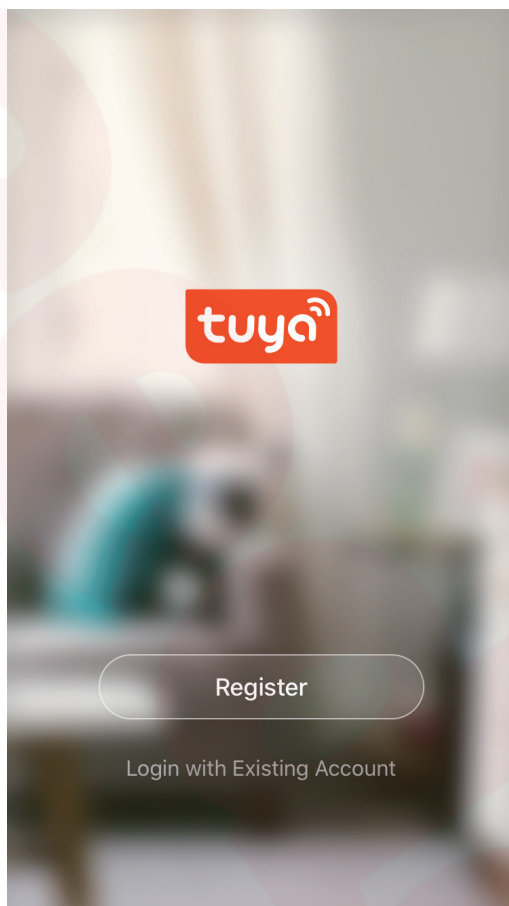


## Ellenőrizze a beállítás előtt:

1. Kapcsolja be
2. Győződjön meg róla, hogy a kamera jelzőfénye lassan villog; ha nem, tartsa lenyomva az SET gombot legalább 5 másodpercig a Petwant etető alaphelyzetbe állításához.
3. Győződjön meg róla, hogy a konfigurációhoz 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot használ.


## Új készülék hozzáadása

1. Kattintson a „Biztonság és érzékelő / intelligens kamera” menüpontra
2. Érintse meg a „Hálózati párosítási mód” opciót, majd válassza az EZ módot
3. Amikor megjelenik az „Átváltás EZ módba” lehetőség, kattintson a „Tovább” gombra
4. Adja meg a helyes Wi-Fi jelszót, majd erősítse meg (ha nem jelenik meg a Wi-Fi hálózat neve, engedélyezze a helyhozzáférést)
5. Várjon a konfiguráció befejezésére
6. Ha a konfiguráció sikeres, kattintson a „Megerősítés” gombra
7. Ellenőrizze az összes eszközt a kezdőképernyőn

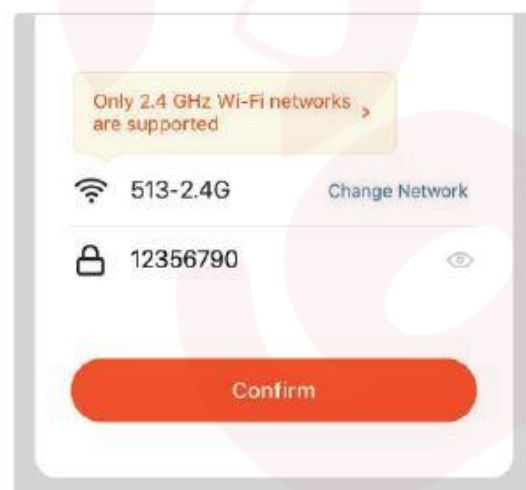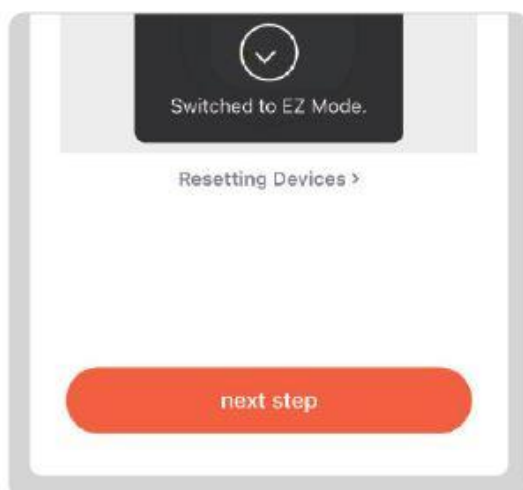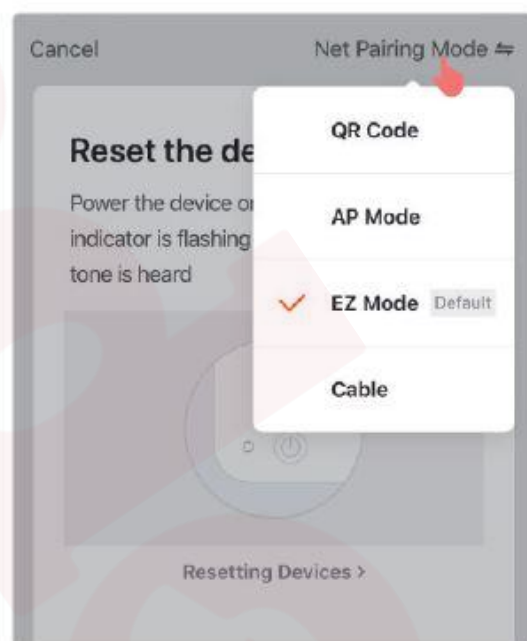

## Connecting...

Place your router, mobile phone, and device as close as possible



Device found  
Register Device to Smart Cloud  
Initializing device...

## Added.

 **PetFeeder**   
Device added successfully


Done

## Device added successfully

 **PetFeeder** 

Done


## Az alkalmazás kezelőfelülete iOS felhasználók számára

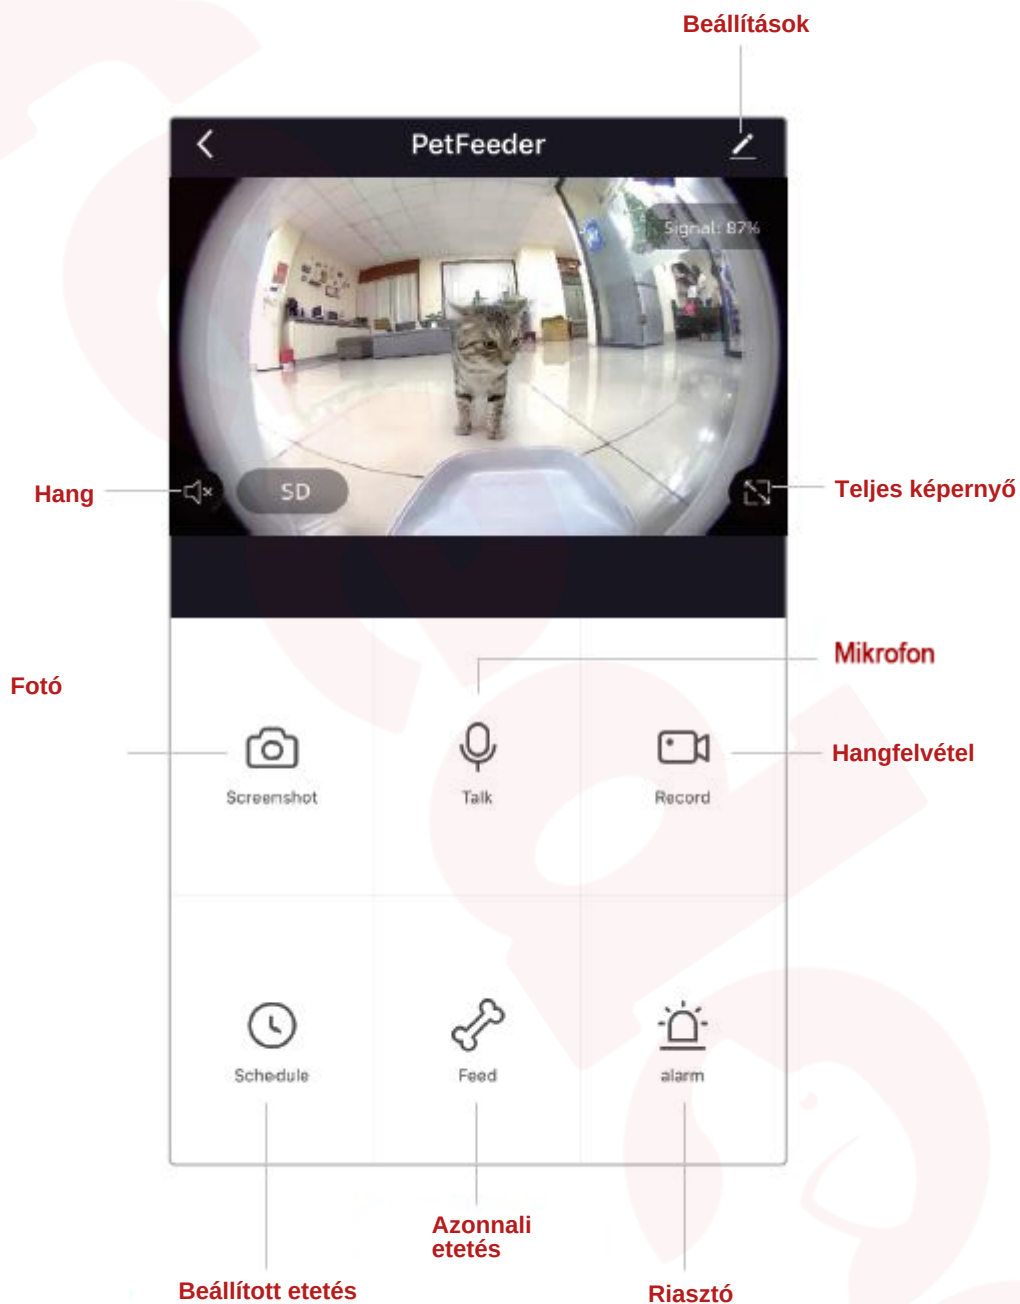

(A képernyőfotó elmentésre kerül a rendszer galériájába)

- A gyári beállítás egyirányú kommunikációt tesz lehetővé; ha kétirányú beszélgetést szeretne, kérjük, olvassa el a további beállításokat.
- A riasztási információk gyári beállítás szerint kikapcsoltak; ha szeretné ezeket engedélyezni, tekintse meg a kapcsolódó további beállításokat.

## Az alkalmazás kezelőfelülete Android felhasználók számára

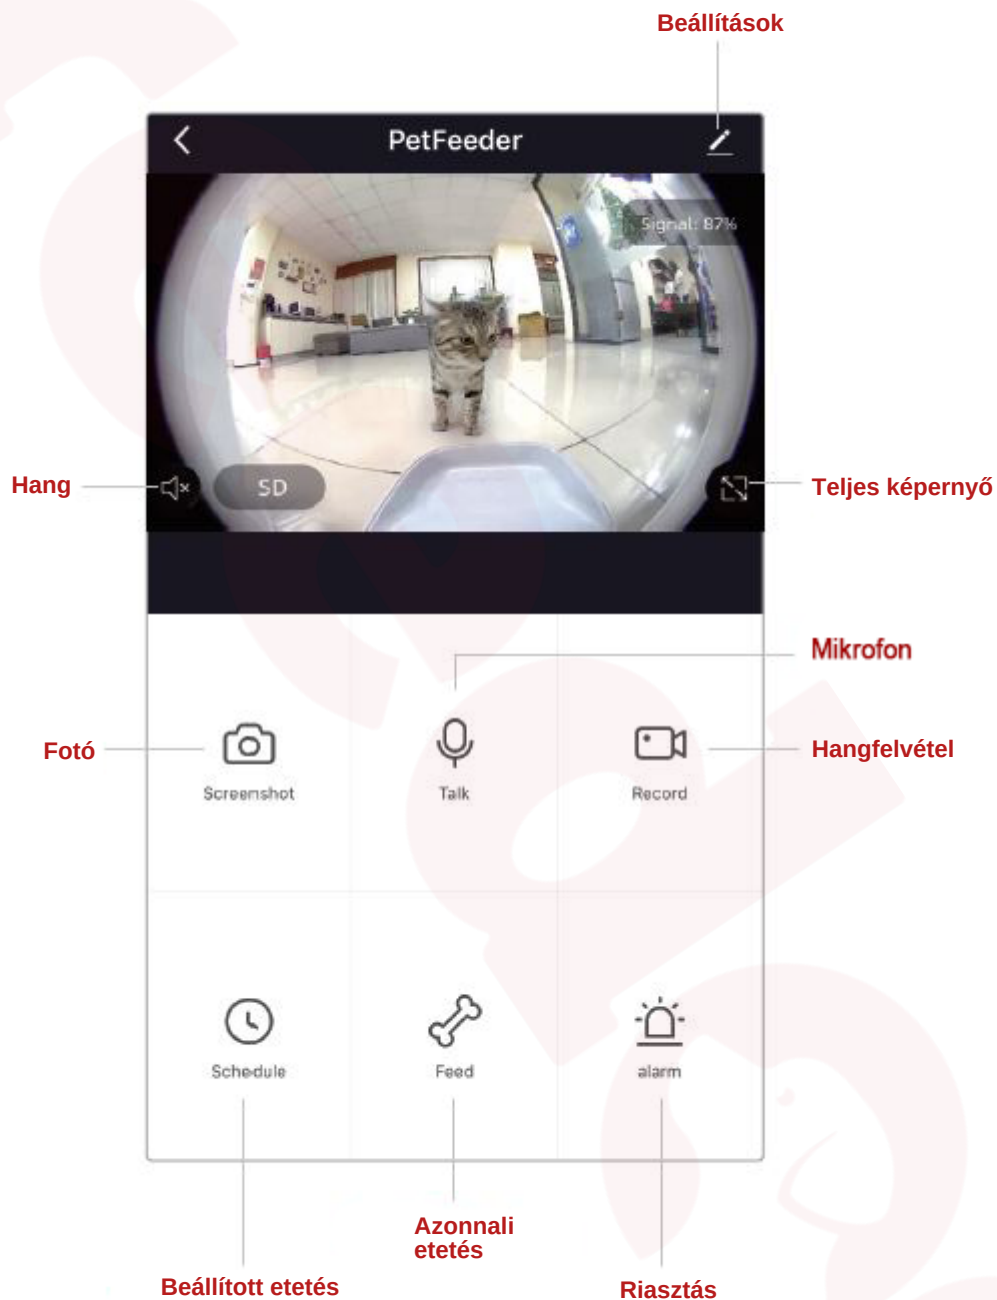


- A gyári beállítás egyirányú kommunikációt tesz lehetővé; ha kétirányú beszélgetést szeretne, kérjük, olvassa el a további beállításokat.
- A riasztási információk gyári beállítás szerint kikapcsoltak; ha szeretné ezeket engedélyezni, tekintse meg a kapcsolódó további beállításokat.

## Állítsa be az etetési ütemtervet

A „Menetrend” gombra kattintva beprogramozhatja kedvence etetési időpontjait. Beállíthat különböző időpontokat és adagokat az állat szokásai szerint (maximum 30 etetést és 20 adagot étkezésenként).

1. Állítsa be saját etetési tervét

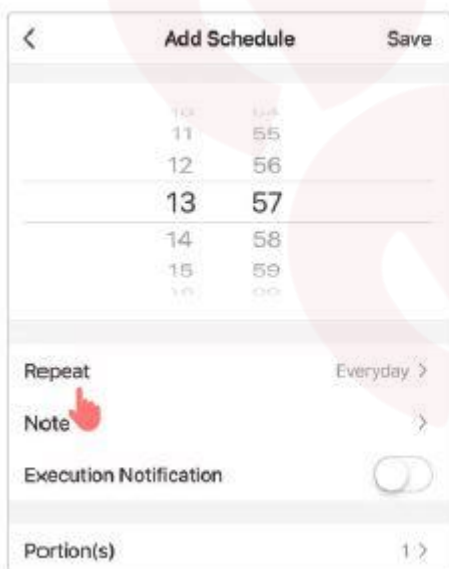

**Add Schedule** Save

|           |           |
|-----------|-----------|
| 10        | 55        |
| 11        | 55        |
| 12        | 56        |
| <b>13</b> | <b>57</b> |
| 14        | 58        |
| 15        | 59        |
| 16        | 60        |


Repeat Everyday >

Note >

Execution Notification ☐

Portion(s) 1 >

2. Állítsa be az etetések dátumát

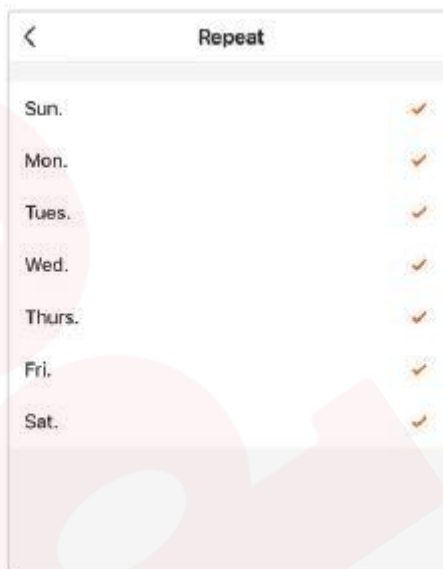

**Repeat**

Sun. ☒

Mon. ☒

Tues. ☒

Wed. ☒

Thurs. ☒

Fri. ☒

Sat. ☒

3. Állítsa be az adagokat




**1** ☒

**2** ☒

**3** ☒

4. Adag bekapcsolva/kikapcsolva

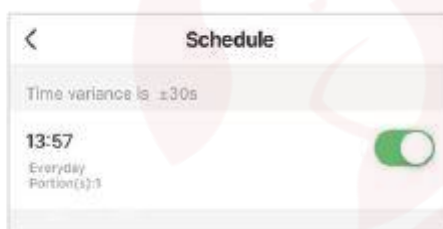

**Schedule**

Time variance is ±30s

**13:57**


Everyday

Portion(s): 1


☒

## Kézi etetés

1. Az „Etetés” gombra kattintva azonnal etetheti kedvencét. Az adagokat igényei szerint választhatja ki.
2. A „Rövid felvétel” gombbal rögzítheti hangját (maximum 10 másodperc), és itt le is ellenőrizheti a felvett hangcsatornát.

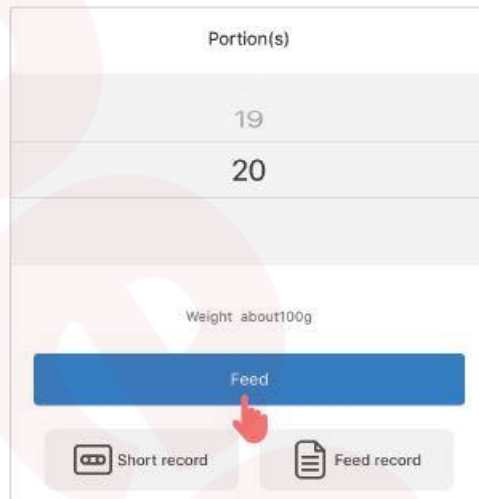

Maximum 20 adagot állíthat be

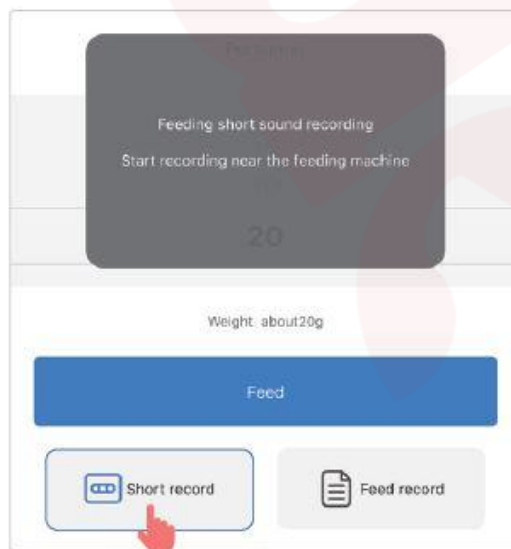


Ha személyes hangját szeretné rögzíteni, kattintson a „Rövid felvétel” gombra. Amikor a felvételi keret kék színűre vált, kezdjen el beszélni az etetőhöz.

## További beállítások

Kattintson az eszközinformációkra a funkciók beállításainak megtekintéséhez:


1. Jelzőfény – az eszköz állapotát a jelzőfény segítségével ellenőrizheti.
2. Beszélgetési mód – támogatja a kétirányú kommunikációt, így bármikor és bárhol gondoskodhat kedvencéről.
3. Infravörös éjjellátó funkció – nem kell aggódnia a sötét miatt.
4. Riasztás – bekapcsolhatja a mozgásérzékelést, és beállíthat időpontot a fényképezéshez a kamerával.

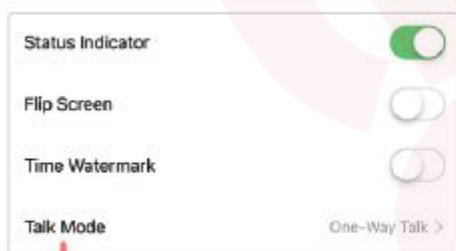


Az állapotjelző világít



Válassza ki a beszélgetés módot

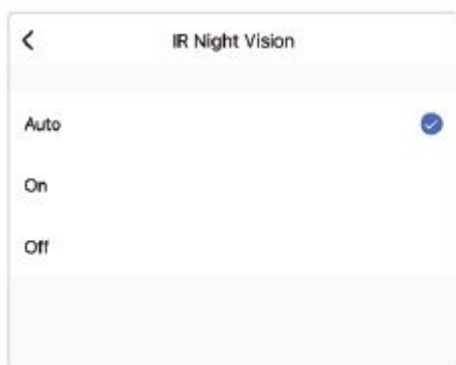

Az éjjellátó funkció beállítása

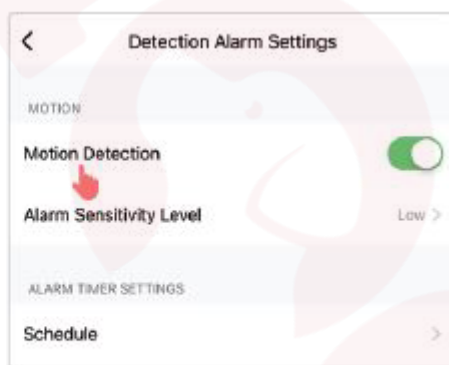


Állítsa be a mozgásérzékelőt

## A készülék megosztása


A készüléket megoszthatja családjával

1. Töltse le az alkalmazást és regisztráljon
2. Ossza meg a készüléket a fő felhasználói fiók segítségével, amit a konfigurációkhoz használtak.

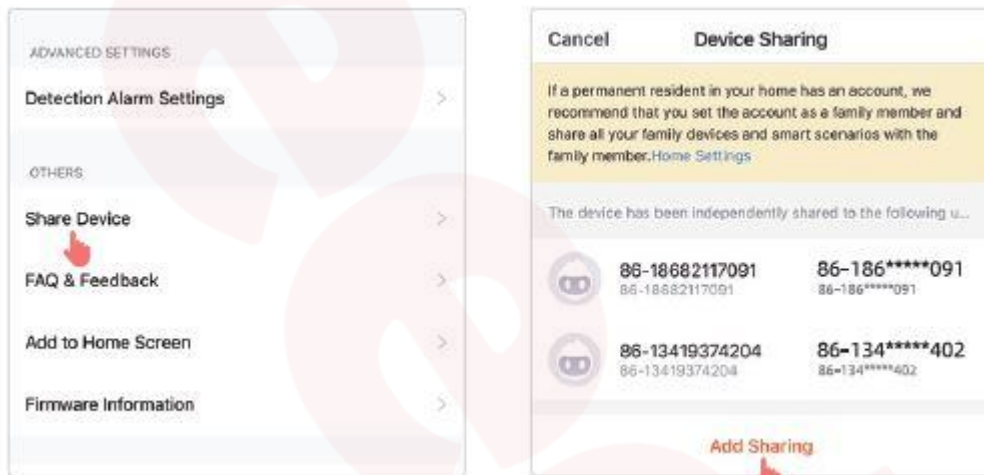

## Üzenetközpont

Itt ellenőrizheti az eszköz visszajelzéseit, az etetési naplót, valamint a mozgásérzékelés riasztásainak feljegyzéseit.

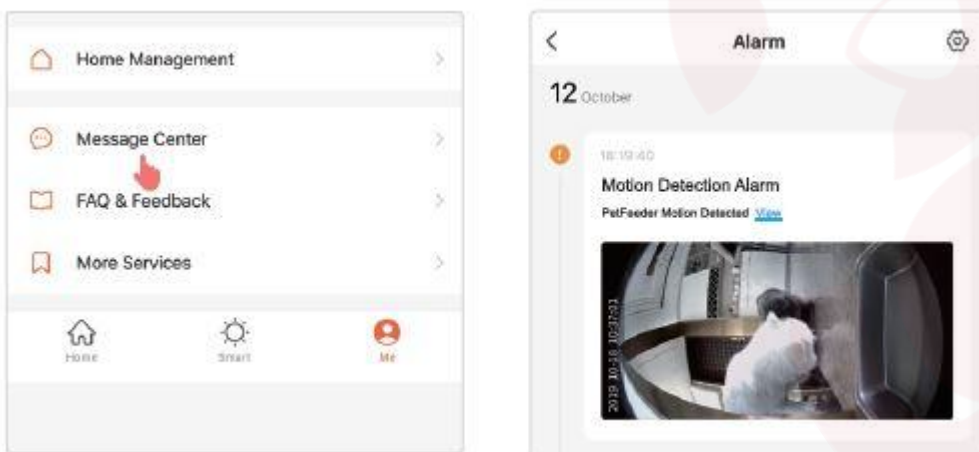


## Ha nem sikerül a konfiguráció az EZ módban, váltson AP módra:


1. Nyomja meg 10-szer a beállítás gombot a vezérlőpanelen az AP mód aktiválásához.
2. Ha később vissza szeretne térni az EZ módba, nyomja meg 5-ször a beállítás gombot a vezérlőpanelen az EZ mód bekapcsolásához.




Kattintson a Security&Senzor / Smart Camera gombra

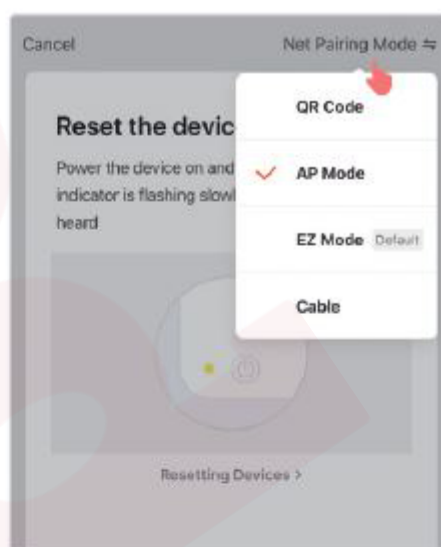


Kattintson a hálózati párosítás gombra és válassza az AP módot

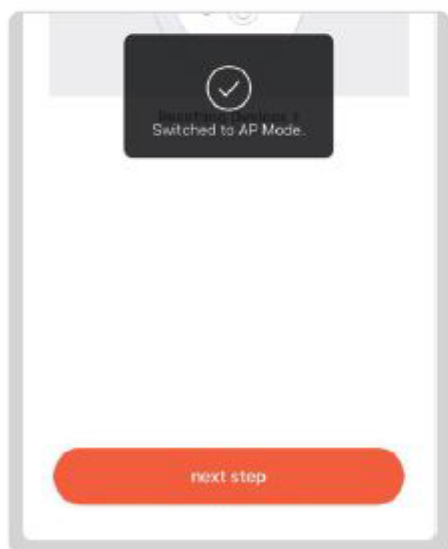


Kattintson a következő lépésre

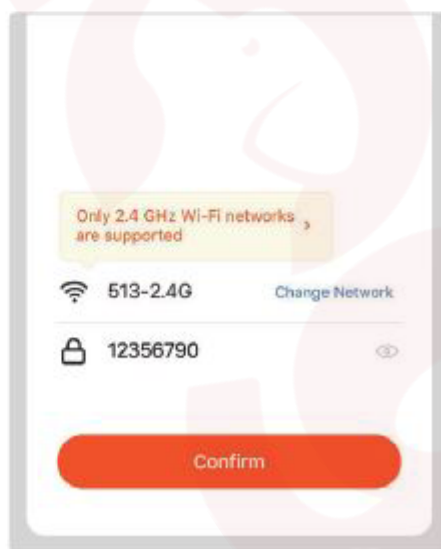


Állítsa a hálózatot 2,4 GHz hálózatra

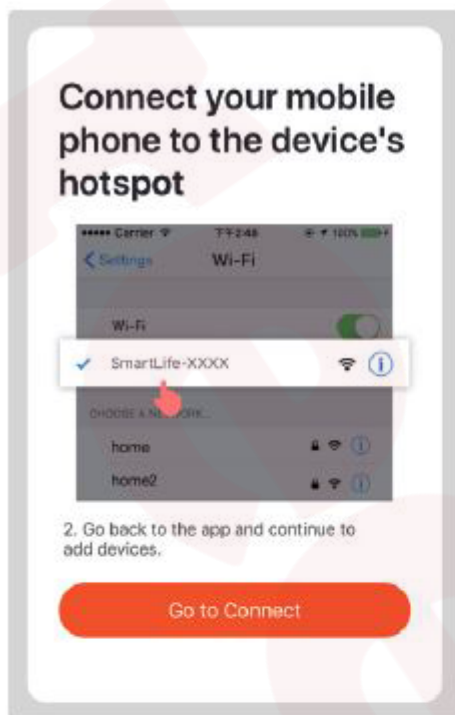

Válassza a SmartLife-XXXX-et a WLAN oldalán

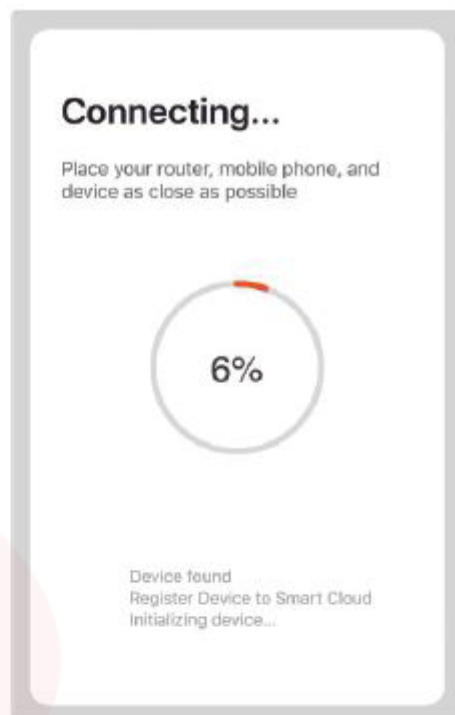

Konfiguráció

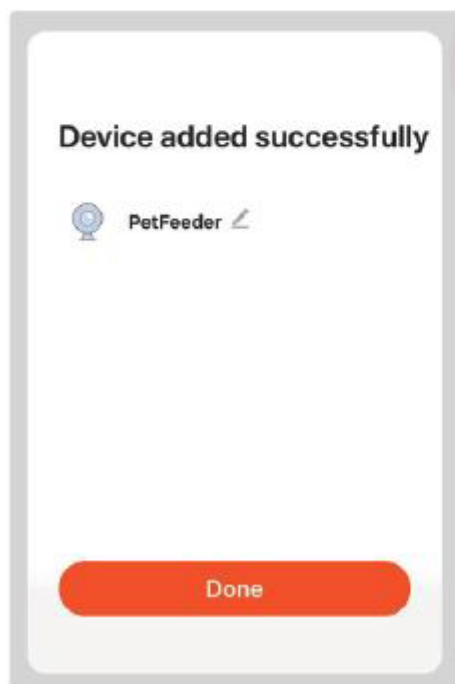

Erősítse meg a csatlakozást

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a [www.elektro-nyakorvek.hu](http://www.elektro-nyakorvek.hu) weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatásának joga fenntartva.

### Szervizközpont és beszerzés

Reedog, s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Praha 10

Tel.: +36 21 300 7514  
E-mail: [info@elektro-nyakorvek.hu](mailto:info@elektro-nyakorvek.hu)