


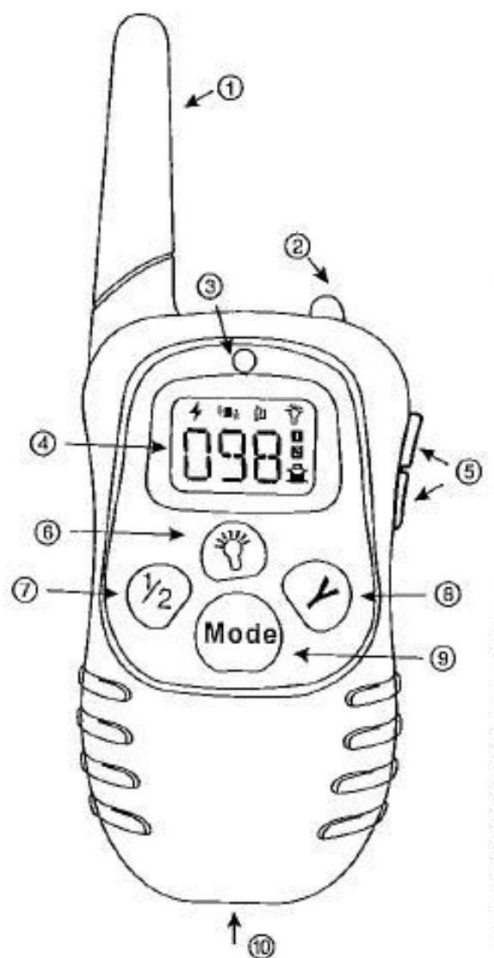

1. Antenă
2. Lumină LED
3. Led roșu (pornit sau la încărcare)
4. Afișaj LCD
000 1-100 niveluri
Impuls static Mod
vibrație Mod sunet
Mod lumină
Primul canal
Al doilea
canal
Baterie descărcată
5. Sus/jos
6. Iluminare
7. Schimbare canal
8. Buton de acțiune
9. Schimbare mod
10. Conector de încărcare

Funcții

1. Vibrații - reglabile
2. Puls electrostatic - 100 de niveluri
3. Sunet
4. Lumină (lumina de pe receptor clipește)
5. Lanternă (pe emițător)
6. Nivelurile sunt reglabile cu ajutorul butonului sus/jos
7. Sistemul poate fi utilizat pentru 1 sau 2 câini
8. Receptorul este rezistent la apă

Economisire de energie

1. Receptorul colierei se oprește automat după patru minute de inactivitate
2. Orice activitate va pune zgarda în modul de așteptare
3. Transmițătorul va intra în modul de așteptare dacă nu există activitate timp de 20 de secunde și se va opri dacă nu este utilizat timp de mai mult de 2 minute

Pregătirea transmițătorului de la distanță

Încărcați transmițătorul de la distanță

1. Conectați încărcătorul la transmițător
2. Conectați adaptorul la o priză
3. Lumina roșie de pe transmițător se va aprinde
4. Încărcați transmițătorul timp de cel puțin 6 ore la prima încărcare
5. După încărcare, lumina roșie se stinge automat

Indicator de baterie descărcată: simbolul bateriei se aprinde în colțul din dreapta jos al ecranului LCD.


Cum să utilizați transmițătorul

1. Porniți transmițătorul ținând apăsat butonul MODE timp de 5 secunde
2. Setări diferite moduri prin apăsarea butonului MODE - pictograma de pe ecran se va schimba
3. Apăsați sus și jos pentru a regla nivelul
4. Selectați canale diferite pentru unul sau celălalt guler
5. Transmițătorul va intra în modul de așteptare dacă nu există activitate timp de 20 de secunde și se va opri dacă nu este utilizat timp de mai mult de 2 minute
6. În modul de așteptare, apăsați orice buton, cu excepția lanternei LED, pentru a vă trezi

Pregătirea receptorului

Încărcați receptorul

1. Introduceți conectorul de încărcare în zgardă (sub protecția de cauciuc
2. Conectați adaptorul la o priză
3. Indicatorul LED din receptor se va aprinde
4. Încărcați dispozitivul timp de cel puțin 6 ore la prima încărcare
5. Când este complet încărcat, indicatorul LED se va stinge automat
6. După încărcare, închideți priza cu capacul de cauciuc



Indicator de baterie descărcată: Zgarda va clipi în roșu

Împerecherea emițătorului cu receptorul

1. Porniți emițătorul și selectați canalul 1 sau 2
2. Descoperiți butonul RESET sub capacul de cauciuc de pe receptor
3. Apăsați butonul RESET cu un stilou sau o agrafă
4. Imediat după semnalul sonor, apăsați butonul de acțiune de pe transmițător
5. Zgarda emite un bip scurt - este conectată cu succes la emițător
6. Când se termină împerecherea, puneți la loc ștecherul de cauciuc

Notă importantă: Zgarda este proiectată pentru a fi impermeabilă, astfel încât este important să readuceți întotdeauna capacul de cauciuc la locul corect.

- Această zgardă de dresaj este destinată dresajului comportamental și nu este concepută pentru a fi utilizată fără

Interacțiuni. Recompensați întotdeauna câinele pentru un comportament corect.

- Pe canalul nostru YouTube puteți găsi multe sfaturi utile pentru dresajul câinelui dumneavoastră sau pentru utilizarea și instalarea mijloacelor electronice de dresaj: **[www.Youtube.com/ ElectroCowboy](http://www.Youtube.com/ElectroCowboy)**
- Comenzile verbale însoțite de o recompensă vor contribui mult la succesul dresajului.
- Vârsta câinelui trebuie să fie de cel puțin 6 luni înainte de a începe dresajul.
- Utilizați comenzile verbale, colierele electronice doar atunci când este necesar. Fiți consecvent în ceea ce privește formularea comenzilor verbale - folosiți întotdeauna aceleași cuvinte.
- Utilizați un semnal sonor ca avertisment. Câinele se va obișnui cu faptul că semnalul sonor este urmat de un puls și va învăța rapid să perceapă semnalul sonor ca pe un avertisment.
- Sistemul nu trebuie utilizat pentru câinii cu temperamente agresive - în acest caz, consultați medicul veterinar sau antrenorul profesionist cu privire la adecvarea utilizării.

Siguranță

- Pentru a asigura efectul maxim și siguranța câinelui dumneavoastră, verificați frecvent amplasarea zgarda, strângerea corectă a acesteia și amplasarea electrozilor. Verificați dacă pielea din zona electrozilor prezintă erupții cutanate sau iritații. Dacă este cazul, scoateți zgarda cât mai des posibil sau consultați medicul veterinar.
- Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore (aceasta este o recomandare generală pentru toate zgardele, chiar și pentru cele neelectrice).
- Spălați gâtul câinelui dvs. la locul electrodului ori de câte ori este necesar.

Principalele probleme

Zgarda nu pare să funcționeze corespunzător

- Asigurați-vă că receptorul și emițătorul sunt încărcate complet
- Împerecheați receptorul cu emițătorul conform instrucțiunilor
- Asigurați-vă că intensitatea corecțiilor nu este la zero
- Asigurați-vă că receptorul corect (1 sau 2) este selectat pe emițător
- Împerecheați zgarda, reglați intensitatea și testați din nou

Receptorul sau emițătorul nu se încarcă

- Asigurați-vă că aveți conectorii de rețea și de dispozitiv corecți
- Testați ambele dispozitive pentru a depista o defecțiune în încărcător sau în rețea

Câinele meu nu răspunde la corecții

- Testați receptorul conform instrucțiunilor
- Asigurați-vă că electrozii ating pielea
- Creșteți intensitatea corecțiilor

Videoclipuri

Pe canalul nostru YouTube puteți găsi multe sfaturi utile pentru dresajul câinilor sau pentru utilizarea și instalarea ajutoarelor electronice de dresaj: **[www.Youtube.com/ ElectroCowboy](http://www.Youtube.com/ElectroCowboy)**

Date tehnice

Transmițător

Raza de acțiune: 300 metri

Putere: Baterie litiu-ion de 550 mAh Durata
de viață a bateriei: 1 lună

Antenă: integrată

Acoperire: fără protecție

Greutate: 87 grame

Dimensiuni: l.4 x h.12.5 x d.2.2 cm

Receptor

Putere: baterie litiu-ion de 200 mAh Durata
de viață a bateriei: 3 - 7 zile

Protecție: IPX5 (receptor rezistent la apă)

Circumferință reglabilă a curelei: 20 -60 cm

Greutate: 53 grame

Dimensiuni: l.4 x h.12.5 x d.2.2 cm

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.
Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro