



Beste klant,

Hartelijk dank voor uw bestelling van behang in onze webshop. Wij produceren onze behangen met liefde en ons doel is om vreugde en een frisse wind in de vorm van een nieuwe wanddecoratie bij u thuis te brengen.

Wij drukken het behang op vlies met een gladde structuur en een gewicht tot 170 g/m². Dankzij de moderne UV-LED inkjetprinttechnologie beschikken onze behangen over uitstekende oppervlakteresistentie en kleurechtheid. Bovendien is deze druktechniek milieuvriendelijk, het product is veilig voor de gezondheid en geschikt voor elke ruimte.

Vliesbehang – Instructies voor het aanbrengen

1. Voorbereiding van de ondergrond

Zorg ervoor dat de ondergrond stevig, glad en droog is. Gebruik voor het beste resultaat een primer.

2. Controle van het behang

Leg de afzonderlijke delen in de juiste volgorde. Controleer of de randen goed aansluiten en het patroon niet is verstoord. Neem bij defecten contact op met de verkoper.

3. Voorbereiding van de lijm

Lijm wordt gratis meegeleverd. Meng 70 g lijm met 1,5 liter koud water en laat het even staan. Een verpakking lijm is voldoende voor ongeveer 7 m².

4. Markering van de muur

Trek met een waterpas en liniaal verticale lijnen om de 49 cm. Laat ca. 5 cm overlap boven en onder voor latere afsnijding. Begin bij een raam indien aanwezig.

5. Aanbrengen van de lijm

Breng de lijm aan op de muur op de plaats van de eerste baan. Verdeel een dunne, egale laag iets voorbij de hulplijn. Breng de lijm niet aan op het behang.

6. Aanbrengen van het behang

Vouw de eerste strook voorzichtig open om vervuiling te voorkomen. Breng de bovenkant aan op het ingelijmde deel van de muur en druk langzaam naar beneden. Plaats de banen naast elkaar zonder overlapping. Corrigeer voorzichtig als de eerste baan niet goed uitgelijnd is.




7. Afwerking

Verwijder overtollige lijm onmiddellijk met een vochtige spons of doek. Strijk het behang glad met een roller, met cirkelvormige bewegingen vanuit het midden naar de randen. Snijd overtollige randen af met een mes en liniaal. Herhaal dit voor alle stroken.

8. Drogen

Laat het behang na het aanbrengen 24 uur drogen bij kamertemperatuur van 20 °C.

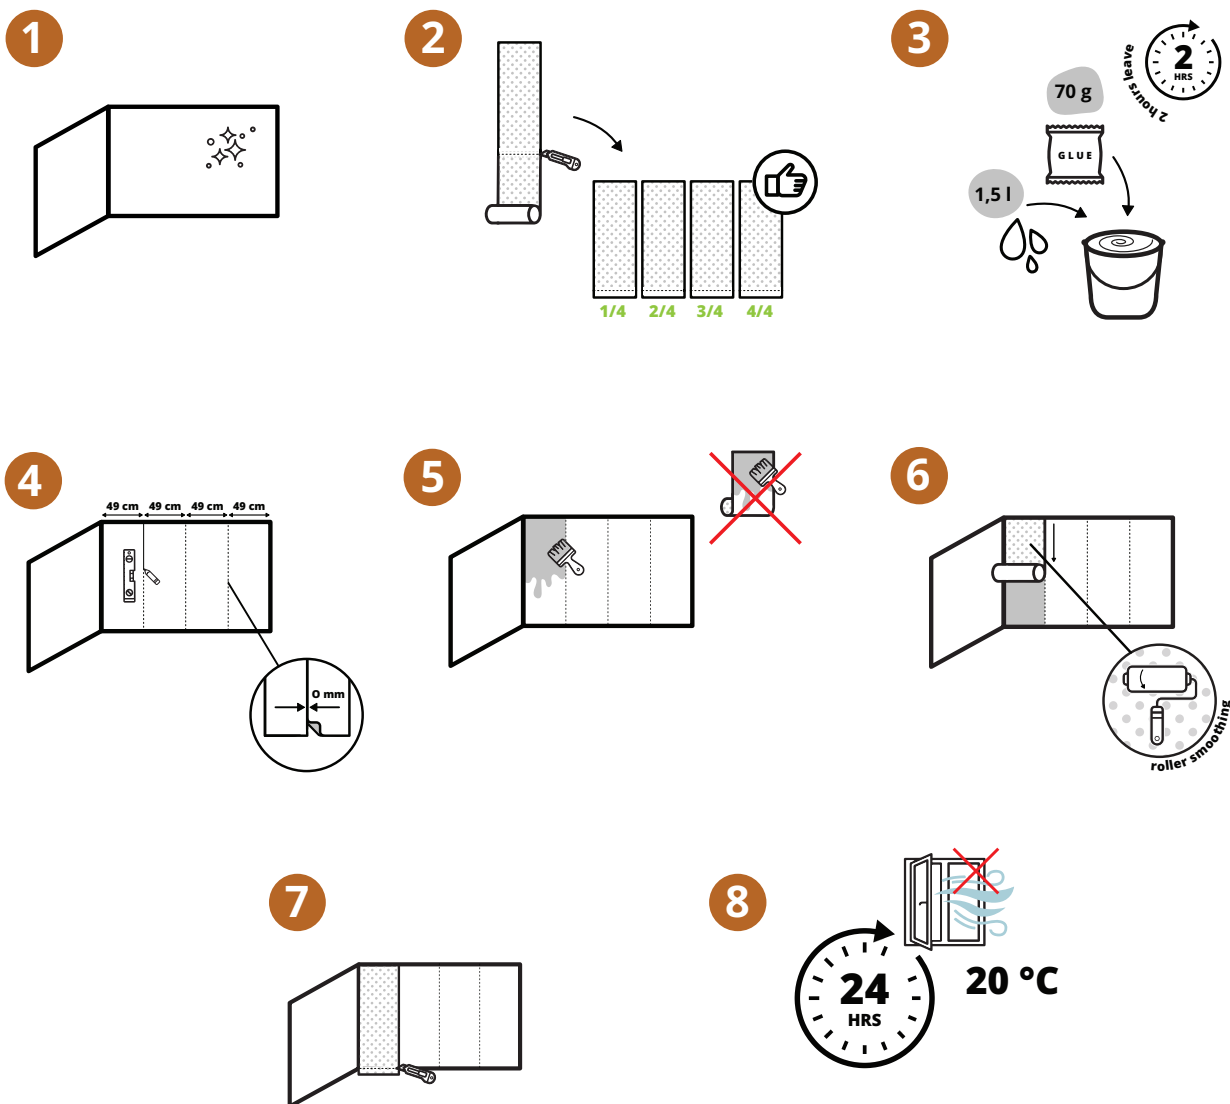



Vliesbehang (herhalend patroon) – Instructies voor het aanbrengen

1. Voorbereiding van de ondergrond

Zorg ervoor dat het oppervlak stevig, glad en droog is. Ontvet de muur en verwijder oneffenheden en stof. Gebruik een primer voor het beste resultaat.

2. Controle van het behang en voorbereiding van de banen

Rol het behang uit en controleer of het patroon correct is en geen beschadigingen vertoont. Meet de banen af volgens de hoogte van de muur en voeg ca. 5 cm boven en onder toe. Knip ze zo dat het patroon goed aansluit. Nummer de banen om de volgorde te behouden.

3. Voorbereiding van de lijm

De lijm wordt gratis meegeleverd. Meng 70 g lijm met 1,5 liter koud water en laat het even rusten. Een verpakking lijm is voldoende voor ongeveer 7 m².

4. Markering van de muur

Trek verticale lijnen om de 49 cm met een waterpas en liniaal. Begin bij een raam indien aanwezig.

5. Aanbrengen van de lijm

Breng lijm aan op de muur waar de eerste baan komt. Smeer een dunne, egale laag iets over de hulplijn heen. Breng geen lijm aan op het behang.

6. Aanbrengen van het behang

Plaats de eerste baan bovenaan de muur en lijn uit langs de markering. Druk langzaam naar beneden, strijk glad met een roller of spatel. Controleer de aansluiting van het patroon met de andere banen. Overlap de banen niet.

7. Afwerking

Verwijder overtollige lijm direct met een vochtige spons of doek. Strijk glad met cirkelvormige bewegingen van het midden naar buiten. Snijd overtollige randen af met een mes en liniaal. Herhaal dit voor alle banen.




8. Drogen

Laat het behang 24 uur drogen bij kamertemperatuur van 20 °C.

Opmerking:

Let bij herhalende patronen extra goed op de aansluiting voor een ononderbroken motief.

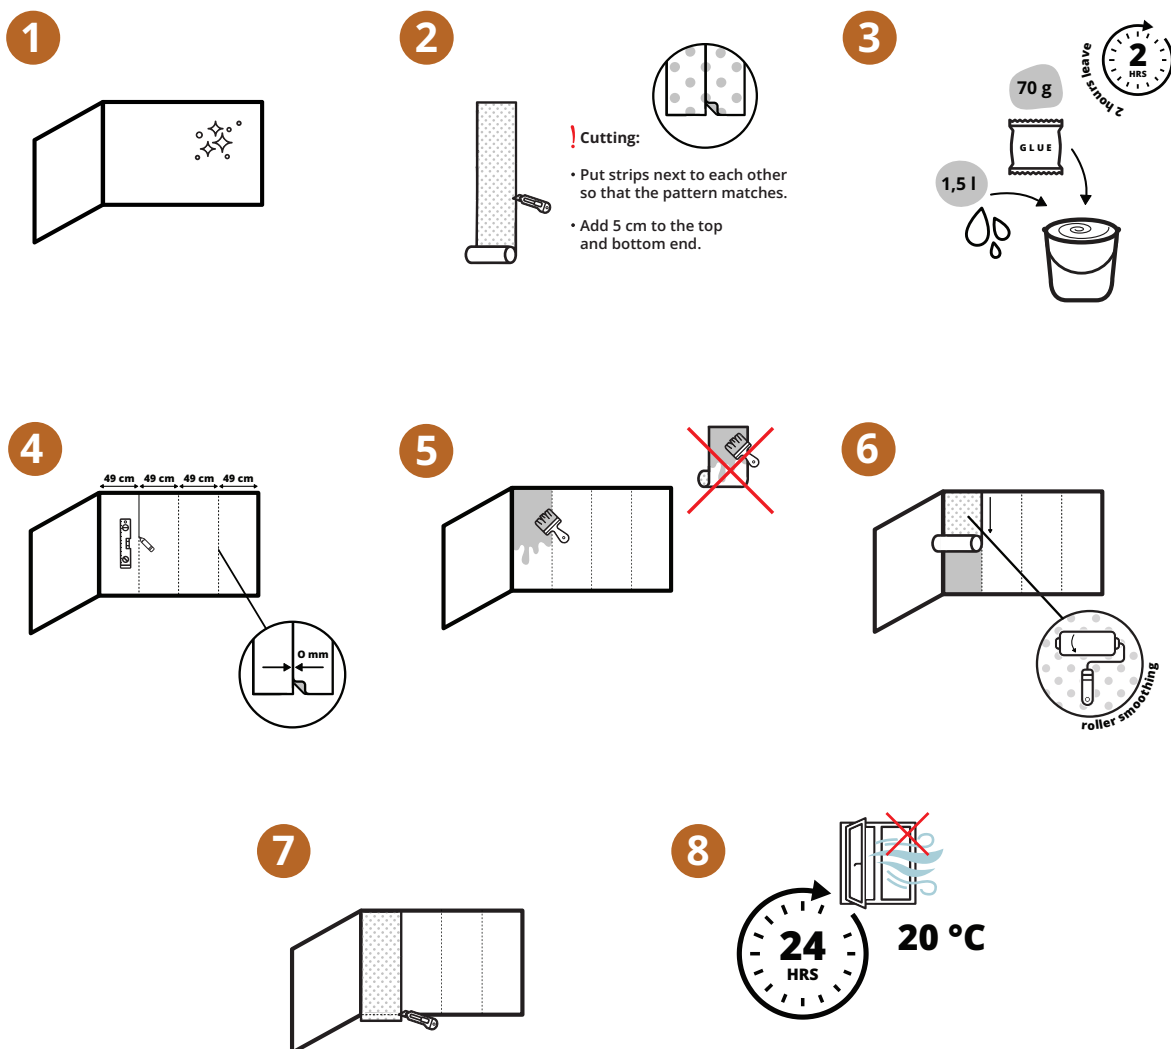

Bedankt voor uw bestelling.

Contact: info@dovido.nl